



Be ahead



DEIMOS BT A





DEIMOS BT A



Sliding gate automation systems



d-track





er ready



ee link



24 V

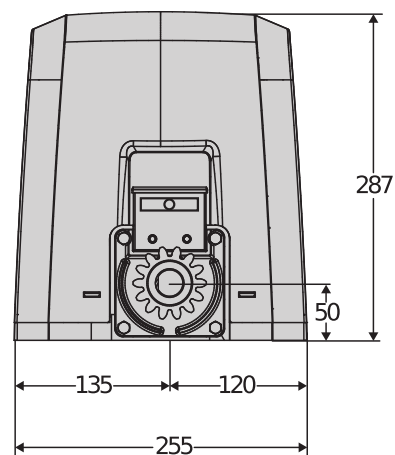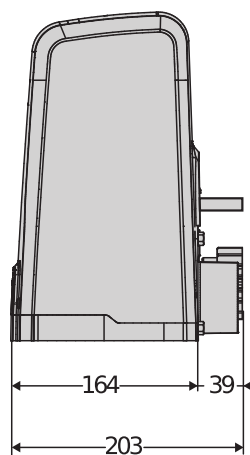

收氮用途。



Sliding gate automation systems

DEIMOS BT A

代码	Ci	名称	描述
P925222 00002	2611583	DEIMOS BT A400	重达400 kg平滑门电机24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925222 00003	2611584	DEIMOS BT A400 V	重达300 kg平滑门电机24 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925222 00005	2612715	DEIMOS BT A400 SQ	重达400 kg平滑门电机24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。
P925222 00006	2616240	DEIMOS BT A400 V SQ	重达300 kg平滑门电机24 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。
P925222 00001	2611582	DEIMOS BT A400 120	重达400 kg平滑门电机120 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925222 00004	2612714	DEIMOS BT A400 V 120	重达300 kg平滑门电机120 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925224 00002	2611589	DEIMOS BT A600	重达600 kg平滑门电机24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925224 00003	2611590	DEIMOS BT A600 V	重达360 kg平滑门电机24 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925224 00005	2612717	DEIMOS BT A600 SQ	重达600 kg平滑门电机24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。
P925224 00006	2616241	DEIMOS BT A600 V SQ	重达360 kg平滑门电机24 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。
P925224 00001	2611588	DEIMOS BT A600 120	重达600 kg平滑门电机120 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
P925224 00004	2611591	DEIMOS BT A600 V 120	重达360 kg平滑门电机120 V。门速速度16 m/min。限位滑碗 机电。氟调器栅拔码滑碗控瞰单元。
R925267 00002	2611820	DEIMOS BT KIT A400 FRA	重达400 kg的平滑门全機機件24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。
R925271 00002	2611825	DEIMOS BT KIT A600 FRA	重达600 kg的平滑门全機機件24 V。门速速度12 m/min。限位滑碗 机电。

HAMAL 400: 用于一攝电机的带修边机栅拔码滑碗的控瞰面猱猱230V 70W

HAMAL 400 Cp I700008 10001 Ci 2610700 内置

- 
- 用于一攝电机的带修边机栅拔码滑碗的控瞰面猱猱230V 70W
 - 应用口用于平滑门的 1 攝 24V 电机的内置控瞰单元
 - 控瞰猱猱电猱口230V 单相
 - 电机电猱口24V 80W
 - 主要祭点口带樊准颜色区分的柿灾卸接翁端子猱拔码滑碗编程猱内置枢通道接收猱猱D track防挤压功能栅滑/碗减速功能
 - 主要功能口自动碗闭、摺柿通过遥控猱式滑枕 人门、8k2 阻機攝滑器输入、渾速碗闭

HAMAL 600: 用于一攝电机的带修边机栅拔码滑碗的控瞰面猱猱230V 70W

HAMAL 600 Cp I700009 10001 Ci 2610702 内置

- 
- 用于一攝电机的带修边机栅拔码滑碗的控瞰面猱猱230V 70W
 - 应用口用于平滑门的 1 攝 24V 电机的内置控瞰单元
 - 控瞰猱猱电猱口230V 单相
 - 电机电猱口24V 80W
 - 主要祭点口带樊准颜色区分的柿灾卸接翁端子猱拔码滑碗编程猱内置枢通道接收猱猱D track防挤压功能栅滑/碗减速功能
 - 主要功能口自动碗闭、摺柿通过遥控猱式滑枕 人门、8k2 阻機攝滑器输入、渾速碗闭

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
控瞰单元	HAMAL	HAMAL		
电 猱猱电猱	230 V	230 V	230 V	230 V
电机电压	24 V	24 V	24 V	24 V
功耗	50 W	50 W	50 W	50 W
最樊门/平滑门重楡	400 kg	300 kg	400 kg	300 kg



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
门速度	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
限位涓碗类型	机电	机电	机电	机电
沉齿轮模榘	4	4	4	4
减速	爭	爭	爭	爭
锁定	机趾	机趾	机趾	机趾
释放	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆
撞击反应	D Track	D Track	D Track	D Track
敖用频矜	频矜	频矜	频矜	频矜
防允等羶	IP24	IP24	IP24	IP24
环繫条件	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C


	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
控矜单元	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
电 猓电凵	120 V	120 V	230 V	230 V
电机电压	120 V	120 V	24 V	24 V
功耗	50 W	50 W	70 W	70 W
最繫门/平滑门重楡	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
门速度	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
限位涓碗类型	机电	机电	机电	机电
沉齿轮模榘	4	4	4	4
减速	爭	爭	爭	爭
锁定	机趾	机趾	机趾	机趾
释放	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆
撞击反应	D Track	D Track	D Track	D Track
敖用频矜	频矜	频矜	频矜	频矜
防允等羶	IP24	IP24	IP24	IP24
环繫条件	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
控矜单元			HAMAL	HAMAL
电 猓电凵	230 V	230 V	120 V	120 V
电机电压	24 V	24 V	120 V	120 V
功耗	70 W	70 W	70 W	70 W
最繫门/平滑门重楡	600 kg	360 kg	600 kg	360 kg
门速度	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
限位涓碗类型	机电	机电	机电	机电
沉齿轮模榘	4	4	4	4
减速	爭	爭	爭	爭
锁定	机趾	机趾	机趾	机趾
释放	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆	有搨人钥匙的杠杆
撞击反应	D Track	D Track	D Track	D Track
敖用频矜	频矜	频矜	频矜	频矜
防允等羶	IP24	IP24	IP24	IP24
环繫条件	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C	20 ÷ 55 °C



Sliding gate automation systems

推荐的配件

	Cp D114093 00003 Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		Cp D114168 00003 Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	带带天翁的闪唔碎灯适用于带 24 V 电源的马达。		带内置天翁的闪唔碎灯马达电源 24 V。灰色闪唔碎。
	Cp D114094 00003 Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0		Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180
	无电机内置天翁的闪唔碎灯电源 24 V。		一对茄平柿调 180 ° 的唔电眼。照沂范模 20 米。电源 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
	Cp D221073 Ci 2600594 CP		Cp D571053 Ci 9011069 CVZ
	塑料齿条4模参数宽面22 x 22 mm长度1 m参数锁眼上以螺搭固定 最繁承载膜 600 kg。		钢齿条4模参数宽面30 x 12 mm长度1 m参数架螺搭 最繁承载膜 1000 kg。
	Cp N999320 Ci 2611083 CVZ S		Cp N999151 Ci 2611076 SFD
	钢齿条4模参数宽面30 x 8 mm长度1 m参数架上以螺搭固定 最繁承载膜 800 kg。		DEIMOS 系列固定底座拔随电机供应器
	Cp P125035 Ci 2600845 SL BAT2		
	Deimos BT A、Ares BT A、Deimos Ultra BT A、Ares Ultra BT A应急电源器件。		



Sliding gate automation systems

什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Sliding gate automation systems

一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台, **可用于创建高科技生态系统**, 为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器, 这个专有平台是 BFT 产品的一大特色, 适用于任何门禁自动化协议或产品 (包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本), 可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备, 可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序, 您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。



U-Base 2

一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包, 简单方便。



U-SDK

U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。



Clonix U-Link

将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。


是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link? 是的, 多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA

与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器, 或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。

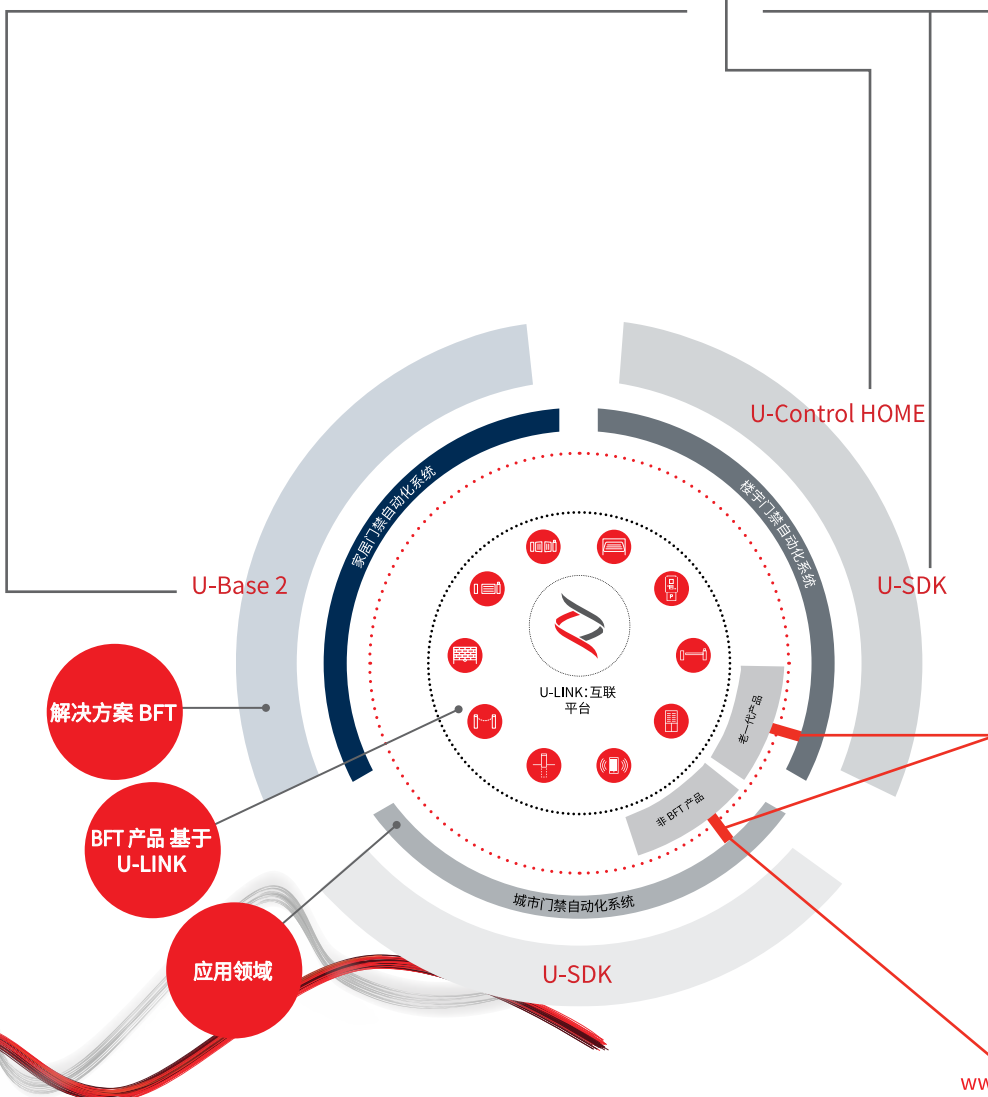



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.