




Be ahead



DEIMOS BT A

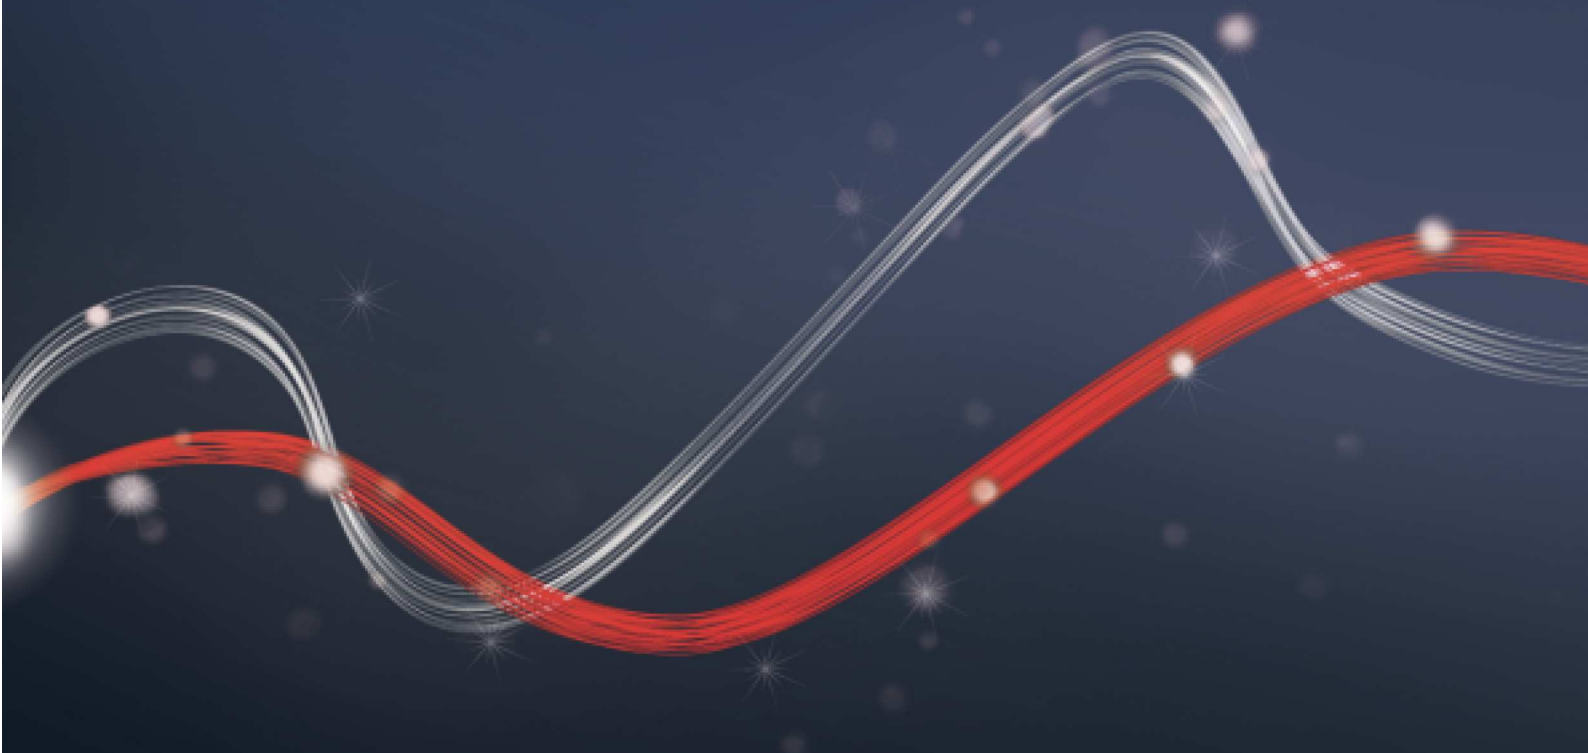



DEIMOS BT A



Sliding gate automation systems



d-track





er ready



ee link



24 V

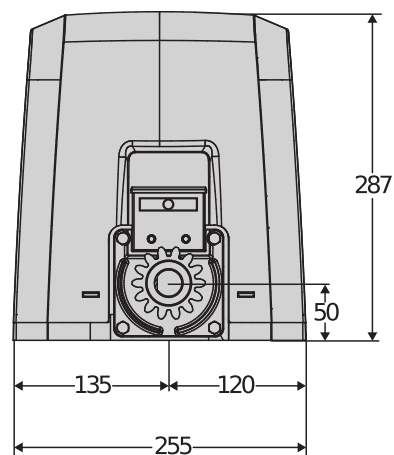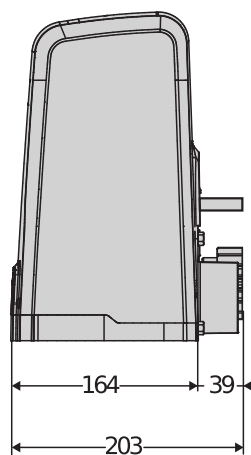

Asortiman operatera za klizna dvorišna vrata do 600 kg težine.
Maksimalna brzina otvaranja krila do 16 m/min.
Za stambene prostore
Napajanje 24V.



Sliding gate automation systems

DEIMOS BT A

Šifra	Naziv	Opis
P925222 00002	DEIMOS BT A400	Operator 24 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925222 00003	DEIMOS BT A400 V	Operator 24 V za klizna dvorišna vrata do 300 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925222 00005	DEIMOS BT A400 SQ	Operator 24 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925222 00006	DEIMOS BT A400 V SQ	Operator 24 V za klizna vrata do 300 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925222 00001	DEIMOS BT A400 120	Operator 120 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925222 00004	DEIMOS BT A400 V 120	Operator 120 V za klizna vrata do 300 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925224 00002	DEIMOS BT A600	Operator 24 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925224 00003	DEIMOS BT A600 V	Operator 24 V za klizna dvorišna vrata do 360 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925224 00005	DEIMOS BT A600 SQ	Operator 24 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925224 00006	DEIMOS BT A600 V SQ	Operator 24 V za klizna vrata do 360 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925224 00001	DEIMOS BT A600 120	Operator 120 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925224 00004	DEIMOS BT A600 V 120	Operator 120 V za klizna vrata do 360 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
R925267 00002	DEIMOS BT KIT A400 FRA	Potpuni komplet 24 V za klizna dvorišna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički.
R925270 00002	DEIMOS BT KIT A600 ITA	Potpuni komplet 24 V za klizna dvorišna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
R925271 00002	DEIMOS BT KIT A600 FRA	Potpuni komplet 24 V za klizna dvorišna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Elektromehanički.

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Upravljačka jedinica	HAMAL	HAMAL		
Napajanje sučelja	230 V	230 V	230 V	230 V
Napajanje motora	24 V	24 V	24 V	24 V
Potrošnja snage	50 W	50 W	50 W	50 W
Maksimalna težina vrata	400 kg	300 kg	400 kg	300 kg
Brzina krila	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan	intenzivan	intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Upravljačka jedinica	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Napajanje sučelja	120 V	120 V	230 V	230 V
Napajanje motora	120 V	120 V	24 V	24 V
Potrošnja snage	50 W	50 W	70 W	70 W
Maksimalna težina vrata	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Brzina krila	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan	intenzivan	intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
Upravljačka jedinica			HAMAL	HAMAL
Napajanje sučelja	230 V	230 V	120 V	120 V
Napajanje motora	24 V	24 V	120 V	120 V
Potrošnja snage	70 W	70 W	70 W	70 W
Maksimalna težina vrata	600 kg	360 kg	600 kg	360 kg
Brzina krila	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan	intenzivan	intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Sliding gate automation systems

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W
	Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0		P111782 - COMPACTA A20-180
	Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)
	D221073 - CP		D571053 - CVZ
	Plastična zupčasta letva, modul 4, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na kopče Maksimalni domet 600 kg.		pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 32 x 12 mm, duljina 1 m, potpornji koji se pričvršćuju vijkom Maksimalni domet 1000 kg.
	N999320 - CVZ-S		N999151 - SFD
	pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 30 x 8 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na nosače Maksimalni domet 800 kg.		Podnožje s ankerima za seriju DEIMOS (isporučeno s uređajem)
	P125035 - SL BAT2		
	Komplet baterija za rezervno napajanje za DEIMOS BT A, ARES BT A, DEIMOS ULTRA BT A, ARES ULTRA BT A.		



Sliding gate automation systems

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sliding gate automation systems

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**


U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

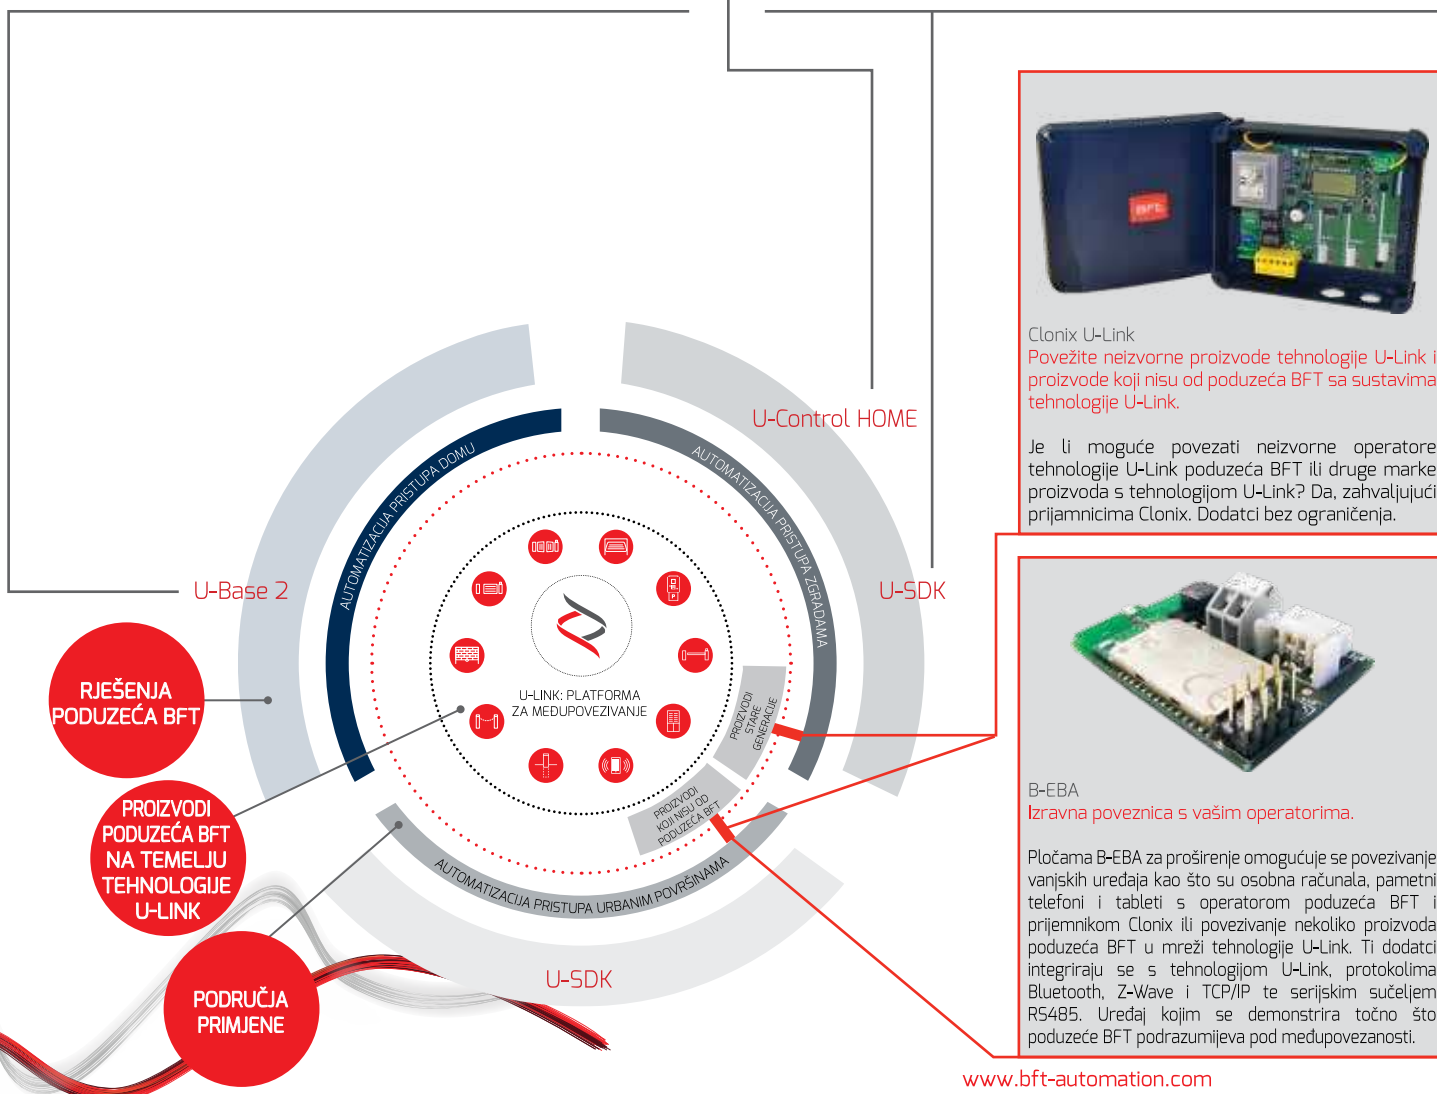**Clonix U-Link**

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijemnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

