



Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A






DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

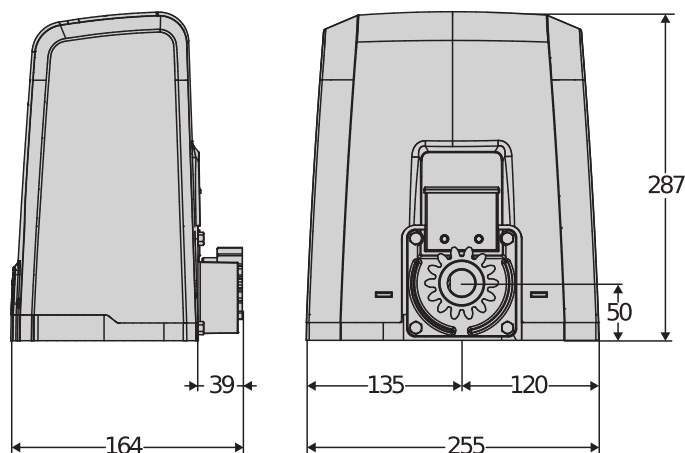

Za stambene prostore



Blizinska sklopka za precizne i sigurne instalacije u svim okolnim uvjetima



Središnja upravljačka jedinica sa zaslonom za programiranje: središnja upravljačka jedinica Merak sa zaslonom za programiranje u skladu s prethodno programiranim scenarijima pomaže instalateru u fazi programiranja; središnja upravljačka jedinica je postavljena pod nagibom, tako da olakšava postupke čitanja i određivanje postavki.



vijci postavljeni frontalno: ovaj raspored pričvrsnih vijaka kućišta jamči jednostavnost i komociju u fazi ugradnje i održavanja, čak i u situacijama kada je prostor ograničen.



deblokiranje na polugu s personaliziranim ključem: deblokiranje na polugu jamči deblokiranje motora i personalizirani ključ i osigurava jedinstvenost istog, jamčeći na taj način i veću sigurnost



Sliding gate automation systems



DEIMOS ULTRA BT A

Šifra	Ci	Naziv	Opis	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	Operator 24 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Graničnik Magnetski. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfigurirana za komunikaciju protokolom U-Link.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Operator 24 V za klizna dvorišna vrata do 300 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Magnetski. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfigurirana za komunikaciju protokolom U-Link.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	Operator 24 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. Magnetizirani granični prekidač. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfigurirana za komunikaciju protokolom U-Link.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Operator 24 V za klizna dvorišna vrata do 360 kg težine. Brzina krila 16 m/min. Graničnik Magnetski. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfigurirana za komunikaciju protokolom U-Link.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Potpuni komplet 24 V za klizna dvorišna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 12 m/min. U-Link i graničnik Magnetski	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Potpuni komplet 24 V za klizna dvorišna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 12 m/min. U-Link i graničnik Magnetski	U-Link

MERAK 400: Ugrađena središnja upravljačka jedinica za 1 uređaj od 24V za klizne ograde

MERAK 400 - Cp I700005 10001 - Ci 2610699 - Ugrađeno -



- Ugrađena središnja upravljačka jedinica za 1 uređaj od 24V za klizne ograde
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatora: 24V 80W
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, nožno otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, signalizacija održavanja
- Kompatibilnost: HQSC-D, QSC-D MA
- Glavne značajke: uklonjive priključne ploče uz novi standard boja, pojednostavljeno programiranje scenarija pomoću zaslona, integrirani dvokanalni prijamnik, zaštita protiv gnječenja zasnovana na sustavu D-Track, usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja

MERAK 600: Ugrađena središnja upravljačka jedinica za 1 uređaj od 24V za klizne ograde

MERAK 600 - Cp I700006 10001 - Ci 2600760 - Ugrađeno -



- Ugrađena središnja upravljačka jedinica za 1 uređaj od 24V za klizne ograde
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatora: 24V 80W
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, nožno otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, signalizacija održavanja
- Kompatibilnost: HQSC-D, QSC-D MA
- Glavne značajke: uklonjive priključne ploče uz novi standard boja, pojednostavljeno programiranje scenarija pomoću zaslona, integrirani dvokanalni prijamnik, zaštita protiv gnječenja zasnovana na sustavu D-Track, usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Upravljačka jedinica	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Napajanje sučelja	230 V	230 V	230 V	230 V
Napajanje motora	24 V	24 V	24 V	24 V
Potrošnja snage	50 W	50 W	70 W	70 W
Maksimalna težina vrata	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Brzina krila	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski	Magnetski	Magnetski	Magnetski
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	Da	Da	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički



DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan	intenzivan	intenzivan
Stupanj zaštite	IP44	IP44	IP44	IP44
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastična zupčasta letva, modul 4, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na kopče Maksimalni domet 600 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 32 x 12 mm, duljina 1 m, potpornji koji se pričvršćuju vijkom Maksimalni domet 1000 kg.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 30 x 8 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na nosače Maksimalni domet 800 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Podnožje s ankerima za seriju DEIMOS (isporučeno s uređajem)
	 Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Sučelje za proširenje za spajanje više središnjih jedinica s upravljanje serijskih naredbi		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Komplet baterija za rezervno napajanje za DEIMOS BT A, ARES BT A, DEIMOS ULTRA BT A, ARES ULTRA BT A.



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

