




Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A

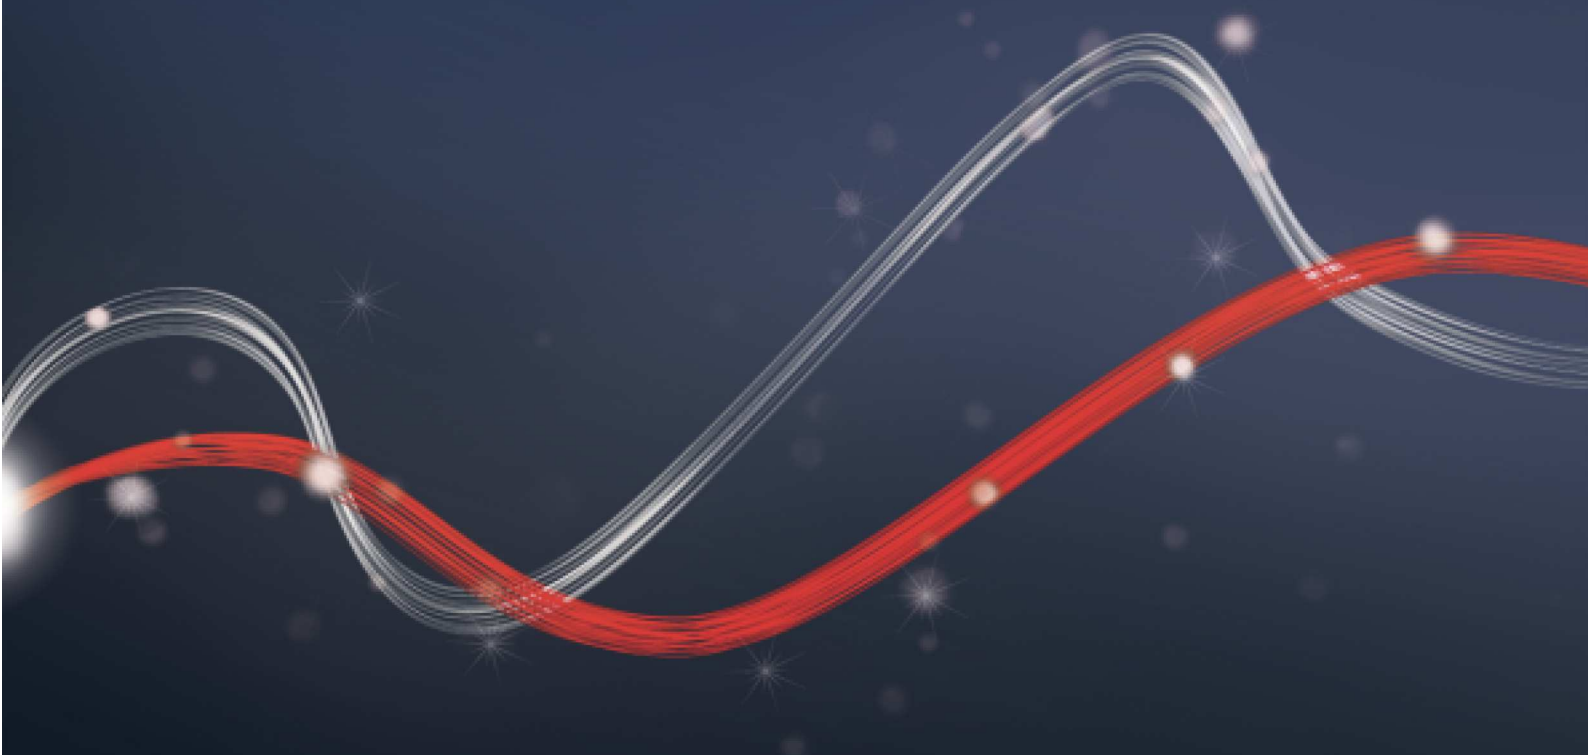




DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

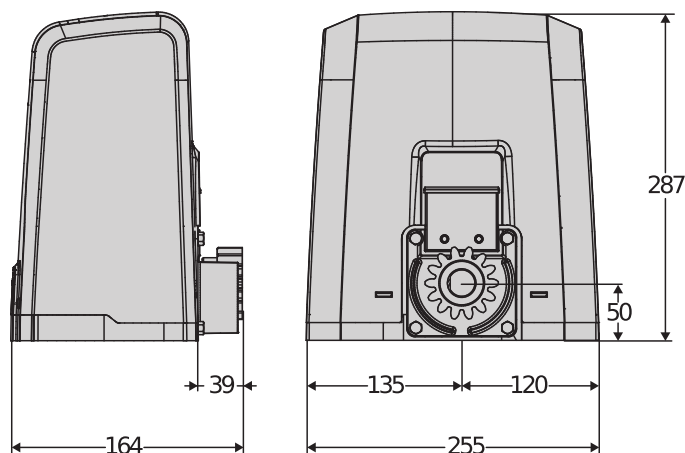

Uso residencial.



Fim de curso de proximidade para instalações precisas e seguras em qualquer condição ambiental.



Central de comando com visor de programação: a central Merak com visor de programação com cenários pré-programados ajuda o instalador na fase de programação; a central está disposta de forma oblíqua, de modo a facilitar as operações de leitura e definição das configurações.



parafusos frontais: esta disposição dos parafusos de fixação do cárter garante simplicidade e conveniência na fase de instalação e manutenção, mesmo num espaço limitado.



Alavanca de desbloqueio com chave personalizada: a alavanca de desbloqueio garante simplicidade no desbloqueio do motor e a chave personalizada garante exclusividade, garantindo uma maior segurança.



Sliding gate automation systems



DEIMOS ULTRA BT A

Código	Ci	Nome	Descrição	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	Operador 24 V para portões de correr até 400 kg de peso. Velocidade da folha 12 m/min. Fim de curso Magnético. Centralina com ecrã, pré-configurada para comunicação com o protocolo U-Link.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Operador 24 V para portões de correr até 300 kg de peso. Velocidade da folha 16 m/min. Fim de curso Magnético. Centralina com ecrã, pré-configurada para comunicação com o protocolo U-Link.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	Operador 24 V para portões de correr até 600 kg de peso. Velocidade da folha 12 m/min. Interruptor de fim de curso magnético. Centralina com ecrã, pré-configurada para comunicação com o protocolo U-Link.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Operador 24 V para portões de correr até 360 kg de peso. Velocidade da folha 16 m/min. Fim de curso Magnético. Centralina com ecrã, pré-configurada para comunicação com o protocolo U-Link.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Kit completo 24 V para portões de correr até 400 kg de peso. Velocidade da folha 12 m/min. U-Link e fim de curso Magnético	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Kit completo 24 V para portões de correr até 600 kg de peso. Velocidade da folha 12 m/min. U-Link e fim de curso Magnético	U-Link

MERAK 400: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.

MERAK 400 - Cp I700005 10001 - Ci 2610699 - Integrada -



- Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.
- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operador: 24 V 80 W
- Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura pedonal, funcionamento com humano presente, sinalização de manutenção.
- Compatibilidade: HQSC-D, QSC-D MA
- Principais características: placas de terminais amovíveis com novo padrão de cor, programação simplificada do cenário com display, recetor de canal duplo integrado, proteção contra esmagamento com base no sistema D-Track, abrandamento durante a abertura e fecho

MERAK 600: Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.

MERAK 600 - Cp I700006 10001 - Ci 2600760 - Integrada -



- Central de comando incorporada para 1 automatismo de 24 V para portões de correr.
- Ficha de alimentação: 230 V monofásico
- Alimentação operador: 24 V 80 W
- Funções principais: fecho automático, fecho rápido, abertura pedonal, funcionamento com humano presente, sinalização de manutenção.
- Compatibilidade: HQSC-D, QSC-D MA
- Principais características: placas de terminais amovíveis com novo padrão de cor, programação simplificada do cenário com display, recetor de canal duplo integrado, proteção contra esmagamento com base no sistema D-Track, abrandamento durante a abertura e fecho

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Central de comando	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Ficha de alimentação	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensão do motor	24 V	24 V	24 V	24 V
Potência absorvida	50 W	50 W	70 W	70 W
Peso do portão/porta máx.	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Velocidade da folha	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min



DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Tipo de fim de curso	Magnético	Magnético	Magnético	Magnético
Módulo do pinhão	4	4	4	4
Abrandamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Desbloqueio	Com puxador de alavanca com chave personalizada,	Com puxador de alavanca com chave personalizada,	Com puxador de alavanca com chave personalizada,	Com puxador de alavanca com chave personalizada,
Reação ao choque	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequência de utilização	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grau de proteção	IP44	IP44	IP44	IP44
Condições ambientais	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores com alimentação de 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Sinalizador luminoso intermitente com antena integrada para motores com uma alimentação elétrica de 24 V. Sinalizador luminoso intermitente branco.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores alimentados 24 V.		Cp D221073 - Ci 2600594 CP Cremalheira de plástico, módulo 4, secção 22 x 22 mm, comprimento 1 m, fixação roscada em ranhuras Capacidade de carregamento máx. 600 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ Cremalheira de aço, módulo 4, secção 30 x 12 mm, comprimento 1 m, fixação suportes de aparafusar Capacidade de carregamento máx. 1000 kg.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par de fotocélulas ajustáveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 m. Alimentação elétrica 12 – 33 Vac/15 – 35 Vdc
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-5 Cremalheira de aço, módulo 4, secção 30 x 8 mm, comprimento 1 m, fixação roscada em suportes Capacidade de carregamento máx. 800 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Base de ancoragem para série DEIMOS (fornecida com o operador)
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Placa de expansão para a ligação de grupos de centrais com gestão dos comandos de série		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Kit de baterias de emergência para Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas



Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.



U-Base 2

Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.



U-SDK

A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.



Clonix U-Link

Ligue produtos que não tenham sido concebidos para U-Link e produtos que não sejam da BFT a sistemas U-Link.

É possível ligar operadores BFT que não tenham sido concebidos para U-Link ou produtos de outras marcas à U-Link? Sim, graças aos recetores Clonix. Acessórios que não aceitam limites.



B-EBA

Uma ligação direta aos seus operadores.

As placas de expansão B-EBA permitem ligar dispositivos externos, como PC, smartphones e tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou ligar vários produtos BFT numa rede U-Link. Estes acessórios integram-se com a tecnologia U-Link e com os protocolos Bluetooth, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da interface série RS485. Um dispositivo que demonstra exatamente o que a BFT quer dizer com "interligação".

