



Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A







DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

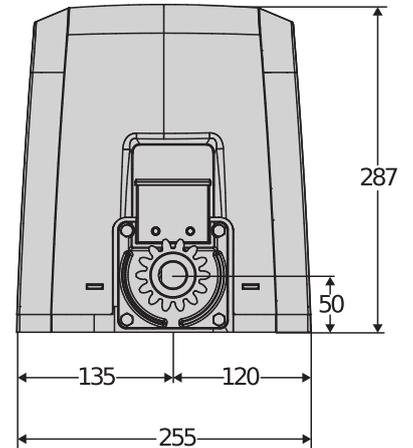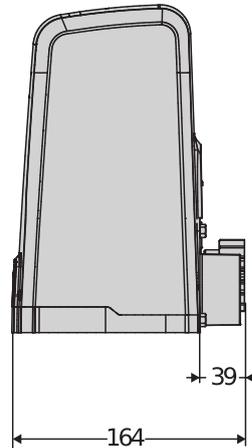

Жилищное применение.



Магнитные концевые выключатели: этот тип концевых выключателей обеспечивает точную и безопасную установку в любых условиях окружающей среды.



Блок управления с дисплеем программирования: блок управления Merak с дисплеем программирования на предварительно запланированные сценарии помогает установщику на этапе программирования; блок управления расположен под углом для облегчения операций считывания и настройки.



передние винты: данное расположение крепежных винтов корпуса обеспечивает простоту и удобство в фазе монтажа и технического обслуживания даже в условиях ограниченного пространства.



разблокировка с помощью рычага с персонализированным ключом: рычажная разблокировка позволяет легко разблокировать двигатель, а персонализированный ключ за счет своей уникальности обеспечивает большую безопасность.



Sliding gate automation systems



DEIMOS ULTRA BT A

Код	Сi	Имя	Описание	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	Привод 24 V для откатных ворот весом до 400 kg. Скорость створки 12 m/min. Концевой выключатель Магнитный. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Привод 24 V для откатных ворот весом до 300 kg. Скорость створки 16 m/min. Концевой выключатель Магнитный. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	Привод 24 V для откатных ворот весом до 600 kg. Скорость створки 12 m/min. Magnetic limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Привод 24 V для откатных ворот весом до 360 kg. Скорость створки 16 m/min. Концевой выключатель Магнитный. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Полный комплект 24 V для откатных ворот весом до 400 kg. Скорость створки 12 m/min. U-Link и концевой выключатель Магнитный	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Полный комплект 24 V для откатных ворот весом до 600 kg. Скорость створки 12 m/min. U-Link и концевой выключатель Магнитный	U-Link

MERAK 400: Встроенный блок управления для 1 привода 24 В для откатных ворот

MERAK 400 - Сp I700005 10001 - Сi 2610699 - Встроенный -



- Встроенный блок управления для 1 привода 24 В для откатных ворот
- Питание: 230V однофазное
- Питание привода: 24 В 80 Вт
- Основные функции: автоматическое закрытие, быстрое закрытие, проход пешеходов, обнаружение людей, предупреждения о необходимости технического обслуживания.
- Совместимость: HQSC-D, QSC-D MA
- Основные характеристики: съемные клеммные колодки с новой стандартной цветовой кодировкой, упрощенное программирование на основе сценариев с помощью дисплея, встроенный двухканальный приемник, защита от раздавливания на основе системы D-Track, замедление при открытии и закрытии

MERAK 600: Встроенный блок управления для 1 привода 24 В для откатных ворот

MERAK 600 - Сp I700006 10001 - Сi 2600760 - Встроенный -



- Встроенный блок управления для 1 привода 24 В для откатных ворот
- Питание: 230V однофазное
- Питание привода: 24 В 80 Вт
- Основные функции: автоматическое закрытие, быстрое закрытие, проход пешеходов, обнаружение людей, предупреждения о необходимости технического обслуживания.
- Совместимость: HQSC-D, QSC-D MA
- Основные характеристики: съемные клеммные колодки с новой стандартной цветовой кодировкой, упрощенное программирование на основе сценариев с помощью дисплея, встроенный двухканальный приемник, защита от раздавливания на основе системы D-Track, замедление при открытии и закрытии

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Блок управления	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Питание	230 V	230 V	230 V	230 V
Напряжение двигателя	24 V	24 V	24 V	24 V
Входная мощность	50 W	50 W	70 W	70 W
Макс. вес двери/ворот	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Скорость створки	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Тип концевого выключателя	Магнитный	Магнитный	Магнитный	Магнитный
Модуль меньшей звездочки	4	4	4	4
Замедление	ДА	ДА	ДА	ДА
Блокировка	Механический	Механический	Механический	Механический
Разблокирование	Рычаг с индивидуальным ключом			



DEIMOS ULTRA BT A




Sliding gate automation systems



	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Реакция на удар	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Частота использования	Интенсивное	Интенсивное	Интенсивное	Интенсивное
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP44
Условия окружающей среды	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Ср D114093 00003 - Сi 2607539 RADIUS LED BT A R1 Проблесковый маячок без встроенной антенны для двигателей с питанием 24 V.		Ср D114168 00003 - Сi 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Сигнальная лампа со встроенной антенной для двигателей с питанием 24 V. Белая сигнальная лампа.
	Ср D114094 00003 - Сi 2607541 RADIUS LED BT A R0 Сигнальная лампа без встроенной антенны для двигателей с напряжением питания 24 V.		Ср D221073 - Сi 2600594 CP Пластмассовая зубчатая рейка, модуль 4, сечение 22 x 22 mm, длина 1 м, крепление с помощью винтов и отверстий Макс. несущая способность: 600 kg.
	Ср D571053 - Сi 9011069 CVZ сталь зубчатая рейка, модуль 4, сечение 30 x 12 mm, длина 1 м, навинчивающиеся опоры Макс. несущая способность: 1000 kg.		Ср P111782 - Сi 2601411 COMPACTA A20-180 Пара фотоэлементов, регулируемых на 180° по горизонтали. Диапазон — 20 м. Электропитание: 12-33 В переменного тока / 15-35 В постоянного тока
	Ср N999320 - Сi 2611083 CVZ-S сталь зубчатая рейка, модуль 4, сечение 30 x 8 mm, длина 1 м, крепление с помощью винтов и опор Макс. несущая способность: 800 kg.		Ср N999151 - Сi 2611076 SFD Основа для анкерного крепления серии DEIMOS (поставляется вместе с приводом)
	Ср P111468 - Сi 2600811 EBA RS 485 LINK Плата расширения для управления подключением нескольких блоков управления с последовательным управлением		Ср P125035 - Сi 2600845 SL BAT2 Комплект аварийных аккумуляторов для Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

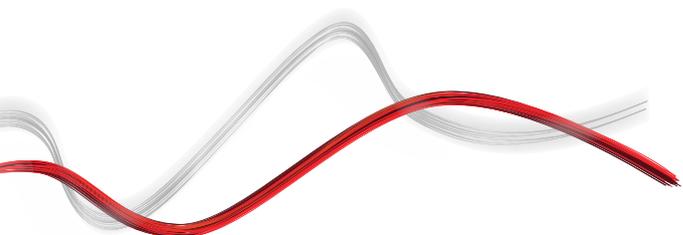



Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений



Sliding gate automation systems



Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам В-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2



Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK



U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.



Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT


Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



V-EBA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения V-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.

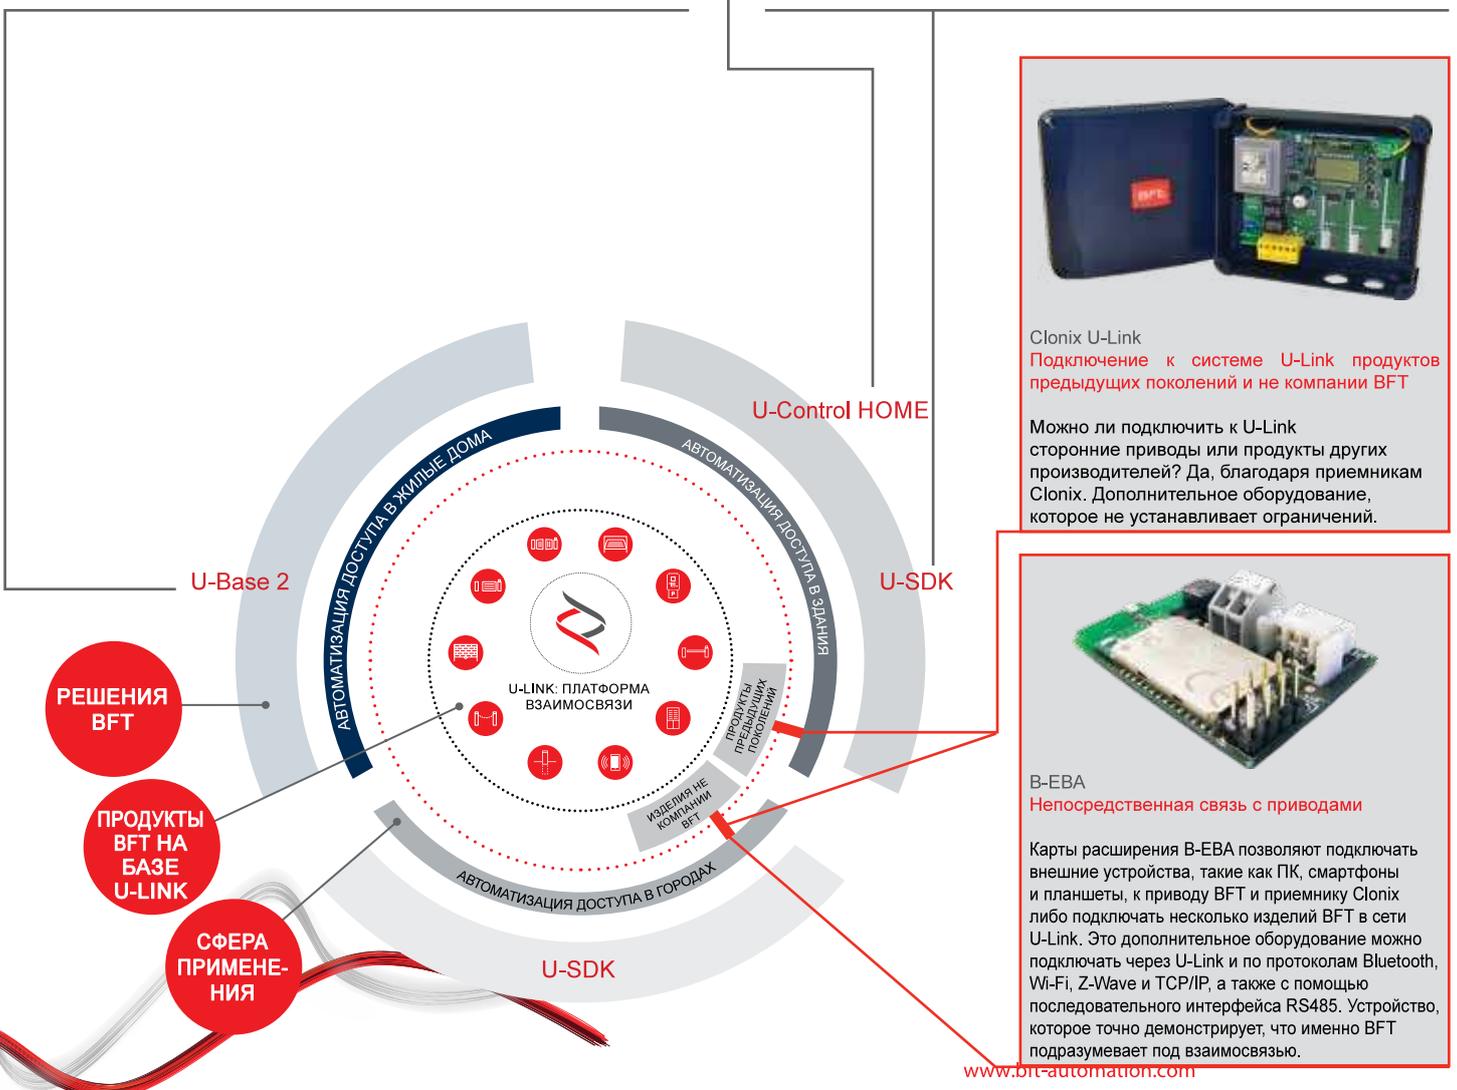



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.