




Be ahead



DEIMOS ULTRA BT A

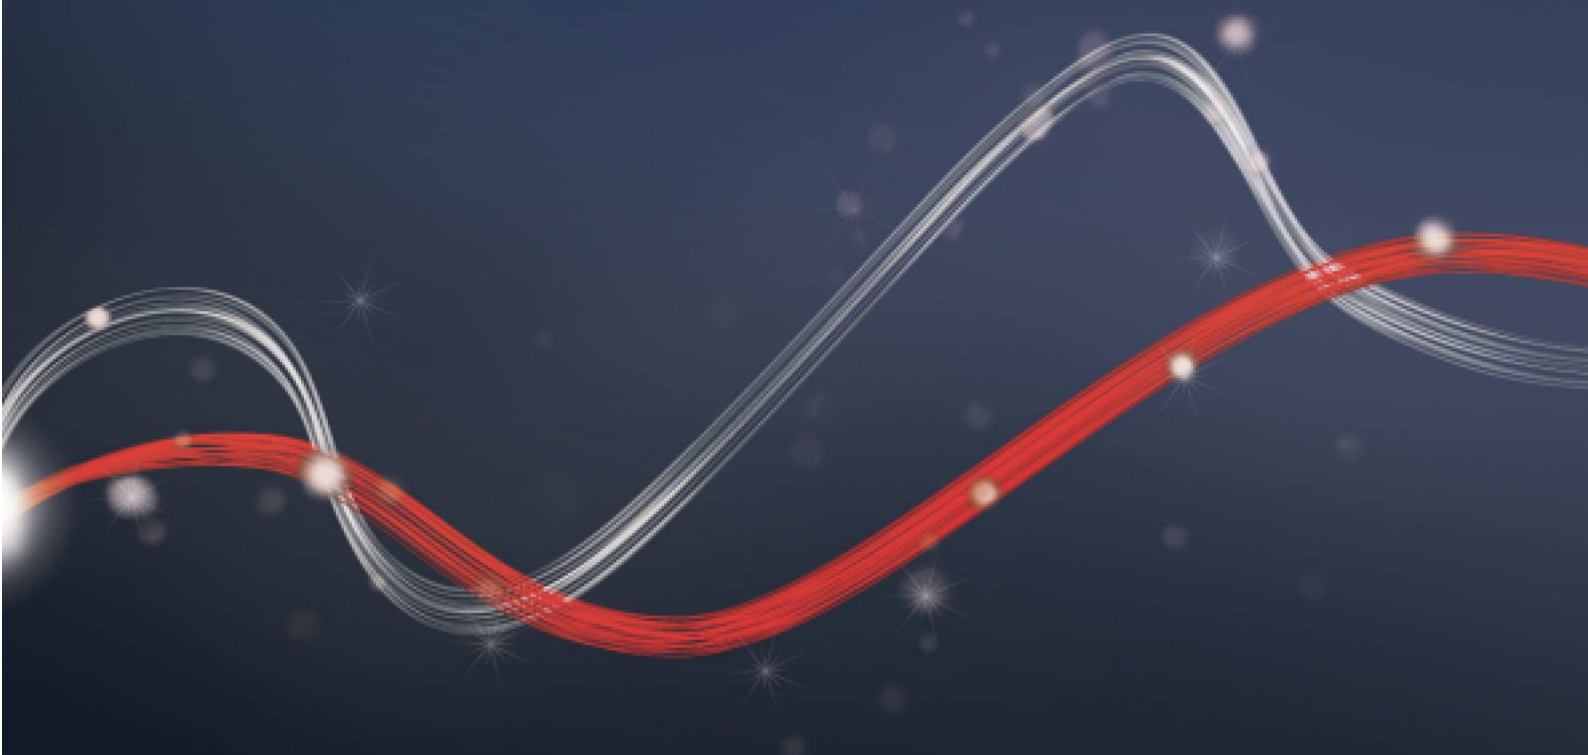





DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

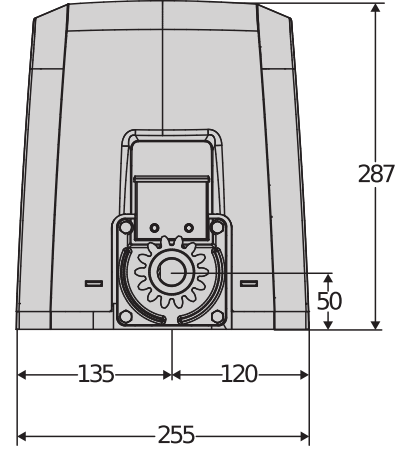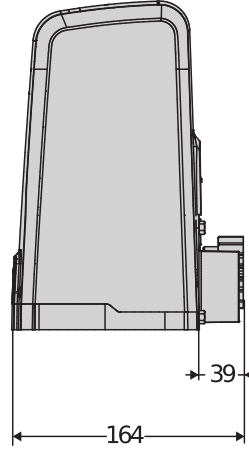

Konutlar için.



Her türlü ortam koşulunda hassas ve güvenli kurulumlar için yakınlık limit sivici



Programlama ekranlı kontrol ünitesi: önceden programlanmış senaryolu programlama ekranlı Merak ünitesi, montöre programlama aşamasında yardımcı olacaktır; ünite, ayarların yapılması ve okunması işlemlerini kolaylaştırmak için belirli bir açı ile yerleştirilir.



ön vidalar: koruma kapağı sabitleme vidalarının bu düzenlemesi kurulum ve bakım aşamalarında, sınırlı alanlarda dahi, kolaylık ve rahatlık sağlar.



kişiselleştirilmiş anahtarla kolu serbest bırakma: serbest bırakma kolu motorun serbest bırakılmasında kolaylık sağlar ve kişiselleştirilmiş anahtar onun benzersiz olmasını sağlar



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

DEIMOS ULTRA BT A

Kod	Çi	Ad	Açıklama	
P925221 00002	2611580	DEIMOS ULTRA BT A400	400 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 24 V operatör. 12 m/min kanat hızı. Manyetik limit sivici. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	U-Link
P925221 00003	2611581	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Ağırlığı 300 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 24 V operatör. 16 m/min kanat hızı. Manyetik limit sivici. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	U-Link
P925223 00002	2600852	DEIMOS ULTRA BT A600	600 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 24 V operatör. 12 m/min kanat hızı. Manyetik limit sivici. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	U-Link
P925223 00003	2601022	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Ağırlığı 360 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 24 V operatör. 16 m/min kanat hızı. Manyetik limit sivici. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi.	U-Link
R925265 00002	2611817	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Ağırlığı 400 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 24 V komple kit. 12 m/min kanat hızı. U-Link ve Manyetik limit sivici	U-Link
R925269 00002	2600881	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Ağırlığı 600 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 24 V komple kit. 12 m/min kanat hızı. U-Link ve Manyetik limit sivici	U-Link

MERAK 400: Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi

MERAK 400 - Çp I700005 10001 - Çi 2610699 - Yerleşik -



- Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 24V 80W
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma, insanlı çalışma, bakım bildirimi
- Uyumluluk: HQSC-D, QSC-D MA
- Ana özellikler: yeni renk standardına sahip çıkarılabilir terminal kartları, ekranlı basitleştirilmiş senaryo programlama, entegre iki kanallı alıcı, D-Track sistemi tabanlı ezilme koruması, açılırken ve kapanırken yavaşlama

MERAK 600: Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi

MERAK 600 - Çp I700006 10001 - Çi 2600760 - Yerleşik -



- Kayar kapılar için 24V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 24V 80W
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, yayalar için açılma, insanlı çalışma, bakım bildirimi
- Uyumluluk: HQSC-D, QSC-D MA
- Ana özellikler: yeni renk standardına sahip çıkarılabilir terminal kartları, ekranlı basitleştirilmiş senaryo programlama, entegre iki kanallı alıcı, D-Track sistemi tabanlı ezilme koruması, açılırken ve kapanırken yavaşlama

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Kumanda santrali	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Kart beslemesi	230 V	230 V	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	50 W	50 W	70 W	70 W
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Kanat hızı	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Limit sivici tipi	Manyetik	Manyetik	Manyetik	Manyetik
Pinyon modülü	4	4	4	4
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı kolla	Kişiselleştirilmiş anahtarlı kolla	Kişiselleştirilmiş anahtarlı kolla	Kişiselleştirilmiş anahtarlı kolla
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track



DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun	yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0		Cp D221073 - Ci 2600594 CP
	24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		Plastik kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 1 m, delikler üzerine vidalı montaj Maks. yük kapasitesi 600 kg.
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180
	çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 12 mm, uzunluk 1 m, desteklerde vida Maks. yük kapasitesi 1000 kg.		Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzıl 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD
	çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 8 mm, uzunluk 1 m, üzerinde vidalı montaj destekler Maks. yük kapasitesi 800 kg.		DEIMOS serisi için ankraj tabanı (operatör ile birlikte verilir)
	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK		Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2
	VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak		Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A için acil durum bataryaları kiti.



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

