




Be ahead




DEIMOS AC A

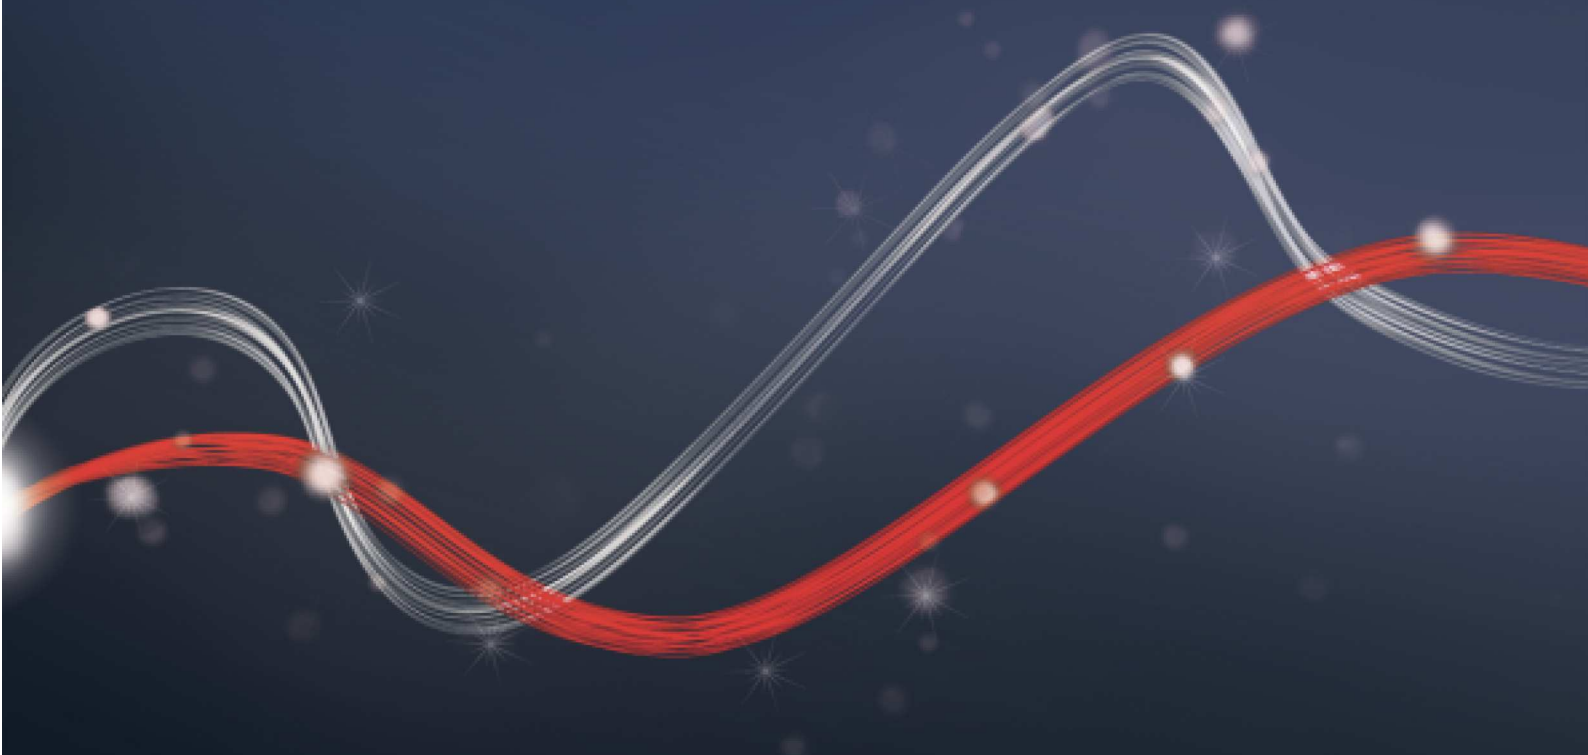



Sliding gate automation systems

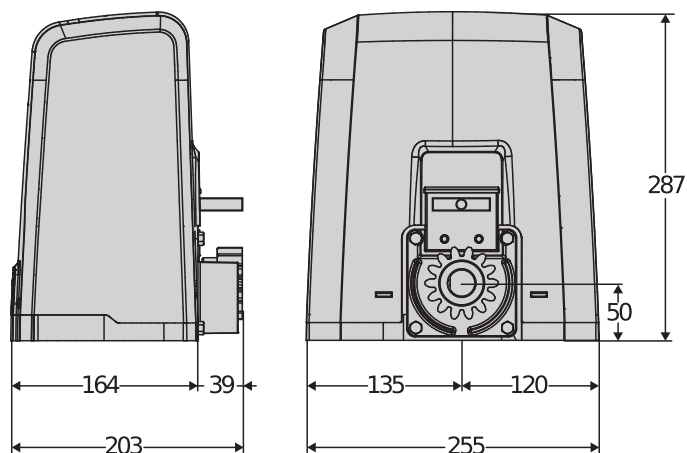

Do użytku rezydencjalnego.



zwalnianie dźwigniowe ze spersonalizowanym kluczem: zwalnianie dźwigniowe gwarantuje łatwość odblokowania silnika a spersonalizowany klucz zapewnia jego niepowtarzalność, gwarantując większe bezpieczeństwo



śruby przednie: takie ułożenie śrub mocujących obudowy gwarantuje łatwość i wygodę w fazie instalacji i konserwacji, także w sytuacjach ograniczonej przestrzeni.



Sliding gate automation systems

DEIMOS AC A

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P925230 00002	2611600	DEIMOS AC A600	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925230 00005	2611602	DEIMOS AC A600 SQ	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny.
P925230 00003	2611601	DEIMOS AC A600 V	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 370 kg. Prędkość skrzydła 11 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925230 00001	2611599	DEIMOS AC A600 120	Sitownik 120 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925230 00004	2612719	DEIMOS AC A600 120 V	Sitownik 120 V do bram przesuwnych o wadze do 370 kg. Prędkość skrzydła 11 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925253 00002	2601006	DEIMOS AC A800 SL DN	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925231 00005	2611608	DEIMOS AC A800 SQ	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny.
P925253 00003	2611631	DEIMOS AC A800 V SL DN	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Prędkość skrzydła 11 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925253 00001	2611630	DEIMOS AC A800 120 SL DN	Sitownik 120 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
P925253 00004	2613177	DEIMOS AC A800 120 V SL DN	Sitownik 120 V do bram przesuwnych o wadze do 400 kg. Prędkość skrzydła 11 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
R925281 00002	2611830	DEIMOS AC KIT A600 FRA	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min.
R925283 00002	2611832	DEIMOS AC KIT A800 FRA	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.
R925332 00002	2611867	DEIMOS AC KIT A800 INT SL DN	Sitownik 230 V do bram przesuwnych o wadze do 800 kg. Prędkość skrzydła 9 m/min. Wyłącznik krańcowy Elektromechaniczny. Jednostka sterująca z przyciskiem dostrajającym i przetwornikiem typu DIP.

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Centrala sterująca	SHYRA AC	Nie występuje	SHYRA AC	SHYRA AC
Zasilanie płyty	230 V	230 V	230 V	230 V
Napięcie silnika	230 V	230 V	230 V	120 V
Moc pobierana	400 W	400 W	400 W	400 W
Maks. masa drzwi/bramy	600 kg	600 kg	370 kg	600 kg
Prędkość skrzydła	9 m/min	9 m/min	11 m/min	9 m/min
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny



Sliding gate automation systems

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Moduł koła zębatego	4	4	4	4
Spowolnienie	nie	nie	nie	nie
Blokada	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,
Reakcja na uderzenie	Sprzęgło mechaniczne	Sprzęgło mechaniczne	Sprzęgło mechaniczne	Sprzęgło mechaniczne
Częstotliwość użytkowania	Półintensywna	Półintensywna	Półintensywna	Półintensywna
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A600 120 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Centrala sterująca	SHYRA AC	SHYRA-F-800SLDN	Nie występuje	SHYRA-F-800SLDN
Zasilanie płyty	230 V	230 V	230 V	230 V
Napięcie silnika	120 V	230 V	230 V	230 V
Moc pobierana	400 W	300 W	400 W	300 W
Maks. masa drzwi/bramy	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Prędkość skrzydła	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny
Moduł koła zębatego	4	4	4	4
Spowolnienie	nie	TAK	nie	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,
Reakcja na uderzenie	Sprzęgło mechaniczne	Sprzęgło elektroniczne	Sprzęgło elektroniczne	Sprzęgło elektroniczne
Częstotliwość użytkowania	Półintensywna	Półintensywna	Półintensywna	Półintensywna
Stopień ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A800 120 SL DN	DEIMOS AC A800 120 V SL DN
Centrala sterująca	SHYRA-F-800SLDN	SHYRA-F-800SLDN
Zasilanie płyty	230 V	230 V
Napięcie silnika	120 V	120 V
Moc pobierana	300 W	300 W
Maks. masa drzwi/bramy	800 kg	400 kg
Prędkość skrzydła	9 m/min	11 m/min
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Elektromechaniczny	Elektromechaniczny
Moduł koła zębatego	4	4
Spowolnienie	TAK	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,	Za pomocą dźwigni ze spersonalizowanym kluczem,
Reakcja na uderzenie	Sprzęgło elektroniczne	Sprzęgło elektroniczne
Częstotliwość użytkowania	Półintensywna	Półintensywna
Stopień ochrony	IP24	IP24
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Sliding gate automation systems

ZALECANE AKCESORIA

	Cp D221073 - Ci 2600594 CP Zębatka plastikowa, moduł 4, przekrój 22 x 22 mm, długość 1 m, mocowanie śrubowe w otworach Maks. nośność 600 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Podstawa kotwiąca do serii DEIMOS (dostarczana z siłownikiem)
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S Zębatka śruby, moduł 4, przekrój 30 x 8 mm, długość 1 m, mocowanie śrubowe w otworach Maks. nośność 800 kg.		new Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Migająca lampa bez zamontowanej anteny dla silników z zasilaniem 230 V.
	new Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 Lampa migająca bez wbudowanej anteny dla silników z zasilaczem 230 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC
	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ Zębatka śruby, moduł 4, przekrój 30 x 12 mm, długość 1 m, mocowanie śrubowe w otworach Maks. nośność 1000 kg.		



Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Sliding gate automation systems

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.

