



Be ahead



DEIMOS AC A






DEIMOS AC A



Sliding gate automation systems

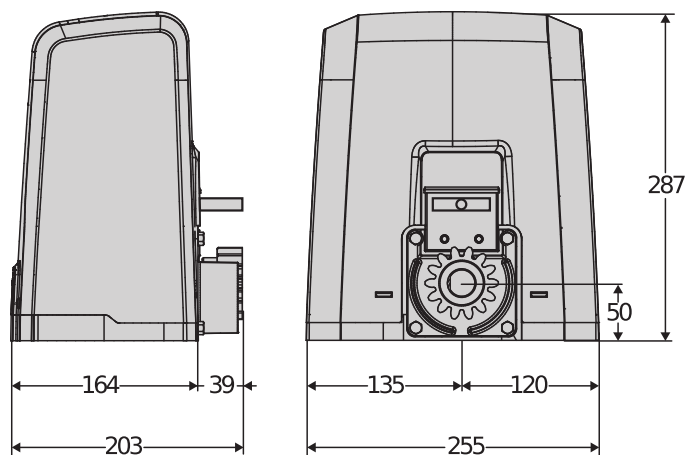

Käyttö asuinrakennuksissa.



Avaimella toimiva avaamisvipu: vipu takaa moottorin lukituksen helpon avauksen ja yksilöllinen avain mahdollisimman korkean turvallisuustason.



Etuosan ruuvit: kotelon kiinnitysruuvit takaavat helpon asennuksen ja sujuvat huollot myös paikoissa, joissa on vain vähän tilaa.



Sliding gate automation systems

DEIMOS AC A

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P925230 00002	2611600	DEIMOS AC A600	Enintään 600 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00005	2611602	DEIMOS AC A600 SQ	Enintään 600 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen.
P925230 00003	2611601	DEIMOS AC A600 V	Enintään 370 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 11 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00001	2611599	DEIMOS AC A600 120	Enintään 600 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 120 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00004	2612719	DEIMOS AC A600 120 V	Enintään 370 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 120 V Portin nopeus 11 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00002	2601006	DEIMOS AC A800 SL DN	Enintään 800 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925231 00005	2611608	DEIMOS AC A800 SQ	Enintään 800 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen.
P925253 00003	2611631	DEIMOS AC A800 V SL DN	Enintään 400 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 230 V Portin nopeus 11 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00001	2611630	DEIMOS AC A800 120 SL DN	Enintään 800 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 120 V Portin nopeus 9 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00004	2613177	DEIMOS AC A800 120 V SL DN	Enintään 400 kg kg:n liukuporttien toimilaitte 120 V Portin nopeus 11 m/min Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
R925281 00002	2611830	DEIMOS AC KIT A600 FRA	Enintään 600 kg kg:n liukuporttien täydellinen sarja 230 V Portin nopeus 9 m/min.
R925283 00002	2611832	DEIMOS AC KIT A800 FRA	Enintään 800 kg kg:n liukuporttien täydellinen sarja 230 V Portin nopeus 9 m/min. Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.
R925332 00002	2611867	DEIMOS AC KIT A800 INT SL DN	Enintään 800 kg kg:n liukuporttien täydellinen sarja 230 V Portin nopeus 9 m/min. Rajakytkin Sähkömekaaninen. Trimmer and dip switch control unit.

SHYRA AC: SHYRA AC control panel

SHYRA AC - Cp I700044 10001 - Ci 2610718 - Sisäänrakennettu -



- Main features: removable terminal blocks, settings controlled by potentiometers, LED-based fault reporting and incorporated dual channel receiver, two safety verified inputs, one of which dedicated to 8k2 safety edge.
- Control panel for DEIMOS AC A800 sliding gate operator range.
- Paneelin virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operator power supply: 230 V single-phase, max. 500 W
- Main functions: pedestrian opening (only by remote control), quick closing, pulse blocking

SHYRA-F-800SLDN: SHYRA-F AC control panel

SHYRA-F-800SLDN - Cp I700081 10001 - Ci 2610736 - Sisäänrakennettu -



- Control panel for DEIMOS AC A600 range of sliding operators
- Main features: removable terminal blocks, settings controlled by potentiometers, LED-based fault reporting and incorporated dual channel receiver, electronic clutch management via trimmer, two verified safety inputs, one of which dedicated to 8k2 safety edge.
- Paneelin virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operator power supply: 230 V single-phase, max. 500 W
- Main functions: pedestrian opening (only by remote control), quick closing, pulse blocking

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Ohjausyksikkö	SHYRA AC	Ei ole	SHYRA AC	SHYRA AC
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V
Moottorin jännite	230 V	230 V	230 V	120 V
Ottoteho	400 W	400 W	400 W	400 W



Sliding gate automation systems

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Oven/portin maks.paino	600 kg	600 kg	370 kg	600 kg
Portin nopeus	9 m/min	9 m/min	11 m/min	9 m/min
Rajakytkimen tyyppi	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen
Käyttöpöytämoduuli	4	4	4	4
Hidastus	ei	ei	ei	ei
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella
Reagointi iskuun	Mekaaninen kytkin	Mekaaninen kytkin	Mekaaninen kytkin	Mekaaninen kytkin
Käyttötaajuus	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen
Suojausluokka	IP24	IP24	IP24	IP24
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A600 120 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Ohjausyksikkö	SHYRA AC	SHYRA-F-800SLDN	Ei ole	SHYRA-F-800SLDN
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V	230 V	230 V
Moottorin jännite	120 V	230 V	230 V	230 V
Ottoteho	400 W	300 W	400 W	300 W
Oven/portin maks.paino	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Portin nopeus	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Rajakytkimen tyyppi	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen
Käyttöpöytämoduuli	4	4	4	4
Hidastus	ei	Kyllä	ei	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella
Reagointi iskuun	Mekaaninen kytkin	Elektroninen kytkin	Elektroninen kytkin	Elektroninen kytkin
Käyttötaajuus	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen
Suojausluokka	IP24	IP24	IP24	IP24
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS AC A800 120 SL DN	DEIMOS AC A800 120 V SL DN
Ohjausyksikkö	SHYRA-F-800SLDN	SHYRA-F-800SLDN
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V
Moottorin jännite	120 V	120 V
Ottoteho	300 W	300 W
Oven/portin maks.paino	800 kg	400 kg
Portin nopeus	9 m/min	11 m/min
Rajakytkimen tyyppi	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen
Käyttöpöytämoduuli	4	4
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Vipukäyttöinen yksil, avaimella	Vipukäyttöinen yksil, avaimella
Reagointi iskuun	Elektroninen kytkin	Elektroninen kytkin
Käyttötaajuus	Melko intensiivinen	Melko intensiivinen
Suojausluokka	IP24	IP24
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Sliding gate automation systems

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp D221073 - CI 2600594 CP Hammastettu muovikisko, moduuli 4, osat 22 x 22 mm, pituus 1 m, kiinnitys silmukkaruuvella Maks. kuormituskapasiteetti 600 kg.		Cp N999151 - CI 2611076 SFD Kiinnityslaatta DEIMOS-sarjalle (toimitetaan toimilaitteen mukana)
	Cp N999320 - CI 2611083 CVZ-5 Hammastettu teräs, moduuli 4, osat 30 x 8 mm, pituus 1 m, kiinnitys silmukkaruuvella tukiin Maks. kuormituskapasiteetti 800 kg.		Cp D114093 00002 - CI 2607538 RADIUS LED AC A R1 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.
	Cp D114094 00002 - CI 2607540 RADIUS LED AC A R0 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.		Cp P111782 - CI 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.
	Cp D571053 - CI 9011069 CVZ Hammastettu teräs, moduuli 4, osat 30 x 12 mm, pituus 1 m, ruuviasennus kannattimiin Maks. kuormituskapasiteetti 1000 kg.		



Sliding gate automation systems

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Sliding gate automation systems

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotipiirittisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

U-Base 2




Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

U-SDK



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

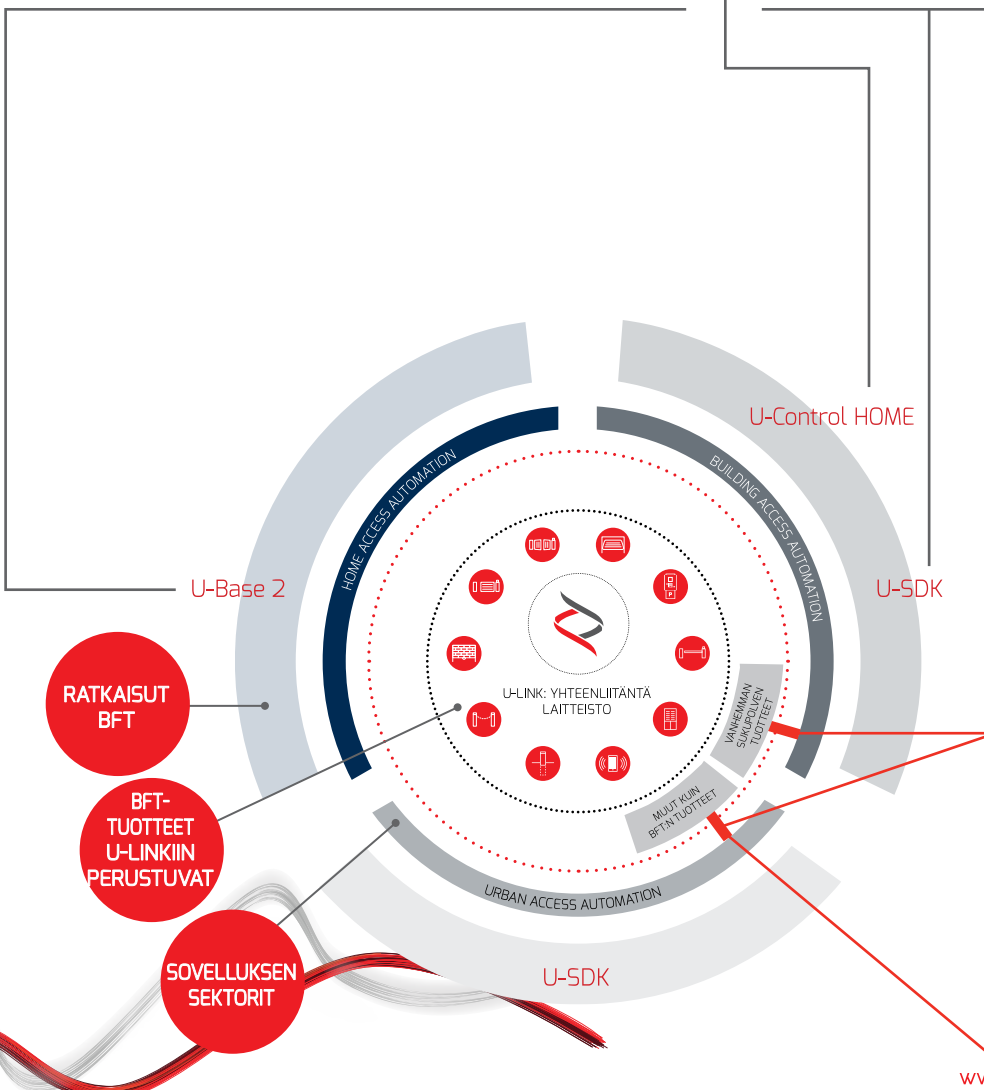

Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattoriin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-tekniologiaan ja Bluetoothiin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhteenliitettävyydellä.

