



Be ahead



# DEIMOS AC A






# DEIMOS AC A



## Sliding gate automation systems

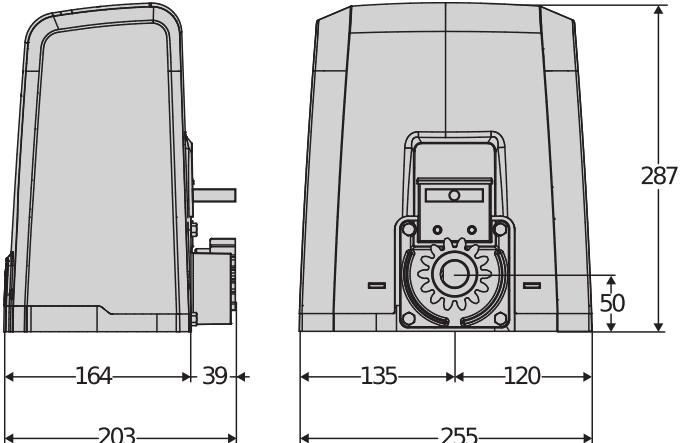

Privātai lietošanai



**atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu:** atbrīvošanas svira vienkāršo motora atbrīvošanu un personalizētā atslēga nodrošina savu unikalitāti labākai drošībai



**priekšējās skrūves:** šis korpusa skrūvju izvietojums piedāvā vienkāršu un ērtu uzstādišanu un apkopi pat tad, ja ir ierobežota vieta.



## Sliding gate automation systems

## DEIMOS AC A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P925230 00002	2611600	DEIMOS AC A600	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svarā. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925230 00005	2611602	DEIMOS AC A600 SQ	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svara. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.
P925230 00003	2611601	DEIMOS AC A600 V	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 370 kg svarā. Vārtu puses ātrums 11 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925230 00001	2611599	DEIMOS AC A600 120	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svarā. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925230 00004	2612719	DEIMOS AC A600 120 V	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 370 kg svarā. Vārtu puses ātrums 11 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925253 00002	2601006	DEIMOS AC A800 SL DN	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 800 kg svarā. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925231 00005	2611608	DEIMOS AC A800 SQ	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 800 kg svarā. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs.
P925253 00003	2611631	DEIMOS AC A800 V SL DN	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 400 kg svarā. Vārtu puses ātrums 11 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925253 00001	2611630	DEIMOS AC A800 120 SL DN	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 800 kg svarā. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
P925253 00004	2613177	DEIMOS AC A800 120 V SL DN	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 400 kg svarā. Vārtu puses ātrums 11 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
R925281 00002	2611830	DEIMOS AC KIT A600 FRA	Pilns komplekts 230 V bīdāmiem vārtiem, kas sver līdz 600 kg. Vērtnes vēršanas ātrums 9 m/min.
R925283 00002	2611832	DEIMOS AC KIT A800 FRA	Pilns komplekts 230 V bīdāmiem vārtiem, kas sver līdz 800 kg. Vērtnes vēršanas ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.
R925332 00002	2611867	DEIMOS AC KIT A800 INT SL DN	Pilns komplekts 230 V bīdāmiem vārtiem, kas sver līdz 800 kg. Vērtnes vēršanas ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniķs. Trimera un DIP slēžņa vadības bloks.



## Sliding gate automation systems

### SHYRA AC: SHYRA AC vadības panelis

SHYRA AC - **Cp I700044 10001 - Cl 2610718 - lebūvēts -**



- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, ar potenciometriem kontrolēti iestatījumi, klūmju paziņojumi ar gaismas diodēm un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, divi droši ievadi, no kuriem viens atvēlēts 8k2 drošības malai.
- Vadības panelis DEIMOS AC A800 bīdāmo durvju operatora diapazonam.
- Barošanas padeve kartei: 230 V, vienfāzes
- Barošanas padeve operatoram: 230 V, vienfāzes, maks. 500 W
- Galvenās funkcijas: atvēršana gājējiem (tikai ar pulti), ātra aizvēršana, impulsa bloķēšana

### SHYRA-F-800SLDN: SHYRA-F AC vadības panelis

SHYRA-F-800SLDN - **Cp I700081 10001 - Cl 2610736 - lebūvēts -**



- Kontroles panelis DEIMOS AC A600 bīdāmo vārtu operatoru klāstam.
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, ar potenciometriem kontrolēti iestatījumi, klūmju paziņojumi ar gaismas diodēm un iestrādāts divu kanālu uztvērējs, elektroniska sajūga vadība, izmantojot trimeri, divi pārbaudīti drošības ievadi, no kuriem viens atvēlēts 8k2 drošības malai.
- Barošanas padeve kartei: 230 V, vienfāzes
- Barošanas padeve operatoram: 230 V, vienfāzes, maks. 500 W
- Galvenās funkcijas: atvēršana gājējiem (tikai ar pulti), ātra aizvēršana, impulsa bloķēšana

	<b>DEIMOS AC A600</b>	<b>DEIMOS AC A600 SQ</b>	<b>DEIMOS AC A600 V</b>	<b>DEIMOS AC A600 120</b>
Vadības bloks	SHYRA AC	Nav pieejams	SHYRA AC	SHYRA AC
Paneļa barošana	230 V	230 V	230 V	230 V
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V	120 V
Ieejas jauda	400 W	400 W	400 W	400 W
Maks. durvju/vārtu svars	600 kg	600 kg	370 kg	600 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	11 m/min	9 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks
Zobstieņa modulis	4	4	4	4
Palēnināšanās	nr,	nr,	nr,	nr,
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu			
Reakcija uz triecienu	Mehāniskais sajūgs	Mehāniskais sajūgs	Mehāniskais sajūgs	Mehāniskais sajūgs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C			

	<b>DEIMOS AC A600 120 V</b>	<b>DEIMOS AC A800 SL DN</b>	<b>DEIMOS AC A800 SQ</b>	<b>DEIMOS AC A800 V SL DN</b>
Vadības bloks	SHYRA AC	SHYRA-F-800SLDN	Nav pieejams	SHYRA-F-800SLDN
Paneļa barošana	230 V	230 V	230 V	230 V
Motora spriegums	120 V	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	400 W	300 W	400 W	300 W
Maks. durvju/vārtu svars	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Ātrums	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks
Zobstieņa modulis	4	4	4	4
Palēnināšanās	nr,	Jā	nr,	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu			
Reakcija uz triecienu	Mehāniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs



## Sliding gate automation systems

	DEIMOS AC A600 120 V	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V SL DN
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
DEIMOS AC A800 120 SL DN			DEIMOS AC A800 120 V SL DN	
Vadības bloks	SHYRA-F-800SLDN			SHYRA-F-800SLDN
Paneļa barošana	230 V			230 V
Motora spriegums	120 V			120 V
Ieejas jauda	300 W			300 W
Maks. durvju/vārtu svars	800 kg			400 kg
Ātrums	9 m/min			11 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks			Elektromehānisks
Zobstieņa modulis	4			4
Palēnināšanās	Jā			Jā
Blokēšana	Mehāniska			Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu			Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais sajūgs			Elektroniskais sajūgs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana			Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IP24			IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C			-20 ÷ 55 °C

## IETEICAMIE PIEDERUMI

<b>Cp D221073 - Ci 2600594 CP</b> Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. sloganība 600 kg.	<b>Cp N999151 - Ci 2611076 SFD</b> Plate Deimoss sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
<b>Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S</b> tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. sloganība 800 kg.	<b>Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1</b> Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.
<b>Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO</b> Mirgojoša gaismā bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.	<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC
<b>Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ</b> tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, pieskrūvējami balsti Maks. sloganība 1000 kg.	



Sliding gate automation systems

# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



## Sliding gate automation systems

# Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorii.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorii. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



### „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

### „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

