



Be ahead



DEIMOS AC A






DEIMOS AC A



Sliding gate automation systems

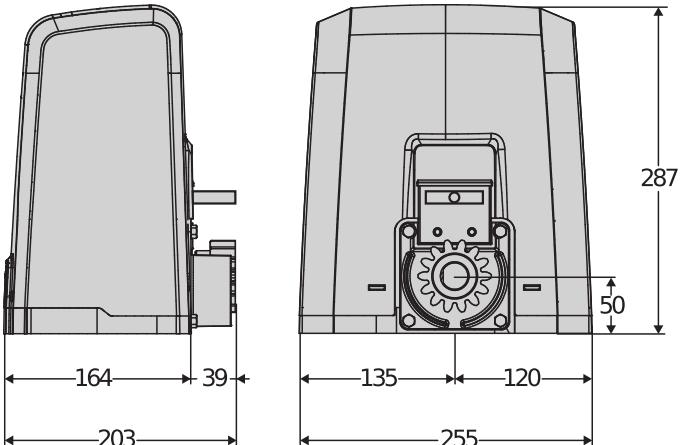

Asortiman kliznih uređaja za kućnu uporabu. Elektromehanički krajnji prekidač i napajanje od 230 V



deblokiranje na polugu s personaliziranim ključem: deblokiranje na polugu jamči deblokiranje motora i personalizirani ključ i osigurava jedinstvenost istog, jamčeći na taj način i veću sigurnost



vijci postavljeni frontalno: ovaj raspored pričvrsnih vijaka kućišta jamči jednostavnost i komociju u fazi ugradnje i održavanja, čak i u situacijama kada je prostor ograničen.



Sliding gate automation systems

DEIMOS AC A

Šifra	Naziv	Opis
P925230 00002	DEIMOS AC A600	Operator 230 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00005	DEIMOS AC A600 SQ	Operator 230 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925230 00003	DEIMOS AC A600 V	Operator 230 V za klizna vrata do 370 kg težine. Brzina krila 11 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00001	DEIMOS AC A600 120	Operator 120 V za klizna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925230 00004	DEIMOS AC A600 120 V	Operator 120 V za klizna vrata do 370 kg težine. Brzina krila 11 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00002	DEIMOS AC A800 SL DN	Operator 230 V za klizna vrata do 800 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925231 00005	DEIMOS AC A800 SQ	Operator 230 V za klizna vrata do 800 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički.
P925253 00003	DEIMOS AC A800 V SL DN	Operator 230 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 11 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00001	DEIMOS AC A800 120 SL DN	Operator 120 V za klizna vrata do 800 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
P925253 00004	DEIMOS AC A800 120 V SL DN	Operator 120 V za klizna vrata do 400 kg težine. Brzina krila 11 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
R925281 00002	DEIMOS AC KIT A600 FRA	Potpuni komplet 230 V za klizna dvorišna vrata do 600 kg težine. Brzina krila 9 m/min.
R925283 00002	DEIMOS AC KIT A800 FRA	Potpuni komplet 230 V za klizna dvorišna vrata do 800 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.
R925332 00002	DEIMOS AC KIT A800 INT SL DN	Potpuni komplet 230 V za klizna dvorišna vrata do 800 kg težine. Brzina krila 9 m/min. Graničnik Elektromehanički. Trimmer and dip switch control unit.

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Upravljačka jedinica	SHYRA AC	Nije prisutan	SHYRA AC	SHYRA AC
Napajanje sučelja	230 V	230 V	230 V	230 V
Napajanje motora	230 V	230 V	230 V	120 V
Potrošnja snage	400 W	400 W	400 W	400 W
Maksimalna težina vrata	600 kg	600 kg	370 kg	600 kg
Brzina krila	9 m/min	9 m/min	11 m/min	9 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	ne	ne	ne	ne
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem			
Reakcija na udar	Mehanička spojka	Mehanička spojka	Mehanička spojka	Mehanička spojka
Broj otvaranja	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24	IP24




Sliding gate automation systems

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 SQ	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A600 120
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C			
Upravljačka jedinica	SHYRA AC	SHYRA-F AC	Nije prisutan	SHYRA-F AC
Napajanje sučelja	230 V	230 V	230 V	230 V
Napajanje motora	120 V	230 V	230 V	230 V
Potrošnja snage	400 W	300 W	400 W	300 W
Maksimalna težina vrata	370 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Brzina krila	11 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4	4	4
Usporavanje	ne	Da	ne	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički	Mehanički	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem			
Reakcija na udar	Mehanička spojka	Elektroničko kočenje	Elektroničko kočenje	Elektroničko kočenje
Broj otvaranja	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C			

	DEIMOS AC A800 120 SL DN	DEIMOS AC A800 120 V SL DN
Upravljačka jedinica	SHYRA-F AC	SHYRA-F AC
Napajanje sučelja	230 V	230 V
Napajanje motora	120 V	120 V
Potrošnja snage	300 W	300 W
Maksimalna težina vrata	800 kg	400 kg
Brzina krila	9 m/min	11 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički	Elektromehanički
Modul pogonskog zupčanika	4	4
Usporavanje	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Elektroničko kočenje	Elektroničko kočenje
Broj otvaranja	Polu-intenzivan	Polu-intenzivan
Stupanj zaštite	IP24	IP24
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	D221073 - CP		N999151 - SFD
	Plastična zupčasta letva, modul 4, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na kopče Maksimalni dolet 600 kg.		Podnožje s ankerima za seriju DEIMOS (isporučeno s uređajem)

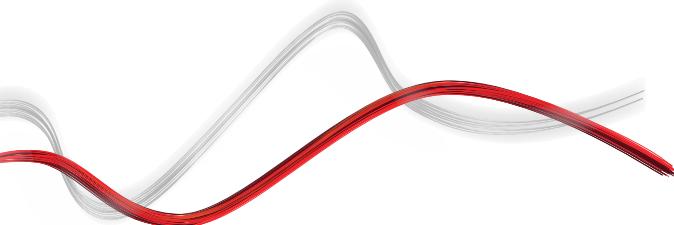

**Sliding gate automation systems****PREPORUČENA DODATNA OPREMA**

	N999320 - CVZ-S pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 30 x 8 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na nosače Maksimalni domet 800 kg.			new D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	new D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.			P111782 - COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)
	D571053 - CVZ pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 32 x 12 mm, duljina 1 m, potpornji koji se pričvršćuju vijkom Maksimalni domet 1000 kg.			



Sliding gate automation systems

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sliding gate automation systems

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

U-Base 2


RJEŠENJA
PODUZEĆA BFT

PROIZVODI
PODUZEĆA BFT
NA TEMELJU
TEHNOLOGIJE
U-LINK

PODRUČJA
PRIMJENE

U-Control HOME

U-SDK

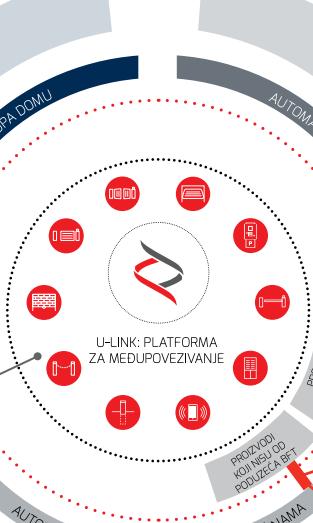

Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

