Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

ARES BT A

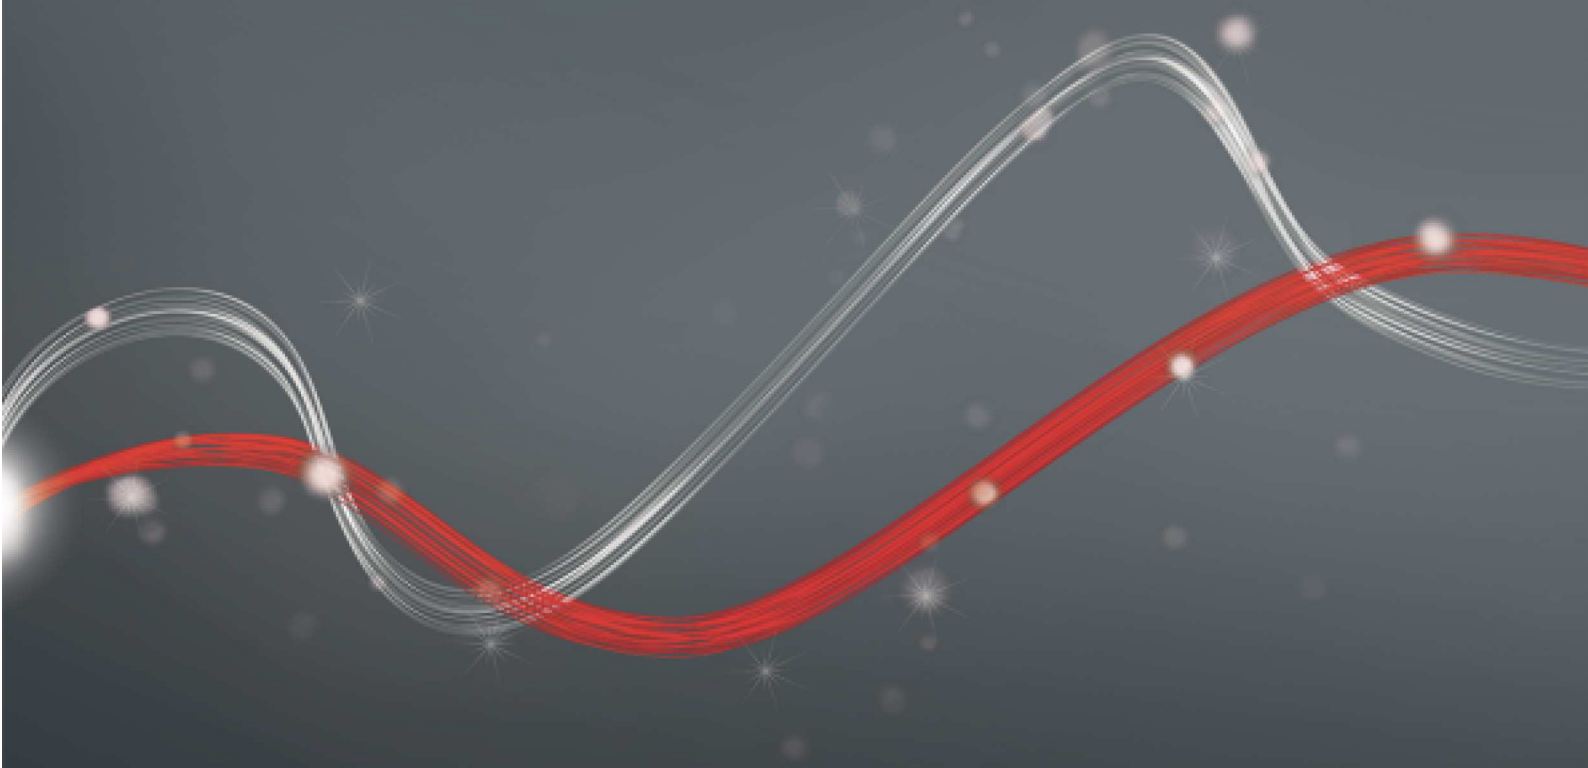

ARES BT A

Sliding gate automation systems

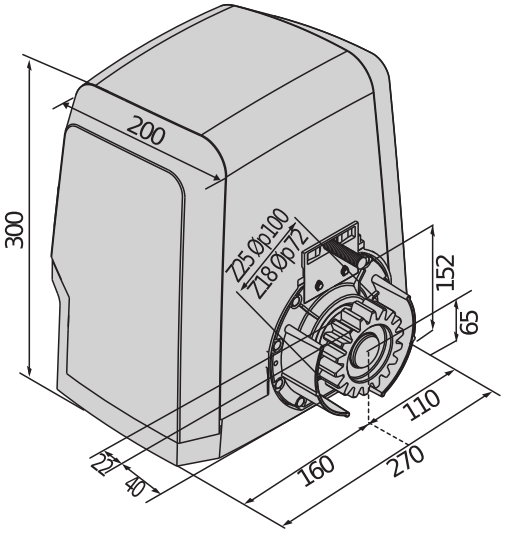

vabastushoob personaalse võtmega: vabastushoob lihtsustab mootori vabastamist ja personaliseeritud võti tagab selle unikaalsuse ohutuse eesmärgil

eeskruvid: selline kattekruvide korraldus hõlbustab seadme paigaldamist ja seda isegi piiratud kohas.

Sliding gate automation systems

ARES BT A

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P926190 00002	2611657	ARES BT A1000 V	Kuni 500 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 12 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade.
P926188 00002	2611654	ARES BT A1500 V	Kuni 750 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 12 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade.
P926189 00002	2600856	ARES BT A1000	Kuni 1000 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 9 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade.
P926189 00001	2611655	ARES BT A 1000 120	Kuni 1000 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 9 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade. 120 V toiteplokk.
P926187 00002	2611652	ARES BT A1500	Kuni 1500 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 9 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade.
P926187 00001	2611651	ARES BT A 1500 120	Kuni 1500 kg kaaluvate liugväravate juhtimiseks 24 V. Külgvärava kiirus 9 m/min. Piirlüliti Elektromehaaniline. Trimmeri ja dip-lüliti juhtseade. 120 V toiteplokk.

HAMAL ARES: Peenhäälestus- ja pooluselülitiga juhtpaneel ühe juhtseadise kontrollimiseks, 230 V / 70 W.

HAMAL ARES - Cp I700034 10001 - Ci 2610708 - Sisseehitatud -

- Peenhäälestus- ja pooluselülitiga juhtpaneel ühe juhtseadise kontrollimiseks, 230 V / 70 W.
- Rakendus: juhtseade liugväravate 1 × 24 V käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käituri toide: 24 V 80 W
- Peamised omadused: eemaldatavad klemmiplokid uue standardse värvikoodiga, dip-lülitiga programmeerimine ja potentsiomeetrid, sisseehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, D-Track-i purustamisvastane süsteem ning aeglustumine avamise ja sulgemise ajal
- Peamised funktsioonid: automaatne sulgemine, ainult jalakäijale avamine kaugjuhtimispuldist, sisend 8k2-kaitseservale, kiire sulgemine

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000
Juhtseade	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Paneeli elektritoide	230 V	230 V	230 V
Mootori pinge	24 V	24 V	24 V
Sisendvõimsus	240 W	400 W	240 W
Ukse/värava max kaal	500 kg	750 kg	1000 kg
Värava kiirus	12 m/min	12 m/min	9 m/min
Piirlüliti tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul	4	4	4
Aeglustus	Jah	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Nupp töötab personaalse võtmega	Nupp töötab personaalse võtmega	Nupp töötab personaalse võtmega
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne	intensiivne	intensiivne
Kaitseaste	IP24	IP24	IP24
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	ARES BT A 1000 120	ARES BT A1500	ARES BT A 1500 120
Juhtseade	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Paneeli elektritoide	120 V	230 V	120 V
Mootori pinge	24 V	24 V	24 V
Sisendvõimsus	240 W	400 W	400 W
Ukse/värava max kaal	1000 kg	1500 kg	1500 kg

Sliding gate automation systems

	ARES BT A 1000 120	ARES BT A1500	ARES BT A 1500 120
Värava kiirus	9 m/min	9 m/min	9 m/min
Piirlüliti tüüp	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline
Hammasrattamoodul	4	4	4
Aeglustus	Jah	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Nupp töötab personaalse võtmega	Nupp töötab personaalse võtmega	Nupp töötab personaalse võtmega
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne	intensiivne	intensiivne
Kaitseaste	IP24	IP24	IP24
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

Cp D221073 - **Ci** 2600594
CP

Plastik raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 22 x 22 mm, pikkus 1 m, kruvitakse pesadesse Maksimaalne kandevõime 600 kg.

Cp D571053 - **Ci** 9011069
CVZ

teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 30 x 12 mm, pikkus 1 m, kruvidega tugedele Maksimaalne kandevõime 1000 kg.

Cp N999156 - **Ci** 2611078
SFI

Alusplaat ARES ja ICARO (operaatoriga kaasas)

Cp P125018 - **Ci** 2600843
THEKE B PRA 01

Metallist kaitsekapp ARES ja ICARO seeria liugoperaatoritele

Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.

Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.

Cp N999320 - **Ci** 2611083
CVZ-S

teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 30 x 8 mm, pikkus 1 m, kruvitakse tugisammastesse Maksimaalne kandevõime 800 kg.

Cp D571054 - **Ci** 2608387
CFZ

tsingitud teras raamistik, 4-mooduliga, läbilõige 22 × 22 mm, pikkus 2 m, keevitamiseks Maksimaalne kandevõime 2000 kg.



Cp P125035 - **Ci** 2600845
SL BAT2

Varuakukomplekt Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A jaoks.

Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.

Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.
Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.
See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne
Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav
Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik
Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline
Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne
Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

Sliding gate automation systems

Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.

U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.

U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduvatel operaatoritel.

U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.

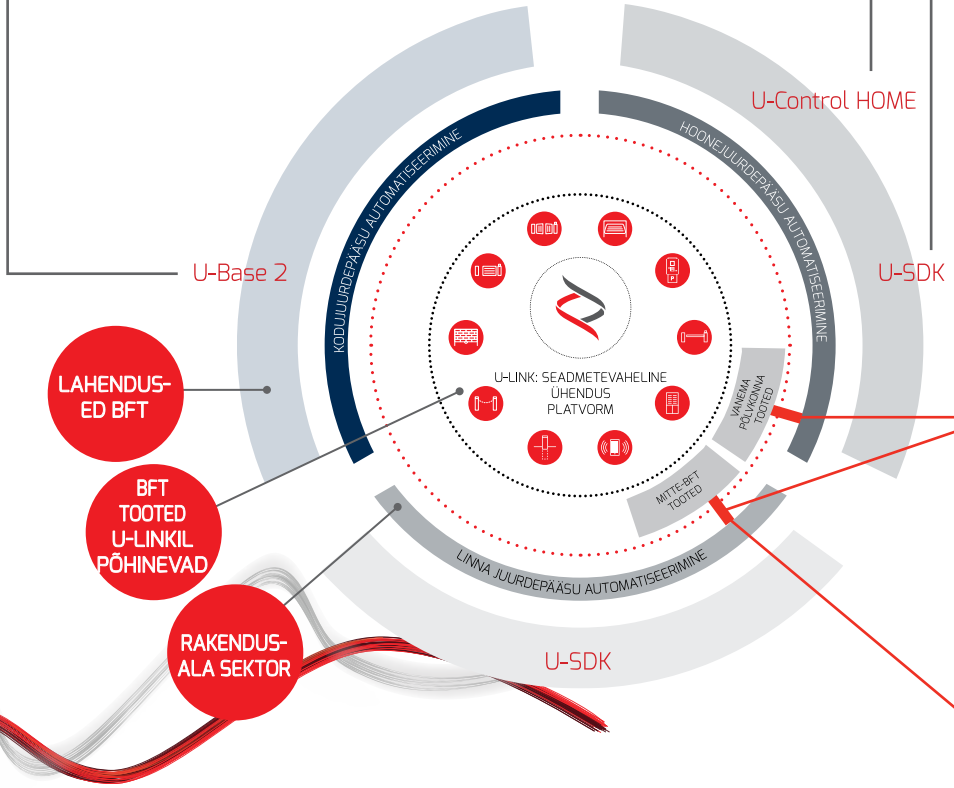

Clonix U-Link

Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.

B-EBA

Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.