




Be ahead



ARES ULTRA BT A

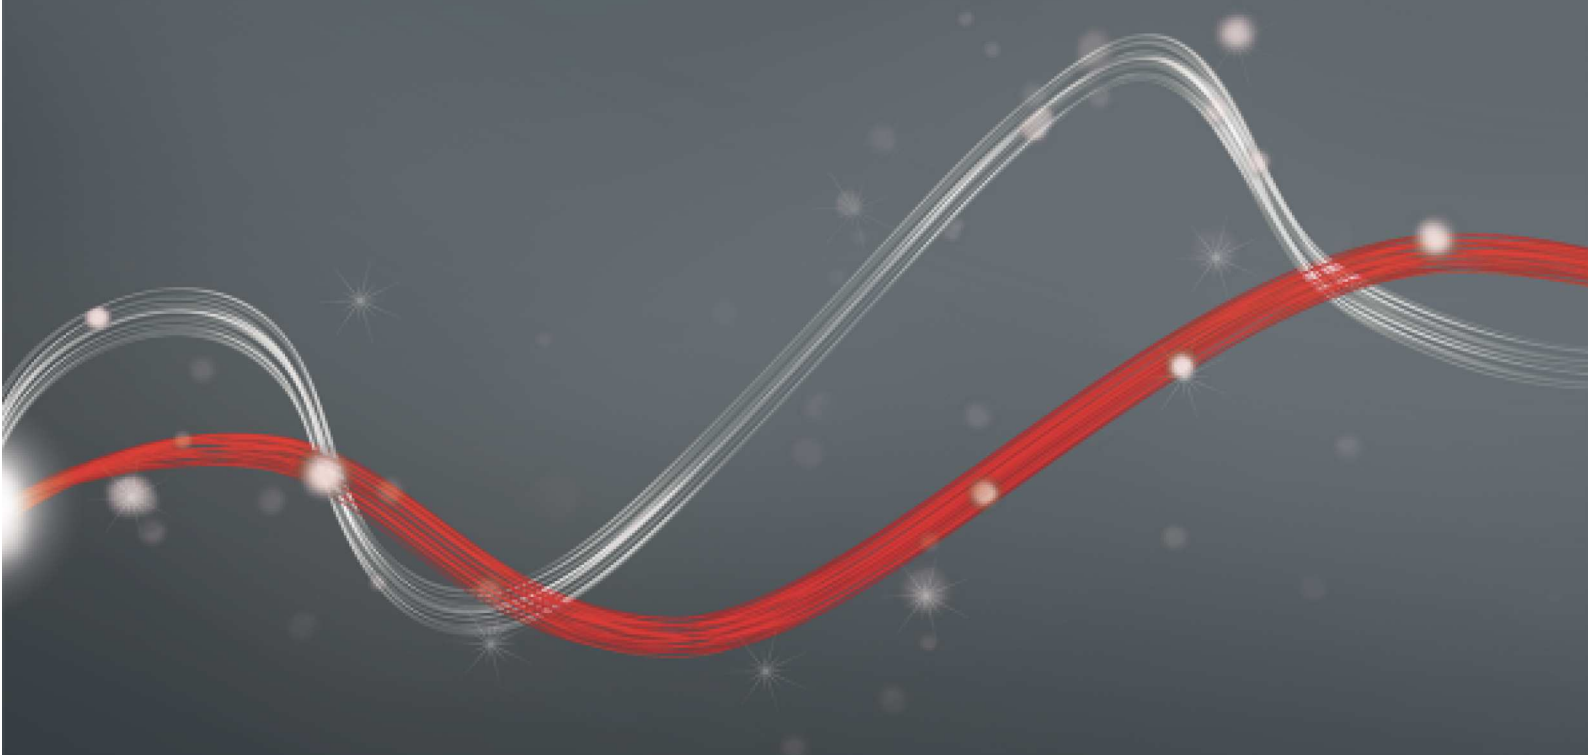




ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

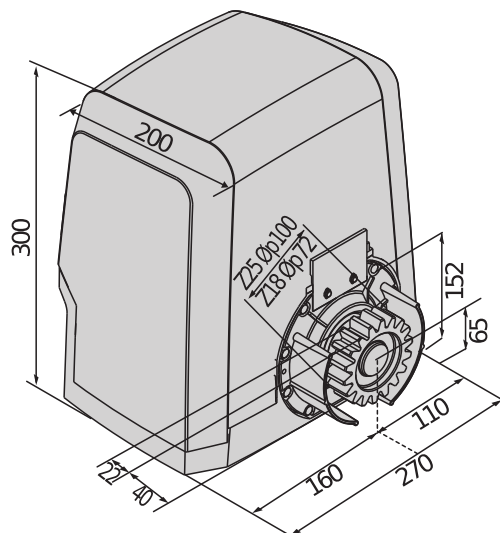

מפסקי גבול מגנטיים: סוג זה של מפסקי גבול מבטיח מיתקן בטוח ומדויק בכל תנאי סביבה



יחידת בקרה עם תצוגת תכנות: יחידת הבקרה Merak עם תצוגת תכנות עם תרשימים מתוכנתים מראש עזרים למתקין בשלב התכנות; יחידת השליטה מסודרת בצורה אלכסונית, כדי להקל על קריאה ולבצע את הגדרות.



ברגים קדמיים: הסדר זה של ברגי המעטפת מציע קלות ונוחות במהלך התקנה ותחזוקה, גם כאשר יש מקום מוגבל.



ידיית שחרור עם מפתח אישי: ידיית השחרור מפשטת את שחרור המנוע והמפתח האישי מבטיח את ייחודו, לאבטחה טובה יותר



ARES ULTRA BT A

קוד Ci	שם	תיאור
P926193 00002	ARES ULTRA BT A1000	מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 1000 kg. מהירות כנף 9 m/min. limit Magnetic switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.
P926193 00001	ARES ULTRA BT A1000 120	מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 1000 kg. מהירות כנף 9 m/min. מפסק גבול מגנטי. with communication for preconfigured display, with unit Control U-Link protocol.
P926194 00001	ARES ULTRA BT A1000 V 120	מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 500 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול מגנטי. with communication for preconfigured display, with unit Control U-Link protocol.
P926191 00002	ARES ULTRA BT A1500	מפעיל V 24 לשערי הזזה במשקל עד 1500 kg. מהירות כנף 9 m/min. limit Magnetic switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.
P926191 00001	ARES ULTRA BT A1500 120	מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 1500 kg. מהירות כנף 9 m/min. U-Link וגם מגנטי מפסק גבול
P926192 00001	ARES ULTRA BT A1500 V 120	מפעיל V 120 לשערי הזזה במשקל עד 750 kg. מהירות כנף 12 m/min. מפסק גבול מגנטי. with communication for preconfigured display, with unit Control U-Link protocol.
R925295 00001	ARES ULTRA BT KIT A1000 FRA	ערכה שלמה V 24 לשערי הזזה במשקל עד 1000 kg. מהירות כנף 9 m/min. כל הדרוש להתקנה סטנדרטית

ARES: MERAK שלט רוחק מובנה, עבור מחסום 80 A BT MICHELANGELO

ARES MERAK - Cp 10001 I700032 - Ci 2600762 - מובנה -



שלט רוחק מובנה, עבור מחסום 80 A BT MICHELANGELO
 זינת לוח: 230 וולט חד פזי
 זינת מפעיל: 24 וולט 80 ואט
 פונקציות עיקריות: סגירה אוטומטית, מעבר הולכי רגל, הפעלה בנוכחות אנשים, התראות תחזוקה.
 תאימות: MA QSC-D HQSC-D,
 מאפיינים עיקריים: לוחות חיבורים נתיקים עם תקן צבע חדש, תכנות תרמיים פשוט בעזרת צג, מקלט די-ערוצי משולב, הגנה מפני מעיכה מבוססת על מערכת D-Track, האטה במהלך פתיחה וסגירה

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1000 120	ARES ULTRA BT A1000 V 120
יחידת בקרה	MERAK ARES	MERAK	MERAK
זינת לוח	230 V	120 V	230 V
מתח מנוע	24 V	120 V	120 V
הספק כניסה	240 W	240 W	240 W
משקל דלת/שער מרבי	1000 kg	1000 kg	500 kg
מהירות שער	9 m/min	9 m/min	12 m/min
סוג מפסק גבול	מגנטי	מגנטי	מגנטי
מודול סבבה	4	4	4
האטה	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	מופעל ידית עם מפתח אישי	מופעל ידית עם מפתח אישי	מופעל ידית עם מפתח אישי
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track
תדירות שימוש	מאומצת	מאומצת	מאומצת
דרגת הגנה	IP44	IP44	IP44
טנאי סביבה	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	ARES ULTRA BT A1500	ARES ULTRA BT A1500 120	ARES ULTRA BT A1500 V 120
יחידת בקרה	MERAK ARES	MERAK	MERAK
זינת לוח	230 V	120 V	120 V
מתח מנוע	24 V	120 V	120 V
הספק כניסה	400 W	400 W	400 W
משקל דלת/שער מרבי	1500 kg	1500 kg	750 kg
מהירות שער	9 m/min	9 m/min	12 m/min



ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



	ARES ULTRA BT A1500	ARES ULTRA BT A1500 120	ARES ULTRA BT A1500 V 120
סוג מפסק גבול	מגנטי	מגנטי	מגנטי
מודול סבבה	4	4	4
האטה	כן	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	מופעל ידית עם מפתח אישי	מופעל ידית עם מפתח אישי	מופעל ידית עם מפתח אישי
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track	D-Track
תדירות שימוש	מאומצת	מאומצת	מאומצת
דרגת הגנה	IP44	IP44	IP44
תנאי סביבה	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

אביזרים מומלצים

	CP D221073 - CI 2600594 CP מסד פלסטי, 4-מודולים, חתך 22 x 22 mm, אורך 1 m, ברגים מורכבים בחריצים כושר נשיאה מרבי 600 kg		CP N999320 - CI 2611083 CVZ-S פלדה, 4-מודולים, חתך 8 x 30 mm, אורך 1 m, ברגים מורכבים בתמיכות כושר נשיאה מרבי 800 kg
	CP D571053 - CI 9011069 CVZ פלדה, 4-מודולים, חתך 22 x 30 mm, אורך 1 m, בורג בתמיכות כושר נשיאה מרבי 1000 kg		CP D571054 - CI 2608387 CFZ פלדה מגולוונת, 4-מודולים, חתך 22 x 22 mm, אורך 2 m, לריתוך כושר נשיאה מרבי 2000 kg
	CP D114093 00003 - CI 2607539 RADIUS LED BT A R1 אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.		CP D114168 00003 - CI 2607544 RADIUS LED BT A R1 W פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.
	CP D114094 00003 - CI 2607541 RADIUS LED BT A R0 פנס מהבהב ללא אנטנה מובנית עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.		CP P111782 - CI 2601411 COMPACTA A20-180 זוג פוטורדיסטורים מתכווננים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC/15 עד 35 וולט DC
	CP P111468 - CI 2600811 B EBA RS 485 LINK לוח הרחבה לחיבור יחידות מרכזיות עם ניהול בקרות טוריות		CP P125035 - CI 2600845 SL BAT2 סט מצברי חירום עבור Ares A, BT Ultra Deimos A, BT Ares A, BT Deimos A, BT Ultra BT A.
	CP P125018 - CI 2600843 THEKE B PRA 01 תיבת מגן ממתכת עבור מפעילי הזהר מסדרת ARES או ICARO		CP N999156 - CI 2611078 SFI לוח בסיס עבור ARES או ICARO (מסופק עם מפעיל)



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדי

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומיית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

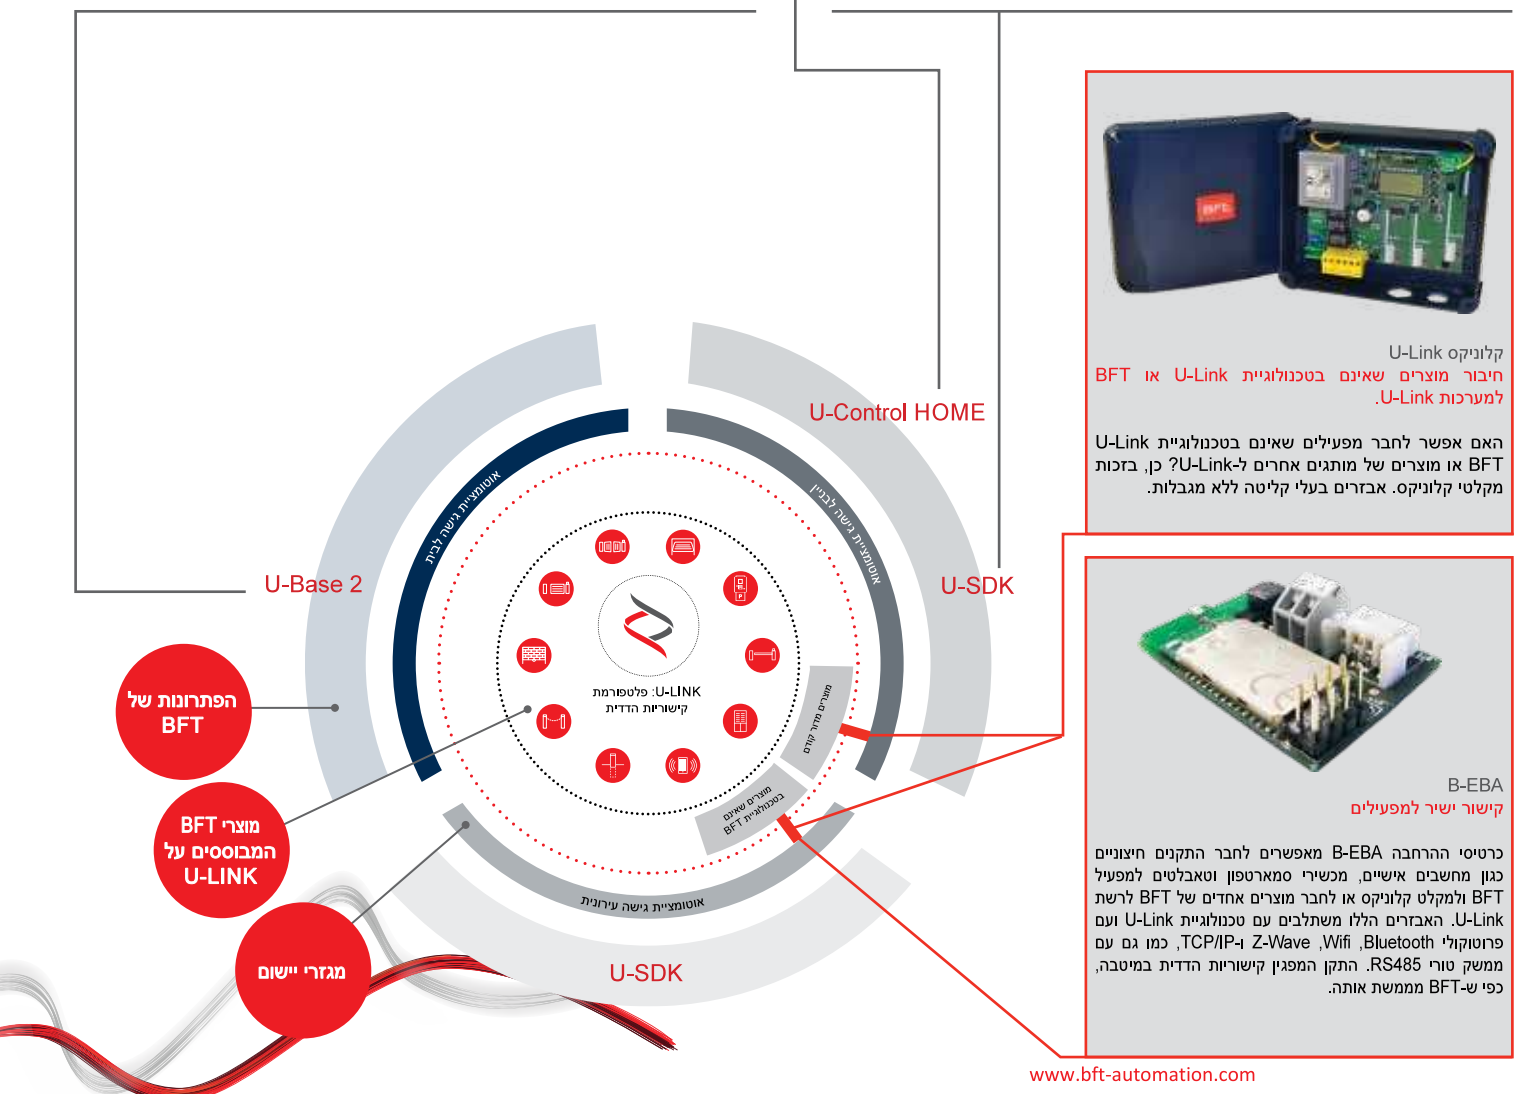



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.