



Be ahead



ARES ULTRA BT A






ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems

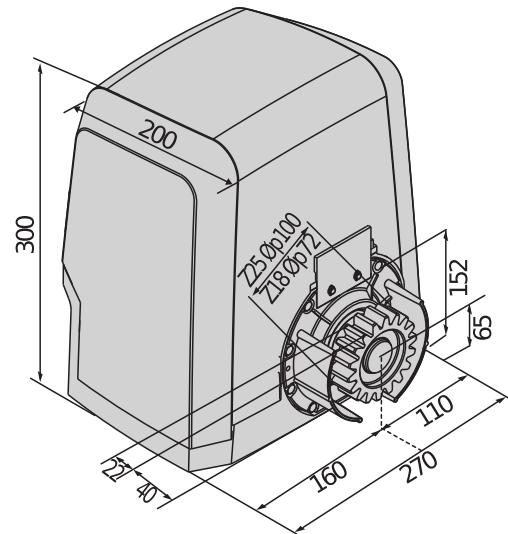

Magnētiskie ceļa slēdzi: šī veida ceļa slēdzis nodrošina drošu un precīzu uzstādišanu apkārtējtos apstākļos




Vadības bloks ar programmējamu displeju: „Merak“ vadības bloks ar programmējamu displeju ar iepriekš ieprogrammētiem scenārijiem, kas palīdz uzstādītajam programmēšanas fāzē; vadības bloks ir izveidots ieslīpā veidā, lai būtu vieglāk veikt lasījumus un iestatījumus.



priekšējās skrūves: šis korpusa skrūvju izvietojums piedāvā vienkāršu un ērtu uzstādišanu un apkopi pat tad, ja ir ierobežota vieta.



atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu: atbrīvošanas svira vienkāršo motora atbrīvošanu un personalizētā atslēga nodrošina savu unikalitāti labākai drošībai

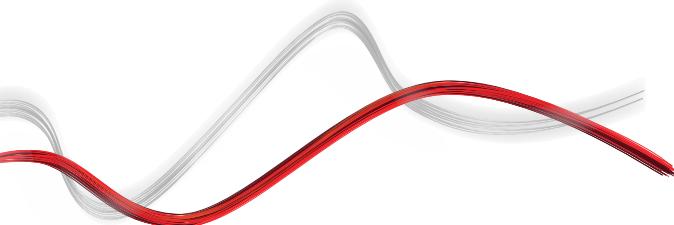



ARES ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

ARES ULTRA BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P926193 00002	2600857	ARES ULTRA BT A1000	Operators 24 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 1000 kg svarā. Vartu puses ātrums 9 m/min. Magnetisks gala slēdzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sazinai ar U-Link protokolu.	U-Link
P926193 00001	2611663	ARES ULTRA BT A1000 120	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 1000 kg svara. Vartu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Magnetisks. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sazinai ar U-Link protokolu.	U-Link
P926194 00001	2612731	ARES ULTRA BT A1000 V 120	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 500 kg svara. Vartu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Magnetisks. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sazinai ar U-Link protokolu.	U-Link
P926191 00002	2600502	ARES ULTRA BT A1500	Operators 24 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 1500 kg svara. Vartu puses ātrums 9 m/min. Magnetisks gala slēdzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sazinai ar U-Link protokolu.	U-Link
P926191 00001	2611658	ARES ULTRA BT A1500 120	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 1500 kg svara. Vartu puses ātrums 9 m/min. „U-Link“ un Magnetisks ceļa slēdzis	U-Link
P926192 00001	2611661	ARES ULTRA BT A1500 V 120	Operators 120 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 750 kg svara. Vartu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Magnetisks. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts sazinai ar U-Link protokolu.	U-Link
R925295 00001	2611842	ARES ULTRA BT KIT A1000 FRA	Pilns komplekts 24 V bīdāmiem vārtiem, kas sver līdz 1000 kg. Vertnes veršanas ātrums 9 m/min. viss nepieciešamais standarta uzstādišanai	U-Link


MERAK ARES: Integrēta kontroles vienība ar vienu 24 V operatoru bīdāmajiem vārtiem

MERAK ARES - Ci 1700032 10001 - Ci 2600762 - lebūvēts -



- Integrēta kontroles vienība ar vienu 24 V operatoru bīdāmajiem vārtiem
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 24 V 80 W
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem, darbība cilvēku klātbūtnē, brīdinājumi par apkopi.
- Savietojamība: HQSC-D, QSC-D MA
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jaunu krāsu standartu, vienkāršota scenāriju programmēšana ar displeju, iestrādāts divu kanālu uztvērejs, D-Track sistēmas nodrošināta aizsardzība no saspiešanas, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1000 120	ARES ULTRA BT A1000 V 120
Vadības bloks	MERAK ARES	MERAK	MERAK
Paneļa barošana	230 V	120 V	230 V
Motora spriegums	24 V	120 V	120 V
Ieejas jauda	240 W	240 W	240 W
Maks. durvju/vārtu svars	1000 kg	1000 kg	500 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Magnetisks	Magnetisks	Magnetisks
Zobstieņa modulis	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

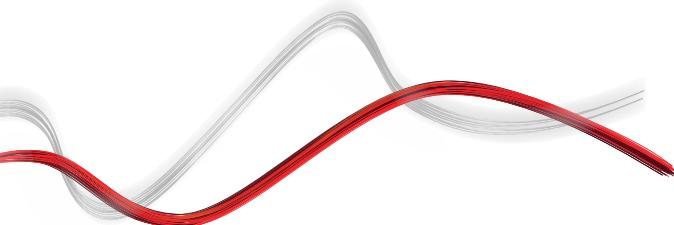




Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

	ARES ULTRA BT A1500	ARES ULTRA BT A1500 120	ARES ULTRA BT A1500 V 120
Vadības bloks	MERAK ARES	MERAK	MERAK
Paneļa barošana	230 V	120 V	120 V
Motora spriegums	24 V	120 V	120 V
Ieejas jauda	400 W	400 W	400 W
Maks. durvju/vārtu svars	1500 kg	1500 kg	750 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Magnētisks	Magnētisks	Magnētisks
Zobstieņa modulis	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. sloganība 600 kg.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-5 tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. sloganība 800 kg.
Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, pieskrūvējami balsti Maks. sloganība 1000 kg.	Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. sloganība 2000 kg.
Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antennu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12–33 V AC/15–35 V DC
Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības	Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Ārkārtas bateriju komplekts modeļiem Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01 Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO serijas bīdāmo vārtu motoriem	Cp N999156 - Ci 2611078 SFI Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)

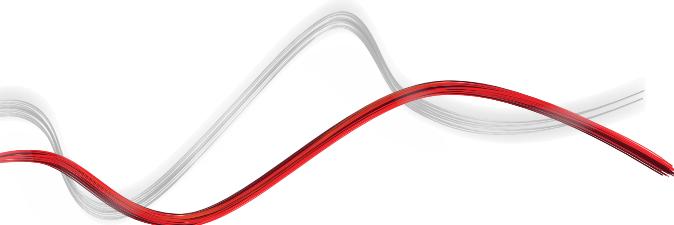



Sliding gate automation systems



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prirenkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

