



Be ahead



ICARO SMART AC A





ICARO SMART AC A


BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems

BUILDING
ACCESS AUTOMATION



Empowered by
U-LINK

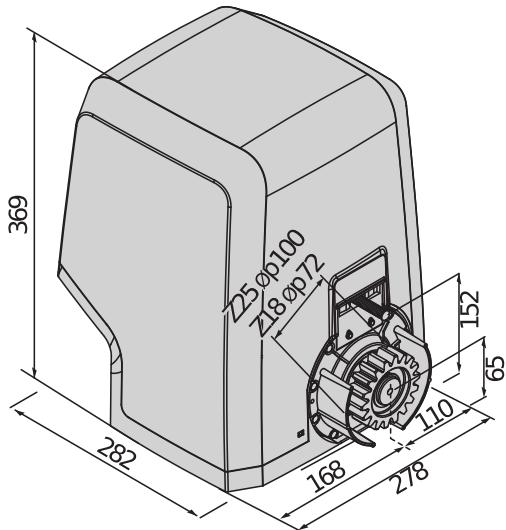

Slidošajiem vārtiem paredzēti 230 V operatori ļoti intensīvai lietošanai, ļoti izturīgi un ar augstu veikspēju, pateicoties eļļas vannas transmisijai. Griezes momenta kontrole, izmantojot D-Track tehnoloģiju un kodētāju labākajai iespējamai kustību precizitātei. Vadības bloks saziņai ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Operators ar elektromehānisku gala slēdzi. Vadības bloks nodrošina pilnīgu drošību, pateicoties ekskluzīvai griezes momenta vadības sistēmai, motors atbilst spēkā esošiem Eiropas standartiem.



Sliding gate automation systems


Empowered by
U-LINK**ICARO SMART AC A**

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P925236 00002	2600853	ICARO SMART AC A2000	Operators 230 V līdz pat 2000 kg smagiem bīdāmiem vārtiem ar attiecīgo kodētāju. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Gala slēdzis Elektromehānisks. Apriņķots ar mehānisko drošības sajūgu, D-Track griezes momenta kontroles tehnoloģiju un pārnesumkārbu eļļas vanna. Vadības bloks sazināi ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurets sazināi ar U-Link protokolu.	U-Link
P925236 00003	2611614	ICARO SMART AC A2000 SQ	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 2000 kg svara. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks.	
P925237 00002	2611618	ICARO SMART AC A2000 V	Operators 230 V līdz pat 1000 kg smagiem bīdāmiem vārtiem ar attiecīgo kodētāju. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Gala slēdzis Elektromehānisks. Apriņķots ar mehānisko drošības sajūgu, D-Track griezes momenta kontroles tehnoloģiju un pārnesumkārbu eļļas vanna. Vadības bloks sazināi ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Elektromehānisks gala slēdzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurets sazināi ar U-Link protokolu.	U-Link
P925237 00003	2611619	ICARO SMART AC A2000 V SQ	Operators 230 V bīdāmiem vārtiem līdz pat 1000 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks.	U-Link
P925236 00001	2611613	ICARO SMART AC A2000 120	120 V operators slīdošajiem vārtiem ar svaru līdz pat 2000 kg ar relatīvo kodētāju. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Apriņķots ar mehānisko drošības sajūgu, D-Track griezes momenta kontroles tehnoloģiju un pārnesumkārbu eļļas vannā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehānisks. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurets sazināi ar U-Link protokolu.	U-Link
P925237 00001	2611617	ICARO SMART AC A2000 V 120	Operators 230 V līdz pat 1000 kg smagiem bīdāmiem vārtiem ar attiecīgo kodētāju. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Gala slēdzis Elektromehānisks. Apriņķots ar mehānisko drošības sajūgu, D-Track griezes momenta kontroles tehnoloģiju un pārnesumkārbu eļļas vanna. Vadības bloks sazināi ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Vadības bloks, kas iepriekš konfigurets sazināi ar U-Link protokolu un ar funkciju aizsardzībai pret iejaukšanos darbība. Operators ar kodētāju un griezes momenta vadību, kas izmanto D-Track tehnoloģiju.	U-Link

LEO B CBB L02: lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slīdošo vārtu operatoram**LEO B CBB L02 - Ci 1700073 10001 - Ci 2600768 - lebūvēts -**

- Lebūvēts vadības panelis vienam 230 V slīdošo vārtu operatoram
- Pielietojums: lebūvēts vadības bloks vienam 230 V bīdāmo vārtu operatoram
- Panela barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 230 V 750 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršakai programmēšanai ar scenārijiem, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem

	ICARO SMART AC A2000	ICARO SMART AC A2000 SQ	ICARO SMART AC A2000 V
Vadības bloks	LEO B CBB L02	-	LEO B CBB L02
Panela barošana	230 V	- V	230 V
Motora spriegums	230 V	230 V	230 V
Ieejas jauda	750 W	750 W	750 W
Maks. durvju/vārtu svars	2000 kg	2000 kg	1000 kg
Ātrums	9 m/min	9 m/min	12 m/min
Ierobežojuma slēžņa veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks

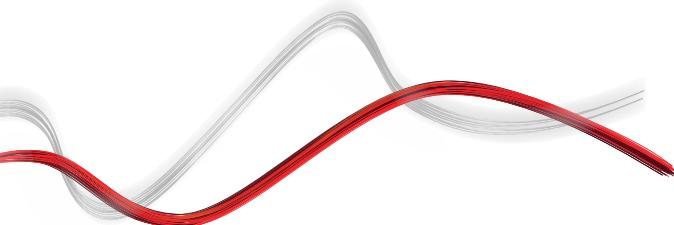



Sliding gate automation systems


Empowered by
U-LINK

	ICARO SMART AC A2000	ICARO SMART AC A2000 SQ	ICARO SMART AC A2000 V
Zobstieņa modulis	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Mehāniskais sajūgs + kodētājs	Mehāniskais sajūgs + kodētājs	Mehāniskais sajūgs + kodētājs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 55 °C

	ICARO SMART AC A2000 V SQ	ICARO SMART AC A2000 120	ICARO SMART AC A2000 V 120
Vadības bloks	-	LEO B CBB L02	LEO B CBB L02
Paneļa barošana	- V	230 V	230 V
Motora spriegums	230 V	120 V	120 V
Ieejas jauda	750 W	750 W	750 W
Maks. durvju/vārtu svars	1000 kg	2000 kg	1000 kg
Ātrums	12 m/min	9 m/min	12 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks
Zobstieņa modulis	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Mehāniskais sajūgs + kodētājs	Mehāniskais sajūgs + kodētājs	Mehāniskais sajūgs + kodētājs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

	CP D221073 - CI 2600594 CP		CP N999320 - CI 2611083 CVZ-S
	Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. sloganība 600 kg.		tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. sloganība 800 kg.
	CP D571053 - CI 9011069 CVZ		CP D571054 - CI 2608387 CFZ
	tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, pieskrūvējami balsti Maks. sloganība 1000 kg.		cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. sloganība 2000 kg.
	CP D114093 00002 - CI 2607538 RADIUS LED AC A R1		CP D114094 00002 - CI 2607540 RADIUS LED AC A RO
	Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 230 V barošanu.		Mirgojoša gaisma bez iestrādātās antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.
	CP P111782 - CI 2601411 COMPACTA A20-180		CP N999156 - CI 2611078 SFI
	Fotoelementi pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		Plate Ares un Icaro sērijas motori (komplektā ar motoru)

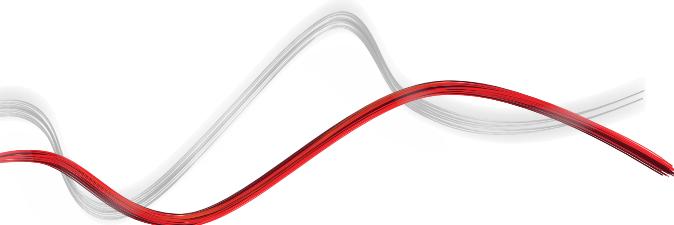



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK


IETEICAMIE PIEDERUMI

**Cp** P125018 - **Cl** 2600843
THEKE B PRA 01

Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas būdāmo vārtu motoriem

**Cp** P111468 - **Cl** 2600811
B EBA RS 485 LINK

Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības

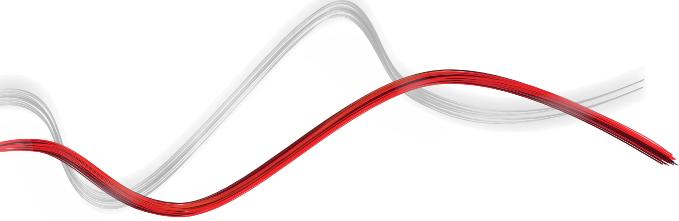



Sliding gate automation systems



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



Sliding gate automation systems



Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorii.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorii. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimų.



„B-EBA“
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

