



Be ahead



ICARO ULTRA AC A





ICARO ULTRA AC A



Sliding gate automation systems



er ready



d-track



rolling code



U-Link




ee link



Encoder



Oil Gear

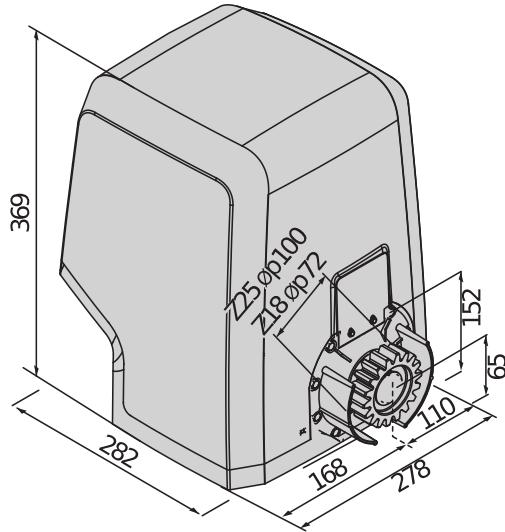Empowered by
U-LINK

Operatori od 230 V za klizna vrata za intenzivnu upotrebu, iznimno čvrsti i visokoučinkoviti zahvaljujući ožičenju uljne kupke. Upravljanje zakretnim momentom zahvaljujući tehnologiji D-Track i enkoderu za najveću moguću preciznost pokreta. Upravljačka jedinica za komunikaciju protokolom U-Link s funkcijom protiv neovlaštene upotrebe. Operator s magnetiziranim graničnim prekidačem.

Upravljačka jedinica omogućuje apsolutnu kontrolu sigurnosti zahvaljujući ekskluzivnim sustavom kontrolom momenta koji te uređaje čini sukladnima s važećim europskim normama.



Protokol U-Link: uređaj ICARO ULTRA AC A2000 kompatibilan je s komunikacijskim protokolom U-Link putem ugrađene upravljačke ploče LEO B CBB.



d-track

Dinamično praćenje D-Track kretanja: pametni sustav upravljanja zakretnim momentom kojim se neprestano ažurira razina okretnog momenta vrata čime se poboljšava sigurnost kretanja neovisno o vremenskim uvjetima, temperaturi ili stupanju istrošenosti sustava.




Blizinska sklopka za precizne i sigurne instalacije u svim okolnim uvjetima

Oil Gear

Uljni zupčanik: jedinica reduktora u uljnoj kupelji. sastavni zupčanici prijenosnika uronjeni su u uljinu kupelj kako bi se zajamčilo savršeno podmazivanje tijekom njihovog vijeka trajanja.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

Tehnopolimeri: kombiniranim uporabom metalnih i plastično-tehnopolimernih zupčanika omogućava se savršeno uklapanje između površina čime se pruža smanjeno trenje i najviša razina pouzdanosti prilikom intenzivne uporabe.



deblokiranje na polugu s personaliziranim ključem: deblokiranje na polugu jamči deblokiranje motora i personalizirani ključ i osigurava jedinstvenost istog, jamčeći na taj način i veću sigurnost



Vijci na prednjem dijelu: stavljanjem pričvrsnih vijaka na prednju stranu kućišta olakšava se izvođenje postupka ugradnje i održavanja, čak i u skučenim prostorima.



Sliding gate automation systems



ICARO ULTRA AC A

Šifra	Ci	Naziv	Opis	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	Uredaj 230 V za klizna vrata čija je najveća težina 2000 kg, a koja su opremljena pripadajućim enkoderom. Brzina krila 9 m/min. Magnetski granični prekidač. Opremljen sigurnosnom mehaničkom spojkom dok se upravljanje momenta obavlja primjenom tehnologije D-Track i reduktora u uljnoj kupelji. Upravljačka jedinica za komunikaciju protokolom U-Link s funkcijom protiv neovlaštene upotrebe. Magnetizirani granični prekidač. Upravljačka jedinica sa zaslonom, unaprijed konfiguirana za komunikaciju protokolom U-Link.	

LEO B CBB L02: Ugrađena upravljačka jedinica za 1 operatora od 230 V za klizna vrata

LEO B CBB L02 - 1700073 10001 - 2600768 - Ugrađeno -




- Ugrađena upravljačka jedinica za 1 operatora od 230 V za klizna vrata
- Primjena: ugrađena središnja upravljačka jedinica za 1 uređaj od 230V za klizna dvorišna vrata
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 230V 750W
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke s novim standardima u boji, pojednostavljeno programiranje scenarija s prikazom na zaslонu, ugrađenim dvokanalnim prijemnikom, uređajem protiv nagnjećenja baziranim na D-Track sustavu, usporavanjem pri otvaranju i zatvaranju
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, nožno otvaranje

	ICARO ULTRA AC A2000
Upravljačka jedinica	LEO B CBB L02
Napajanje sučelja	230 V
Napajanje motora	230 V
Potrošnja snage	750 W
Maksimalna težina vrata	2000 kg
Brzina krila	9 m/min
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski
Modul pogonskog zupčanika	4
Usporavanje	Da
Blokada	Mehanički
Deblokada	S polugom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Mehanička spojka + enkoder
Broj otvaranja	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IP55
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	Cp D114093 00001 - Ci 2607537 RADIUS LED AC A R1 120 Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 120 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)

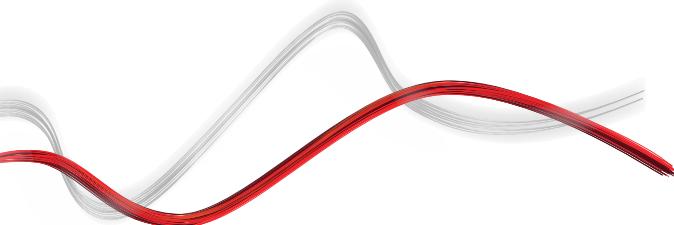



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

Cp D221073 - Ci 2600594 CP	Plastična zupčasta letva, modul 4, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na kopče Maksimalni domet 600 kg.	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S	pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 30 x 8 mm, duljina 1 m, vijčano pričvršćivanje na nosače Maksimalni domet 800 kg.
Cp D571054 - Ci 2608387 CFZ	pocinčana čelična zupčasta letva, modul 4, presjek 24 x 22 mm, duljina 2 m, zavarivanje Maksimalni domet 2000 kg.	Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ	pocinčana zupčasta letva, modul 4, presjek 32 x 12 mm, duljina 1 m, potpornji koji se pričvršćuju vijkom Maksimalni domet 1000 kg.
Cp N999156 - Ci 2611078 SFI	Temelj za sidrenje za ARES i ICARO (isporučuje se s operaterom)	Cp P125018 - Ci 2600843 THEKE B PRA 01	Metalno zaštitno kućište za klizne operatere serija ARES i ICARO
Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK	Sučelje za proširenje za spajanje više središnjih jedinica s upravljanje serijskih naredbi		



Sliding gate automation systems



Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sliding gate automation systems



Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.




U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.

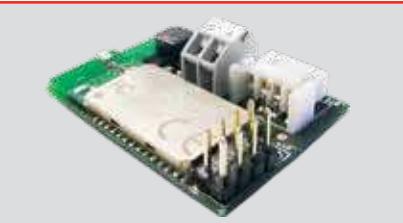

B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

