



Be ahead



# ICARO ULTRA AC A





# ICARO ULTRA AC A



## Sliding gate automation systems



er ready

d-track


rolling code

U-Link

ee Link

Encoder

Oil Gear

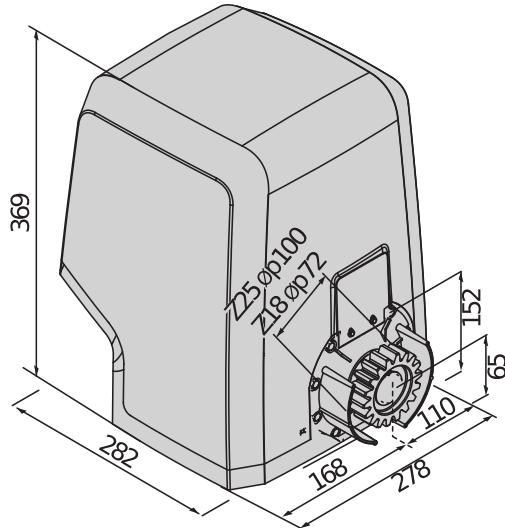

230 V valdikliai slankiojantiesiems vartams yra skirti itin intensyviam naudojimui ir pasizymę dideliu tvirtumu ir našumu dėl transmisijos su alyvos karteriu. Sukimo momento valdymas su „D-Track“ technologija ir šifravimo įrenginiu užtikrina geriausią judėjimo tikslumą. Turi valdymo modulį ryšiu su „U-Link“ protokolu ir apsaugos nuo sugadinimo funkciją. Valdiklis su magnetiniu ribotuvu jungikliu. Vadūbos bloks nodrošina pilnīgu drošibą, pateicoties ekskluzīvai griezes momenta vadūbos sistēmai, motors atbilst spēkā esošiem Eiropas standartiem.



„U-Link“ protokolas: naudojant integruotą LEO B CBB valdymo skydą, ICARO ULTRA AC A2000 valdiklis yra suderinamas su „U-Link“ ryšio protokolu.



d-track


„D-Track“ dinaminis kelio sekimas: išmani sukimo momento valdymo sistema, kuri nuolat atnaujina informaciją apie vartų sukimo momentą ir taip pagerina veiksmo saugumą, neatsižvelgiant į oro sąlygas, temperatūrą arba sistemos nusidėvėjimo laipsnį.



Magnētiskais galaslēdzis: šī slēdžu tipo izmantošana nodrošina drošu un precīzu instalāciju jebkuros apstākļos.




Krumpliaračiai alyvoje: pavarų dėžė su alyvos karteriu. Pavarų dėžės krumpliaračiai yra įmerkti į alyvos karterį, tokiu būdu užtikrinant puikų tepimą visą naudojimo laiką.

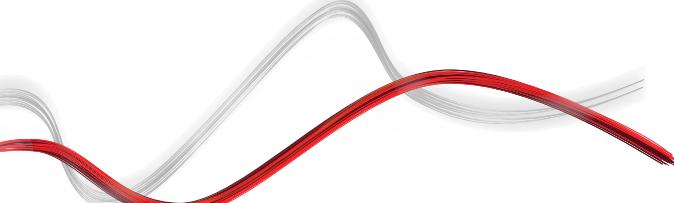



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

**Technopolimerai:** bendrai naudojami metalo ir plastiko-technopolimero krumpliaračiai pasižymi puikiu paviršių sukimui ir leidžia sumažinti trintį bei užtikrinti aukščiausią patikimumo lygi naudojant intensyviai.



**atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu:** atbrīvošanas svira atvieglo motora atbrīvošanu un personalizēta atslēga nodrošina unikalitāti papildus drošībai



**Varžtai priekyje:** dēl korpuso priekyje esančių tvirtinimo varžtų irengimas ir priežiūra net ir ribotose erdvėse tampa paprastesni ir patogesni.



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## ICARO ULTRA AC A

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	Valdiklis 230 V slankiojantiems vartams iki 2000 kg su sanykiniu šifravimo irenginiu. Savaros greitis 9 m/min . Magnētisks ribotuvu jungiklis. Irengta mechaninė apsauginė sankaba, sukimo momento valdymas naudojant „D-Track“ technologiją ir pavaros iрenginys alyvos karteryje. Turi valdymo modulį ryšiu su „U-Link“ protokolu ir apsaugos nuo sugadinimo funkciją. Magnetinis ribotuvu jungiklis. Valdymo blokas su ekrano, iš anksto sukonfigūruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu.	


**LEO B CBB L02: Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdyti****LEO B CBB L02 - Ci 1700073 10001 - Ci 2600768 - Integrotas -**

- Idėtasis valdymo skydas vienam 230 V valdikliui, skirtam slankiojantiesiems vartams valdyti
- Taikymas: integrotas valdymo modulis vienam slankiojančių vartų 230 V operatoriui
- Plokštės maitinimas: viena 230 V fazė
- Savienojamība: LEO DMA
- Pagrindinės ypatybės: naujų standartinių spalvų nuimami gnybtų blokai, supaprastintas scenarijų programavimas ekrane, integrotas dviejų kanalų įmtuvas, „D-Track“ apsaugos nuo prispaudimo sistema, sulėtinimas atidarant ir uždarant
- ICARO N F

	ICARO ULTRA AC A2000
Valdymo blokas	LEO B CBB L02
Plokštės maitinimas	230 V
Variklio įtampa	230 V
Ivesties galia	750 W
Maks. durų / vartų svoris	2000 kg
Ātrums	9 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Magnētisks
Zobstieņa modulis	4
Sulėtinimas	Taip
Blokavimas	Mechaninis
Atlaivinimas	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	Mechaninė sankaba + šifravimo iрenginys
Naudojimo dažnumas	Ļoti intensīvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP55
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

 <b>Ci D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1</b> Mirkisintis žibintas be integruotos antenos varikliams su 230 V maitinimo šaltiniu.	 <b>Ci D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0</b> Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 230 V.
 <b>Ci D114093 00001 - Ci 2607537 COMPACTA A20-180</b> Signalinis žibintas su integruota antena varikliams su maitinimo šaltiniu 120 V .	 <b>Ci P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12-33 Vac / 15-35 Vdc

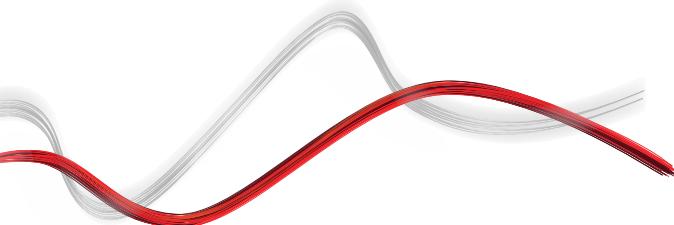



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<b>Cp</b> D221073 - <b>Ci</b> 2600594 <b>CP</b> Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. apkrova 600 kg.		<b>Cp</b> N999320 - <b>Ci</b> 2611083 <b>CVZ-S</b> plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. apkrova 800 kg.
	<b>Cp</b> D571054 - <b>Ci</b> 2608387 <b>CFZ</b> cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 2000 kg.		<b>Cp</b> D571053 - <b>Ci</b> 9011069 <b>CVZ</b> plienas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, varžtais tvirtinamos atramos Maks. apkrova 1000 kg.
	<b>Cp</b> N999156 - <b>Ci</b> 2611078 <b>SFI</b> Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)		<b>Cp</b> P125018 - <b>Ci</b> 2600843 <b>THEKE B PRA 01</b> Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu motoriem
	<b>Cp</b> P111468 - <b>Ci</b> 2600811 <b>B EBA RS 485 LINK</b> Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		



Sliding gate automation systems



# Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

## Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

## Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

## Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

## Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

## Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



### U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



### U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



### U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link  
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA  
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

