



Be ahead



# ICARO ULTRA AC A





# ICARO ULTRA AC A



## Sliding gate automation systems



er ready

d-track


rolling code

U-Link

ee Link

Encoder

Oil Gear

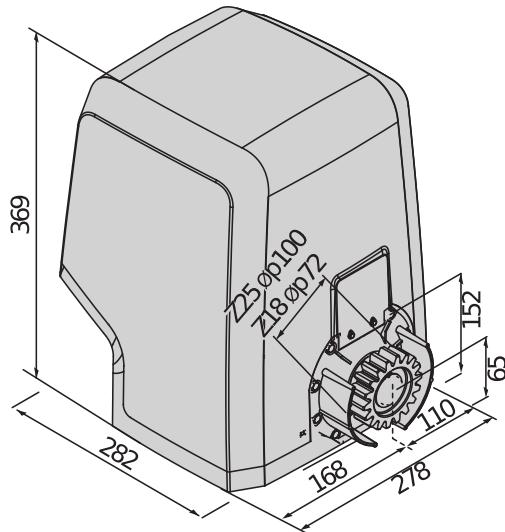

Slidošajiem vārtiem paredzēti 230 V operatori ļoti intensīvai lietošanai, ļoti izturīgi un ar augstu veikspēju, pateicoties eļļas vannas transmisijai. Griezes momenta kontrole, izmantojot D-Track tehnoloģiju un kodētāju labākajai iespējamai kustību precizitātei. Vadības bloks saziņai ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Operators ar magnētisku gala slēdzi. Vadības bloks nodrošina pilnīgu drošību, pateicoties ekskluzīvai griezes momenta vadības sistēmai, motors atbilst spēkā esošiem Eiropas standartiem.



U-Link protokols — ICARO ULTRA AC A2000 operators ir saderīgs ar U-Link saziņas protokolu pateicoties integrētajam LEO B CBB vadības panelim.



d-track

D-Track dinamiskā trajektorijas izsekošana — vieda griezes momenta pārvaldības sistēma, kas pastāvīgi uzrauga griezes momenta pakāpi, uzlabojot kustības drošību neatkarīgi no laikapstākļiem, temperatūras vai sistēmas nolietojuma līmeņa.



**Magnētiskie ceļa slēdzī:** šī veida ceļa slēdzis nodrošina drošu un precīzu uzstādišanu apkārtējos apstākļos




Eļļoti pārnesumi — eļļas vannas pārnesumkārba. Transmisiju veidojošie zobrazi ir iegremdēti eļļas vannā, lai nodrošinātu to ieļlošanu visa darba mūža laikā.

Oil Gear



## Sliding gate automation systems



Tehnopolimēri — pateicoties metāla un plastmasas tehnopolimēru zobražu salikumam veidojas izcila virsmu saķere, samazinot berzi un nodrošinot uzticamu darbību intensīvas lietošanas laikā.



**atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu:** atbrīvošanas svira vienkāršo motora atbrīvošanu un personalizētā atslēga nodrošina savu unikalitāti labākai drošībai



Skrūves priekšpusē — apvalka priekšpusē izvietotās stiprinājuma skrūves atvieglo uzstādīšanu un apkopi arī šaurās vietās.



Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## ICARO ULTRA AC A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P925238 00002	2600854	ICARO ULTRA AC A2000	Operators 230 V līdz pat 2000 kg smagiem bīdāmiem vārtiem ar attiecīgo kodētāju. Vārtu puses ātrums 9 m/min. Magnētisks gala sledzis. Apriņķots ar mehānisko drošības sajūgu, D-Track griezes momenta kontroles tehnoloģiju un pārnesumkārbu eļļas vannā. Vadības bloks saziņai ar U-Link protokolu un viltojumdrošu funkciju. Magnetisks gala sledzis. Vadības bloks ar displeju, kas iepriekš konfigurēts saziņai ar U-Link protokolu.	

### LEO B CBB L02: iebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram

LEO B CBB L02 - I700073 10001 - Ci 2600768 - iebūvēts -




- Iebūvēts vadības panelis vienam 230 V slidošo vārtu operatoram
- Pielietojums: iebūvēts vadības bloks vienam 230 V bīdāmo vārtu operatoram
- Panela barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 230 V 750 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, displejs vienkāršakai programmēšanai ar scenārijiem, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, ātra aizvēršana, atvēršana gājējiem

	ICARO ULTRA AC A2000
Vadības bloks	LEO B CBB L02
Panela barošana	230 V
Motora spriegums	230 V
Ieejas jauda	750 W
Maks. durvju/vārtu svars	2000 kg
Ātrums	9 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Magnētisks
Zobstieņa modulis	4
Palēnināšanās	Jā
Blokēšana	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	Mehāniskais sajūgs + kodētājs
Lietošanas biežums	Ļoti intensīvai lietošanai
Aizsardzības kategorija	IP55
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C

## IETEICAMIE PIEDERUMI

 <b>Ci</b> D114093 00002 - <b>Ci</b> 2607538 <b>RADIUS LED AC A R1</b> Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 230 V barošanu.	 <b>Ci</b> D114094 00002 - <b>Ci</b> 2607540 <b>RADIUS LED AC A RO</b> Mirgojoša gaismā bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 230 V.
 <b>Ci</b> D114093 00001 - <b>Ci</b> 2607537 <b>RADIUS LED AC A R120</b> Mirgojoša gaismā ar iestrādātu antenu motoriem ar barošanas padevi 120 V.	 <b>Ci</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padevi 12-33 V AC/15-35 V DC

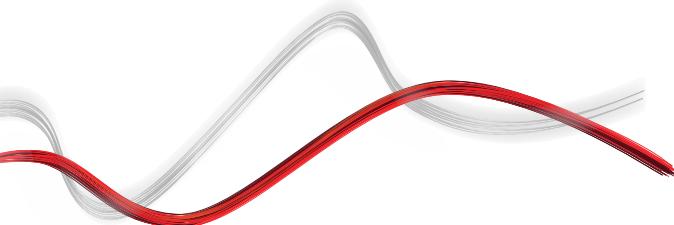



## Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp</b> D221073 - <b>Cl</b> 2600594 <b>CP</b> Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. slogojamība 600 kg.		<b>Cp</b> N999320 - <b>Cl</b> 2611083 <b>CVZ-S</b> tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. slogojamība 800 kg.
	<b>Cp</b> D571054 - <b>Cl</b> 2608387 <b>CFZ</b> cinkota tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. slogojamība 2000 kg.		<b>Cp</b> D571053 - <b>Cl</b> 9011069 <b>CVZ</b> tērauds zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, pieskrūvējami balsti Maks. slogojamība 1000 kg.
	<b>Cp</b> N999156 - <b>Cl</b> 2611078 <b>SFI</b> Plate Ares un Icaro sērijas motoriem (komplektā ar motoru)		<b>Cp</b> P125018 - <b>Cl</b> 2600843 <b>THEKE B PRA 01</b> Metāla aizsardzības kārba Ares un ICARO sērijas bīdāmo vārtu motoriem
	<b>Cp</b> P111468 - <b>Cl</b> 2600811 <b>B EBA RS 485 LINK</b> Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības		



Sliding gate automation systems



# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikla su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas



## Sliding gate automation systems



## Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorii.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorii. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.



## „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniaujo telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.




## „U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

## „U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.

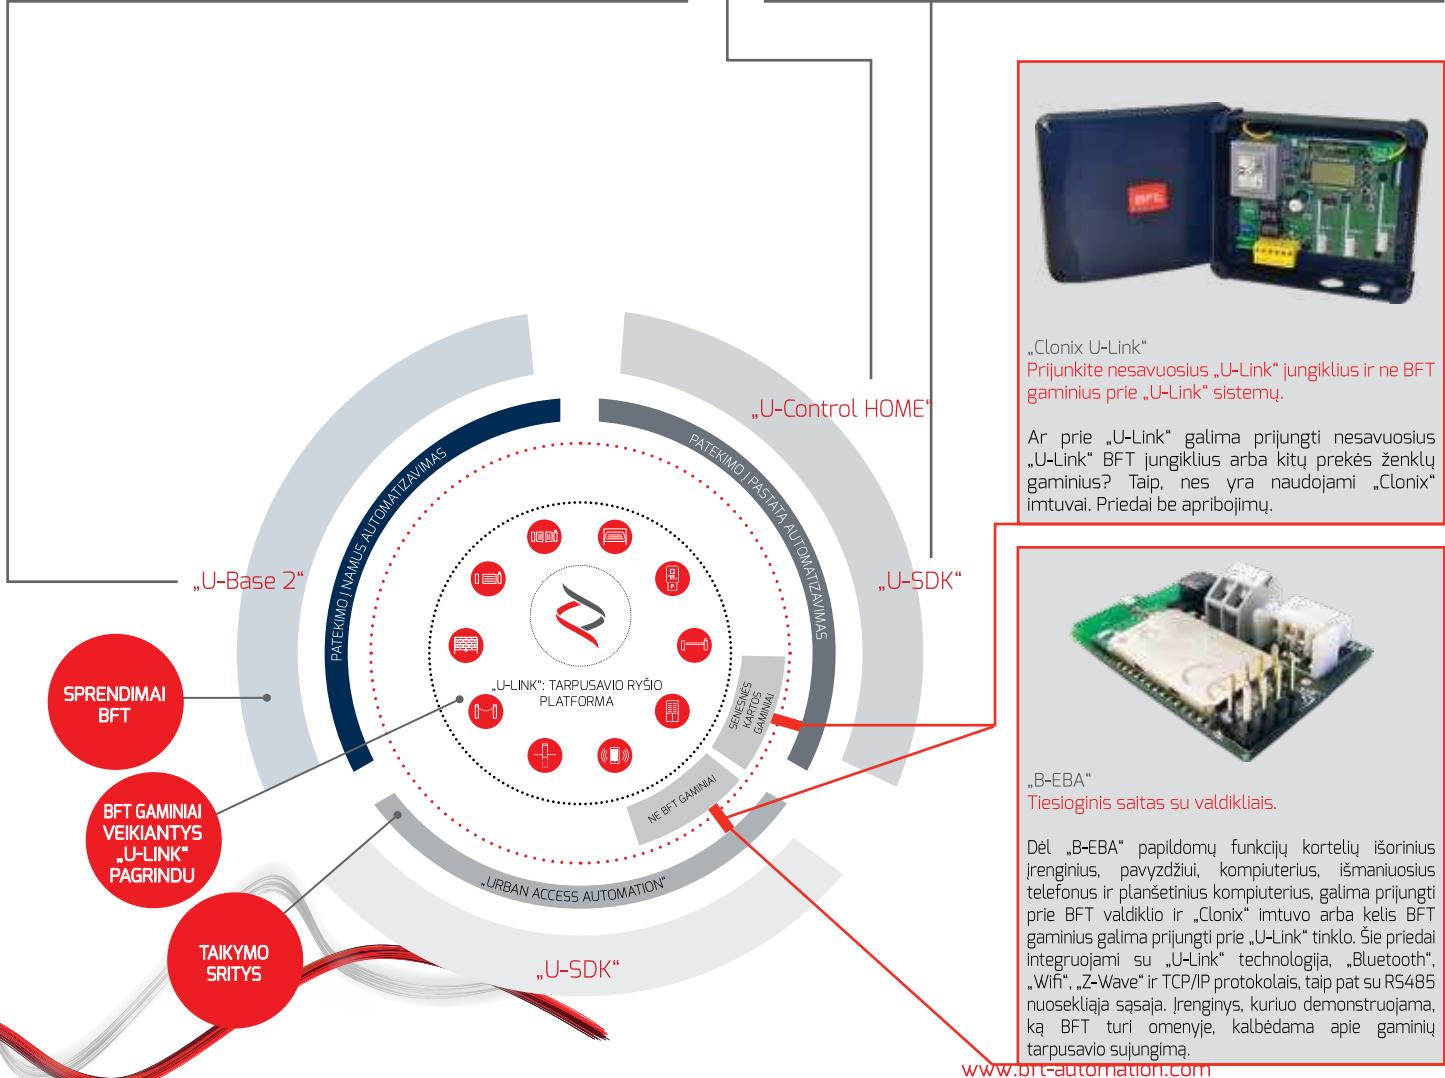

„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimoj.



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

