




Be ahead



SP3500

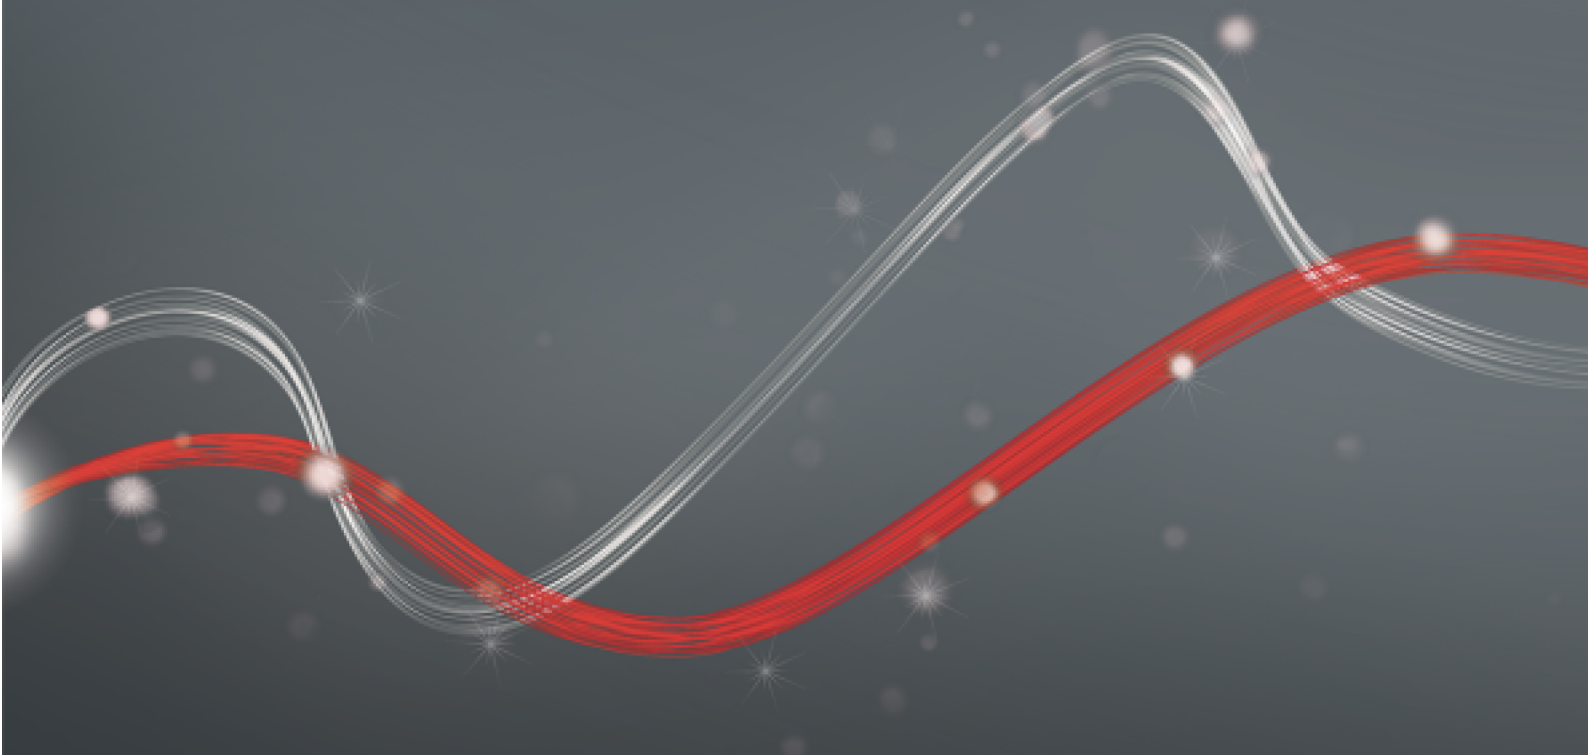




SP3500



Sliding gate automation systems




Empowered by
U-LINK

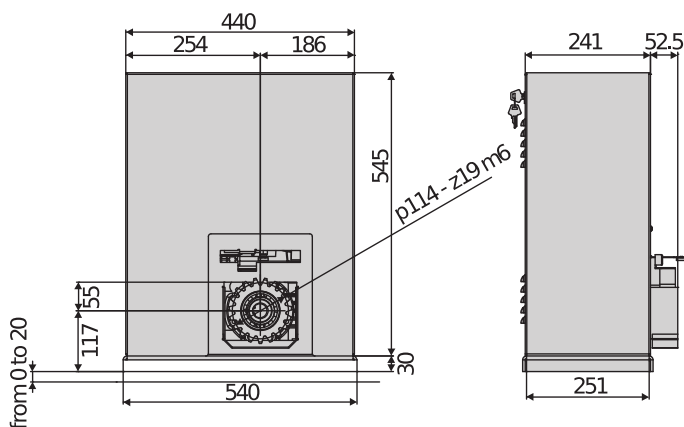

Krachtige, robuuste aandrijvingen met 400V driefasenstroomvoorziening, speciaal ontworpen voor grote, zware poorten.

De zware structuur van de reductiemotor, het carter van verzinkt en gelakt staal, de bedieningscentrale aan boord maken deze tot de ideale oplossing voor alle industriële situaties waarin betrouwbaarheid en vermogen fundamenteel zijn.



Het systeem van elektromagnetische eindaanslagen met hefboom maakt een eenvoudige regeling ervan mogelijk en een absolute stopprecisie





Sliding gate automation systems



SP3500

Code	Naam	Beschrijving	
P925207 00001	SP3500 TRI 400	Aandrijving 400 V voor schuifpoorten tot en met een gewicht van 3500 kg. . Poortsnelheid 10 m/min. U-Link en eindschakelaar Elektromechanisch. Driefasen 400 V stroomvoorziening . Verankeringsbasis inbegrepen. Aandrijving met mechanische rem Centrale met display en communicatieprotocol U-Link	 U-Link
P925244 00003	SP3500 SF TRI 400	Operator 400 V voor schuifhekken met een gewicht tot 3500 kg. Snelheid vleugel 10 m/min. U-link en eindaanslag Elektromechanisch. Driefasige voeding 400 V. Inclusief bevestigingsvoet. Centrale met display en communicatieprotocol U-Link	

SIRIO CBB 400V: 400V enkelvoudige aandrijving besturingseenheid voor schuifpoorten

SIRIO CBB 400V - Ingebouwd



- Belangrijkste kenmerken: Afneembare klemmenblokken met standaard kleurcodering, programmering en diagnose met display en U-link communicatieprotocol.
- Belangrijkste functies : automatische sluiting en gescheiden commando openen en sluiten.
- Radio-ontvanger niet inbegrepen
- Toepassing: ingebouwde 400V enkelvoudige aandrijving besturingseenheid voor schuifpoorten
- Voeding besturing : 400V driefasig

	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Bedieningseenheid	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Voeding bord	400 V	400 V
Voedingsspanning	400 V	400 V
Stroomingang	550 W	550 W
Max. poortgewicht	3500 kg	3500 kg
Snelheid vleugel	10 m/min	10 m/min
Soort eindschakelaar	Elektromechanisch	Elektromechanisch
Module rondsel	6	6
Vertraging	nee	nee
Blokkering	Mechanisch	Mechanisch
Deblokkering	6-hoekige sleutel	6-hoekige sleutel
Stootreactie	Veiligheidslijst	Veiligheidslijst
Gebruiksfrequentie	hoog-intensief	hoog-intensief
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Omgevingscondities	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	P111468 - B EBA RS 485 LINK Uitbreidingskaart voor aansluiting van groepen centrales met beheer van de seriële commando's		D114093 00002 - RADIUS LED AC A R1 Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met stroomvoorziening 230 V.
	D114094 00002 - RADIUS LED AC A RO Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met stroomvoorziening 230 V.		D571491 - CFZ6 verzinkt staal tandreep, module 6, sectie 30 x 30 mm, lengte 2 m, soldeer Max. draagvermogen 4000 kg.



Sliding gate automation systems



AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	P125015 - SFSP Regelbare verankeringsbasis voor SP3500, apart geleverd		P125016 - SP3500 SAFETY Veiligheidsmicroschakelaar voor SP3500
	D111662 - CLONIX 2 Tweekanaalsontvanger met stekker 433 MHz rolling code. 128 positiegeheugen. 24 Vac stroomvoorziening.		D111664 - CLONIX 2 2048 2-kanaal ontvanger met koppeling 433 MHz rolling code. Geheugen met 2048 posities 24 Vdc Vac stroomvoorziening.



SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Sliding gate automation systems



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro

U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK

