




Be ahead



SP3500

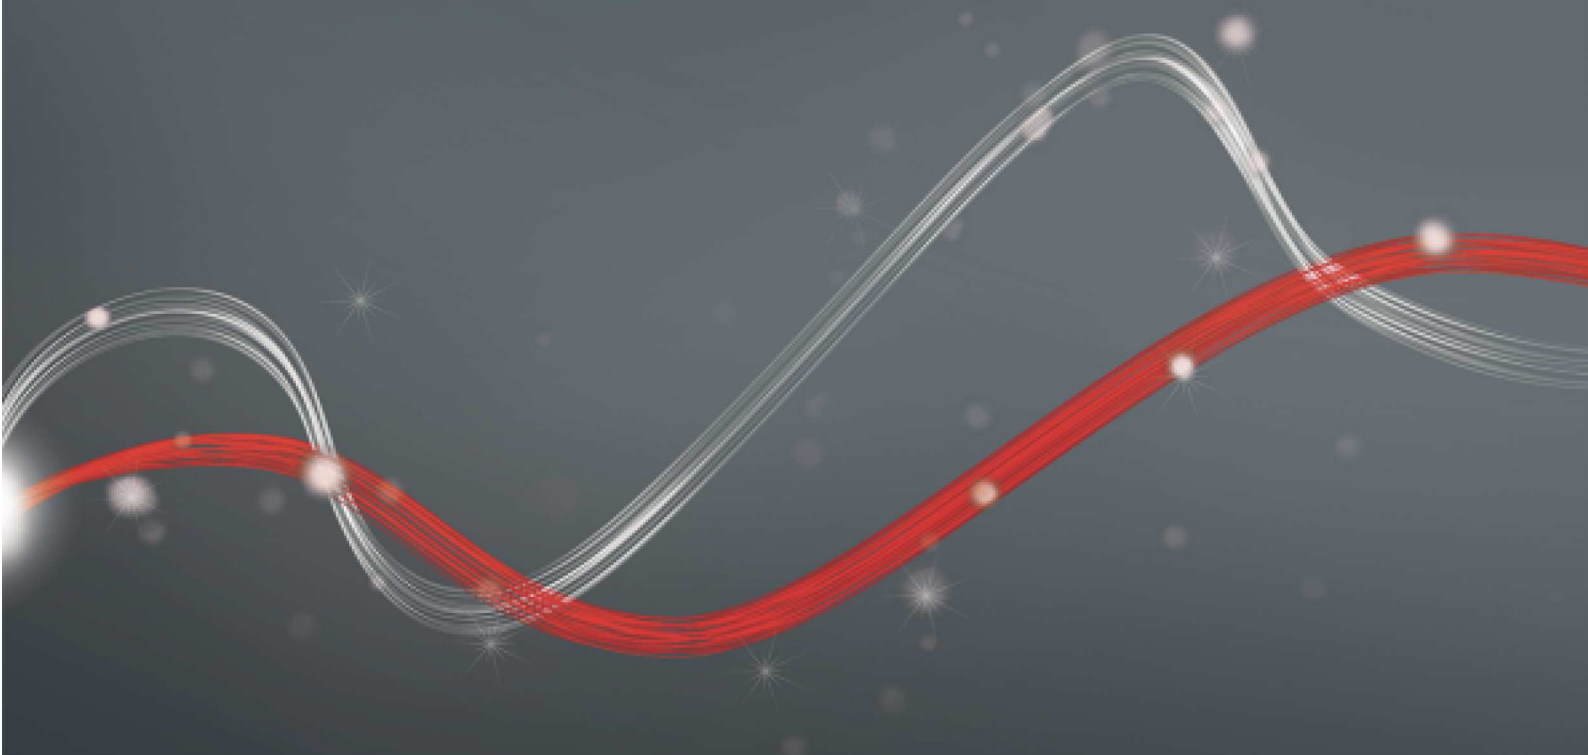




SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

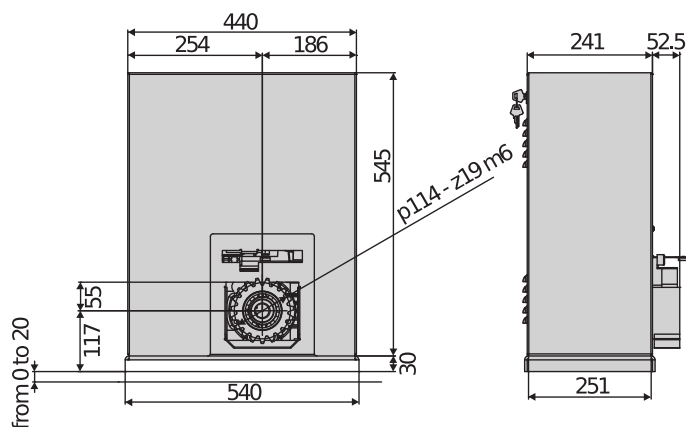

Vaihdemoottorin, sinkitystä teräksestä valmistetun maalatun kotelon sekä järjestelmään kuuluvan ohjausyksikön painava rakenne tekee tästä ratkaisusta ihanteellisen kaikkiin teollisiin kohteisiin, joissa luotettavuus ja teho ovat ykkösasioita.



Viputoimisen sähkömekaanisen rajakytkinmekanismin avulla rajakytkimiä ja pysäytystä pystytään säätämään täydellisen tarkasti.



-



Sliding gate automation systems



SP3500

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus	
P925207 00002	2601301	SP3500 TRI 230	Enintään 3500 kg kg:n liukuporttien toimilaite 230 V Portin nopeus 10,5 m/min U-Link ja rajakytkin Sähkömekaaninen Virransyöttö 230 V, kolmivaihevirta Kiinnitysjalusta sisältyy toimitukseen. Ohjausyksikkö, jossa näyttö ja U-Link-tiedonsiirtoprotokolla	U-Link
P925207 00001	2600514	SP3500 TRI 400	Operator 400 V for sliding gates up to 3500 kg in weight. Gate speed 10 m/min. U-link and limit switch Electromechanical. Three-phase 400 V power supply. Anchorage base included. Operator with mechanical brake Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	U-Link
P925244 00003	2611623	SP3500 SF TRI 400	Enintään 3500 kg kg:n liukuporttien toimilaite 400 V Portin nopeus 10 m/min U-Link ja rajakytkin Sähkömekaaninen Virransyöttö 400 V, kolmivaihevirta Kiinnitysjalusta sisältyy toimitukseen. Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol	

SIRIO CBB 400V: 400V single operator control unit for sliding gates

SIRIO CBB 400V - Cp I100412 - Ci 2600697 - Sisäänrakennettu -



- Main features: Removable terminal blocks with standard colour-coding, programming and diagnostics with display and U-Link communication protocol.
- Main functions: automatic re-closing, separate opening and closing
- Radio receiver not included
- Application: built-in 400V single operator control unit for sliding gates
- Board power supply: 400V three-phase

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Ohjausyksikkö	SIRIO CBB	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Piirikortin virransyöttö	230 V	400 V	400 V
Moottorin jännite	230 V	400 V	400 V
Ottoteho	550 W	550 W	550 W
Oven/portin maks.paino	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Portin nopeus	10,5 m/min	10 m/min	10 m/min
Rajakytkimen tyyppi	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen
Käyttöpyörämoduuli	6	6	6
Hidastus	ei	ei	ei
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Kuusiokoloavain	Kuusiokoloavain	Kuusiokoloavain
Reagointi iskuun	Herkkä reunalista	Herkkä reunalista	Herkkä reunalista
Käyttötaajuus	erittäin intensiivinen	erittäin intensiivinen	erittäin intensiivinen
Suojausluokka	IP54	IP54	IP54
Ympäristöolosuhteet	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET



Cp P111468 - Ci 2600811
B EBA RS 485 LINK

Laajennuskortti ohjausyksikköryhmien kytkentään sarjakomentojen ohjaamiseksi



Cp D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1

Valkokuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.



Sliding gate automation systems



SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.
	Cp D571491 - Ci 2600074 CFZ6 Hammastettu sinkitty teräs, moduuli 6, osat 30 x 30 mm, pituus 2 m, hitsattava Maks. kuormituskapasiteetti 4000 kg.		Cp P125015 - Ci 2600842 SFSP Säädettävä kiinnityslaatta SP3500-mallille, toimitetaan erikseen
	Cp P125016 - Ci 2611425 SP3500 SAFETY Mikroturvakytkin SP3500-mallille		Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 Two-channel receiver with plug 433 MHz rolling code. 128 position memory. 24 Vac power supply.
	Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 Kaksikanavainen kytkettävä vastaanotin 433 MHz, juokseva koodaus. Muistipaikkoja 2048 24 Vdc Vac power supply.		



SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Ainutlaatuinen laitteisto, jonka avulla **voit luoda huipputeknisiä ekosysteemejä** ja joka tarjoaa laajan ratkaisuväliköiman useille eri sektoreille.

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME

U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.



U-Base 2

Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.



U-SDK

U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Clonix U-Link

Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



B-EBA

Suora linkki operaattoreihisi

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelinien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

