




Be ahead



SP3500

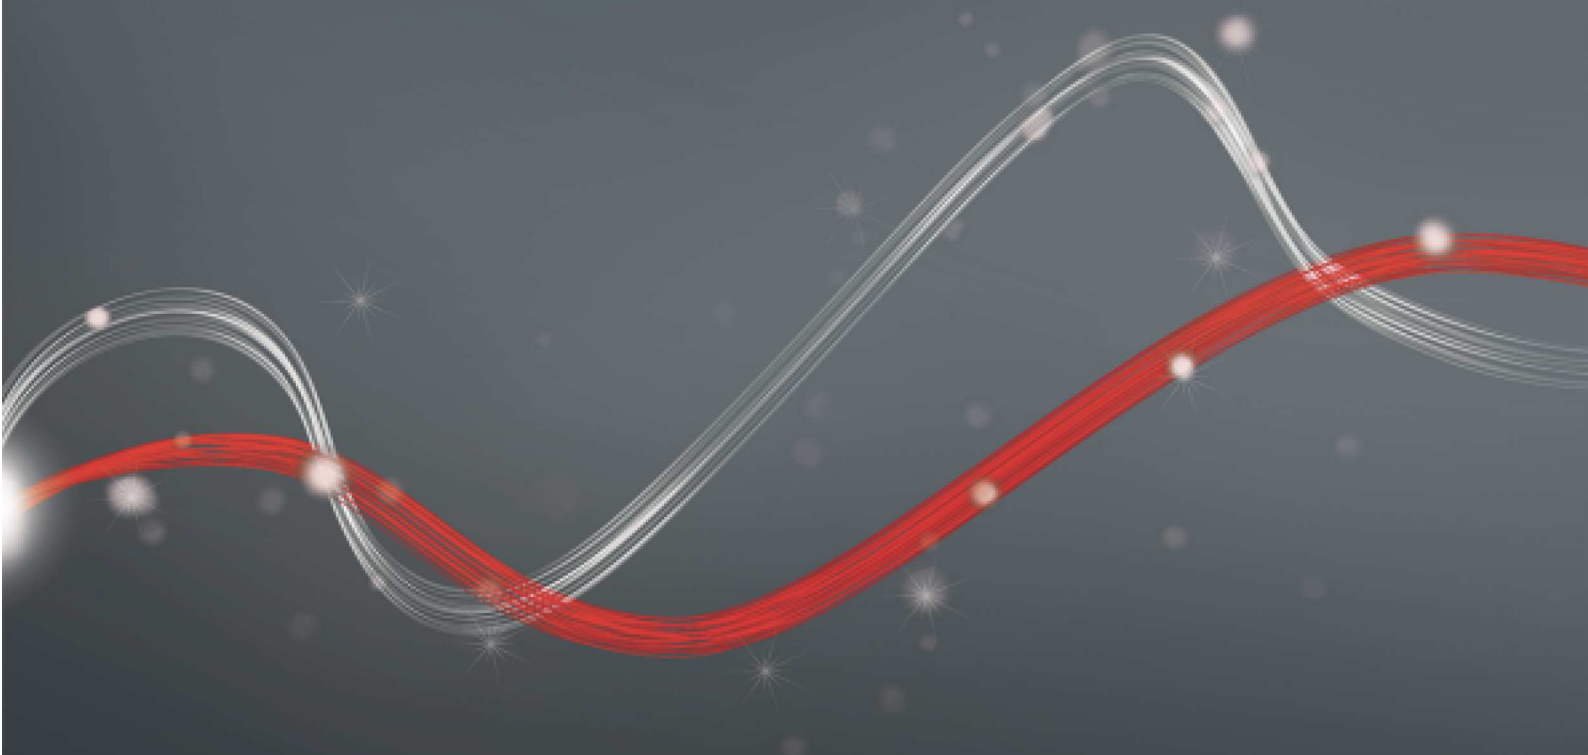




SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by
U-LINK

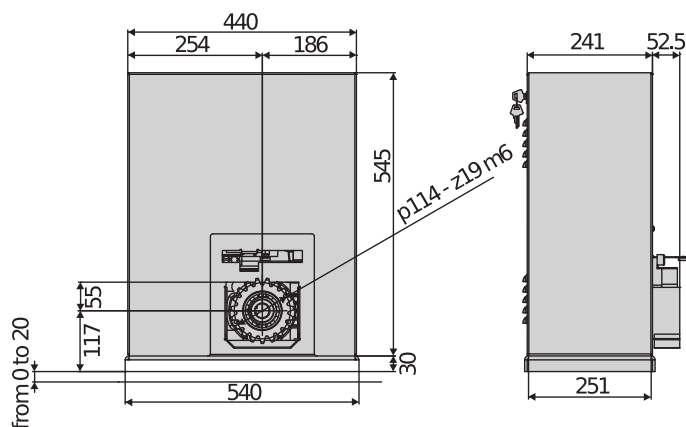

מפעילים מתקדמים ועמידים עם זינת חשמל תלת-פאזית 400 וולט מיועדת במיוחד לשערים גדולים וכבדים. המבנה כבד של המנוע עם ממסרה, מעטפת פלדה מגולוונת צבועה יחידת השליטה הכוללת ויוצרים פתרון אידיאלי לכל המצבים תעשייתיים שבהם אמינות וכוח חיוניים.



גבולות המהלך יכולים להיות מותאמים פשוט עם מערכת מפסק גבול אלקטרומכני בעל מנוף זרוע, נותנים דיוק מוחלט לעצירה.



הבלם החשמלי החזק מאפשר לחסום את הכנף לאחר פעולות סגירה ועל ידי כך להבטיח סגירה מושלמת גם בהתקנות בשיפוע.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

SP3500

קוד	Ci	שם	תיאור
P925207 00002	2601301	SP3500 TRI 230	מפעיל V 230 עבור שערי הזזה עד משקל 3500 kg. מהירות תזוזת השער 10,5 m/min. U-link ומתג מגביל קצה אלקטרו מכני. זינה V 230 תלת-פאזי. כולל בסיס לעיגון. המפעיל אינו מצויד בבלם מכאני יחידת בקרה עם תצוגה ועם פרוטוקול תקשורת U-link
P925207 00001	2600514	SP3500 TRI 400	מפעיל V 400 לשערי הזזה במשקל עד 3500 kg. מהירות שער 10 m/min. U-link ומתג גבול אלקטרו מכני. זינת חשמל תלת-פאזית V 400. בסיס עיגון כלול. מפעיל עם בלם מכני Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol
P925244 00003	2611623	SP3500 SF TRI 400	מפעיל V 400 עבור שערי הזזה עד משקל 3500 kg. מהירות תזוזת השער 10 m/min. U-link ומתג מגביל קצה אלקטרו מכני. זינה V 400 תלת-פאזי. כולל בסיס לעיגון. המפעיל אינו מצויד בבלם מכאני Electromechanical limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol

400V: CBB SIRIO יחידת בקרה למפעיל יחיד 400 וולט עבור שערי הזזה

- מובנה - 2600697 Ci - I100412 Cp - 400V CBB SIRIO

מאפיינים עיקריים: סרגלי כלים נתיקים עם קידוד צבע תקני, תכנות ואבחון בעזרת צג ופרוטוקול תקשורת U-link. פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, סגירה ופתיחה נפרדות לא כולל מקלט רדיו

יישום: יחידת בקרה למפעיל יחיד 400 וולט עבור שערי הזזה זינת חשמל ללוח: 400 וולט תלת-פאזית



	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
יחידת בקרה	SIRIO CBB	SIRIO CBB	SIRIO CBB
זינת לוח	230 V	400 V	400 V
מתח מנוע	230 V	400 V	400 V
הספק כניסה	550 W	550 W	550 W
משקל דלת/שער מרבי	3500 kg	3500 kg	3500 kg
מהירות שער	10,5 m/min	10 m/min	10 m/min
סוג מפסק גבול	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני	אלקטרו מכני
מודול סבבה	6	6	6
האטה	לא	לא	לא
נעילה	מכנית	מכנית	מכנית
שחרור	מפתח משושה	מפתח משושה	מפתח משושה
תגובה להתנגשות	שפה רגישה	שפה רגישה	שפה רגישה
תדירות שימוש	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד
דרגת הגנה	IP54	IP54	IP54
תנאי סביבה	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

אביזרים מומלצים

	Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1
	לוח הרחבה לחיבור יחידות מרכזיות עם ניהול בקרת טוריות		אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח V 230.
	Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180
	פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל V 230.		זוג פטורדיסטורים מתכווננים אופקית °180. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט DC עד 15 AC



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

אביזרים מומלצים

 Cp D571491 - Ci 2600074 CFZ6 פלדה מגולוונת, 6-מודולים, חתך 30x30 mm, אורך 2 m, לריתוך בושר נשיאה מרבי 4000 kg	 Cp P125015 - Ci 2600842 SFSP בסיס עיגון מתכוונן עבור SP3500 מסופק בנפרד
 Cp P125016 - Ci 2611425 SP3500 SAFETY מפסק זעיר לבטיחות עבור SP3500	 Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 מקלט דו-ערוצי עם תקע 433 code rolling MHz. 128 זיכרון מיקום. Vac 24 זינת חשמל.
 Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 ניתן לתקוע מקלט 433 MHz בעל 2 ערוצים בקוד מתגלגל. זיכרון 2048 שורות זינת חשמל 24 וולט AC DC.	



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדי

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT), מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מהדריס שונים. המשימות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר להדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אינטרסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים ותומי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.

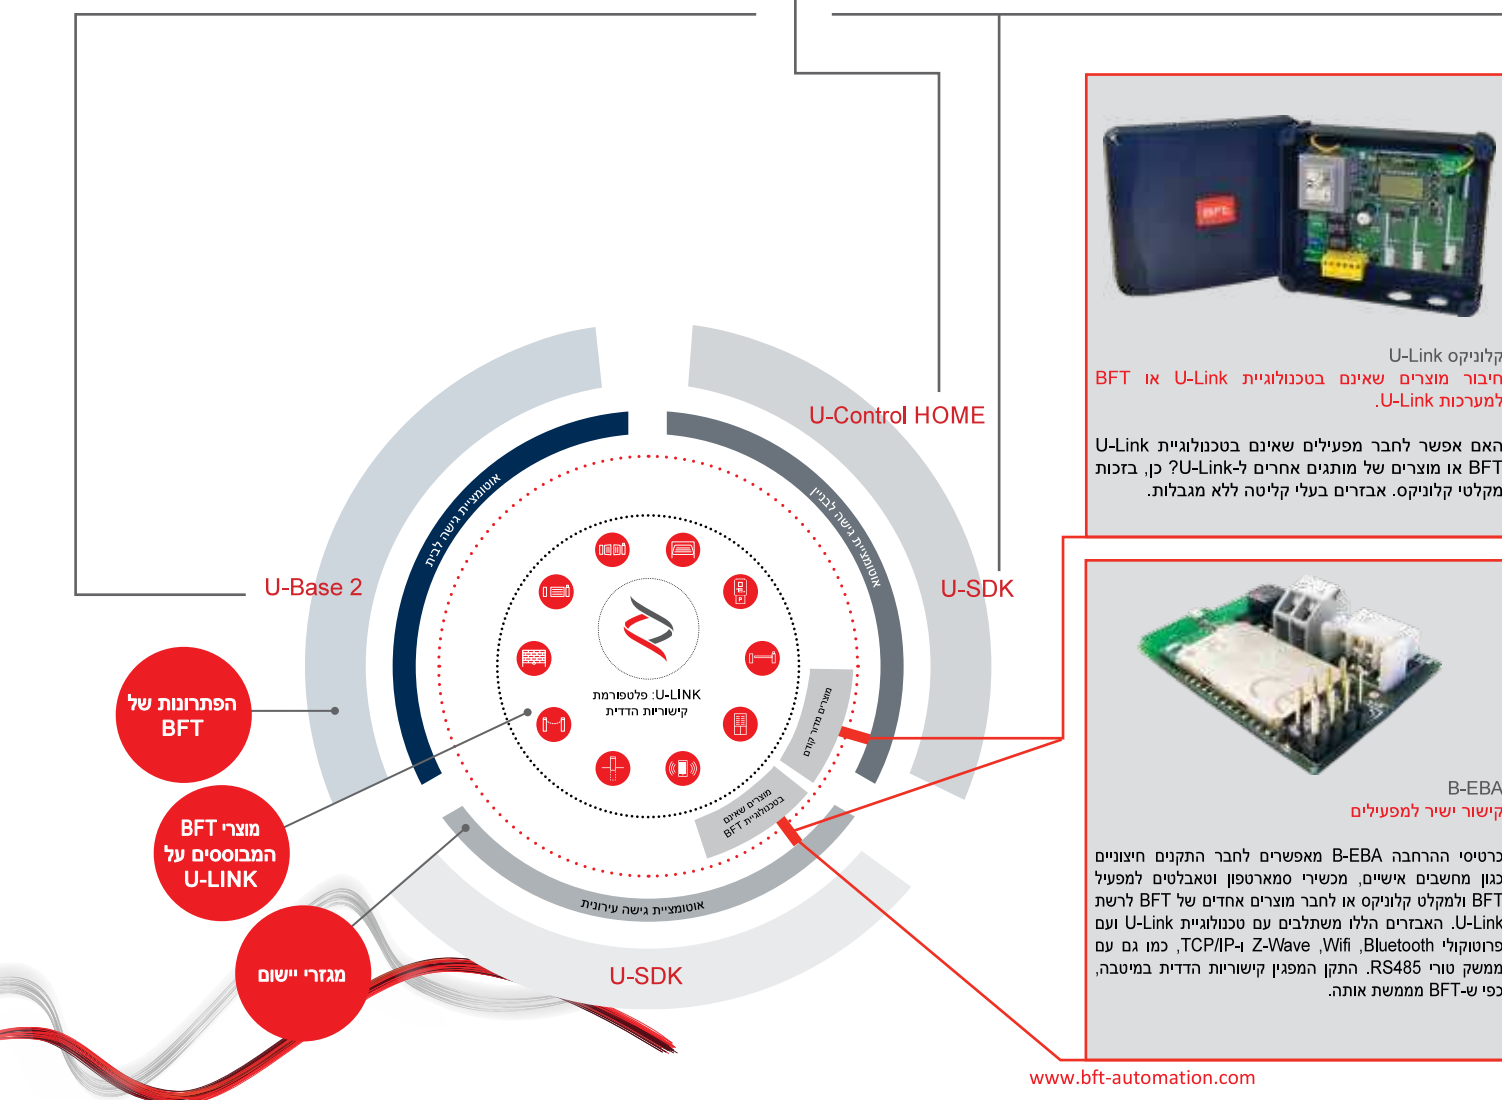



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.