



Be ahead



SP3500





SP3500




Sliding gate automation systems



er
ready



U-Link

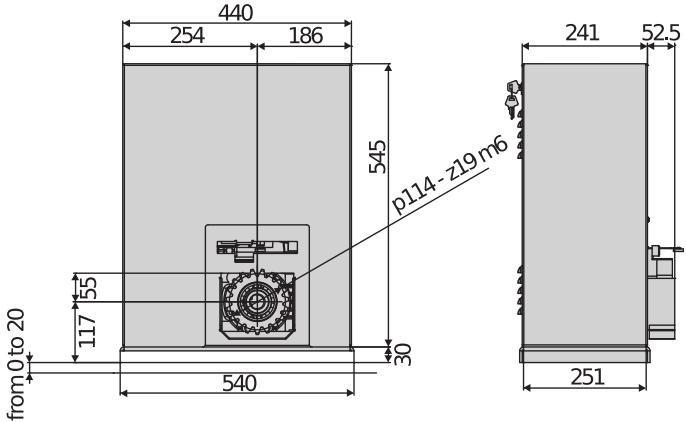

Galingi, tvirti valdikliai su 400 V trifaziu maitinimo šaltiniu, skirtu konkrečiai dideliems, sunkiem vartams.
SP3500 TRI 230



Vārtu gājiena ierobežojumu var regulēt tikai ar elektromehānisko slēdža sviru, nodrošinot absolūtu precizitāti.



Galingas elektrinis stabdys leidžia blokuoti sāvarā uždarius ir tokiu būdu tobulai užtikrina, kad ji išliks uždaryta net ir tada, kai ji ļirengta esant nuolydžiui.



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK**SP3500**

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P925207 00002	2601301	SP3500 TRI 230	Valdiklis 230 V slankiojantiems vartams iki 3500 kg svorio. Slinkimo greitis 10,5 m/min. U-link ir ribotuvo jungiklis Elektromechaninis. Triju faziu maitinimas 230 V. Pridėtas montavimo pagrindas. Valdymo įrenginys su ekranu ir U-Link komunikacijos protokolu	U-Link
P925207 00001	2600514	SP3500 TRI 400	Valdiklis 400 V slankiojantiems vartams iki 3500 kg. Vartų greitis 10 m/min. „U-link“ ir ribotuvo jungiklis Elektromechaninis. Trifazis 400 V maitinimo šaltinis. Pridedamas inkaravimo pagrindas. Valdiklis su mechaniniu stabdžiu Elektromechaninis ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu	U-Link
P925244 00003	2611623	SP3500 SF TRI 400	Valdiklis 400 V slankiojantiems vartams iki 3500 kg svorio. Slinkimo greitis 10 m/min. U-link ir ribotuvo jungiklis Elektromechaninis. Triju faziu maitinimas 400 V. Pridėtas montavimo pagrindas. Elektromechaninis ribotuvo jungiklis. Valdymo blokas su ekranu, iš anksto sukonfigūruotas ryšiu su „U-Link“ protokolu	

SIRIO CBB 400V: 400 V vienas valdiklio valdymo modulis slankiojantiems vartams**SIRIO CBB 400V - Ci 1100412 - Ci 2600697 - Integruiotas -**

- Pagrindinės ypatybės: nuimami gnybtų blokai, žymėti standartinėmis spalvomis, programavimas ir diagnostika ekrane ir „U-link“ ryšio protokolas.
- VENERE M B GDA
- Radijo imtuvas nepridedamas
- Taikymas: integruiotas 400 V vienos valdiklio valdymo modulis slankiojantiems vartams
- Pielietojums: vadiba vienam ICARO motoram

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Valdymo blokas	SYRIO CBB	SIRIO CBB	SIRIO CBB
Plokštės maitinimas	230 V	400 V	400 V
Variklio įtampa	230 V	400 V	400 V
Ivesties galia	550 W	550 W	550 W
Maks. durų / vartų svoris	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Ātrums	10,5 m/min	10 m/min	10 m/min
Ribojimo jungiklio tipas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis
Zobstieja modulis	6	6	6
Sulėtinimas	nr,	nr,	nr,
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis
Atlaivinimas	Seštstūra atslėga	Seštstūra atslėga	Seštstūra atslėga
Reakcija į susidūrimą	Drošibas josla	Drošibas josla	Drošibas josla
Naudojimo dažnumas	Įoti intensyvai lietošanai	Įoti intensyvai lietošanai	Įoti intensyvai lietošanai
Apsaugos klasė	IP54	IP54	IP54
Aplinkos sąlygos	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C	-15 ÷ 50 °C

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI


Ci P111468 - Ci 2600811
B EBA RS 485 LINK

Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības



Ci D114093 00002 - Ci 2607538
RADIUS LED AC A R1

Mirksintis žibintas be integruiotos antenos varikliams su 230 V maitinimo šaltiniu.

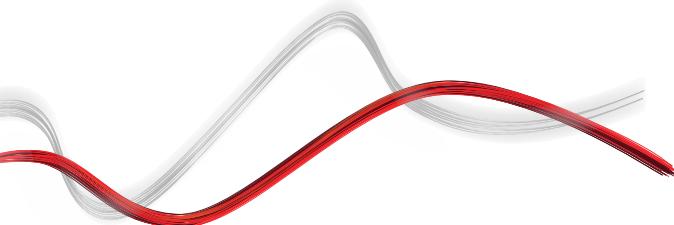



Sliding gate automation systems

Empowered by
U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D114094 000002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 230 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc
	Cp D571491 - Ci 2600074 CFZ6 cinkoto térauda zobstienis 6-modulis, šķērsgriezumā 30 x 30 mm, garums 2 m, metināšanai Maks. apkrova 4000 kg.		Cp P125015 - Ci 2600842 SFSP Reguliuojamas inkaro pagrindas, skirtas SP3500, tiekiamas atskirai
	Cp P125016 - Ci 2611425 SP3500 SAFETY Drošības mikroslēdzis SP3500 motoram		Cp D111662 - Ci 2600152 CLONIX 2 Dviejų kanalu imtuvas su prijungamu 433 MHz besikeičiančiu kodu. 128 padēcių atmintis. 24 Vac maitinimo šaltinis.
	Cp D111664 - Ci 2600153 CLONIX 2 2048 Divkanālu 433 MHz ritošā koda spraudņa uztvērējs. 2048 pozīciju atmiņa 24 Vdc Vac maitinimo šaltinis.		



SP3500

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Sliding gate automation systems



Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklubes automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriginālo U-Link un neoriginālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšēdatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

