




Be ahead



# SP3500

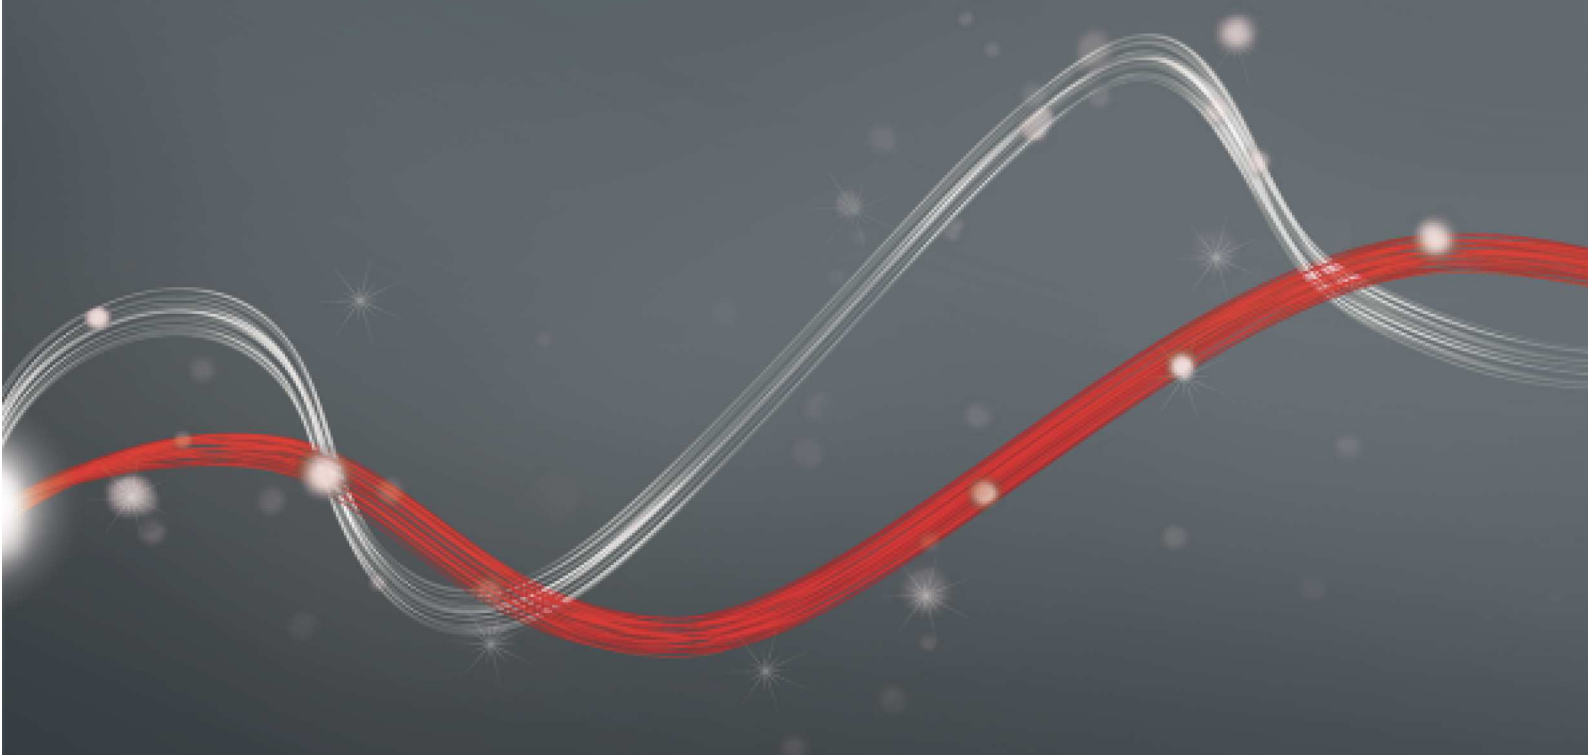




# SP3500



## Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

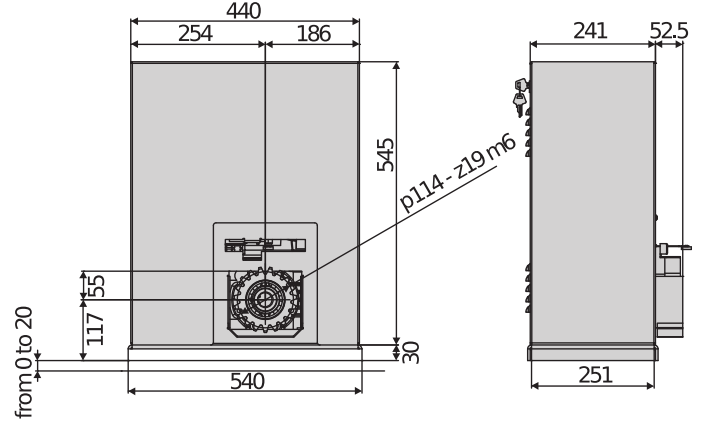

Özellikle büyük ve ağır kapılar için tasarlanmış 400V üç faz güç kaynaklı güçlü ve sağlam operatörler.

Ağır tahrik motoru yapısı, çinkolu ve cilalı çelikten yapılmış karter, tümleşik kumanda santrali bunları güvenilirlik ve gücün şart olduğu tüm sanayi durumları için ideal çözüm kılmaktadır.



Elektromekaniklerin kollu limit sivici sistemi bunlara kolay bir regülasyon ve tam durma hassasiyeti sağlar



Güçlü elektrikli fren, kapatma işlemlerinden sonra kanadın bloke edilmesini sağlayarak eğimli kurulumlarda dahi sorunsuz kapanmayı sağlar.



# SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

## SP3500

| Kod           | Çi      | Ad                | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P925207 00002 | 2601301 | SP3500 TRI 230    | Ağırlığı 3500 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 230 V operatör. 10,5 m/min kanat hızı. U-link ve Elektromekanik limit sivici. Besleme 230 V üç fazlı. Sabitleme tabanı dahil. Gösterge ekranlı ve U-Link iletişim protokollü ünite                                                                         |  |
| P925207 00001 | 2600514 | SP3500 TRI 400    | 3500 kg ağırlığa kadar kayar kapılar için 400 V operatör. Kapı hızı 10 m/min. U-link ve sınır anahtarı Elektromekanik. Üç fazlı 400 V güç kaynağı. Ankras tabanı dahil. Mekanik frenli operatör Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi |  |
| P925244 00003 | 2611623 | SP3500 SF TRI 400 | Ağırlığı 3500 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 400 V operatör. 10 m/min kanat hızı. U-link ve Elektromekanik limit sivici. Besleme 400 V üç fazlı. Sabitleme tabanı dahil. Elektromekanik sınır anahtarı. U-Link protokolüyle iletişim için önceden yapılandırılmış ekranlı kontrol ünitesi               |  |

### SIRIO CBB 400V: Kayar kapılar için 400V tek operatör kontrolü

SIRIO CBB 400V - Çp 1100412 - Çi 2600697 - Yerleşik -



- Ana özellikler: Standart renk kodlamalı çıkarılabilir terminal blokları, ekranlı ve U-link iletişim protokollü programlama ve tanılama.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı aç -kapa
- Telsiz alıcı dahil değildir
- Uygulama: Kayar kapılar için yerleşik 400V tek operatör kontrol ünitesi
- Kart beslemesi: 400V üç fazlı

|                                  | SP3500 TRI 230 | SP3500 TRI 400 | SP3500 SF TRI 400 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Kumanda santrali                 | SIRIO CBB      | SIRIO CBB      | SIRIO CBB         |
| Kart beslemesi                   | 230 V          | 400 V          | 400 V             |
| Motor gerilimi                   | 230 V          | 400 V          | 400 V             |
| Kullanılan elektrik gücü         | 550 W          | 550 W          | 550 W             |
| Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı | 3500 kg        | 3500 kg        | 3500 kg           |
| Kanat hızı                       | 10,5 m/min     | 10 m/min       | 10 m/min          |
| Limit sivici tipi                | Elektromekanik | Elektromekanik | Elektromekanik    |
| Pinyon modülü                    | 6              | 6              | 6                 |
| Yavaşlatma                       | hayır          | hayır          | hayır             |
| Kilitleme                        | Mekanik        | Mekanik        | Mekanik           |
| Kilit açma                       | Somun anahtarı | Somun anahtarı | Somun anahtarı    |
| Darbeye karşı tepki              | Hassas kenar   | Hassas kenar   | Hassas kenar      |
| Kullanım sıklığı                 | çok yoğun      | çok yoğun      | çok yoğun         |
| Koruma derecesi                  | IP54           | IP54           | IP54              |
| Çevre koşulları                  | -15 ÷ 50 °C    | -15 ÷ 50 °C    | -15 ÷ 50 °C       |

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR



Çp P111468 - Çi 2600811  
**B EBA RS 485 LINK**

VISTA SL seri kumandaları ile yönetilen santral gruplarını bağlamak



Çp D114093 00002 - Çi 2607538  
**RADIUS LED AC A R1**

230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.



## Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR

|  |                                                                                                         |  |                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Cp D114094 00002 - Ci 2607540</b><br><b>RADIUS LED AC A R0</b>                                       |  | <b>Cp P111782 - Ci 2601411</b><br><b>COMPACTA A20-180</b>                                       |
|  | 230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.                                                  |  | Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc |
|  | <b>Cp D571491 - Ci 2600074</b><br><b>CFZ6</b>                                                           |  | <b>Cp P125015 - Ci 2600842</b><br><b>SFSP</b>                                                   |
|  | çinkolu çelikten kremayer, modül 6, kesit 30 x 30 mm, uzunluk 2 m, kaynak Maks. yük kapasitesi 4000 kg. |  | SP3500 için ayarlanabilir ankraj tabanı, ayrıca temin edilir                                    |
|  | <b>Cp P125016 - Ci 2611425</b><br><b>SP3500 SAFETY</b>                                                  |  | <b>Cp D111662 - Ci 2600152</b><br><b>CLONIX 2</b>                                               |
|  | SP3500 için güvenlik mikrosivici                                                                        |  | 433 MHz fişi döner kodlu iki kanallı alıcı. 128 konum belleği. 24 Vac güç kaynağı.              |
|  | <b>Cp D111664 - Ci 2600153</b><br><b>CLONIX 2 2048</b>                                                  |  |                                                                                                 |
|  | İki kanallı soketli alıcı 433 MHz rolling code. 2048 konumlu hafıza 24 Vdc Vac güç kaynağı.             |  |                                                                                                 |



SP3500



Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

# U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



# SP3500

BUILDING  
ACCESS AUTOMATION

Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

## Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



### Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



### B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

