



Be ahead



KUSTOS BT A







KUSTOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

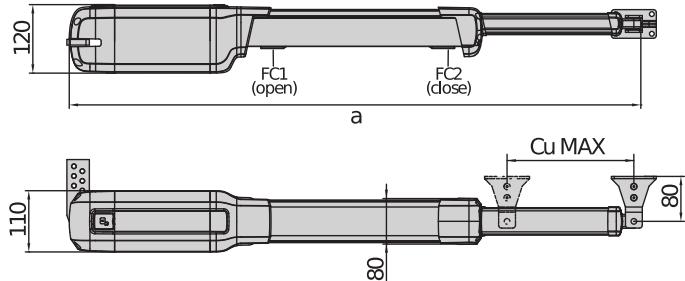

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Suur valik elektromehaanilisi kolbe koduseks kasutuseks, sobivad kuni 4 meetri pikkustele ja 500 kg kaaluvatele tiibväravatele. Kiire ja praktiline paigaldus – uued KUSTOS BT A käiturid on projekteeritud nii, et neid saab kiiresti ja lihtsalt paigaldada tänu mitmetele olulisele meetmele, nt magnetilised piirlülitid ja magnetiline lukustustihvt.



Kaetud tiguajam: kõik KUSTOS BT A seeria käiturid on täielikult kaetud tiguajamiga teleskoopkäiturid. See tagab maksimaalse kaitse välistegurite (vesi, tolm, mustus jne) eest, samuti inimeste täieliku turvalisuse, hoides ära igasuguse ligipääsu liikuvatele osadele.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS BT A

Kood	Ci	Nimi		Kirjeldus
P935099 00002	2611759	KUSTOS BT A25		Jäik elektromehaaniline operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 400 kg ja 2,5 m pikad. Kaetud kruvikeere Magneetilise normlüliti
P935100 00002	2611760	KUSTOS BT A40		Jäik elektromehaaniline operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 500 kg ja 4 m pikad. Kaetud kruvikeere Magneetilise normlüliti
R935307 00005	2611935	KUSTOS BT KIT A25 FRA		Täiskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 400 kg ja on 2,5 m pikad. Kaetud kruvikeere Magneetilise normlüliti
R935310 00005	2611946	KUSTOS BT KIT A40 FRA		Täiskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 500 kg ja on 4 m pikad. Kaetud kruvikeere Magneetilise normlüliti

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Juhseade	THALIA	THALIA
Paneeli elektritoide	230 V	230 V
Mootori pinge	24 V	24 V
Sisendvõimsus	40 W	40 W
Ukse/väravatiiva max laius	2,5 m	4 m
Ukse/väravatiiva max kaal	400 kg	500 kg
Kasulik kolvikäik	295 mm	355 mm
Maksimaalne nurk	118 °	126 °
Piirlülititüüp	Magneetiline	Magneetiline
Aeglustus	Jah	Jah
Lukustus	Mehaaniline	Mehaaniline
Vabastus	Personaalne võti	Personaalne võti
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne	intensiivne
Kaitseaste	IP44	IP44
Keskonnatingimused	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele operaatorile tiibväravate jaoks			Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöördväravate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks
 D113796 00002 - Ci 2607507 ZARA BT L2			Juhtpaneel kiplülitite ja potentsiomeetritega ühele või kahele 24 V käiturile pöördväravate jaoks.



Electromechanical automation systems for swing gates

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT Reguleeritavad esiosa kinnitusklambrid Kustos BT jaoks		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguleeritav seinakinnitus, pik, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7)		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguleeritav seinakinnitus, lühike, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguleeritav seinakinnitus, pik, lineaarsetele tiibvärvavate mootoritele (v.a P4.5-P7), lapiku kinnitusega		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Kinnitusplaat, et kinnitada tagumised kinnitused müürisammaste külge käiture LUX, ORO ja PHOBOS puhul.
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT Ühenduskaabel PHOBOS BT A, KUSTOS BT A-le. 100 m kera, 3x1,5.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkv tul.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.
	new Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP PHOBOS-e sisseehitatud mehaaniline stopperid.		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24 V vertikaalne elektriline lukk.



Electromechanical automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevald välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajalüidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelise ühenduvusele.

