



Be ahead



KUSTOS BT A






KUSTOS BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

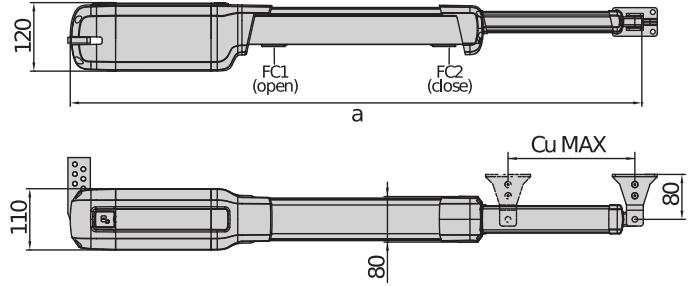

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Azami 4 metre genişliğinde ve 500 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik komple elektromekanik piston yelpazesi.

Hızlı ve pratik kurulum: yeni KUSTOS BT A operatörleri manyetik sınır anahtarları ve manyetik kilitleme pimi gibi bir dizi önemli tedbir sayesinde kolay ve hızlı kurulumu izin verecek şekilde tasarlanmıştır.



Korunmalı sonsuz vida: KUSTOS BT A gaminin tüm operatörleri tamamen korunmalı teleskopik operatörlerdir. Bu şekilde, gerek harici maddelere (su, toz, kir, vs.) karşı azami koruma, gerekse hareketli kısımlara erişimi engelleyerek insanların tam olarak korunması sağlanır.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS BT A

Kod	Ci	Ad		Açıklama
P935099 00002	2611759	KUSTOS BT A25		400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
P935100 00002	2611760	KUSTOS BT A40		500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
R935307 00005	2611935	KUSTOS BT KIT A25 FRA		Ağırlığı 400 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
R935310 00005	2611946	KUSTOS BT KIT A40 FRA		Ağırlığı 500 kg'a ve uzunluğu 4 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
Kumanda santrali	THALIA	THALIA
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m	4 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	400 kg	500 kg
Rod stroku	295 mm	355 mm
Maksimum açı	118 °	126 °
Limit sivici tipi	Manyetik	Manyetik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	 Ph. Out THALIA P Cp D113745 00002 - Ci 2600477		 Ph. Out THALIA P Cp D113747 00002 - Ci 2600583
Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu		Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu	



Electromechanical automation systems for swing gates



Cp D113796 00002 - Ci 2607507
ZARA BT L2

Kanatlı bahçe kapıları için 24V'luk 1 veya 2 operatör için dip siviçli ve potansiyometreli kumanda panosu.

ÖNERİLEN AKSESUARLAR



Cp N733646 - Ci 2610973
ARB KUSTOS FRONT

Kustos BT A için ayarlanabilir ön sabitleme braketleri



Cp N735003 - Ci 2601367
SFR-L B

Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketli



Cp N735003 00001 - Ci 2601392
SFR-L B - COMPLETE

Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketli, düz braketli



Cp N999404 - Ci 2611106
CABLE N BT

PHOBOS BT A, KUSTOS BT A için santrale bağlantı kablosu. 100 m'lik kangal, 3x1,5.



Cp D114093 00003 - Ci 2607539
RADIUS LED BT A R1

24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.



Cp D114094 00003 - Ci 2607541
RADIUS LED BT A R0

24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.



new Cp N998613 - Ci 2613836
AMIP

PHOBOS yerleşik mekanik stoplar.



Cp N735002 - Ci 2601324
SFR B

Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketli



Cp N735002 00001 - Ci 2601273
SFR B - COMPLETE

Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketli, düz braketli



Cp D730178 - Ci 2600090
PLE

LUX, ORO ve PHOBOS operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankraj plakası



Cp P125020 - Ci 2600844
BBT BAT

THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti



Cp D114168 00003 - Ci 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.



Cp P111782 - Ci 2601411
COMPACTA A20-180

Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



new Cp P123032 00003 - Ci 2613518
EBP BT A 24V

24V dikey elektrikli kilit.



Electromechanical automation systems for swing gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

