




Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A

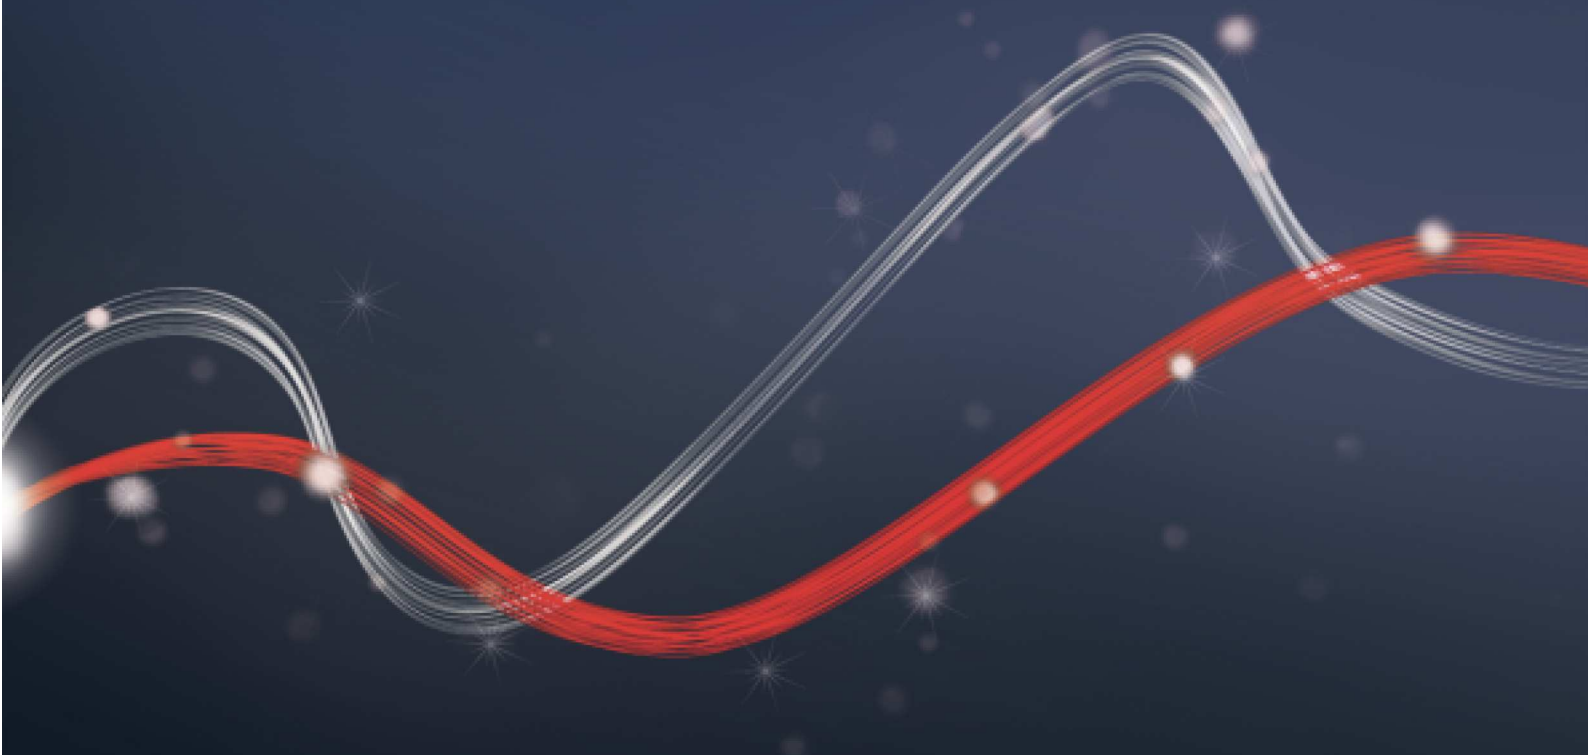




KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

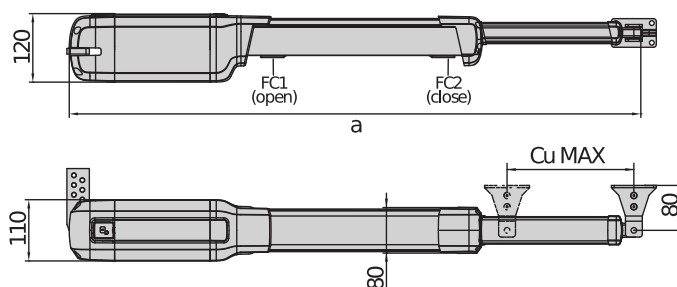

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Pełna gama tłoków elektromechanicznych do użytku rezydencjalnego, stosowana do bram ze skrzydłami o długości do 4 metrów i wadze do 500 kg. Szybka i praktyczna instalacja: nowe siłowniki KUSTOS BT A opracowane zostały w taki sposób, aby umożliwić szybką i prostą instalację dzięki wielu istotnym rozwiązaniom, takim jak zakryta śruba ślimakowa, zintegrowane ograniczniki, magnetyczne wyłączniki krańcowe i magnetyczne sworznie blokujące.



Ostonięta śruba ślimakowa: wszystkie siłowniki gamy KUSTOS BT A są siłownikami teleskopowymi z całkowicie ostoniętą śrubą ślimakową. W ten sposób gwarantuje się maksymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi (woda, kurz, brud, itp.) i całkowitą ochronę osób, uniemożliwiając dostęp do części poruszających się.



Magnetyczny wyłącznik krańcowy i zintegrowane blokady: system magnetycznego wyłącznika krańcowego gwarantuje maksymalną precyzję manewru i dużą łatwość i szybkość regulacji. Łącznie ze zintegrowanymi, regulowanymi blokadami mechanicznymi umożliwia precyzyjną instalację bez konieczności przygotowywania ograniczników podtłokowych.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25	Sitownik elektromechaniczny bez zmiany kierunku 24 V do bram uchylnych o masie do 400 kg i długości nieprzekraczającej 2,5 m z zakrytą śrubą ślimakową. Zintegrowane ograniczniki mechaniczne. Zakryta śruba dwustronna Magnetyczny łącznik krańcowy
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40	Sitownik elektromechaniczny bez zmiany kierunku 24 V do bram uchylnych o masie do 500 kg i długości nieprzekraczającej 4 m z zakrytą śrubą ślimakową. Zintegrowane ograniczniki mechaniczne. Zakryta śruba dwustronna Magnetyczny łącznik krańcowy
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Pełny zestaw 24 V dla bram uchylnych o masie do 400 kg i długości nieprzekraczającej 2,5 m. Sitowniki z zakrytą śrubą ślimakową (IP44). Zintegrowane ograniczniki mechaniczne. Zakryta śruba dwustronna Magnetyczny łącznik krańcowy
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Pełny zestaw 24 V dla bram uchylnych o masie do 500 kg i długości nieprzekraczającej 4 m. Sitowniki z zakrytą śrubą ślimakową (IP44). Zintegrowane ograniczniki mechaniczne. Zakryta śruba dwustronna Magnetyczny łącznik krańcowy

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Centrala sterująca	THALIA	THALIA
Zasilanie płyty	230 V	230 V
Napięcie silnika	24 V	24 V
Moc pobierana	40 W	40 W
Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2,5 m	4 m
Maks. masa skrzydła drzwi/bramy	400 kg	500 kg
Skok użyteczny tłoka	250 mm	355 mm
Kąt maksymalny	118 °	126 °
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Magnetyczny	Magnetyczny
Spowolnienie	TAK	TAK
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Klucz spersonalizowany	Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie	D-Track	D-Track
Częstotliwość użytkowania	intensywna	intensywna
Stopień ochrony	IP44	IP44
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates

	 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych		Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności	

ZAŁECANE AKCESORIA

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE
Przednie regulowane uchwyty mocujące dla Kustos BT A		Płyta kotwiąca umożliwiająca montaż uchwytów tylnych do murekanych słupów dla siłowników LUX, ORO, PHOBOS.	
	new Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B		new Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B
Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7)		Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7)	
	new Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE		new Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE
Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem		Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwanych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem	
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
Przewód do podłączenia centrali do PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Zwój 100 m, 3x1,5.		Zestaw akumulatorów rezerwowych do THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE	
	new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
Migająca lampa bez zamontowanej anteny dla silników z zasilaniem 24 V.		Lampa migająca z wbudowaną anteną dla silników z zasilaniem 24 V. Biała migająca lampa.	
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		
Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC			



Electromechanical automation systems for swing gates

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Electromechanical automation systems for swing gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

