



Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A






KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

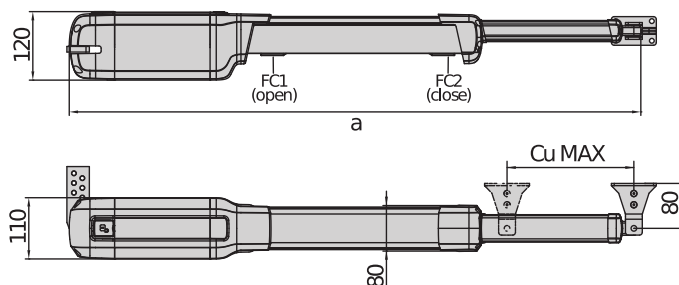

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Laaja sähkömekaanisten mäntien sarja asuinrakennusten käyttöön soveltuen enintään 4 metrin pituisille ja 500 kg:n painoisille porttioville.



Kannaton suojattu ruuvi: kaikki KUSTOS BT A -sarjan toimilaitteet ovat pidentyviä, kannattomalla, täysin suojatulla ruuvilla varustettuja toimilaitteita. Tällä tavalla taataan sekä maksimaalinen suojaus ulkoisia vaikutuksia (vettä, pölyä, likaa jne.) vastaan että henkilöiden täydellinen turvallisuus, koska liikkuviin osiin ei ole mahdollista tarttua.



Magneettinen rajakytkin ja kiinteät rajoittimet: magneettinen rajakytkinmekanismi takaa toiminnon tarkkuuden sekä säätötoimenpiteiden helppouden ja nopeuden. Yhdessä kiinteiden mekaanisten, säädettävien rajoittimien kanssa se mahdollistaa tarkan asennuksen ilman, että maahan tarvitsee kiinnittää mitään.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Koodi	Ci	Nimi		Kuvaus
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25		Irreversible electro-mechanical operator 24 V for swing gates up to 400 kg in weight and up to 2.5 m in length with covered worm screw. Integrated mechanical stops. Kannaton suojattu ruuvi Magneettinen rajakytkin
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40		Irreversible electro-mechanical operator 24 V for swing gates up to 500 kg in weight and up to 4 m in length with covered worm screw. Integrated mechanical stops. Kannaton suojattu ruuvi Magneettinen rajakytkin
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA		Complete kit 24 V for swing gates up to 400 kg in weight and up to 2.5 m in length. Operators with covered worm screw (IP44). Integrated mechanical stops. Kannaton suojattu ruuvi Magneettinen rajakytkin
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA		Complete kit 24 V for swing gates up to 500 kg in weight and up to 4 m in length. Operators with covered worm screw (IP44). Integrated mechanical stops. Kannaton suojattu ruuvi Magneettinen rajakytkin

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Ohjausyksikkö	THALIA	THALIA
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V
Moottorin jännite	24 V	24 V
Ottoteho	40 W	40 W
Oven-/portinpuoliskon maksimileveys	2,5 m	4 m
Oven-/portinpuoliskon maksimipaino	400 kg	500 kg
Varren käyttöpituus	250 mm	355 mm
Maksimikulma	118 °	126 °
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen	Magneettinen
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Mekaaninen	Mekaaninen
Avaus	Yksilöllinen avain	Yksilöllinen avain
Reagointi iskuun	D-Track	D-Track
Käyttötaajuus	intensiivinen	intensiivinen
Suojausluokka	IP44	IP44
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	 CP D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		 CP D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Näytöllinen ohjaustaulu kääntöportin yhdelle tai kahdelle sähkömekaaniselle 24 V:n toimilaitteelle		Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin	



Electromechanical automation systems for swing gates

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT Front adjustable fixing brackets for Kustos BT A		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Kiinnityslaatta pidikkeiden kiinnittämiseksi muurattuihin pylväisiin LUX-, ORO- ja PHOBOS -toimilaitteita varten.
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT Liitosjohto ohjausyksikköön PHOBOS BT A, KUSTOS BT A -järjestelmässä Vyyhti, 100 m, 3x1,5.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Varaparistosarja THALIA- ja THALIA P -malleille
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Vilkkuvalo kiinteällä antennilla 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. Valkoinen vilkkuvalo.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertical electric lock.



Electromechanical automation systems for swing gates

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.

Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. The CPU usage is at 100%, indicated by a red bar in the progress chart. The 'Processes' list shows several applications running, with 'System' and 'smss.exe' at the top.

U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.

