



Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A






KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

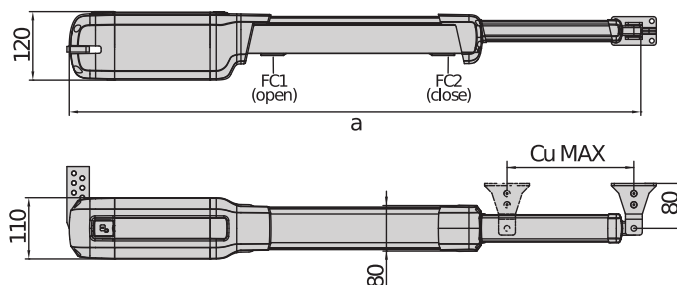

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Kompletna lepeza elektromehaničkih klipova za kućnu uporabu prikladna je za krila okretnih dvorišnih vrata do 4 metara širine i do 500 kg težine. Brzo i jednostavno postavljanje: novi uređaji KUSTOS BT A ostvareni su tako da omogućuju jednostavno i brzo postavljanje zahvaljujući nizu važnih značajki poput prekrivenog pužnog vijka, ugrađenih stopera i magnetskih krajnjih prekidača.



Pokriveni beskonačni vijak: svi uređaji asortimana KUSTOS BT A su teleskopski uređaji s potpuno pokrivenim beskonačnim vijkom. Na taj se način jamči kako maksimalna zaštita od vanjskih utjecaja (voda, prašina, prljavština, itd.) tako i potpuna zaštita ljudi, onemogućavanjem pristupa dijelovima u pokretu na svaki način.



Magnetski krajnji prekidač i integrirani zaustavljači: sustav magnetske blizinske sklopke jamči maksimalnu preciznost manevriranja i veliku lakoću i brzinu regulacije. Zajedno s prilagodljivim integriranim mehaničkim zaustavljačima omogućuju preciznu ugradnju čak i bez potrebe podnih odbojnika.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Šifra	Ci	Naziv		Opis
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25		Nepovratni elektromehanički operator 24 V za krilna vrata do 400 kg težine i do 2,5 m dužine s obloženim pužnim vijkom. Integrirani mehanički zapori. Pokriveni beskonačni vijak Magnetski krajnji prekidač
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40		Nepovratni elektromehanički operator 24 V za krilna vrata do 500 kg težine i do 4 m dužine s obloženim pužnim vijkom. Integrirani mehanički zapori. Pokriveni beskonačni vijak Magnetski krajnji prekidač
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA		Cijeli komplet 24 V za krilna dvorišna vrata do 400 kg težine i do 2,5 m dužine. Operatori s obloženim pužnim vijkom (IP44). Integrirani mehanički zapori. Pokriveni beskonačni vijak Magnetski krajnji prekidač
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA		Cijeli komplet 24 V za krilna dvorišna vrata do 500 kg težine i do 4 m dužine. Operatori s obloženim pužnim vijkom (IP44). Integrirani mehanički zapori. Pokriveni beskonačni vijak Magnetski krajnji prekidač

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Upravljačka jedinica	THALIA	THALIA
Napajanje sučelja	230 V	230 V
Napajanje motora	24 V	24 V
Potrošnja snage	40 W	40 W
Maksimalna širina vrata/krila	2,5 m	4 m
Maksimalna težina vrata/krila	400 kg	500 kg
Korisni hod osovine	250 mm	355 mm
Maksimalni kut	118 °	126 °
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski	Magnetski
Usporavanje	Da	Da
Blokada	Mehanički	Mehanički
Deblokada	Personalizirani ključ	Personalizirani ključ
Reakcija na udar	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan	intenzivan
Stupanj zaštite	IP44	IP44
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	D113745 00002 - 2600477 THALIA		D113747 00002 - 2600583 THALIA P
Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata		Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti	



Electromechanical automation systems for swing gates

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT Prednji prilagodljivi pričvrtni nosači za Kustos BT A		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Sidrena ploča za pričvršćivanje stražnjih postavljanja na nosive stupove za operatore LUX, ORO i PHOBOS.
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT Kabel za spajanje na središnju jedinicu za PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Kolut od 100 m, 3x1,5.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Niz pričuvnih baterija za modele THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Okomita električna brava od 24V.



Electromechanical automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

