




Be ahead



KUSTOS ULTRA BT A

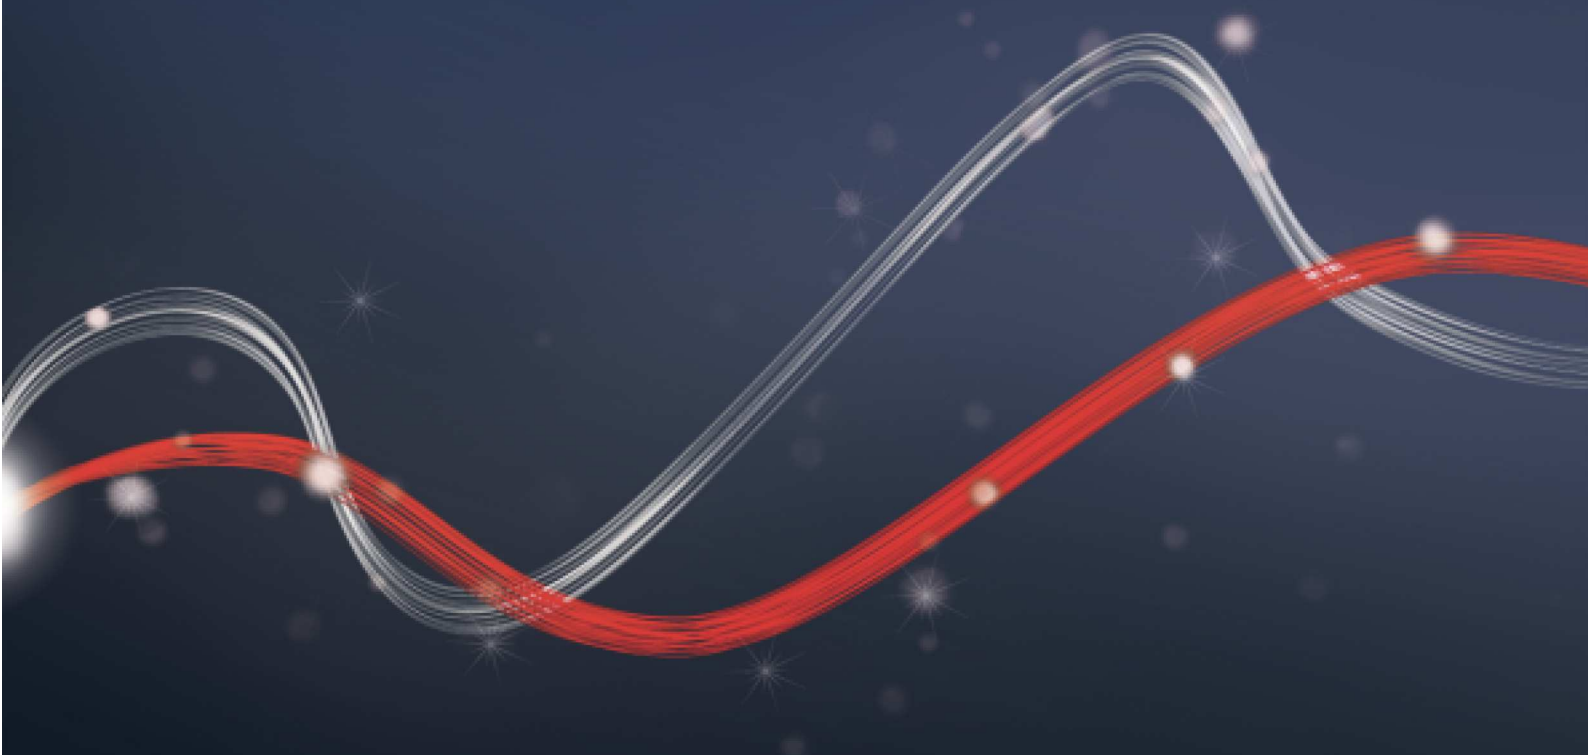




KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

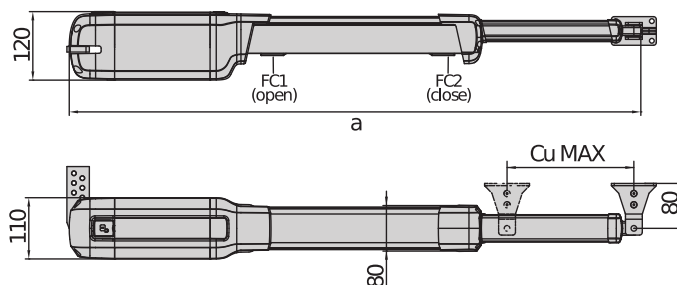

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Pilnīgs klāsts ar elektromehānisku vārtu automātiku izmantošanai privātmājās, pielietojami atveramiem vārtiem līdz 4 m platumā un līdz 500 kg svaram.

Greitas ir vienkāršas montāvas: nāvēji KUSTOS BT A valdikļi sukurti greitam ir paprastam montāvim, pasitelkus daugybē svarbiu priemoniu, pvz., uždengtā slieķinī sriegi, integrēotus stabdžius, magnetinius ribotuvu jungiklius ir magnetinī użrakto kaištī.



Slēgts vītņstienis: visi KUSTOS BT A atvērēji ir teleskopiskie atvērēji ar pilnībā slēgtu vītņstieni. Tas nodrošina maksimālu aizsardzību pret ārējo vidi (ūdeni, putekļiem, netīrumiem utt.) kā arī nodrošina lietošanas drošību cilvēkiem, nepieļaujot nekādu saskarsmi ar kustīgam detaļām.



Magnētiskais galaslēdzis un integrētas atdures: magnētiskā galaslēdža sistēma nodrošina kustības precizitāti un vieglu un ērtu regulēšanu. Apvienojumā ar integrētām mehāniskām atdurēm, tiek nodrošināta precīza instalācija, bez mehāniskām vārtu vērtnu atdurēm.



Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Kodas	Ci	Pavadinimas		Apraksts
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25		Nekeičiamos krypties elektromechaninis valdiklis 24 V varstomiems vartams iki 400 kg svorio ir iki 2,5 m ilgio su uždengtu sliekinio sraigto. Integruoti mechaniniai stabdžiai. Slegts vitntstienis Magnetiskie galasledži
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40		Nekeičiamos krypties elektromechaninis valdiklis 24 V varstomiems vartams iki 500 kg svorio ir iki 4 m ilgio su uždengtu sliekinio sraigto. Integruoti mechaniniai stabdžiai. Slegts vitntstienis Magnetiskie galasledži
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA		Visas rinkinys 24 V varstomiems vartams iki 400 kg svorio ir iki 2,5 m ilgio. Valdikliai su uždengta sliekine pavara (IP44). Integruoti mechaniniai stabdžiai. Slegts vitntstienis Magnetiskie galasledži
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA		Visas rinkinys 24 V varstomiems vartams iki 500 kg svorio ir iki 4 m ilgio. Valdikliai su uždengta sliekine pavara (IP44). Integruoti mechaniniai stabdžiai. Slegts vitntstienis Magnetiskie galasledži

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Valdymo blokas	THALIA	THALIA
Plokštės maitinimas	230 V	230 V
Variklio įtampa	24 V	24 V
Įvesties galia	40 W	40 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2,5 m	4 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	400 kg	500 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	355 mm
Maksimalus kampas	118 °	126 °
Ribojimo jungiklio tipas	Magnētisks	Magnētisks
Sulētinimas	Taip	Taip
Blokavimas	Mechaninis	Mechaninis
Atlaisvinimas	Asmeninis raktas	Asmeninis raktas
Reakcija į susidūrimą	D-Track	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs	intensīvs
Apsaugos klasė	IP44	IP44
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Valdymo skydas su ekranu vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikliams



D113747 00002 - Ci 2600583
THALIA P

Valdymo skydas vienam ar dviems 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atveriamųjų vartų valdikliams su elektriniu užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms



Electromechanical automation systems for swing gates

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT Priekiniai reguliuojamu fiksuojamieji laikikliai, skirti „Kustos BT A“		Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Inkaravimo plokštė galiniams tvirtinimo elementams tvirtinti prie mūrinių stulpų, skirta LUX, ORO ir PHOBOS valdikliams.
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, trumpas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Reguliuojamas sieninis laikiklis, ilgas, linijiniams varstomų vartų varikliams (išskyrus P4.5-P7) su plokščiu laikikliu
	Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT Kabelis PHOBOS BT A, KUSTOS BT A motoriem. 100 m, 3x1,5.		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Atsarginių akumuliatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE
	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirksintis žibintas be integruotos antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirksintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirksintis žibintas.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertikalus elektrinis užraktas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei. To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm. Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienam protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu piekļuves automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.

U-Base 2




Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalēšanai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgos operatoros.

U-SDK



U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.

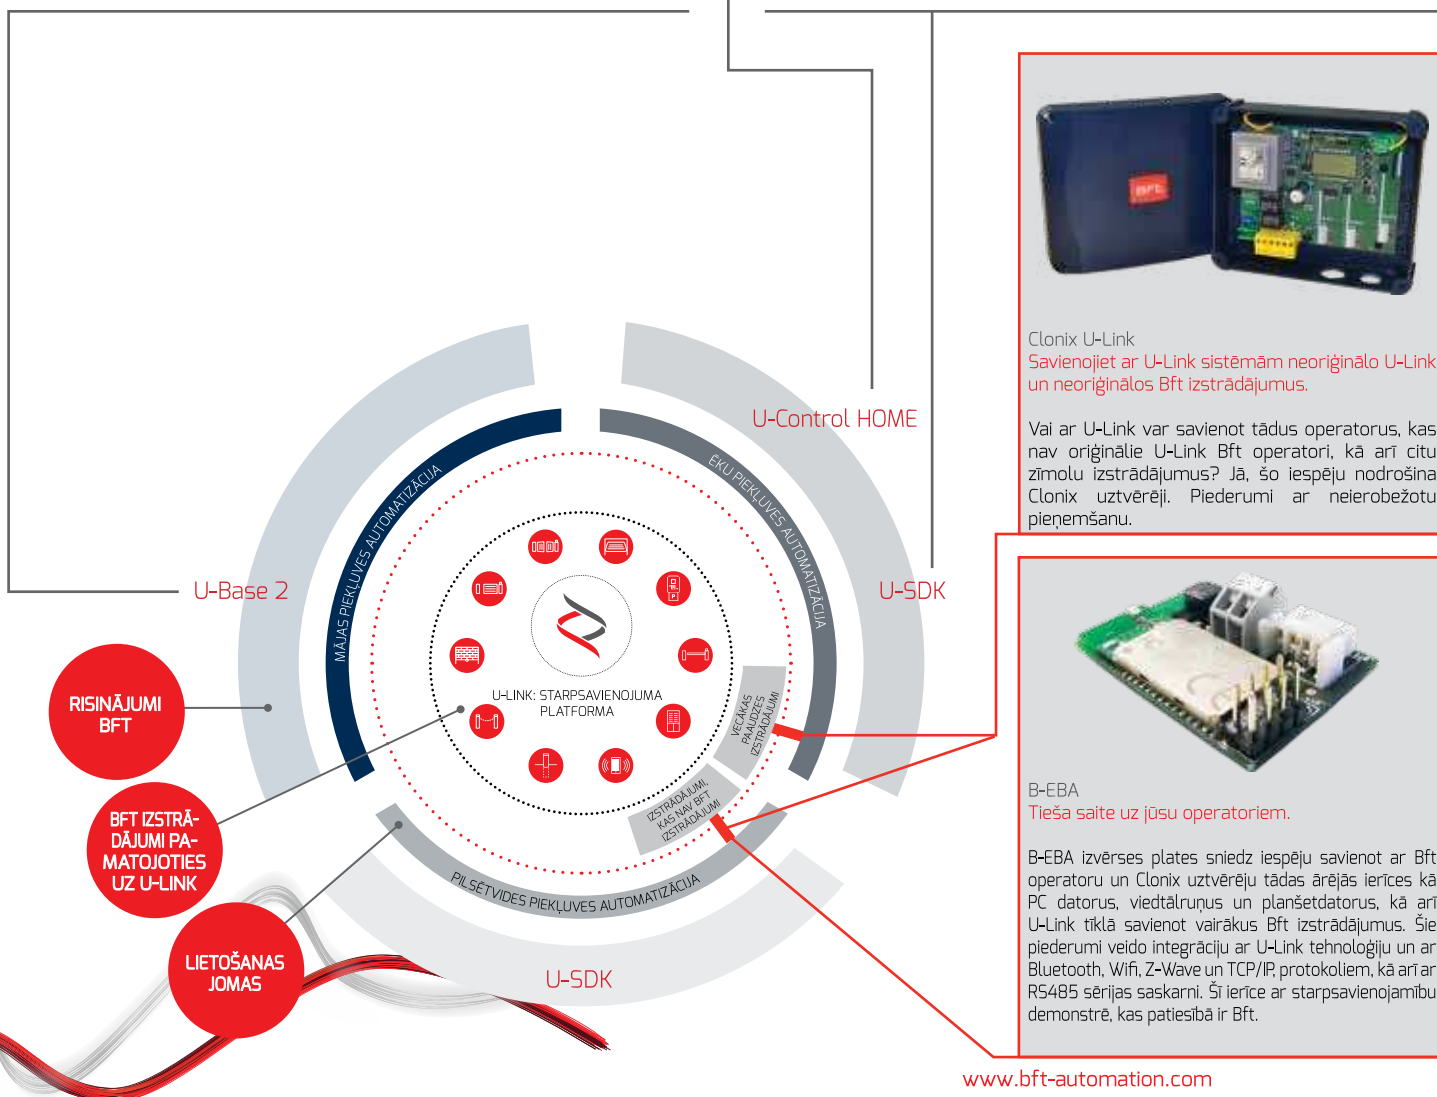

Clonix U-Link

Savienojiet ar U-Link sistēmām neoriģinālo U-Link un neoriģinālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar nelielbežotu pieņemšanu.



B-EBA

Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērsmes plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un planšetdatorus, kā arī U-Link tīklā savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, Wifi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patiesībā ir Bft.

