



Be ahead



# KUSTOS ULTRA BT A






# KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

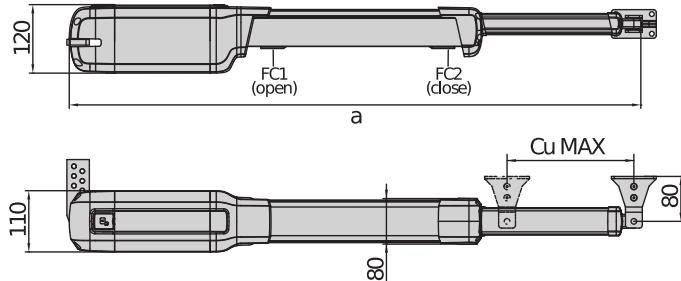

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Pilns elektromehānisko virzuļu klāsts lietošanai dzīvojamo ēku zonās, piemērots līdz 4 metru platām un līdz 500 kg smagām divpusēji veramu vārtu pusēm.


Ātra un praktiska uzstādīšana: jauno KUSTOS BT A operatoru dizains ļauj tos uzstādīt ātri un vienkārši, pateicoties tādiem būtiskiem risinājumiem kā nosegta spirālveida skrūve, iestrādāti atduri, magnētiski gala slēdzi un magnētiska bloķēšanas tapa.



**Nosegta gliemežskrūve:** visi KUSTOS BT A klāsta operatori ir teleskopiskie operatori ar pilnībā nosegta gliemežskrūvi. Tas nodrošina maksimālu aizsardzību pret ārējiem elementiem (ūdens, putekļi, netīrumi utt.), kā arī pilnīgu aizsardzību cilvēkiem, pasargājot no jebkādas piekļuves kustīgajām daļām.



**Magnētiskais ceļa slēdzis un integrēti aizturi:** magnētiskā ceļa slēža sistēma nodrošina maksimāli precīzu kustību un ātru un vienkāršu regulēšanu. Tie ir savienoti ar integrētiem regulējamiem mehāniķiem aizturiem, kas ļauj veikt precīzu uzstādīšanu bez grīdas aizturiem.

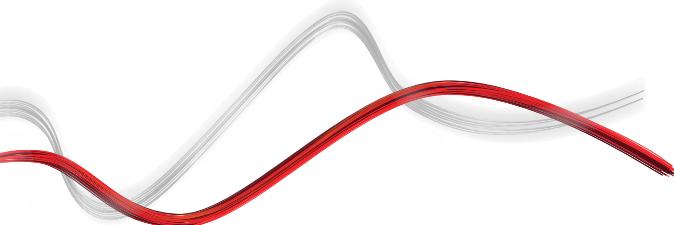



# KUSTOS ULTRA BT A



**Electromechanical automation systems for swing gates**

## KUSTOS ULTRA BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25	Vienvirziena elektromehānisks operators ar nosegtu spiralveida skruvi 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2,5 m garumā. Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnetiskais ceļa slēdzis
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40	Vienvirziena elektromehānisks operators ar nosegtu spiralveida skruvi 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svarā un 4 m garumā. Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnetiskais ceļa slēdzis
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 400 kg svarā un 2,5 m garumā. Operatori ar nosegtu spiralveida skruvi (IP44). Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnetiskais ceļa slēdzis
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 500 kg svara un 4 m garuma. Operatori ar nosegtu spiralveida skruvi (IP44). Integrēti mehāniskie atduri. Nosegta gliemežskrūve Magnetiskais ceļa slēdzis

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Vadības bloks	THALIA	THALIA
Panela barošana	230 V	230 V
Motora spriegums	24 V	24 V
Ieejas jauda	40 W	40 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2,5 m	4 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	400 kg	500 kg
Izmantojamais ceļa garums	250 mm	355 mm
Maksimālais leņķis ierobežojuma slēdža veids	118 ° Magnētisks	126 ° Magnētisks
Palēnināšanās	Jā	Jā
Blokēšana	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44	IP44
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




D113745 00002 - Ci 2600477

Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem



D113747 00002 - Ci 2600583

Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēženes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām

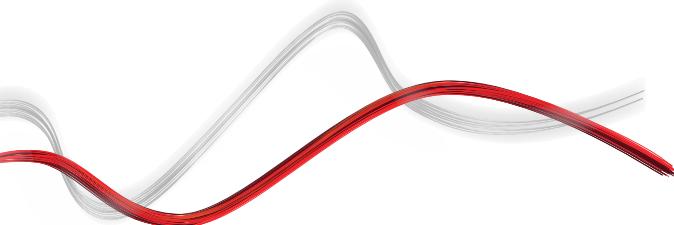



# KUSTOS ULTRA BT A



## Electromechanical automation systems for swing gates

### IETEICAMIE PIEDERUMI

A black metal bracket assembly with mounting holes and a central slot.	<b>Cp N733646 - Ci 2610973</b> <b>ARB KUSTOS FRONT</b>  Kustos BT A stiprinājuma kronšteini ar regulējamu priekšpusi	A small, thin metal plate with two mounting holes.	<b>Cp D730178 - Ci 2600090</b> <b>PLE</b>  Enkura plāksne aizmugurējo montāžas elementu stiprināšanai pie mūra balstiem LUX, ORO un PHOBOS operatoriem.
A silver metal bracket assembly with mounting holes and a central slot.	<b>Cp N735002 - Ci 2601324</b> <b>SFR B</b>  Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)	A silver metal bracket assembly with mounting holes and a central slot.	<b>Cp N735003 - Ci 2601367</b> <b>SFR-L B</b>  Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)
A silver metal bracket assembly with mounting hardware.	<b>Cp N735002 00001 - Ci 2601273</b> <b>SFR B - COMPLETE</b>  Regulējams, ūss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu	A silver metal bracket assembly with mounting hardware.	<b>Cp N735003 00001 - Ci 2601392</b> <b>SFR-L B - COMPLETE</b>  Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
A roll of black cable with red and blue wires.	<b>Cp N999404 - Ci 2611106</b> <b>CABLE N BT</b>  Kabelis PHOBOS BT A, KUSTOS BT A motoriem. 100 m, 3x1,5.	A black rectangular battery unit.	<b>Cp P125020 - Ci 2600844</b> <b>BBT BAT</b>  THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts
A yellow rectangular LED indicator with an antenna.	<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539</b> <b>RADIUS LED BT A R1</b>  Mirgojošs indikators bez integrētās antenas motoriem ar 24 V barošanu.	A grey rectangular LED indicator with an antenna.	<b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544</b> <b>RADIUS LED BT A R1 W</b>  Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
Two black cylindrical photoelectric sensors.	<b>Cp P111782 - Ci 2601411</b> <b>COMPACTA A20-180</b>  Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC	A black remote control device.	<b>new Cp P123032 00003 - Ci 2613518</b> <b>EBP BT A 24V</b>  24 V vertikāla elektriskā slēdzene.



Electromechanical automation systems for swing gates

## Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet koks prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiams palaikyti. Taip suraupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

### Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

### Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

### Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

### Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

### Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtasias programas

**Electromechanical automation systems for swing gates****Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją**

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektoriių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminiių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektoriių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jis galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universalė.

**„U-Control HOME“**

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniai nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemių automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

**„U-Base 2“**

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atliglii ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

**„U-SDK“**

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa sederinamos su BMS tinklu ir lengvai į ji integruojamos.



„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosis „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemu.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosis „U-Link“ BFT jungiklius arba kitu prekės ženkly gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvių. Priedai be aprūpimo!



„B-EBA“  
Tiesioginis saitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuoseklajų sąsaja. Įrenginys, kurioje demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbdama apie gaminijų tarpusavio sujungimą.

