



Be ahead



# KUSTOS ULTRA BT A






# KUSTOS ULTRA BT A



Electromechanical automation systems for swing gates

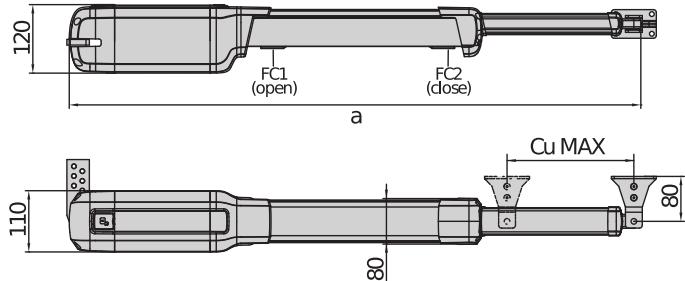

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Azami 4 metre genişliğinde ve 500 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik komple elektromekanik piston yelpazesi.


Hızlı ve pratik kurulum: yeni KUSTOS BT A operatörleri kaplı sonsuz vida, entegre durdurucu, manyetik sınır anahtarları ve manyetik kilitleme pimi gibi bir dizi önemli tedbir sayesinde kolay ve hızlı kuruluma izin verecek şekilde tasarlanmıştır.



**Korunaklı sonsuz vida:** KUSTOS BT A gaminin tüm operatörleri tamamen korumalı teleskopik operatörlerdir. Bu şekilde, gerek harici maddelere (su, toz, kir, vs.) karşı azami koruma, gerekse hareketli kısımlara erişimi engelleyerek insanların tam olarak korunması sağlanır.



**Manyetik limit sıvıcı ve entegre sabitleyiciler:** Manyetik limit sıvıcı sistemi, azami manevra hassasiyeti ve ayarlamada büyük bir kolaylık ve hız sağlar. Ayarlanabilir entegre mekanik stoperlerle birleştirilince, zemin destekleri gerektirmeden hassas kurulumlara olanak sağlamaktadır.

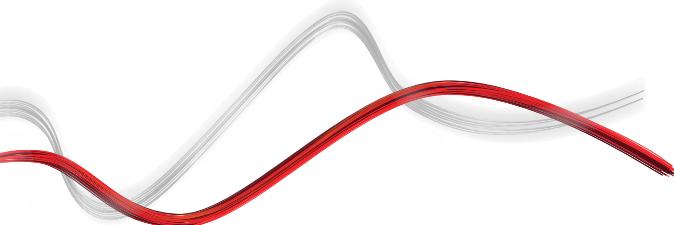



# KUSTOS ULTRA BT A



**Electromechanical automation systems for swing gates**

## KUSTOS ULTRA BT A

Kod	Çı	Ad		Açıklama
P935101 00002	2600867	KUSTOS ULTRA BT A25	Ph Out	400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için kaplı sonsuz vidalı ters çevrilemez 24 V elektro-mekanik operatör. Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vira Manyetik limit sivici
P935102 00002	2600868	KUSTOS ULTRA BT A40	Ph Out	500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için kaplı sonsuz vidalı ters çevrilemez 24 V elektro-mekanik operatör. Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vira Manyetik limit sivici
R935308 00005	2600889	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Ph Out	400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için eksiksiz 24 V kiti. Kaplı sonsuz vidalı operatörler (IP44). Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vira Manyetik limit sivici
R935311 00005	2600890	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Ph Out	500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için eksiksiz 24 V kiti. Kaplı sonsuz vidalı operatörler (IP44). Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vira Manyetik limit sivici

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Kumanda santrali	THALIA	THALIA
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m	4 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	400 kg	500 kg
Rod stroku	250 mm	355 mm
Maksimum açı	118 °	126 °
Limit sivici tipi	Manyetik	Manyetik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yogun	yogun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




D113745 00002 - Çı 2600477

Kanalı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu



D113747 00002 - Çı 2600583

Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu

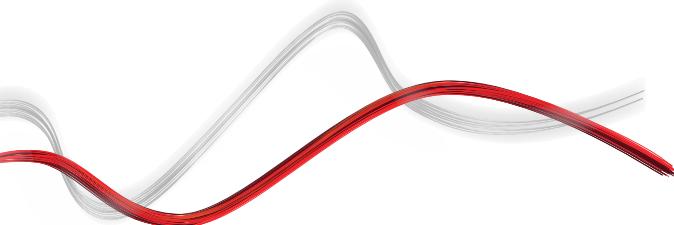

**Electromechanical automation systems for swing gates****ÖNERİLEN AKSESUARLAR**

<b>Cp N733646 - Ci 2610973 ARB KUSTOS FRONT</b> Kustos BT A için ayarlanabilir ön sabitleme braketleri	<b>Cp D730178 - Ci 2600090 PLE</b> LUX, ORO ve PHOBOS operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankraj plakası
<b>Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi	<b>Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi
<b>Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketi, düz braketli	<b>Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketi, düz braketli
<b>Cp N999404 - Ci 2611106 CABLE N BT</b> PHOBOS BT A, KUSTOS BT A için santrale bağlantı kablosu. 100 m'lik kangal, 3x1,5.	<b>Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT</b> THALIA, THALIA P, ZARA ve PHEBE için acil durum bataryaları kiti
<b>Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1</b> 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	<b>Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W</b> 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b> Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc	<b>new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V</b> 24V dikey elektrikli kilit.



Electromechanical automation systems for swing gates

## U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

### Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

### Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

### Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

### Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

### Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates

## Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarınızı uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

