Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

KUSTOS ULTRA BT A

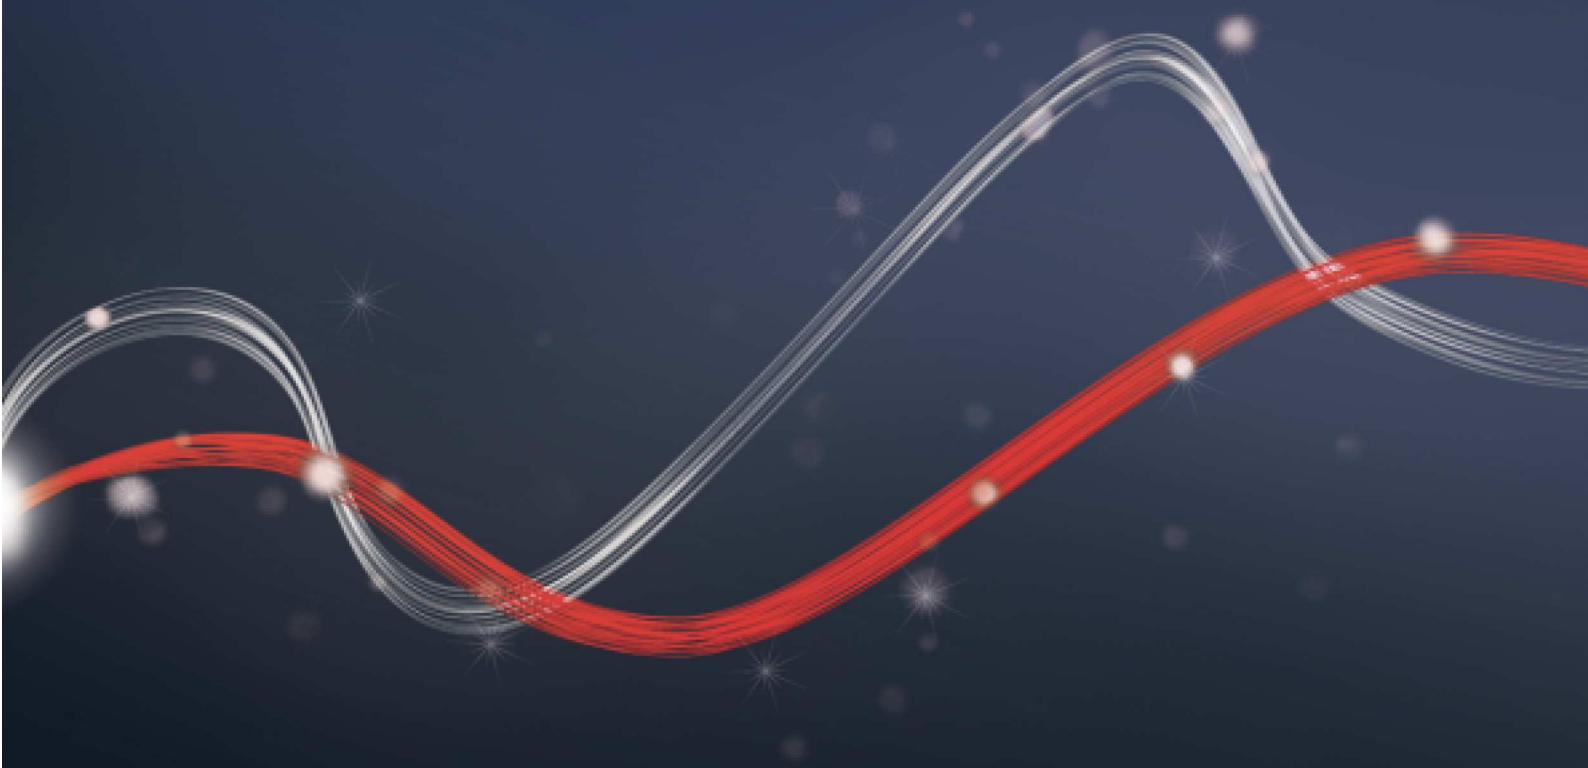

KUSTOS ULTRA BT A

Electromechanical automation systems for swing gates

HOME ACCESS AUTOMATION · U-Link · 24 V · d-track · rolling code · er ready · ee link

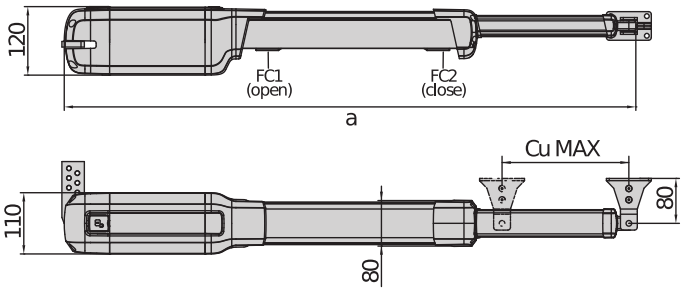

	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Полный ассортимент электромеханических поршней для жилого сектора, предназначены для створок распашных ворот шириной до 4 м и весом до 500 кг.
Быстрая и легкая установка: новые приводы KUSTOS BT A обеспечивают быструю и простую установку за счет ряда важных элементов, таких как закрытый шнек, встроенные упоры, магнитные концевые выключатели и магнитный стопорный штифт.

Закрытый червячный винт: все приводы ассортимента KUSTOS BT A представляют собой телескопические приводы с полностью закрытым червячным винтом. Таким образом обеспечивается максимальная защита как от внешних агентов (вода, пыль, грязь и т.д.), так и полная защита от несанкционированных вмешательств путем предотвращения любого доступа к движущимся частям.

Магнитные концевые выключатели и встроенные упоры: система магнитного концевого выключателя обеспечивает максимальную точность маневра и большую простоту и быстроту регулировки. В сочетании со встроенными регулируемыми механическими упорами они позволяют выполнять точный монтаж без необходимости устанавливать напольные стопоры.

Electromechanical automation systems for swing gates

KUSTOS ULTRA BT A

Код	Имя	Описание
P935101 00002	KUSTOS ULTRA BT A25	Нереверсивный электромеханический привод 24 V для распашных ворот весом до 400 kg и длиной до 2.5 m с закрытым шнеком. Встроенные механические упоры. Закрытый червячный винт Магнитный концевой выключатель
P935102 00002	KUSTOS ULTRA BT A40	Нереверсивный электромеханический привод 24 V для распашных ворот весом до 500 kg и длиной до 4 m с закрытым шнеком. Встроенные механические упоры. Закрытый червячный винт Магнитный концевой выключатель
R935308 00005	KUSTOS ULTRA BT KIT A25 FRA	Полный комплект 24 V для распашных ворот весом до 400 kg и длиной до 2.5 m. Приводы с закрытым шнеком (IP44). Встроенные механические упоры. Закрытый червячный винт Магнитный концевой выключатель
R935311 00005	KUSTOS ULTRA BT KIT A40 FRA	Полный комплект 24 V для распашных ворот весом до 500 kg и длиной до 4 m. Приводы с закрытым шнеком (IP44). Встроенные механические упоры. Закрытый червячный винт Магнитный концевой выключатель

THALIA: Панель управления с дисплеем для одного или двух электромеханических приводов на 24 В для распашных ворот

D113745 00002 - THALIA - Рекомендуемый

- Область применения: Панель управления с дисплеем для одного или двух электромеханических приводов на 24 В для распашных ворот
- Питание: 230V однофазное
- Питание приводов: 24В пост. тока максимум 180 Вт для каждого привода
- Основные характеристики: разработанные в соответствии с новым стандартом цветные съемные терминальные блоки, упрощенное программирование на основе сценария с дисплеем и двухканальным ресивером, защитная система D-Track, система замедления при открытии и закрытии, а также электронное самообучение.
- Основные функции: автоматическое повторное закрытие, быстрое закрытие, частичное открытие, кнопка безопасности
- Совместимость: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Блок управления	THALIA	THALIA
Питание	230 V	230 V
Напряжение двигателя	24 V	24 V
Входная мощность	40 W	40 W
Максимальная ширина двери/створки ворот	2,50 m	4 m
Максимальный вес двери/створки ворот	400 kg	500 kg
Рабочий ход стержня	250 mm	355 mm
Максимальный угол	118 °	126 °
Время выполнения цикла	13 s	17 s
Тип концевого выключателя	Магнитный	Магнитный
Замедление	ДА	ДА
Блокировка	Механический	Механический
Разблокирование	Индивидуальный ключ	Индивидуальный ключ
Реакция на удар	D-Track	D-Track
Частота использования	Интенсивное	Интенсивное
Степень защиты	IP44	IP44
Условия окружающей среды	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

Electromechanical automation systems for swing gates

D113747 00002 - **THALIA P**

Панель управления для 1 или 2 операторов 24 В для электромеханических и гидравлических распашных ворот с управлением электрическим замком, для систем повышенной сложности

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

N733646 - **ARB KUSTOS FRONT**

Передние регулируемые кронштейны для Kustos BT A

D730178 - **PLE**

Крепежная пластина для приварки соединений к столбам из каменной кладки для приводов LUX и PHOBOS

new N735002 - **SFR B**

Регулируемый настенный кронштейн, короткий, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7)

new N735003 - **SFR-L B**

Регулируемый настенный кронштейн, длинный, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7)

new N735002 00001 - **SFR B - COMPLETE**

Регулируемый настенный кронштейн, короткий, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7) с плоским кронштейном

new N735003 00001 - **SFR-L B - COMPLETE**

Регулируемый настенный кронштейн, длинный, для линейных двигателей для распашных ворот (кроме P4.5-P7) с плоским кронштейном

N999404 - **CABLE N BT**

Кабель для подключения к блоку управления для PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Моток 100 m, 3x1,5.

P125020 - **BBT BAT**

Комплект аварийных аккумуляторов для THALIA и THALIA P

new D114093 00003 - **RADIUS LED BT A R1**

Проблесковый маячок без встроенной антенны для двигателей с питанием 24 V.

new D114168 00003 - **RADIUS LED BT A R1 W**

Сигнальная лампа со встроенной антенной для двигателей с питанием 24 V. Белая сигнальная лампа.

P111782 - **COMPACTA A20-180**

Пара фотоэлементов, регулируемых на 180° по горизонтали. Диапазон — 20 м. Электропитание: 12-33 В переменного тока / 15-35 В постоянного тока

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем.
При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки.
Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная
Простота установки и использования

Возможность расширения
Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность
Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность
Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Electromechanical automation systems for swing gates

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.

U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.

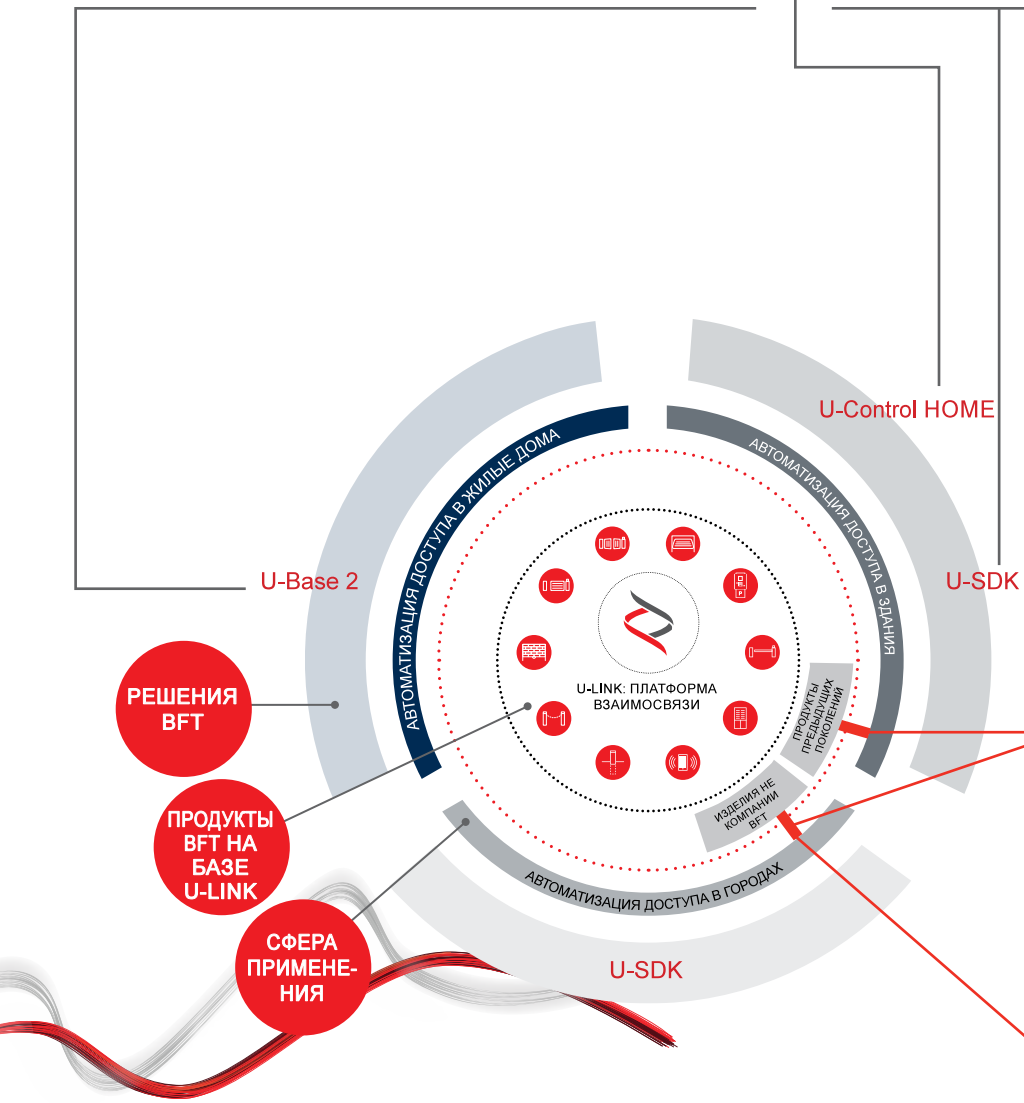

Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.

B-EBA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.