



Be ahead



IGEA BT








Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

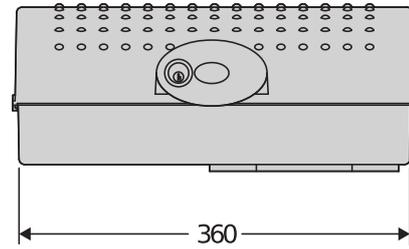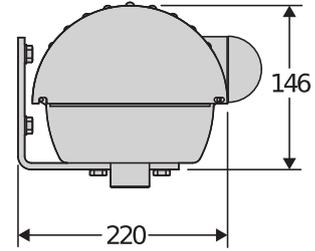

Mitmesugused pöördumatud elektromehaanilised 24 V ajamiga käitürid kuni 250 kg kaaluvatele ja kuni 2,5 m pikkustele tiibväravatele. Sobib suurepäraselt suurte sammaste paigaldamiseks, tänu liigendhoobadele, mis võimaldada avaneda kuni 125°.

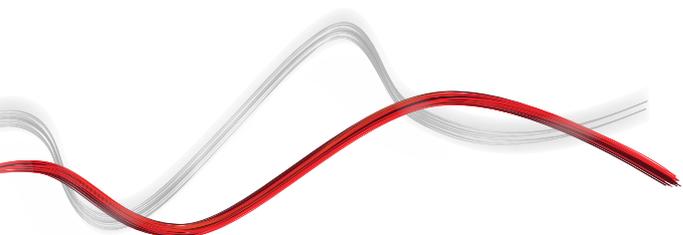



Electromechanical automation systems for swing gates



IGEA BT

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Jäik elektromehaaniline operaator 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 250 kg ja 2,5 m pikad. Piirlüliti Elektromehaaniline.	U-Link
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	Taaskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 250 kg ja on 2,5 m pikad. Piirlüliti Elektromehaaniline.	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Taaskomplekt 24 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 250 kg ja on 2,5 m pikad. Piirlüliti Elektromehaaniline.	U-Link

	IGEA BT
Juhtseade	THALIA BT A80, THALIA
Paneeli elektritoide	230 V
Mootori ping	24 V
Sisendvõimsus	40 W
Ukse/väravatiiva max laius	2,5 m
Ukse/väravatiiva max kaal	250 kg
Maksimaalne nurk	125 °
Tsükliäeg	15 s
Piirlüliti tüüp	Elektromehaaniline
Aeglustus	Jah
Lukustus	Mehaaniline
Vabastus	Nupp töötab personaalse võtmega
Kokkupõrke reaktsioon	D-Track
Kasutussagedus	intensiivne
Kaitseaste	IP44
Keskonnatingimused	-15 ÷ 60 °C

	Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA		Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P
Ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele operaatorile tiibväravate jaoks		Juhtpaneel ühele või kahele 24 V elektromehaanilisele ja hüdraulilisele käiturile pöördväravate jaoks koos elektrilise lukustuse haldusega, väga keerukate süsteemide jaoks	

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Integreeritud antenniga vilkur 24 V võimsusega mootoritele. Valge vilkuv tuli.	




Electromechanical automation systems for swing gates



SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA
	Integreeritud antennita vilkur 24 V võimsusega mootoritele.		Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 3,5 m. Ühildub BOXiga.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL
	Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide.		Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 7 m. Ühildub BOXiga.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V		Cp P135005 - Ci 2601366 LRV
	24 V vertikaalne elektriline lukk.		Lühike liigendkäsi IGEA ja IGEA BT-le
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	Seinale paigaldatav seif kaabli ja elektroonilise käsu vabastuse jaoks, kaablit ei tarnita		Tagavaraakude komplekt THALIA, THALIA P, ZARA ja PHEBE jaoks

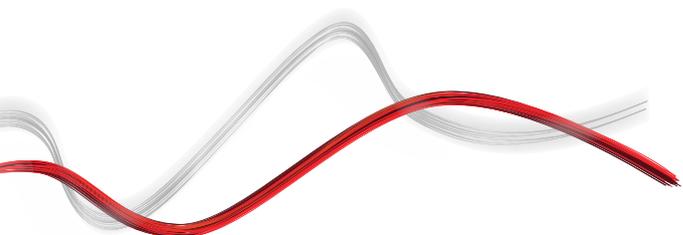



Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuiitivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates



Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodus värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automati. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduval operatooritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automati ühilduvalks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.




Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operatooritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

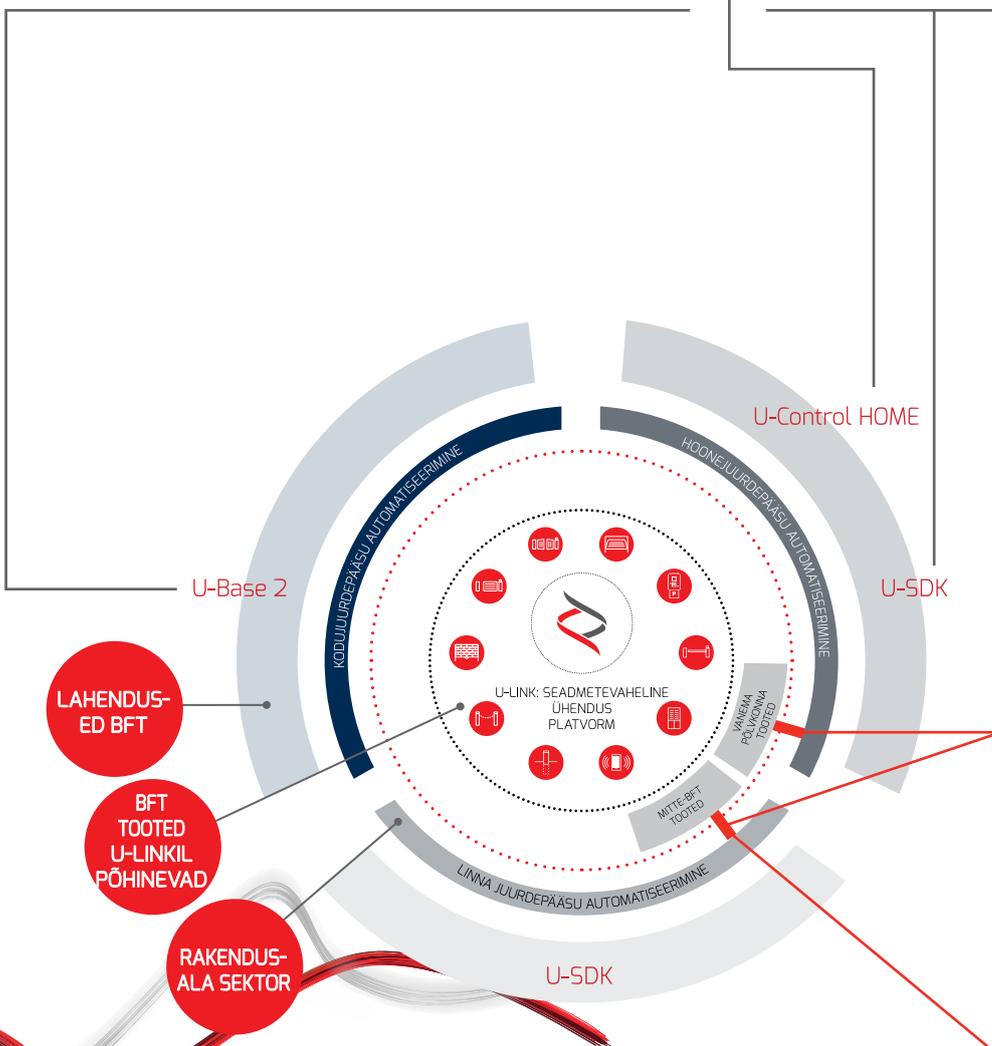



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**