



Be ahead





IGEA BT





Electromechanical automation systems for swing gates

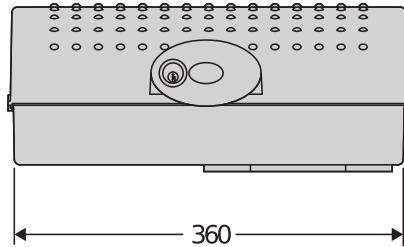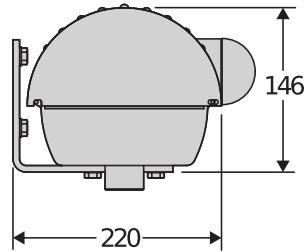

Nekeičiamos krypties elektromechaninių 24 v valdiklių assortimentas svarstomiems vartams iki 250 kg svorio ir 2,5 m ilgio.
Ideāli piemērots uzstādīšanai lieliem vārtiem, pateicoties to svirām, ļauj atvērt līdz 125°.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK**IGEA BT**

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Nekeičiamos krypties elektromechaninis valdiklis 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 250 kg ir ne ilgesniems nei 2,5 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis.	
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	Visas rinkinys 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 250 kg ir ne ilgesniems nei 2,5 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis.	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Visas rinkinys 24 V atveriamiesiems vartams, sveriantiems iki 250 kg ir ne ilgesniems nei 2,5 m. Ribojimo jungiklis Elektromechaninis.	

IGEA BT	
Valdymo blokas	THALIA BT A80, THALIA
Plokštės maitinimas	230 V
Variklio įtampa	24 V
Ivesties galia	40 W
Maks. durų / vartų sparno plotis	2,5 m
Maks. durų / vartų sparno svoris	250 kg
Maksimalus kampas	125 °
Ciklo laikas	15 s
Ribojimo jungiklio tipas	Elektromechaninis
Sulėtinimas	Taip
Blokavimas	Mechaninis
Atlaiviniimas	Mehānisms ar personalizētu atslēgu
Reakcija į susidūrimą	D-Track
Naudojimo dažnumas	intensīvs
Apsaugos klasė	IP44
Aplinkos sąlygos	-15 + 60 °C



D113745 00002 - Ci 2600477

THALIA

Valdymo skydas su ekrano vienam arba dviem atveriamųjų vartų 24 V elektromechaniniams valdikiams



D113747 00002 - Ci 2600583

THALIA P

Valdymo skydas vienam ar dviems 24 V elektromechaniniams ar hidrauliniams atveriamų vartų valdikiams su elektriniu užrakto valdymu, labai sudėtingoms sistemoms

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

D114093 00003 - Ci 2607539

RADIUS LED BT A R1


Mirkintis žibintas be integruoto anteno varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu.



D114168 00003 - Ci 2607544

RADIUS LED BT A R1 W

Mirkintis žibintas su integruota antena varikliams su 24 V maitinimo šaltiniu. Baltai mirkintis žibintas.

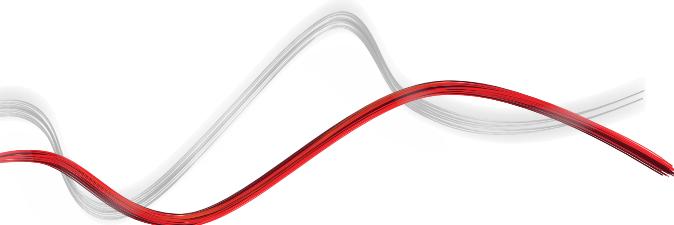



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A RO Signalinis žibintas be integruotos antenos varikliams su maitinimo šaltiniu 24 V.		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Svirties atleidimo plieninis lynas, 3,5 m ilgio. Suderinamas su BOX.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Šviesos jutiklių pora, reguliuojama 180° laipsnių. Atstumas 20 m. Maitinimo šaltinis 12–33 Vac / 15–35 Vdc		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Svirties atleidimo plieninis lynas, 7 m ilgio. Suderinamas su BOX.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V vertikalus elektrinis užraktas.		Cp P135005 - Ci 2601366 LRV Įsas šarnūrių "rokas" Igea un Igea BT motoriem
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Sieninė spintelė atleidimui su plieniniu lynu ir elektriniu valdymu; lynas nepridedamas		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Atsarginių akumuliatorių komplektas, skirtas THALIA, THALIA P, ZARA ir PHEBE



Electromechanical automation systems for swing gates



Kas ir U-Link?

Tehnoloģija, kas nodrošina lielāku jaudu.

U-Link jeb Universal Link ir ekskluzīva Bft platforma, ko var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei.

To var izmantot mājas piekļuves automatizācijā, lai sazinātos ar visām jebkādu zīmolu mājas piekļuves automatizācijas ierīcēm.

Varēsiet ietaupīt laiku un viegli un bez bažām pārvaldīt visu nepieciešamo.

Tā ir intuitīva

Viegli instalējama un lietojama.

Tā ir mērogojama

Varat pievienot neierobežotu skaitu ierīču.

Tā ir elastīga

Tehnoloģija ļauj izveidot starpsavienotu izstrādājumu grupas.

Tā ir praktiska

Darbojas gan savienojumā ar internetu, gan bez tā.

Tā ir funkcionāla

Tehnoloģijas iestatījumus var pārvaldīt attālināti, izmantojot īpaši paredzētas lietojumprogrammas.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Viss vienā ekrānā: uzziniet vairāk par šo lielisko tehnoloģiju

Pasaulē pieejama ekskluzīva platforma, ko **var izmantot progresīvo tehnoloģiju ekosistēmu izveidei** un kas piedāvā dažādām jomām paredzētu plašu risinājumu klāstu.

Šī īpašumtiesību platforma, kas ir Bft izstrādājumu galvenā atslēga, pateicoties B-EBA kartēm un Clonix U-Link uztvērējam, ir lieliski piemērota, lai ikvienamei protokolam vai izstrādājumam nodrošinātu pieklives automatizāciju (tostarp Bft izstrādājumiem, vienumiem, kas nav Bft vienumi, un vecāku versiju vienumiem), un to var izmantot dažādās jomās. Tas nozīmē, ka ikvienu ierīci var padarīt par viedierīci un izveidot tās starpsavienojumu ar citām sistēmām, izmantojot universālu valodu.



U-Control HOME

Ar lietojumprogrammu U-Control HOME varat atvērt mājas vārtus un attālināti vadīt Bft automatizācijas, izmantojot viedtālruni. iOS versiju var izmantot, lai automātiski atvērtu automatizāciju, kad jūs esat tuvu mājām.



U-Base 2

Programmatūras pakotne, kas paredzēta vieglai un ērtai instalācijai, apkopes veikšanai un kļūmju noteikšanai U-Link saderīgajos operatoros.



U-SDK

U-SDK ir lietojumprogramma, kas ļauj izveidot saderīgas Bft automatizācijas un tās viegli integrēt ar BMS tīklu.



Clonix U-Link
Savienojiet ar U-Link sistēmām neorigānālo U-Link un neorigānālos Bft izstrādājumus.

Vai ar U-Link var savienot tādus operatorus, kas nav oriģinālie U-Link Bft operatori, kā arī citu zīmolu izstrādājumus? Jā, šo iespēju nodrošina Clonix uztvērēji. Piederumi ar neierobežotu pieņemšanu.



B-EBA
Tieša saite uz jūsu operatoriem.

B-EBA izvērses plates sniedz iespēju savienot ar Bft operatoru un Clonix uztvērēju tādas ārējās ierīces kā PC datorus, viedtālrunus un plānsētatorus, kā arī U-Link tīkla savienot vairākus Bft izstrādājumus. Šie piederumi veido integrāciju ar U-Link tehnoloģiju un ar Bluetooth, WiFi, Z-Wave un TCP/IP protokoliem, kā arī ar RS485 sērijas saskarni. Šī ierīce ar starpsavienojamību demonstrē, kas patesībā ir Bft.

