



Be ahead



# IGEA BT








## Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by  
**U-LINK**

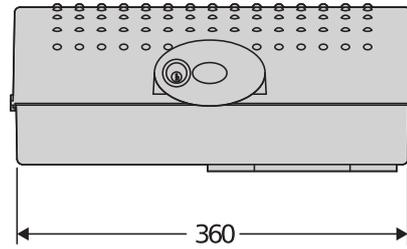

Vienvirziena elektromehānisku 24 V operatoru klāsts veramiem vārtiem līdz 250 kg svarā un 2,5 m garumā. Ideāli piemērots uzstādīšanai lieliem vārtiem, pateicoties to svirām, ļauj atvērt līdz 125°.

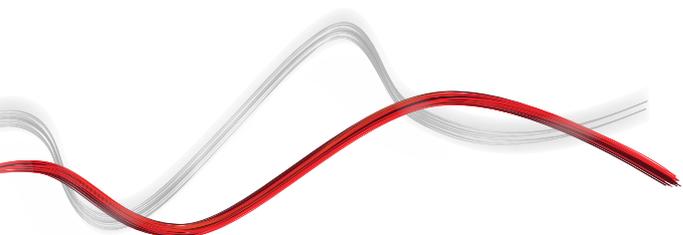



Electromechanical automation systems for swing gates



## IGEA BT

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Vienvirziena elektromehāniskais operators 24 V veramiem vārtiem līdz 250 kg svara un 2,5 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskais.	U-Link
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 250 kg svara un 2,5 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskais.	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Pilns komplekts 24 V veramiem vārtiem līdz 250 kg svara un 2,5 m garumā. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskais.	U-Link

	IGEA BT
Vadības bloks	THALIA BT A80, THALIA
Paneļa barošana	230 V
Motora spriegums	24 V
Ieejas jauda	40 W
Maks. durvju/vārtu spārna platums	2,5 m
Maks. durvju/vārtu spārna svars	250 kg
Maksimālais leņķis	125 °
Cikla laiks	15 s
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehāniskais
Palēnināšanās	Jā
Bloķēšana	Mehāniska
Atbrīvošana	Mehānisms ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP44
Vides apstākļi	-15 ÷ 60 °C

	<b>Cp</b> D113745 00002 - <b>Ci</b> 2600477 <b>THALIA</b>		<b>Cp</b> D113747 00002 - <b>Ci</b> 2600583 <b>THALIA P</b>
Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem veramo vārtu operatoriem		Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko slēdzenes pārvaldību īpaši kompleksām sistēmām	

## IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp</b> D114093 00003 - <b>Ci</b> 2607539 <b>RADIUS LED BT A R1</b>		<b>Cp</b> D114168 00003 - <b>Ci</b> 2607544 <b>RADIUS LED BT A R1 W</b>
Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.		Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas pavedi 24 V. Balta mirgojoša gaisma	




## Electromechanical automation systems for swing gates



### IETEICAMIE PIEDERUMI

	<b>Cp</b> D114094 00003 - <b>Ci</b> 2607541 <b>RADIUS LED BT A RO</b> Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		<b>Cp</b> N733421 - <b>Ci</b> 2600967 <b>RCA</b> Atbrīvošanas svira ar tērauda kabeli, garums 3,5 m. Savietojams ar BOX.
	<b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b> Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		<b>Cp</b> N733422 - <b>Ci</b> 2600457 <b>RCAL</b> Atbrīvošanas svira ar tērauda kabeli, garums 7 m. Savietojams ar BOX.
	<b>new</b> <b>Cp</b> P123032 00003 - <b>Ci</b> 2613518 <b>EBP BT A 24V</b> 24 V vertikāla elektriskā slēdzene.		<b>Cp</b> P135005 - <b>Ci</b> 2601366 <b>LRV</b> Īsas šarnīru "rokas" Igea un Igea BT motoriem
	<b>Cp</b> N574039 - <b>Ci</b> 2610798 <b>BOX</b> Atbrīvošanas sienas skapis ar tērauda kabeli un elektrisko vadību; kabelis komplektā nav iekļauts		<b>Cp</b> P125020 - <b>Ci</b> 2600844 <b>BBT BAT</b> THALIA, THALIA P, ZARA un PHEBE modeļu rezerves akumulatoru komplekts

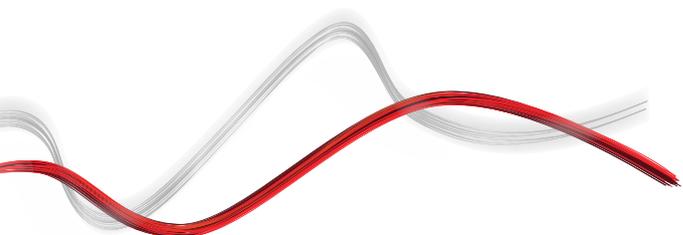



Electromechanical automation systems for swing gates



# Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimu į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimu į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

## Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

## Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

## Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

## Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

## Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



## Electromechanical automation systems for swing gates



# Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



### „U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

### „U-Base 2“




Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

### „U-SDK“



„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.

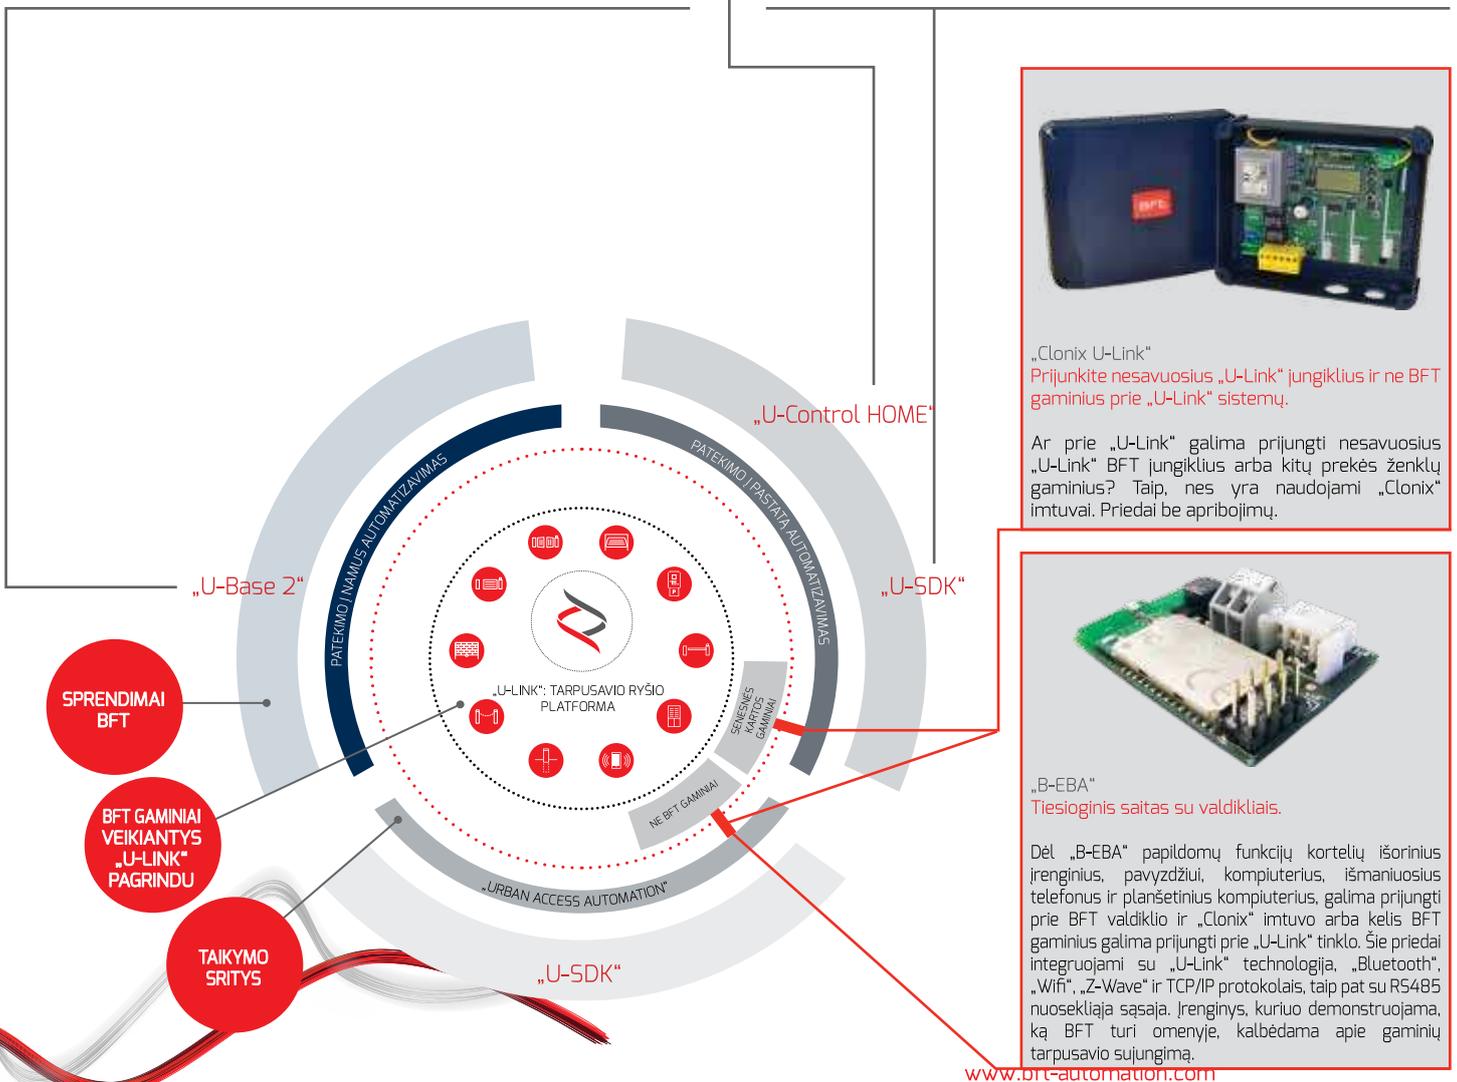

„Clonix U-Link“  
Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.

„B-EBA“  
Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**