Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

IGEA BT

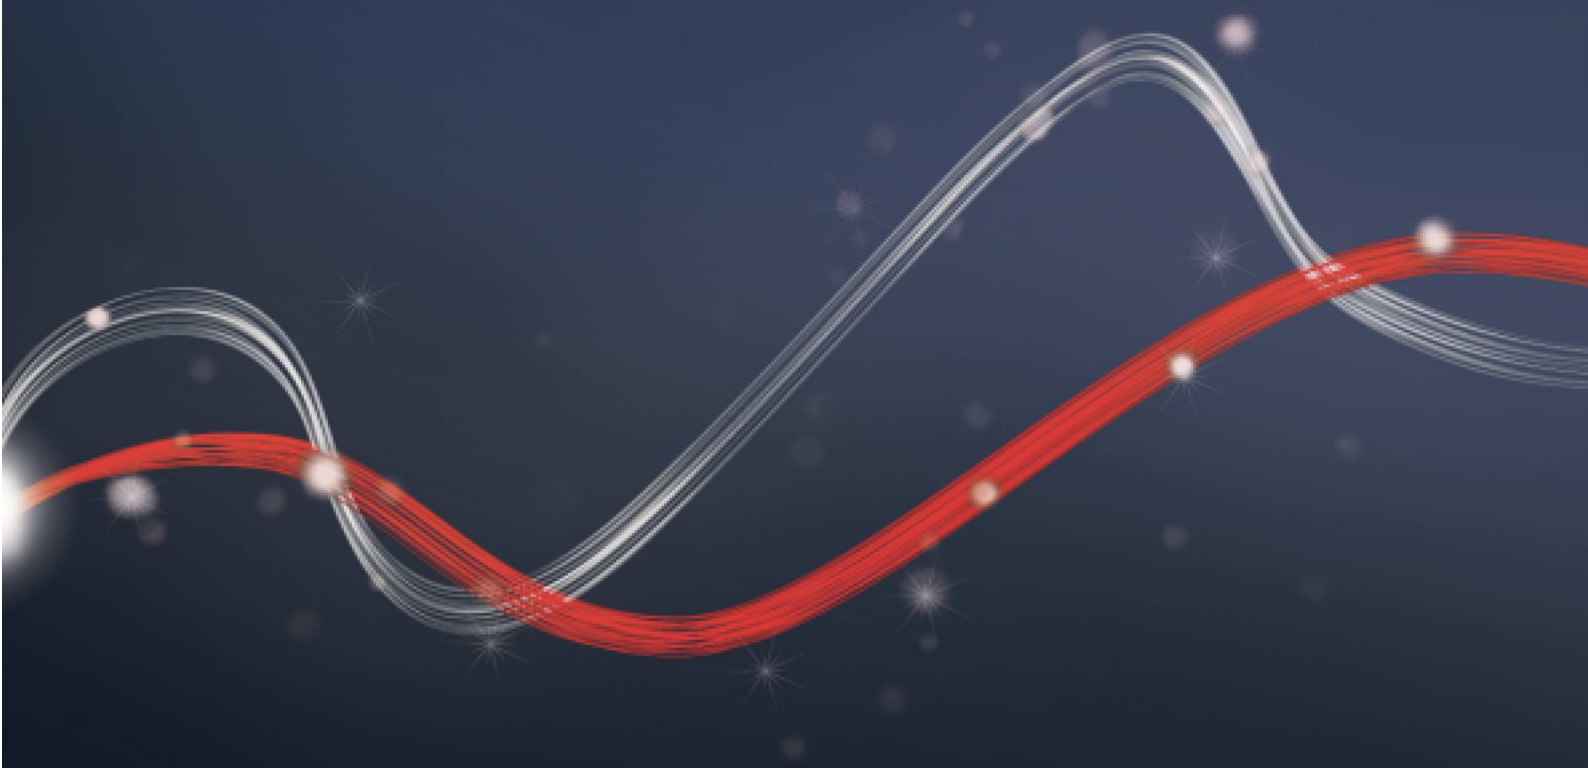

IGEA BT

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

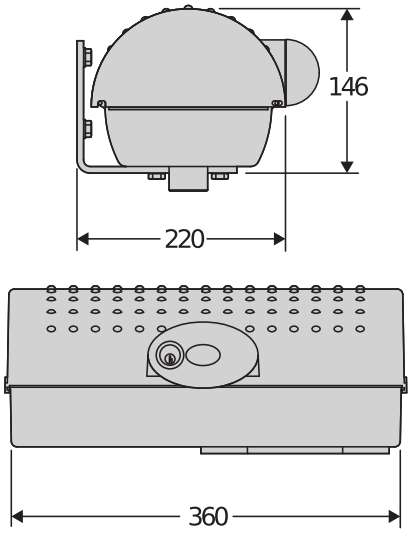

Gama e operadores eletromecânicos irreversíveis de 24 V para portões basculantes com peso até 250 kg e comprimento até 2,5 m.
Ideal para instalações em pilares de grandes dimensões graças ás suas alavancas articuladas que permitem aberturas até 125°.

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

IGEA BT

Código	Ci	Nome	Descrição	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Automatismo irreversível eletromecânico 24 V para portões de batente até 250 kg de peso e 2,5 m de comprimento. Fim de curso Eletromecânico.	U-Link
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	Kit completo 24 V para portões de correr até 250 kg de peso e 2,5 m de comprimento. Fim de curso Eletromecânico.	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Kit completo 24 V para portões de correr até 250 kg de peso e 2,5 m de comprimento. Fim de curso Eletromecânico.	U-Link

	IGEA BT
Central de comando	THALIA BT A80, THALIA
Ficha de alimentação	230 V
Tensão do motor	24 V
Potência absorvida	40 W
Largura máx. da folha da porta/do portão	2,5 m
Peso máx. da folha da porta/do portão	250 kg
Ângulo máximo	125 °
Tempo de manobra	15 s
Tipo de fim de curso	Eletromecânico
Abrandamento	Sim
Bloqueio	Mecânico
Desbloqueio	Com puxador de manípulo com chave personalizada
Reação ao choque	D-Track
Frequência de utilização	intensivo
Grau de proteção	IP44
Condições ambientais	-15 ÷ 60 °C

Cp D113745 00002 - **Ci** 2600477
THALIA

Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente eletromecânicos.

Cp D113747 00002 - **Ci** 2600583
THALIA P

Quadro de comando para 1 ou 2 automatismos de 24 V para portões de batente electromecânicos e oleodinâmicos com gestão de fechadura eléctrica, para sistemas de elevada complexidade.

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores com alimentação de 24 V.

Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

Sinalizador luminoso intermitente sem antena integrada para motores alimentados 24 V.

Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Par de fotocélulas ajustáveis horizontalmente a 180°. Alcance 20 m. Alimentação elétrica 12 – 33 Vac/15 – 35 Vdc

new **Cp** P123032 00003 - **Ci** 2613518
EBP BT A 24V

Bloqueio elétrico vertical de 24 V.

Cp N574039 - **Ci** 2610798
BOX

Armário de parede encastrável com cabo de aço e controlo elétrico; cabo não incluído

Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

Sinalizador luminoso intermitente com antena integrada para motores com uma alimentação elétrica de 24 V. Sinalizador luminoso intermitente branco.

Cp N733421 - **Ci** 2600967
RCA

Desbloqueio de alavanca com cabo de aço, comprimento 3,5 m. Compatível com BOX.

Cp N733422 - **Ci** 2600457
RCAL

Desbloqueio de alavanca com cabo de aço, comprimento 7 m. Compatível com BOX.

Cp P135005 - **Ci** 2601366
LRV

Braços curtos para IGEA e IGEA BT

Cp P125020 - **Ci** 2600844
BBT BAT

Conjunto de baterias de reserva para THALIA, THALIA P, ZARA e PHEBE

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia.
Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca.
Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva
Fácil de instalar e utilizar

É expansível
Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível
Permite criar grupos de produtos interligados

É prática
Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional
As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas

Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by U-LINK

Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma caraterística essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.

U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.

U-Base 2

Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.

U-SDK

A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.

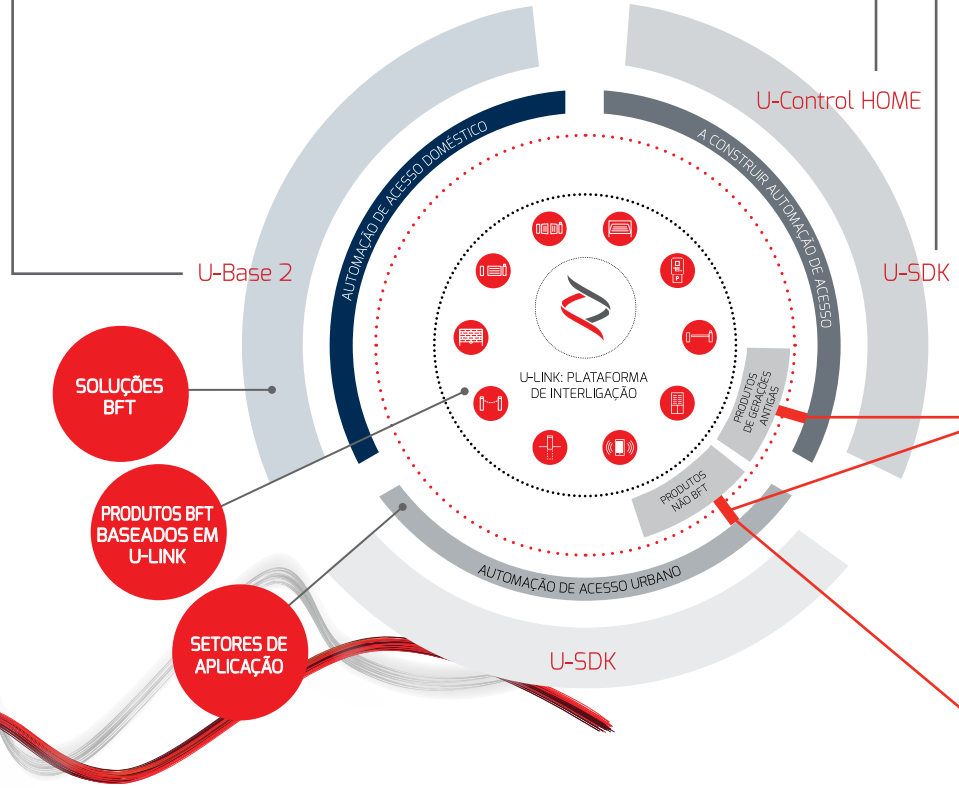

Clonix U-Link

Ligue produtos que não tenham sido concebidos para U-Link e produtos que não sejam da BFT a sistemas U-Link.

É possível ligar operadores BFT que não tenham sido concebidos para U-Link ou produtos de outras marcas à U-Link? Sim, graças aos recetores Clonix. Acessórios que não aceitam limites.

B-EBA

Uma ligação direta aos seus operadores.

As placas de expansão B-EBA permitem ligar dispositivos externos, como PC, smartphones e tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou ligar vários produtos BFT numa rede U-Link. Estes acessórios integram-se com a tecnologia U-Link e com os protocolos Bluetooth, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da interface série RS485. Um dispositivo que demonstra exatamente o que a BFT quer dizer com "interligação".

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.