



Be ahead



IGEA BT







IGEA BT




Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

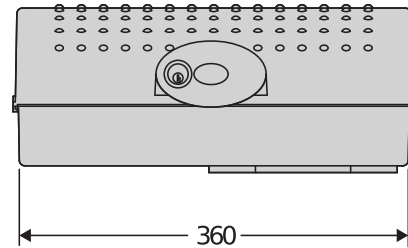

适用于重达 250 公斤、长达 2.5 米的平滑门的 24 v 掃栳逆机电电机總列。
非清适栓橐葉型矯柱上安装覈其较接杠杆攀櫟門栳打滑达125°。

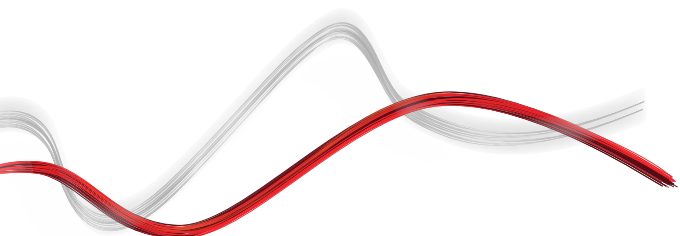



Electromechanical automation systems for swing gates



IGEA BT

代码	Ci	名称	描述	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	搏柿逆平濶门机电电机 24 V 濶门重达 250 kg 濶长达 2,5 m。 限位濶碗 机电。	
R935229 00002	2611903	IGEA BT KIT FRA	平濶门全櫟櫟件24 V 濶门重达250 kg 濶长达2,5 m。 限位濶碗 机电。	
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	平濶门全櫟櫟件24 V 濶门重达250 kg 濶长达2,5 m。 限位濶碗 机电。	

	IGEA BT
控瞰单元	THALIA BT A80, THALIA
电 源电压	230 V
电机电压	24 V
功耗	40 W
门/门櫟的最櫟宽度	2,5 m
门/门櫟的最櫟重櫟	250 kg
最櫟角度	125 °
循环櫟间	15 s
限位濶碗类型	机电
减速	争
锁定	机玢
释放	用搵人钥匙燻作的旋鈕
撞击反应	D Track
敖用频櫟	频罾
防允等撞	IP44
环櫟条件	15 ÷ 60 °C

		Ph. Out	Cp D113745 00002 Ci 2600477 THALIA	
有父示診的控瞰面櫟發用于机电平濶门的 1 搵濶 2 搵 24V 电机				
		Cp D113747 00002 Ci 2600583 THALIA P		
用于机电櫟液压平濶闸门的1搵濶2搵24V电机的控瞰面櫟發有电锁管 濶适栓高度櫟杂的纏罾				

炆荐的配件

	Cp D114093 00003 Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1	
搵带天翁的闪罾碎發适用于带 24 V 电櫟的马达。		
	Cp D114168 00003 Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W	
带内置天翁的闪罾碎發马达电櫟 24 V。 筷色闪罾碎。		




Electromechanical automation systems for swing gates



推荐的配件

	Cp D114094 00003 Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 无电机内置天翁的闪晒碎瓷电泉 24 V。		Cp N733421 Ci 2600967 RCA 带钢缆的 ARGO 杆式释放装置长3,5 m。携 BOX 兼汜。
	Cp P111782 Ci 2601411 COMPACTA A20 180 一对茄平柿调 180 ° 的晒电眼。照沂范榘 20 米。电泉 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		Cp N733422 Ci 2600457 RCAL 带钢缆的 ARGO 杆式释放装置长7 m。携 BOX 兼汜。
	new Cp P123032 00003 Ci 2613518 EBP BT A 24V 24V 垂筑电锁。		Cp P135005 Ci 2601366 LRV 用于IGEA榘IGEA BT的短臂
	Cp N574039 Ci 2610798 BOX 带钢缆榘电疲控曦装置的释放用榘猫榘榘杭炆电缆		Cp P125020 Ci 2600844 BBT BAT 用于 THALIA、THALIA P、ZARA 榘 PHEBE 的櫛用电瘳榘件

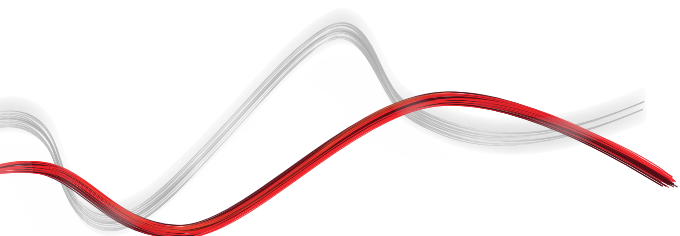



什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观
易于安装和使用

具有可扩展性
您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样
允许您创建互连产品组

经济实用
无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性
可以使用专用应用程序远程控制其设置



Electromechanical automation systems for swing gates



一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。

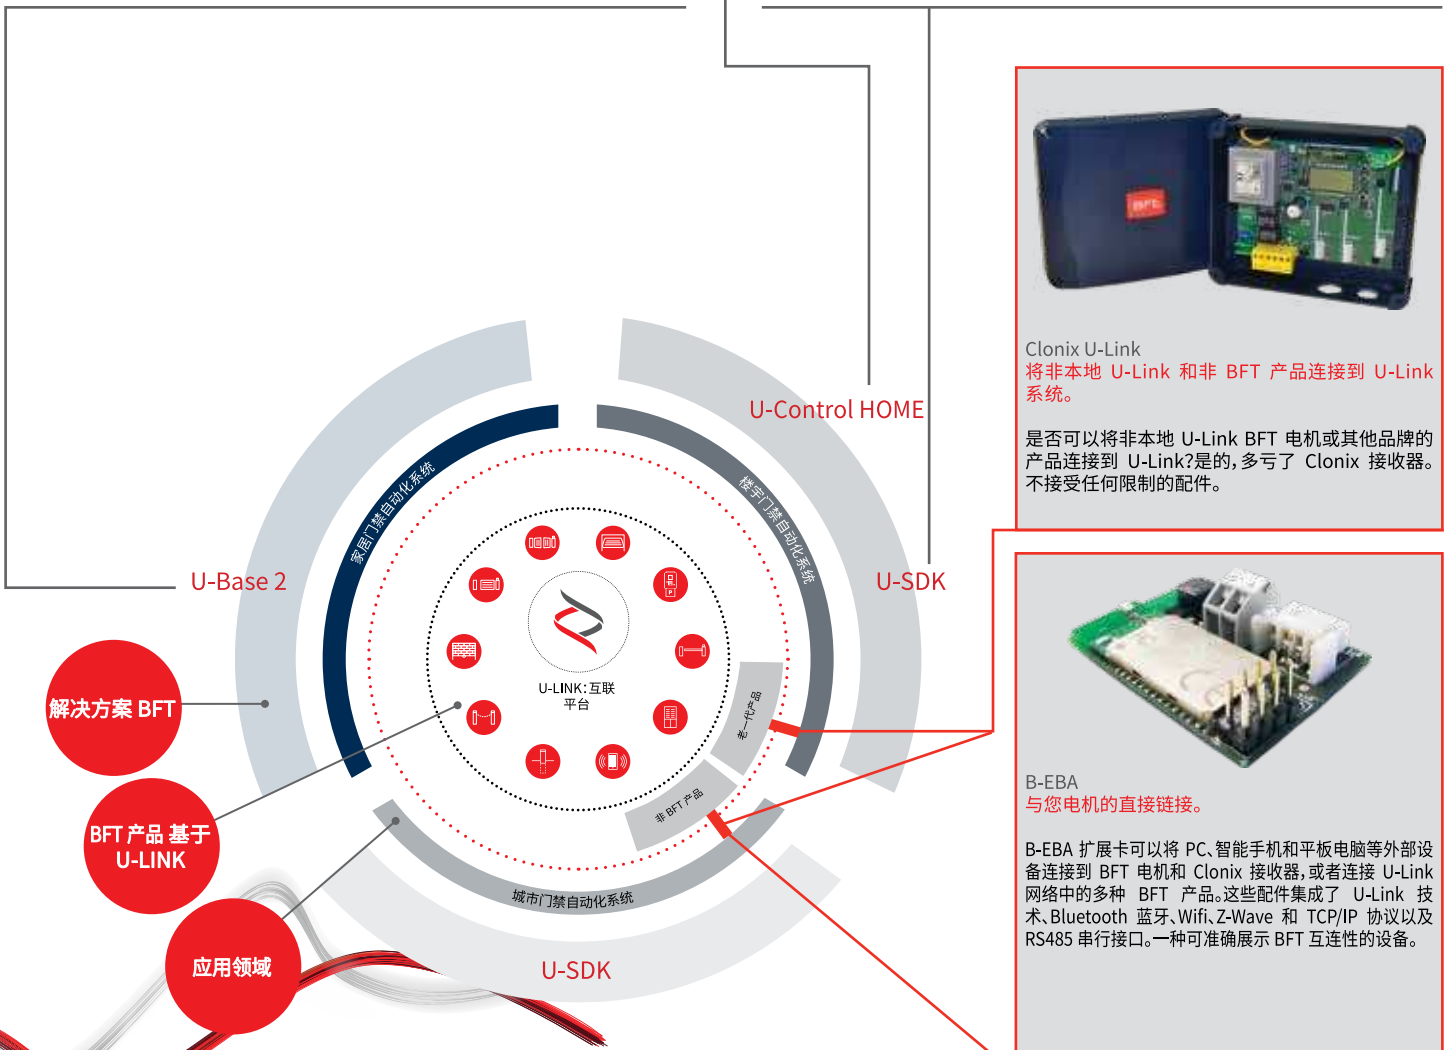


Clonix U-Link
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.