



Be ahead





# IGEA BT






## Electromechanical automation systems for swing gates

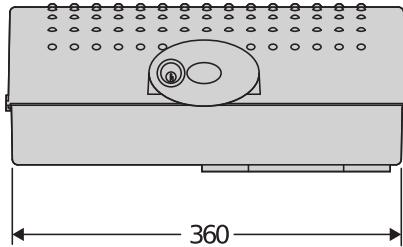Empowered by  
**U-LINK**

Asortiman nepovratnih elektromehaničkih uređaja 24V za krilna dvorišna vrata do 250 kg težine i 2,5 m duljine.  
Idealno za postavljanje na stupove velikih dimenzija zahvaljujući zglobnim polugama koje omogućuju otvaranje do 125°.

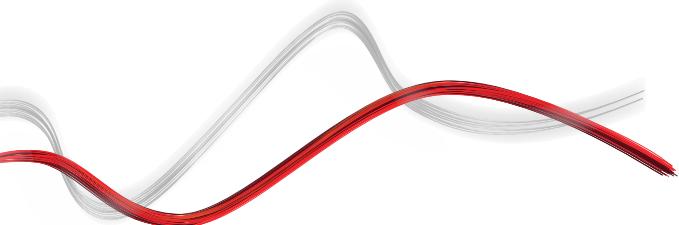



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK**

## IGEA BT

Šifra	Naziv	Opis	
P935070 00002	IGEA BT	Nepovratni elektromehanički operator 24 V za krilna vrata do 250 kg težine i 2.5 m dužine. Graničnik Elektromehanički.	
R935297 00002	IGEA BT KIT FRA THALIA	Čitav komplet 24 V za dvorišna krilna vrata do 250 kg težine i 2.5 m dužine. Graničnik Elektromehanički.	

THALIA: Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata



## D113745 00002 - THALIA - Preporučena




- Primjena: upravljačka ploča sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 24 V DC, 180 W maks. po svakom operateru
- Glavne karakteristike: izvadive stezaljke s novim standardom u boji, pojednostavljeno programiranje sa scenarijima putem zaslona i ugrađeni dvokanalni prijemnik, zaštita od hagnjećenja koja se bazira na sustavu D-Track, usporavanje pri otvaranju i zatvaranju i elektronsko samoučenje.
- Glavne funkcije: automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, djelomično otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka
- Kompatibilnost: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	IGEA BT
Upravljačka jedinica	THALIA
Napajanje sučelja	230 V
Napajanje motora	24 V
Potrošnja snage	40 W
Maksimalna širina vrata/krila	2,50 m
Maksimalna težina vrata/krila	250 kg
Maksimalni kut	125 °
Brzina podizanja	15 s
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički
Usporavanje	Da
Blokada	Mehanički
Deblokada	S ručicom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	D-Track
Broj otvaranja	intenzivan
Stupanj zaštite	IP44
Vanjski uvjeti	-15 ÷ 60 °C



## D113747 00002 - THALIA P

Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti

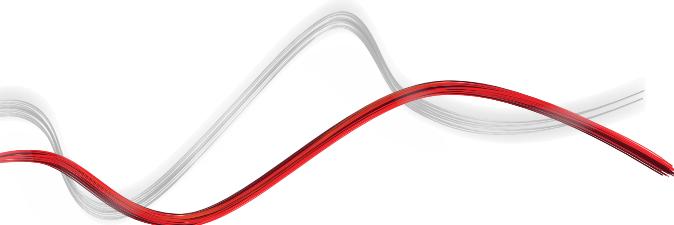



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by  
**U-LINK**

## PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	<b>new</b> D114093 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1</b>  Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		<b>new</b> D114168 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1 W</b>  Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	<b>new</b> D114094 00003 - <b>RADIUS LED BT A RO</b>  Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.		N733421 - <b>RCA</b>  Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 3.5 m. Kompatibilna s uređajem BOX.
	<b>P111782 - COMPACTA A20-180</b>  Par fotoćelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		N733422 - <b>RCAL</b>  Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 7 m. Kompatibilna s uređajem BOX.
	<b>P135005 - LRV</b>  Kratki krakovi za IGEA i IGEA BT		N574039 - <b>BOX</b>  Zidni ormarić za deblokadu, s čeličnim kabelom i električnim upravljanjem, kabel nije uključen
	<b>P125020 - BBT BAT</b>  Komplet baterija za rezervno napajanje za THALIA i THALIA P		



IGEA BT



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by  
**U-LINK**

# Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

## Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

## Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

## Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

## Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

## Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **moe** upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



## U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

## U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

