



Be ahead




# IGEA





## Electromechanical automation systems for swing gates

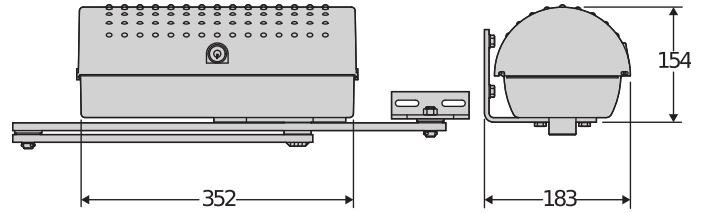

Σειρά ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών με αρθρωτό βραχίονα για οικιακή χρήση και φύλλα σε ανοιγόμενες αυλόπορτες έως 2,5 μέτρων και 250 kg. Ιδανικοί για εγκατάσταση σε κολόνες μεγάλων διαστάσεων χάρη στους αρθρωτούς μοχλούς τους που παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγματος έως 125°.



Κατασκευή αλουμινίου με επεξεργασία βαφής υψηλής αντοχής.



Ενσωματωμένο, προσαρμόσιμο σύστημα ηλεκτρομηχανικού διακόπτη ορίου ενός καλωδίου.



Μονάδα ελέγχου με οθόνη προγραμματισμού, μενού αυτόματης ρύθμισης, απλοποιημένος προγραμματισμός και εικονικός κωδικοποιητής.



## Electromechanical automation systems for swing gates

## IGEA

Κωδικός	CI	Όνομα	Περιγραφή
P935065 00002	2600863	IGEA	Ηλεκτρομηχανικό σύστημα χειρισμού 230 V για ανοιγόμενες αυλόπορτες έως 250 kg σε βάρος και 2,5 m σε μήκος. Διακόπτης τερματισμού Ηλεκτρομηχανικός.

## RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Πίνακας ελέγχου γενικής χρήσης με οθόνη για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού 230 V - 650+650 W



## Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Συνιστώμενο



- Πίνακας ελέγχου γενικής χρήσης με οθόνη για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού 230 V - 650+650 W
- Εφαρμογή: πίνακας ελέγχου γενικής χρήσης για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού
- Τροφοδοσία πλακέτας: 230V μονοφασικό
- Τροφοδοσία συστημάτων χειρισμού: 230 V μονοφασικό 600+600 W
- Κύρια χαρακτηριστικά: αφαιρούμενα μπλοκ, προγραμματισμός και διαγνωστικά με οθόνη, ενσωματωμένος τετρακάναλος δέκτης, ηλεκτρονική κλειδαριά, ηλεκτρονικός περιοριστής ροπής, ηλεκτρονική επιβράδυνση κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, χωριστές είσοδοι διακόπτη ορίου για κάθε μοτέρ, διαχείριση φωτεινού σηματοδότη, προθερμαινόμενα υδραυλικά συστήματα χειρισμού, εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης, δυνατότητα διαγραφής ενός συγκεκριμένου τηλεχειριστηρίου, προσαρμογή των 4 ασύρματων καναλιών, εξατομίκευση της διάρκειας της καθυστερημένης εξόδου, προσαρμοσίμη ευαισθησία στα εμπόδια.
- Κύριες λειτουργίες: αυτόματο εκ νέου κλείσιμο, χωριστοί χρόνοι εργασίας μοτέρ, παραμένει κλειδωμένο όταν κλείνει, υδραυλικό πλήγμα, λογική βήματος 2/3/4, μερικό άνοιγμα, γρήγορο κλείσιμο, χωριστό άνοιγμα και κλείσιμο
- Συμβατότητα: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA
Μονάδα ελέγχου	RIGEL 6
Τροφοδοσία πλακέτας	230 V
Τάση κινητήρα	230 V
Ισχύς εισόδου	300 W
Μέγ. πλάτος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	2,5 m
Μέγ. βάρος πόρτας/φύλλου αυλόπορτας	250 kg
Μέγιστη γωνία	125 °
Χρόνος χειρισμού	15 s
Τύπος διακόπτη ορίου	Ηλεκτρομηχανικός
Επιβράδυνση	όχι
Διάταξη κλειδώματος	Μηχανικός
Απασφάλιση	Κουμπί που λειτουργεί με προσωπικό κλειδί
Ανάσχεση σε πρόσκρουση	Ηλεκτρονικός συμπλέκτης
Συχνότητα χρήσης	Εντατική
Βαθμός προστασίας	IP44
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-15 ÷ 60 °C

## Cp D113811 00004 - Ci 2607514

## ALENA SW2






Πίνακας ελέγχου με επιβράδυνση, διακόπτες dip και ποτενοσιόμετρα για ένα ή δύο συστήματα χειρισμού 230 V 400 W+400 W για ανοιγόμενες αυλόπορτες και βιομηχανικές πτυσσόμενες θύρες



Electromechanical automation systems for swing gates

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	<b>Cp</b> D114093 00002 - <b>Ci</b> 2607538 <b>RADIUS LED AC A R1</b> Λυχνία που αναβοσβήνει με ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 230 V.		<b>Cp</b> D114094 00002 - <b>Ci</b> 2607540 <b>RADIUS LED AC A R0</b> Λυχνία που αναβοσβήνει χωρίς ενσωματωμένη κεραία για μοτέρ με τροφοδοσία 230 V.
	<b>Cp</b> P111782 - <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20-180</b> Ζεύγος φωτοκίτταρων ρυθμιζόμενων κατά 180° οριζόντια. Εμβέλεια 20 μέτρων. Τροφοδοσία 12-33 VAC/15-35 VDC.		



Electromechanical automation systems for swing gates

# Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας. Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

## Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

## Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

## Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

## Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

## Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών



Electromechanical automation systems for swing gates

# Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



### U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

### U-Base 2




Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

### U-SDK



Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.

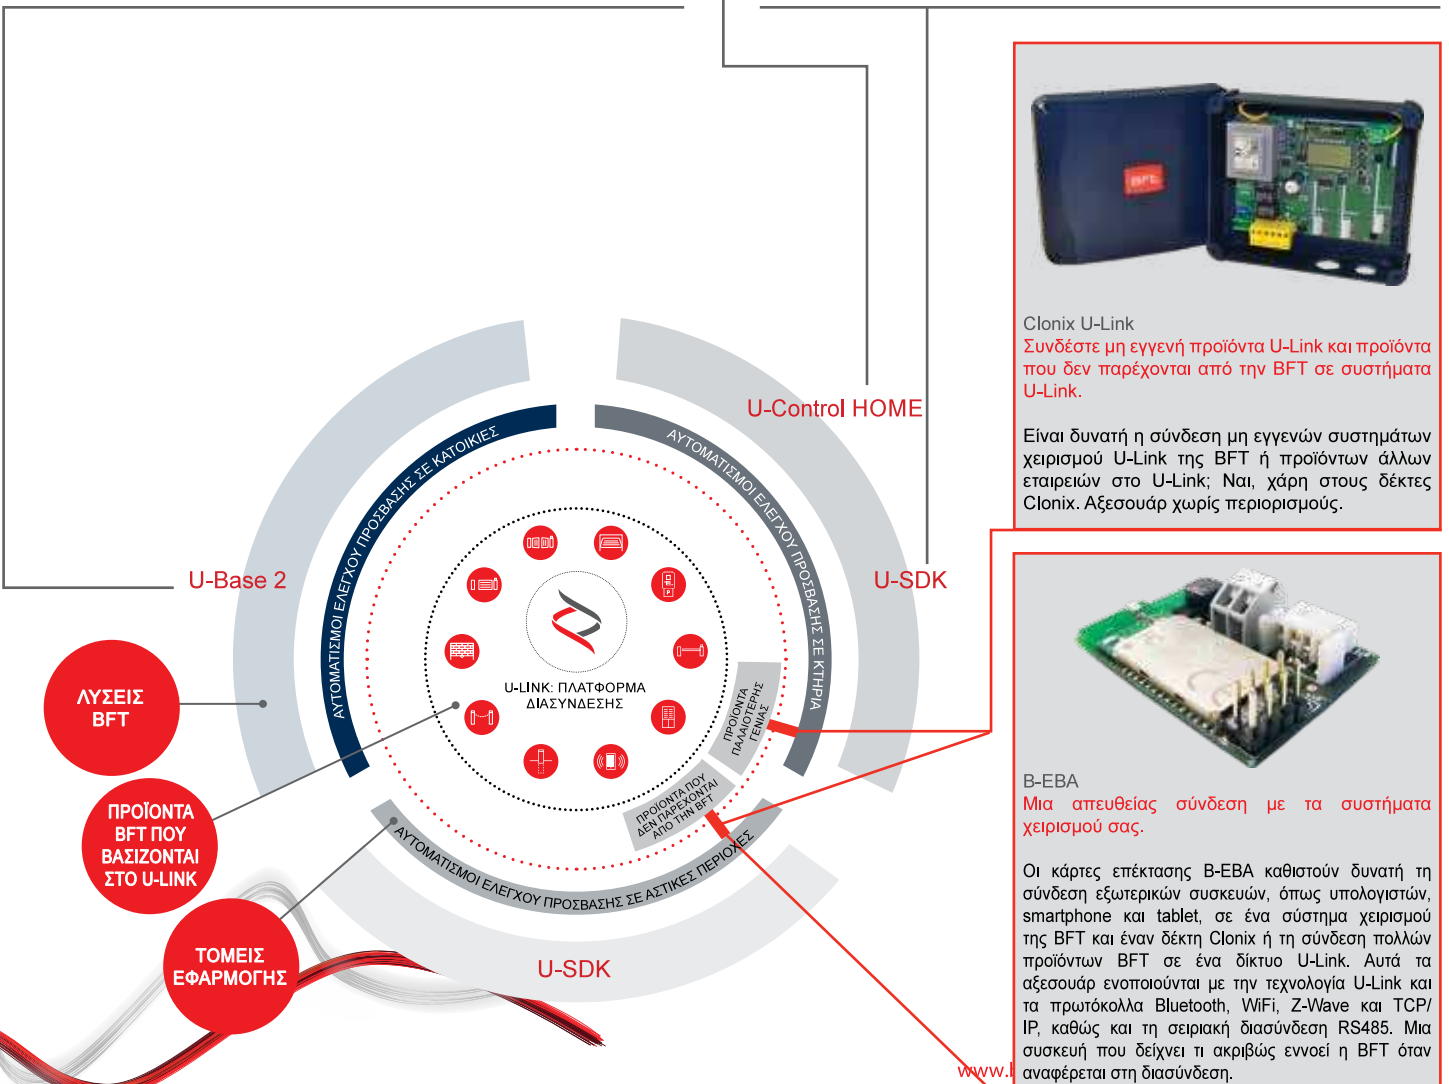

Clonix U-Link  
Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.

Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.



B-EBA  
Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ εντοπίζονται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.