



Be ahead




IGEA





Electromechanical automation systems for swing gates

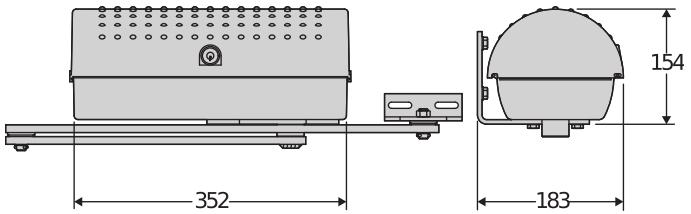

Erinevad liigendtoega elektromehaanilised operaatorid koduseks kasutuseks, kuni 2,5 m pikkustele ja 250 kg rasketele tiibvärvavatele. Sobib suurepäraselt suurte sammaste paigaldamiseks, tänu liigendhoobadele, mis võimaldada avaneda kuni 125°.




Alumiinium konstruktsioon vastupidava värvikäsitlusega.



Sisseehitatud, reguleeritavad, ühekordse kaabliga elektromehaaniline piirlülit süsteem.



Juhitseade koos programmiekraaniga, automaatne programmimenuü, lihtsustatud programmeerimine ja virtuaalne kodeerija.

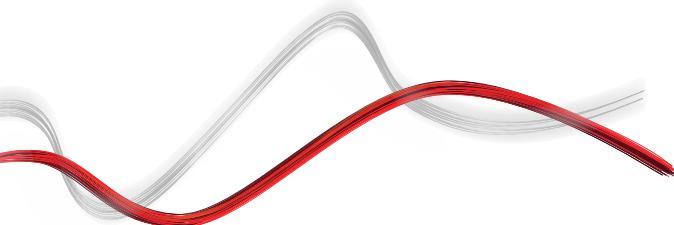



Electromechanical automation systems for swing gates

IGEA

| Kood | Ci | Nimi | Kirjeldus |
|---------------|---------|--------------|---|
| P935065 00002 | 2600863 | IGEA | Elektromehaaniline operaator 230 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni {7} ja on 2,5 m pikad. Piirlülit Elektromehaaniline. |
| R935221 00002 | 2600885 | IGEA KIT FRA | Täiskomplekt 230 V tiibväravatele, mis kaaluvad kuni 250 kg ja on 2,5 m pikad. Piirlülit Elektromehaaniline. |

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Soovituslik



- Universaalne ekraaniga juhtpaneel ühele või kahele 230 V - 600+600 W käiturile
- Rakendus: universaalne juhtpaneel ühele või kahele käiturile
- Paneeli elektritoide: 230 V ühefaasiline
- Käiturite toide: 230 V ühefaasiline
- Põhifunktsioonid: eemaldatavad klemmiplokid, ekraani abil programmeerimine ja diagnostika, sissehitatud kahe kanaliga vastuvõtja, pistikühendus lisavastuvõtja jaoks, elektriline lukustusriiv või magnetlukuga ühendus, elektrooniline pöördemomendi piirik, elektrooniline aeglustumine avamisel ja sulgemisel, eraldi seisvad piirlülitid sisendid igal mootoril, valgusfooride haldamise võimalus ja hüdraulilise operaatori eelsoojendus koos SSR5 mooduliga
- Peamised funktsioonid: automaatne taassulgemine, eraldi mootorite tööajad, lukustumine suletud olekus, vesivajutus, 2/3/4 astmega loogika, osaline avamine, kiire sulgemine, eraldi avamine ja sulgemine.
- Ühilduvus: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

| | IGEA |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Juhseade | RIGEL 6 |
| Paneeli elektritoide | 230 V |
| Mootori pinge | 230 V |
| Sisendvõimsus | 300 W |
| Ukse/värvatatiiva max laius | 2,5 m |
| Ukse/värvatatiiva max kaal | 250 kg |
| Maksimaalne nurk | 125 ° |
| Tsüklaeg | 15 s |
| Piirlülit tüüp | Elektromehaaniline |
| Aeglustus | ei |
| Lukustus | Mehaaniline |
| Vabastus | Nupp töötab personaalse võtmega |
| Kokkupõrke reaktsioon | Elektrooniline sidur |
| Kasutussagedus | intensiivne |
| Kaitseaste | IP44 |
| Keskonnatingimused | -15 ÷ 60 °C |




**Cp D113811 00004 - Ci 2607514
ALENA SW2**

Juhtpaneel kiiplülitite ja potentsiomeetritega ühele või kahele 230 V/400W+400W, käiturile pöördväravate ja tööstuslike tiibuste jaoks



**Cp D113811 00003 - Ci 2607513
ALENA SW2 120V**

ALENA SW2 120 V juhtpaneel

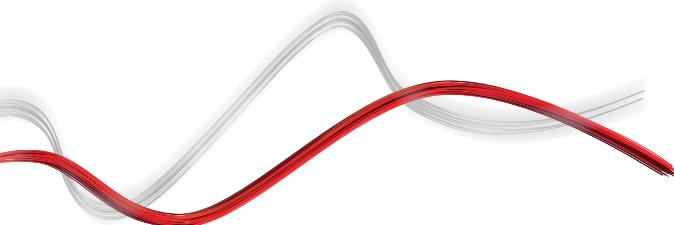



Electromechanical automation systems for swing gates

SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Integreeritud antenniga vilkur 230 V võimsusega mootoritele. | | Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO Integreeritud antennita vilkur 230 V võimsusega mootoritele. |
| | Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementide paar, mida saab reguleerida horisontaalselt 180°. 20-meetrine ulatus. 12-33 VAC/15-35 VDC elektritoide. | | Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 3,5 m. Ühildub BOXiga. |
| | Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Hoova vabastamine terastrossiga, pikkus 7 m. Ühildub BOXiga. | | Cp P135005 - Ci 2601366 LRV Lühike liigendkäsi IGEA ja IGEA BT-le |
| | Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Seinale paigaldatav seif kaabli ja elektroonilise käsu vabastuse jaoks, kaablit ei tarnita | | new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60Hz 230 V vertikaalne elektriline lukk. |
| | Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120 V vertikaalne elektriline lukk. | | |



Electromechanical automation systems for swing gates

Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiserimisel saab seda kasutada suhluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säastab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

See on intuitiivne

Kerge paigaldada ja kasutada

See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete gruppe

See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel



Electromechanical automation systems for swing gates

Maailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib köikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutisseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefonist kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle läheosal.



U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgelete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Linkiga ühilduvatel operaatoritel.



U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta BFT Automationi ühilduvaks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.



Clonix U-Link
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



B-EBA
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teeavad võimalikus välisseadmete, nagu lauarvutid, nutitelefonid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitteid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, WiFi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.

