



Be ahead



# IGEA





## Electromechanical automation systems for swing gates




ee link



er ready



U-Link

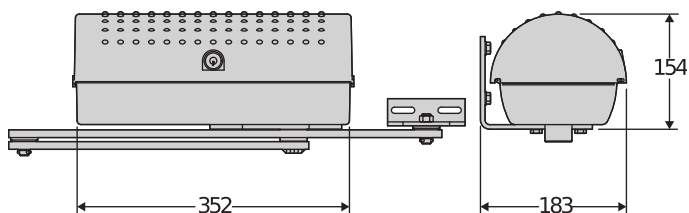

Sähkömekaanisten nivelvarrella varustettujen toimilaitteiden sarja asuinrakennusten ja asuinalueiden käyttöön soveltuen enintään 2,5 metrin pituisille ja 250 kg:n painoisille porttioville.

Ihanteellinen asennettavaksi suurikokoisiin pylväisiin, koska nivelletyt vivut mahdollistavat 125°:n avauskulman.



Alumiinirakenne kestävyys takaavalla maalipinnoitteella.



Yksijohtoinen sähkömekaanisten rajakytkinten kiinteä ja säädettävä järjestelmä.



Ohjausyksikkö, jossa ohjelmointinäyttö, automaattisten asetusten valikko, selkeät ohjelmat ja virtuaalinen enkooderi.



## Electromechanical automation systems for swing gates

## IGEA

| Koodi            | Ci      | Nimi         | Kuvaus                                                                                                                                  |
|------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P935065<br>00002 | 2600863 | IGEA         | Sähkömekaaninen toimilaitte 230 V enintään 250 kg kg:n painoisille ja 2,5 m metrin pituisille porttioville. Rajakytkin Sähkömekaaninen. |
| R935221<br>00002 | 2600885 | IGEA KIT FRA | Täydellinen sarja 230 V enintään 250 kg kg:n painoisille ja 2,5 m metrin pituisille porttioville. Rajakytkin Sähkömekaaninen.           |

## RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)



## Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Suositeltava



- Näytöllinen yleiskäyttöinen ohjaustaulu yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V - 600+600 W)
- Application: universal control panel for one or two operators
- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 230V single-phase
- Tärkeimmät ominaisuudet: irrotettava kytkentäkotelo, ohjelmointi ja vianmääritys näytöltä, integroitu nelikanavainen vastaanotin, sähkölukon liitäntä pikakiinnityksellä tai magneetilla, elektroninen momentinrajoitin, avauksen ja suljennan elektroninen hidastus, erilliset rajakytkintulot jokaiselle moottorille, mahdollisuus liikennevalo-ohjaukseen ja hydraulisten koneistojen esilämmitykseen, viikkoajastin, mahdollisuus tietyn radio-ohjauksen peruuttamiseen, neljän radiokanavan ohjelmointi, ajastetun lähdön keston ohjelmointi, säädettävä esteen tunnistusherkyys.
- Main functions: automatic re-closing, separate motor working times, stays locked when closed, water hammer, 2/3/4 step logic, partial opening, fast closing, separate opening and closing
- Compatibility: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

|                                     | IGEA                            |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ohjausyksikkö                       | RIGEL 6                         |
| Piirikortin virransyöttö            | 230 V                           |
| Moottorin jännite                   | 230 V                           |
| Ottoteho                            | 300 W                           |
| Oven-/portinpuoliskon maksimileveys | 2,5 m                           |
| Oven-/portinpuoliskon maksimipaino  | 250 kg                          |
| Maksimikulma                        | 125 °                           |
| Toiminnon aika                      | 15 s                            |
| Rajakytkimen tyyppi                 | Sähkömekaaninen                 |
| Hidastus                            | ei                              |
| Lukitus                             | Mekaaninen                      |
| Avaus                               | Säädin yksilöllisellä avaimella |
| Reagointi iskuun                    | Elektroninen kytkin             |
| Käyttötaajuus                       | intensiivinen                   |
| Suojausluokka                       | IP44                            |
| Ympäristöolosuhteet                 | -15 ÷ 60 °C                     |

Cp D113811 00004 - Ci 2607514  
ALENA SW2

Ohjaustaulu, dipkytkin ja potentiometrit yhdelle tai kahdelle toimilaitteelle (230 V / 400W+400W.) kääntöportteja ja teollisuudelle tarkoitettuja taitto-ovia varten

Cp D113811 00003 - Ci 2607513  
ALENA SW2 120V

ALENA SW2 120V control panel



## Electromechanical automation systems for swing gates

## SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

|                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Cp D114093 00002 - Ci 2607538</b><br><b>RADIUS LED AC A R1</b><br>Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.            |  | <b>Cp D114094 00002 - Ci 2607540</b><br><b>RADIUS LED AC A R0</b><br>Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 230 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. |
|   | <b>Cp P111782 - Ci 2601411</b><br><b>COMPACTA A20-180</b><br>Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö. |  | <b>Cp N733421 - Ci 2600967</b><br><b>RCA</b><br>Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 3,5 m                   |
|  | <b>Cp N733422 - Ci 2600457</b><br><b>RCAL</b><br>Vipukäyttöinen lukituksen avausmekanismi ARGO-mallille, teräsvaijerilla, pituus 7 m                               |  | <b>Cp P135005 - Ci 2601366</b><br><b>LRV</b><br>Lyhyet varret IGEA- ja IGEA BT -malleille                                                               |
|   | <b>Cp N574039 - Ci 2610798</b><br><b>BOX</b><br>Wall cabinet for release with steel cable and electric control; cable not included                                 |  | <b>new Cp P123032 00001 - Ci 2613516</b><br><b>EBP AC A 230V 50/60HZ</b><br>230V vertical electric lock.                                                |
|  | <b>new Cp P123032 00002 - Ci 2613517</b><br><b>EBP AC A 120V 50/60Hz</b><br>120V vertical electric lock.                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                         |



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

### Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

### Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

### Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

### Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

### Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Kaikki yhdessä ruudussa:  
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-laajennuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjalähteen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

