




Be ahead



IGEA

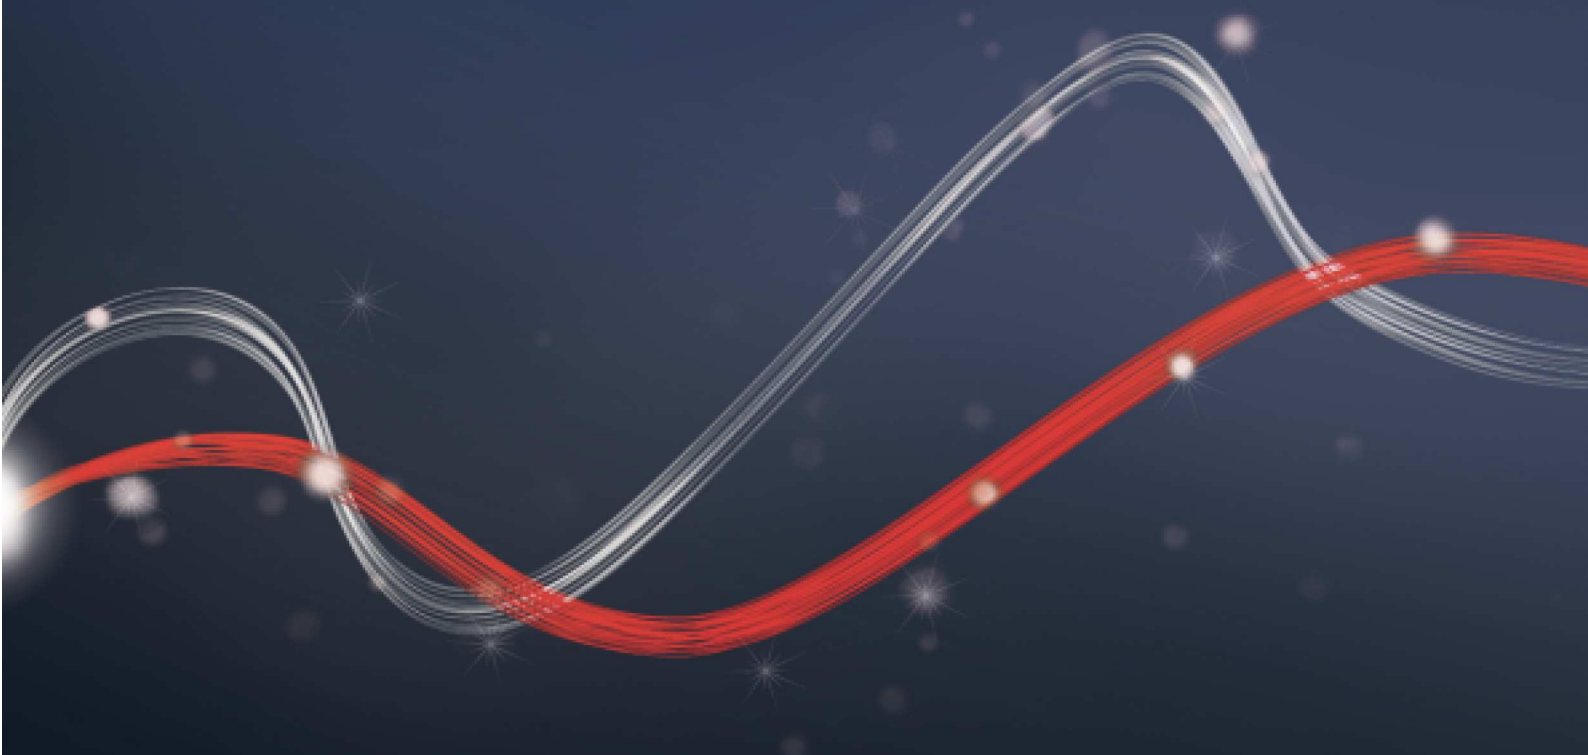



Electromechanical automation systems for swing gates




ee link



er ready



U-Link

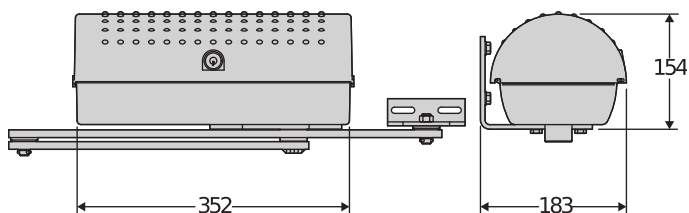

Lepeza elektromehaničkih uređaja sa zglobnim krakom za kućnu uporabu, za krila okretnih dvorišnih vrata do 2,5 metara i do 250 kg težine. Idealno za postavljanje na stupove velikih dimenzija zahvaljujući zglobnim polugama koje omogućuju otvaranja do 125°.



Potpuno aluminijska struktura sa premazom od laka velike otpornosti.



Sustav integriranih elektromehaničkih krajnjih prekidača s jednim kabelom i s mogućnošću regulacije.



Središnja upravljačka jedinica sa zaslonom za programiranje, izbornikom za automatsko određivanje postavki, pojednostavljenim programiranjem i virtualnim enkoderom.



Electromechanical automation systems for swing gates

IGEA

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P935065 00002	2600863	IGEA	Elektromehanički operater 230 V za dvorišna krilna vrata do 250 kg težine i 2,5 m dužine. Graničnik Elektromehanički.
R935221 00002	2600885	IGEA KIT FRA	Čitav komplet 230 V za dvorišna krilna vrata do 250 kg težine i 2,5 m dužine. Graničnik Elektromehanički.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Preporučena



- Univerzalna upravljačka jedinica sa zaslonom za jedan ili dva uređaja od 230V - 600+600W
- Primjena: Univerzalna upravljačka jedinica za jednog ili dva operatera
- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatera: 230V jednofazno 600+600W
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke, programiranje i dijagnostika putem zaslona, ugrađeni dvokanalni prijemnik, priključak za dodatni prijemnik, spajanje prekidnog ili magnetskog releja, elektronički limitator zakretnog momenta, elektronsko usporavanje pri otvaranju i zatvaranju, odvojeni ulazi graničnika za svaki motor pojedinačno, mogućnost upravljanja na principu semafora i prethodno zagrijavanje hidrauličkih operatera SSR5 karticom
- Glavne funkcije: Automatsko ponovno zatvaranje, vremena rada odvojenih motora, zadržavanje blokiranja tijekom zatvaranja, logika 2/3/4 koraka, djelomično otvaranje, brzo zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje
- Kompatibilnost: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA
Upravljačka jedinica	RIGEL 6
Napajanje sučelja	230 V
Napajanje motora	230 V
Potrošnja snage	300 W
Maksimalna širina vrata/krila	2,5 m
Maksimalna težina vrata/krila	250 kg
Maksimalni kut	125 °
Brzina podizanja	15 s
Vrsta krajnjeg prekidača	Elektromehanički
Usporavanje	ne
Blokada	Mehanički
Deblokada	S ručicom i personaliziranim ključem
Reakcija na udar	Elektroničko kočenje
Broj otvaranja	intenzivan
Stupanj zaštite	IP44
Vanjski uvjeti	-15 ÷ 60 °C

Cp D113811 00004 - Ci 2607514
ALENA SW2

Upravljačka jedinica i dip prekidači i potencijometri za jedan ili dva uređaja od 230V/400W+400W, za krilna dvorišna vrata i preklapna industrijska vrata

Cp D113811 00003 - Ci 2607513
ALENA SW2 120V

Upravljačka ploča ALENA SW2 120V



Electromechanical automation systems for swing gates

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1		Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A R0
	Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.		Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 230 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA
	Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)		Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 3,5 m. Kompatibilna s uređajem BOX.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL		Cp P135005 - Ci 2601366 LRV
	Polužna deblokada s čeličnim kabelom dužine 7 m. Kompatibilna s uređajem BOX.		Kratki krakovi za IGEA i IGEA BT
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX		Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ
	Zidni ormarić za deblokadu, s čeličnim kabelom i električnim upravljanjem; kabel nije uključen		Okomita električna brava od 230 V.
	new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz		
	Okomita električna brava od 120V.		



Electromechanical automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

