



Be ahead




# IGEA





## Electromechanical automation systems for swing gates

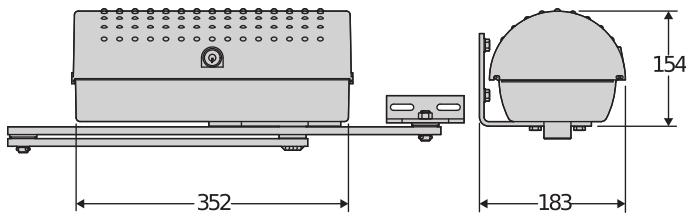

Azami 2.5 metre genişliğinde ve 250 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsallı kollu elektromekanik operatörler yelpazesi.

Azami 125° açılma sağlayan mafsallı kolları sayesinde büyük boyutlu sütunlar üzerine montaj için idealdir.




Yüksek dayanımlı cıralanmış alüminyumdan mamul yapı.



Tek kablolu tümleşik ve ayarlanabilir elektromekanik limit sıvıcıları sistemi.



Programlama göstergesi, otomatik kurulum menüsü, basitleştirilmiş programlama ve sanal kodlayıcıya sahip tümleşik kumanda santrali.

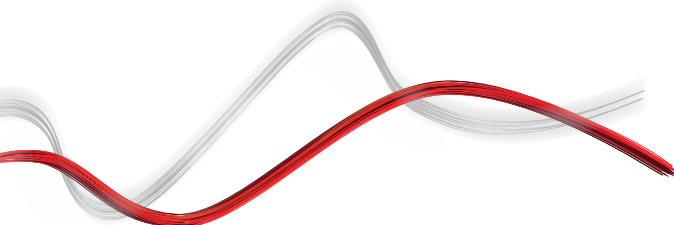



## Electromechanical automation systems for swing gates

### IGEA

Kod	Çı	Ad	Açıklama
P935065 00002	2600863	IGEA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sıvıcı.
R935221 00002	2600885	IGEA KIT FRA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanalı bahçe kapıları için 230 V komple kit. Elektromekanik limit sıvıcı.

#### RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensnel, ekranlı kumanda panosu



**Çp D113833 00002 - Çı 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Önerilir**



- 230V - 600+600W'lık bir veya iki operatör için evrensnel, ekranlı kumanda panosu
- Uygulama: bir veya iki operatör için evrensnel kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: 230V tek fazlı 600+600W
- Temel özellikler: çıkarılabilir terminal kutuları, gösterge ile programlama ve arza teşhis, iki kanallı tümleşik alıcı, ilave alıcı için pinli konnektör, geçmeli veya manyetik elektro-kilit bağlantı, elektronik tork sınırlayıcı, açılma ve kapanmada elektronik yavaşlatma, her motor için ayrı limit sıvıcıları, trafik ışığı yönetme imkanı ve SSR5 kartıyla hidrolik operatörleri ön ısıtma
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, ayrı motor çalışma zamanları, kapanmada blokaj koruma, koç darbesi, 2/3/4 adımlı mantık, kısmi açılma, çabuk kapanma, ayrı aç -kapa
- Uyumluluk: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	IGEA
Kumanda santrali	RIGEL 6
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	230 V
Kullanılan elektrik gücü	300 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,5 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	250 kg
Maksimum açı	125 °
Manevra süresi	15 s
Limit sıvıcı tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	hayır
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Kısişelleştirilmiş anahtarlı düğmeye
Darbeyle karşı tepki	Elektronik kavrama
Kullanım sıklığı	yoğun
Koruma derecesi	IP44
Çevre koşulları	-15 ÷ 60 °C




**Çp D113811 00004 - Çı 2607514  
ALENA SW2**

Kanalı bahçe kapıları ve sanayi tipi katlanır kapılar için 230V/400W+400W'lık bir veya iki operatör için dip sıvıcı ve potansiyometreli kumanda panosu



**Çp D113811 00003 - Çı 2607513  
ALENA SW2 120V**

ALENA SW2 120V kumanda panosu

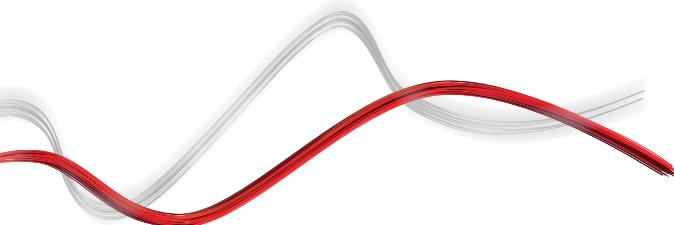

**Electromechanical automation systems for swing gates****ÖNERİLEN AKSESUARLAR**

<b>Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1</b>  230 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.	<b>Cp D114094 00002 - Ci 2607540 RADIUS LED AC A RO</b>  230 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
<b>Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180</b>  Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc	<b>Cp N733421 - Ci 2600967 RCA</b>  3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
<b>Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL</b>  7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.	<b>Cp P135005 - Ci 2601366 LRV</b>  IGEA ve IGEA BT için kısa kollar
<b>Cp N574039 - Ci 2610798 BOX</b>  Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir	<b>new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60Hz</b>  230V dikey elektrikli kilit.
<b>Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz</b>  120V dikey elektrikli kilit.	



Electromechanical automation systems for swing gates

# U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link  
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA  
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

