




Be ahead



HIDE SW

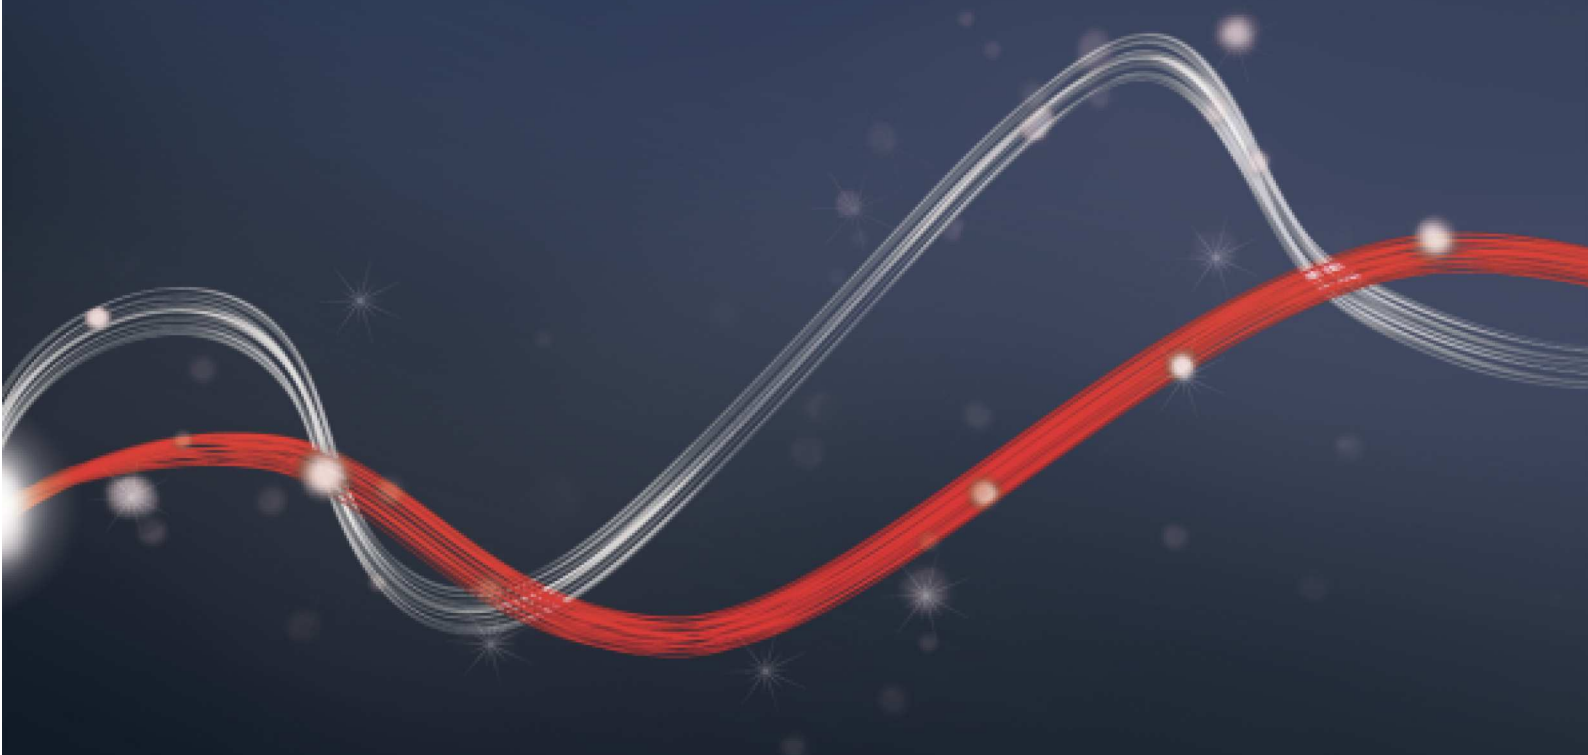




HIDE SW



Electromechanical automation systems for swing gates

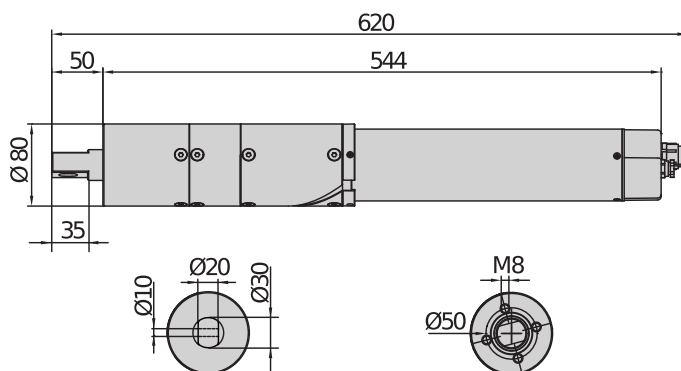

Al quedar escondido, permite mantener limpia la estética de las cancelas, aunque es el elemento fundamental para obtener las mejores prestaciones al efectuar las maniobras.

La gama Hide cuenta con una amplia gama de accesorios, como las cremalleras superiores e inferiores, necesarios para instalar la cancela. Operador residencial de 24 V para cancelas de hasta 150 kg de peso, capaz de integrarse completamente en los montantes de las cancelas batientes.

Características principales



La forma cilíndrica con diámetro exterior máximo de 80 mm permite una instalación rápida en el larguero de la puerta. El precableado asegura una conexión rápida e intuitiva a la central de mando.



Hide SW resiste las condiciones atmosféricas más adversas y permite el funcionamiento de puertas macizas de 3 m² con vientos de hasta 120 km/h (clase 2, UNI EN 13241).



La central de mando LIBRA CB HIDE optimiza el funcionamiento del operador porque permite controlar los tiempos de trabajo de los motores por separado, el par y la desaceleración, adecuándose a las necesidades reales mediante la función D-Track integrada.



Electromechanical automation systems for swing gates

HIDE SW

Código	Ci	Nombre		Descripción
P930124 00001	2601025	HIDE SW		Operador electromecánico irreversible ocultable 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud. Final de carrera a Codificador absoluto
R930138 00002	2611880	HIDE SW KIT		Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud. Final de carrera a Codificador absoluto

LIBRA CB HIDE: Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW

Cp D113742 00002 - Ci 2600914 - LIBRA CB HIDE - Aconsejada



- Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW
- Aplicación: panel de control para uno o dos operadores de HIDE SW
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 200W máximo por operador
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, bloqueo de impulsos, apertura y cierre separados.
- Características principales: bloques terminales desmontables, programación con pantalla y receptor de dos canales incorporado, antiplastamiento, desaceleración electrónica de apertura y cierre y autoaprendizaje, sistema de control de par D-TRACK.

	HIDE SW
Central de mando	LIBRA CB HIDE
Alimentación de la tarjeta	230 V
Voltaje del motor	24 V
Potencia de entrada	40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de la puerta	2 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	150 kg
Ángulo máximo	110 °
Tiempo de maniobra	12 s
Tipo de final de carrera	Codificador absoluto
Desaceleración	Sí
Bloqueo	Electromecánico
Desbloqueo	Cable de acero
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo
Grado de protección	IP45
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C

ACCESORIOS INDISPENSABLES

	Cp N999526 - Ci 2601410 HIDE HINGE SUP		Cp N999524 - Ci 2601026 HIDE HINGE INF
Cremallera superior articulada para instalar operadores de la serie HIDE SW		Cremallera inferior fija para instalar operadores de la serie HIDE SW	



Electromechanical automation systems for swing gates

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Luz parpadeante con antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.
	new Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 – 33 Vca / 15 – 35 Vcc.
	Cp N574039 - Ci 2610798 BOX Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable		Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT Kit de baterías de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS



HIDE SW



Electromechanical automation systems for swing gates

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nueva solución de conectividad que aumenta el potencial de los productos y servicios de BFT para conseguir una automatización de los accesos más inteligente y fácil de usar tanto para los instaladores como para los usuarios finales.

1



2

EASY TO CONNECT



MÓDULO DE CONECTIVIDAD
PLUG&PLAY
PARA CONECTAR
LAS SOLUCIONES DE BFT
RÁPIDAMENTE

3

EASY TO CONTROL



Aplicación TaHoma
PARA QUE LOS CLIENTES
PUEDAN ACCEDER A
SU CASA DE FORMA
INTELIGENTE



CLOUD IoT

EASY TO SET UP



CONFIGURACIÓN
Y GESTIÓN
DEL MOTOR CON
LA **APLICACIÓN**
EasyAXS



Electromechanical automation systems for swing gates

EASY TO CONNECT

MÓDULO WIFI



→ 10/15 metros

MÓDULO WIFI
+ ANTENA



→ 20/25 metros

MÓDULO MÓVIL
+ ANTENA + SIM



→ ∞



**INSTALACIÓN
PLUG&PLAY**



**SIEMPRE
CONECTADOS**



**AÚN MÁS
CONECTADOS**



**EASY TO SET UP
PARA LOS
INSTALADORES**



**EASY TO CONTROL
PARA LOS
CLIENTES**





Electromechanical automation systems for swing gates



U-LINK 2.0

U-LINK SE RENUEVA PARA OFRECER UNA FUNCIONALIDAD AÚN MAYOR



Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos



Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar



Es funcional

Parámetros controlables y firmware actualizables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Es práctico

Funciona con o sin conexión web



Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

U-Link, la plataforma tecnológica exclusiva de **BFT**, evoluciona para poder interactuar mejor con los ecosistemas tecnológicos de última generación. Amplía su capacidad de comunicación con todos los dispositivos de las automatizaciones de los accesos de casa para transformarse en un instrumento realmente útil para el instalador. También es un protocolo de comunicación más veloz y con un aumento de la seguridad en la comunicación de la información.

Permite ahorrar cada vez más tiempo, controlar todo con sencillez y quedar libre de preocupaciones innecesarias.



Electromechanical automation systems for swing gates



UN NUEVO PROTOCOLO DE RADIO AÚN MÁS SEGURO



Es seguro

Gracias a una transmisión de los datos protegida por clave criptográfica



Es fácil

La inserción del control remoto en el receptor puede realizarse simplemente mediante la lectura del código QR y el uso de la aplicación provista



Es universal

El protocolo de radio también es compatible con los receptores de la generación anterior

U-Security es una nueva tecnología de **BFT** que incorpora una transmisión de código cifrado variable; gracias a la clave de cifrado que oculta el código del control remoto, no es posible clonar un control remoto de BFT con un modelo de otra marca.

Las funcionalidades del sistema **Er Ready** están integradas y, además, hay disponible un nuevo procedimiento para la programación de los controles remotos mediante la lectura con CÓDIGO QR y una aplicación específica. Todos los productos que disponen de esta tecnología son **REPLAY**, por lo que pueden transmitir el código a otro control remoto de BFT mediante una combinación de teclas.

