



Be ahead




# HIDE SW





## Electromechanical automation systems for swing gates

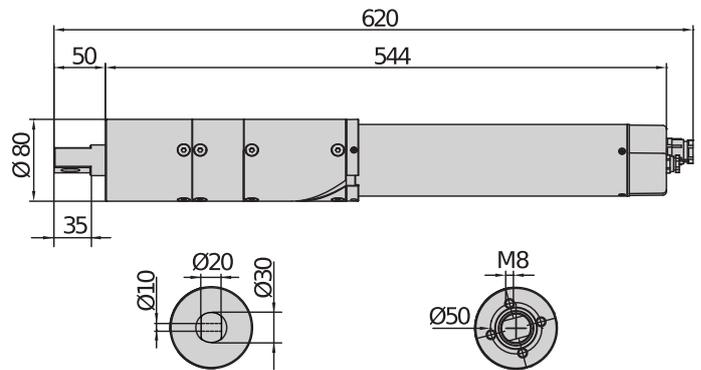

Al quedar escondido, permite mantener limpia la estética de las cancelas, aunque es el elemento fundamental para obtener las mejores prestaciones al efectuar las maniobras.

La gama Hide cuenta con una amplia gama de accesorios, como las cremalleras superiores e inferiores, necesarios para instalar la cancela. Operador residencial de 24 V para cancelas de hasta 150 kg de peso, capaz de integrarse completamente en los montantes de las cancelas batientes.

### Características principales



La forma cilíndrica con diámetro exterior máximo de 80 mm permite una instalación rápida en el larguero de la puerta. El precableado asegura una conexión rápida e intuitiva a la central de mando.



Hide SW resiste las condiciones atmosféricas más adversas y permite el funcionamiento de puertas macizas de 3 m<sup>2</sup> con vientos de hasta 120 km/h (clase 2, UNI EN 13241).



La central de mando LIBRA CB HIDE optimiza el funcionamiento del operador porque permite controlar los tiempos de trabajo de los motores por separado, el par y la desaceleración, adecuándose a las necesidades reales mediante la función D-Track integrada.



## Electromechanical automation systems for swing gates

## HIDE SW

Código	Nombre		Descripción
P930124 00001	HIDE SW		Operador electromecánico irreversible ocultable 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud. Final de carrera a Codificador absoluto
R930138 00002	HIDE SW KIT		Kit completo 24 V para cancelas batientes de hasta 150 kg de peso y 2 m de longitud. Final de carrera a Codificador absoluto

## LIBRA CB HIDE: Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW

## D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Aconsejada



- Cuadro de mando con pantalla para 1 o 2 operadores de la serie HIDE SW
- Aplicación: panel de control para uno o dos operadores de HIDE SW
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásica
- Fuente de alimentación de los operadores: 24VCC 200W máximo por operador
- Funciones principales: cierre automático, cierre rápido, apertura parcial, funcionamiento en presencia de personas, bloqueo de impulsos, apertura y cierre separados.
- Características principales: bloques terminales desmontables, programación con pantalla y receptor de dos canales incorporado, antiplastamiento, desaceleración electrónica de apertura y cierre y autoaprendizaje, sistema de control de par D-TRACK.

	HIDE SW
Central de mando	LIBRA CB HIDE
Alimentación de la tarjeta	230 V
Voltaje del motor	24 V
Potencia de entrada	40 W
Ancho máximo de la puerta/hoja de puerta	2 m
Peso máximo de la puerta/hoja de la puerta	150 kg
Ángulo máximo	110 °
Tiempo de maniobra	12 s
Tipo de final de carrera	Codificador absoluto
Deceleración	Sí
Bloqueo	Electromecánico
Desbloqueo	Cable de acero
Reacción al impacto	D-Track
Frecuencia de uso	intensivo
Grado de protección	IP45
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C

## ACCESORIOS INDISPENSABLES

	D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1		D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W
	Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Luz intermitente con antena incorporada para motores con fuente de alimentación de 24 V. Luz blanca parpadeante.
	D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0		P111782 - COMPACTA A20-180
	Luz parpadeante sin antena incorporada para los motores con alimentación de 24 V.		Un par de fotocélulas ajustables en 180° horizontalmente. Alcance 20 m. Alimentación: 12 - 33 Vca / 15 - 35 Vcc.



## Electromechanical automation systems for swing gates

### ACCESORIOS INDISPENSABLES

	<b>new</b> P123032 00001 - <b>EBP AC A 230V 50/60HZ</b>		<b>new</b> P123032 00002 - <b>EBP AC A 120V 50/60Hz</b>
	Cerradura eléctrica vertical de 230 V.		Cerradura eléctrica vertical de 120 V.
	N574039 - <b>BOX</b>		P125005 - <b>BT BAT</b>
	Caja fuerte empotrable para mecanismo de desbloqueo con cable de acero y mando eléctrico; no se proporciona el cable		Kit de baterías de emergencia para HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS

### ACCESORIOS RECOMENDADOS

	<b>Ph Out</b> N999526 - <b>HIDE HINGE SUP</b>		<b>Ph Out</b> N999524 - <b>HIDE HINGE INF</b>
	Cremallera superior articulada para instalar operadores de la serie HIDE SW		Cremallera inferior fija para instalar operadores de la serie HIDE SW



Electromechanical automation systems for swing gates

## ¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

### Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

### Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

### Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

### Es práctico

Funciona con o sin conexión web

### Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas



## Electromechanical automation systems for swing gates

# Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que **permite crear ecosistemas tecnológicos**, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.



### U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.

### U-Base 2

Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.



### U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.



### Clonix U-Link

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.


Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.



### B-Eba

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

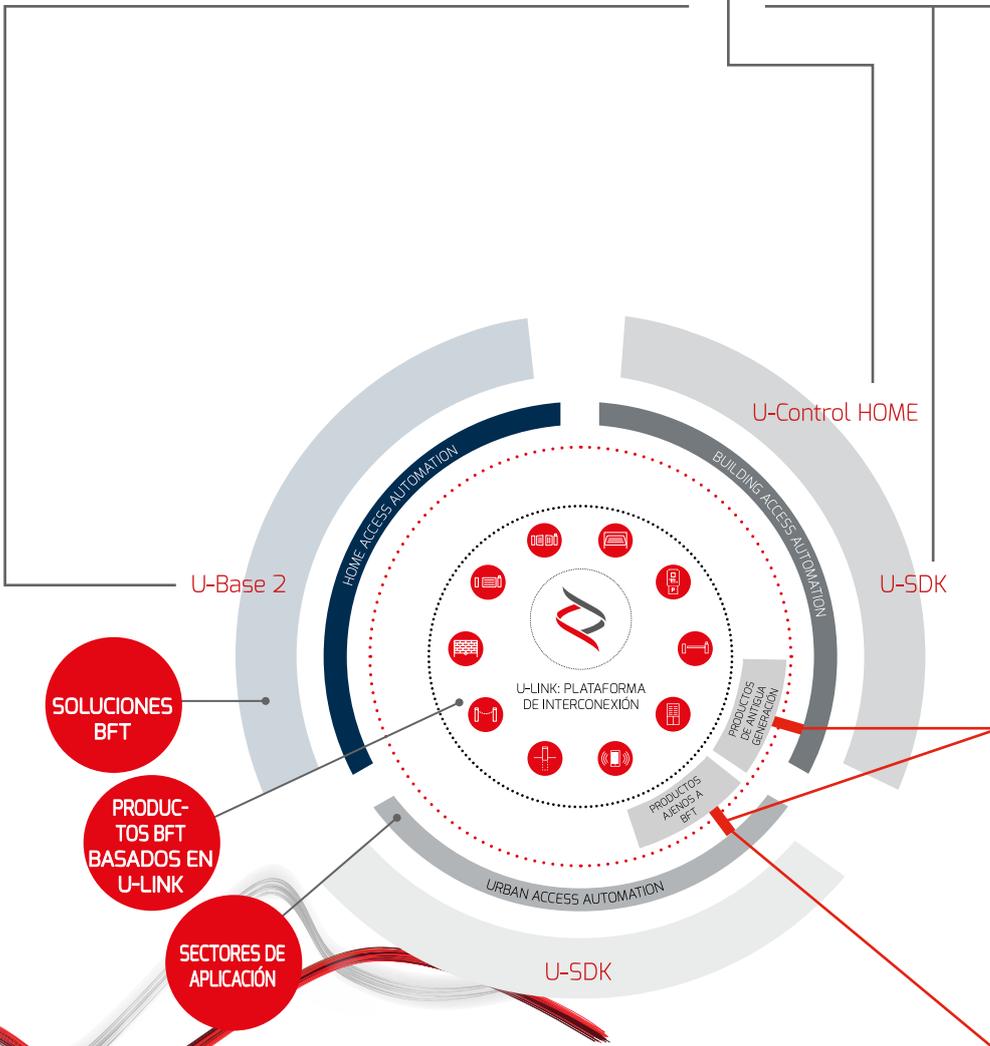



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**