




Be ahead



PHOBOS AC A

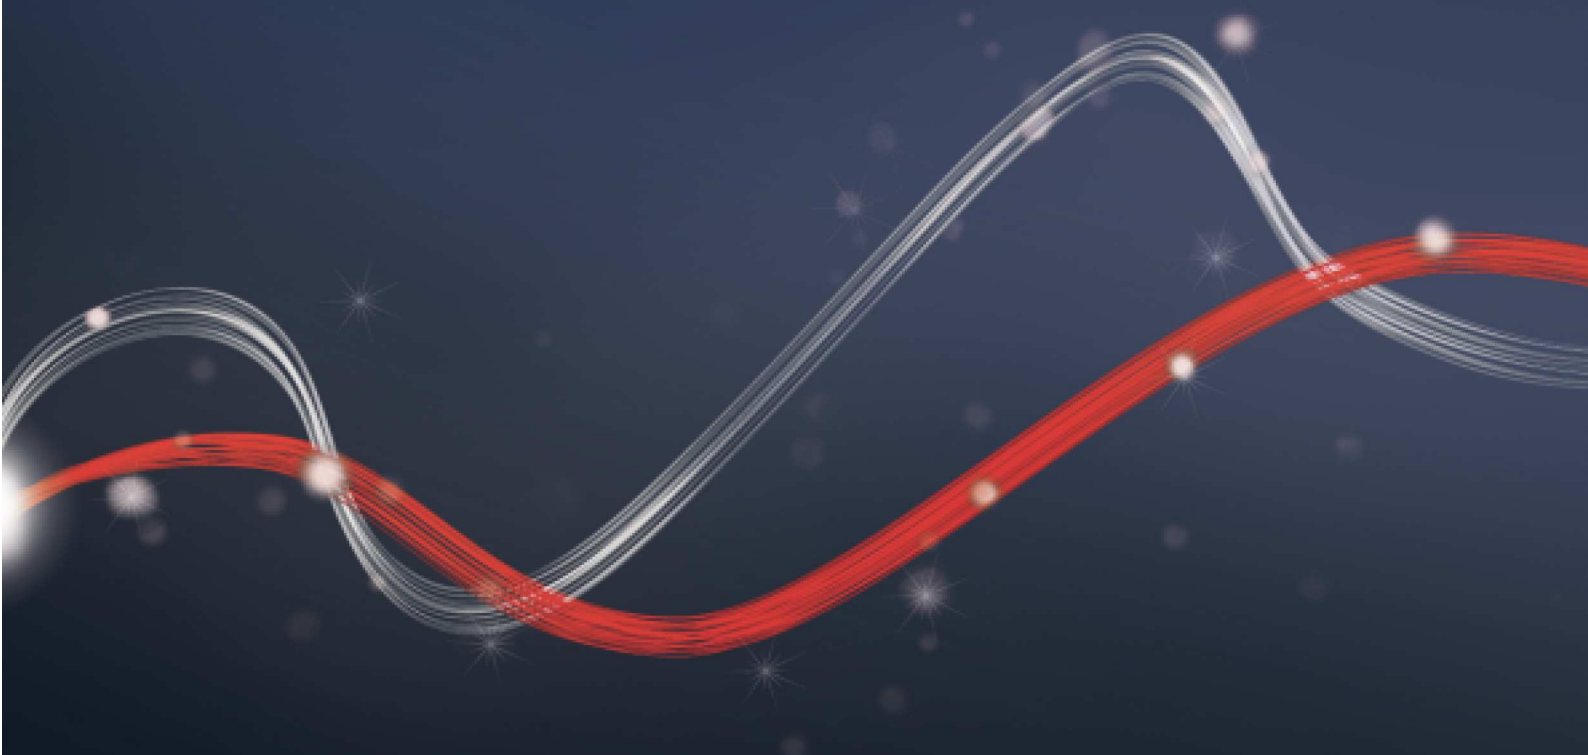




PHOBOS AC A



Electromechanical automation systems for swing gates

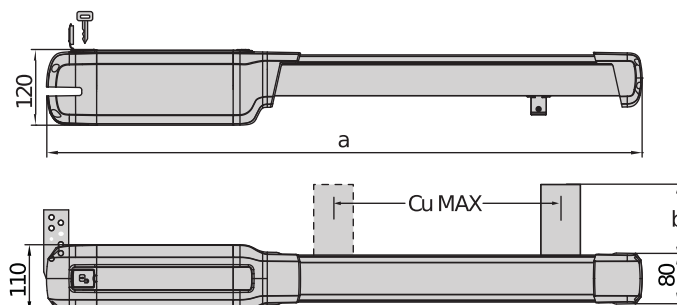

	a	b	Cu MAX
Phobos BT A25	850	72,5	290
Phobos BT A40	960	108	400
Phobos AC A25	850	72,5	350
Phobos AC A40	960	108	460

Pilns elektromehānisko virzuļu klāsts lietošanai dzīvojamā ēku zonās, piemērots līdz 5 metru platām un līdz 500 kg smagām divpusēji veramu vārtu pusēm.

Vienkāršots un intuitīvs vadojums — jaunie ALENA vadības bloki pieļauj palēnināšanos, kā arī ir aprīkoti ar standartizētiem un krāsotiem terminālu blokiem, lai atvieglotu operatoru un piederumu pieslēgšanu.



Electromechanical automation systems for swing gates

PHOBOS AC A

Kods	Ci	Nosaukums		Apraksts
P935098 00002	2600866	PHOBOS AC A25		Nepārstatāms elektromehāniskais operators 230 V divpuseji veramiem vārtiem līdz pat 400 kg un 2,5 m garumā. Darba laika gala slēdzis
P935098 00001	2611758	PHOBOS AC A25 120 V		Nepārstatāms elektromehāniskais operators 120 V divpuseji veramiem vārtiem līdz pat 400 kg un 2,5 m garumā. Darba laika gala slēdzis
P935097 00002	2600541	PHOBOS AC A50		Nepārstatāms elektromehāniskais operators 230 V divpuseji veramiem vārtiem līdz pat 500 kg un 5 m garumā. Darba laika gala slēdzis
P935097 00001	2611757	PHOBOS AC A50 120V		Nepārstatāms elektromehāniskais operators 120 V divpuseji veramiem vārtiem līdz pat 500 kg un 5 m garumā. Darba laika gala slēdzis
R935304 00003	2600887	PHOBOS AC KIT A25 FRA		Pilns 230 V komplekts bidamiem vārtiem līdz pat 400 kg svara un 2,5 m garumā. Darba laika gala slēdzis
R935305 00003	2600888	PHOBOS AC KIT A50 FRA		Pilns 230 V komplekts bidamiem vārtiem līdz pat 500 kg svara un 5 m garumā. Darba laika gala slēdzis

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem



Cp D113833 00002 - Ci 2600589 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Ieteicams



- Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem
- Pielietojums: universāls vadības panelis vienam vai diviem operatoriem.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Strāvas padeve operatoriem: 230 V, viena fāze, 600+600 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pultī, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums.
- Galvenās funkcijas: automātiska atkārtota aizvēršana, atsevišķi motoru darbības laiki, aizslēgts aizvērtā veidā, hidraulisks trieciens, 2/3/4 soļu loģika, daļēja atvēršana, ātra aizvēršana, nodalīta atvēršana un aizvēršana
- Savietojamība: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A25 120 V	PHOBOS AC A50	PHOBOS AC A50 120V
Vadības bloks	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2
Paneļa barošana	230 V	230 V	230 V	230 V
Motora spriegums	230 V	120 V	230 V	120 V
Ieejas jauda	210 W	210 W	210 W	210 W
Maks. durvju/vārtu spārņa platums	2,5 m	2,5 m	5 m	5 m
Maks. durvju/vārtu spārņa svars	400 kg	400 kg	500 kg	500 kg
Izmantojamais ceļa garums	350 mm	350 mm	460 mm	460 mm
Maksimālais lenķis	120 °	120 °	129 °	129 °
Ierobežojuma slēdža veids	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks	darbības laiks
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga	Personalizēta atslēga
Reakcija uz triecienu	Elektroniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs	Elektroniskais sajūgs
Lietošanas biežums	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana	Vidēji intensīva lietošana
Aizsardzības kategorija	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates

	Cp D113811 00004 - Ci 2607514 ALENA SW2 Kontroles panelis ar DIP pārslēgiem un potenciometriem vienam vai diviem 230 V/400W+400W, viru vārtu un industriālo salokāmo durvju operatoriem		Cp D113811 00003 - Ci 2607513 ALENA SW2 120V ALENA SW2 120V vadības panelis
--	---	---	---

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp N733427 00001 - Ci 2610951 ARB PHOBOS 25 Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, Phobos A 25		Cp N733428 00001 - Ci 2610952 ARB PHOBOS 40 Regulējams kronšteins ar montējamu priekšpusi, Phobos A 40
	Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)		Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7)
	Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Regulējams, īss sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu		Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Regulējams, garš sienas kronšteins lineāriem veramo vārtu motoriem (izņemot P4.5-P7) ar plakano kronšteinu
	Cp D730178 - Ci 2600090 PLE Enkura plāksne aizmugurējo montāžas elementu stiprināšanai pie mūra balstiem LUX, ORO un PHOBOS operatoriem.		Cp D114093 00002 - Ci 2607538 RADIUS LED AC A R1 Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 230 V barošanu.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC		new Cp N998613 - Ci 2613836 AMIP PHOBOS iebūvētie mehāniskie aizturi.
	new Cp P123032 00001 - Ci 2613516 EBP AC A 230V 50/60HZ 230 V vertikāla elektriskā slēdzene.		new Cp P123032 00002 - Ci 2613517 EBP AC A 120V 50/60Hz 120 V vertikāla elektriskā slēdzene.



Electromechanical automation systems for swing gates

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Electromechanical automation systems for swing gates

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

