




Be ahead




ELI 250 N

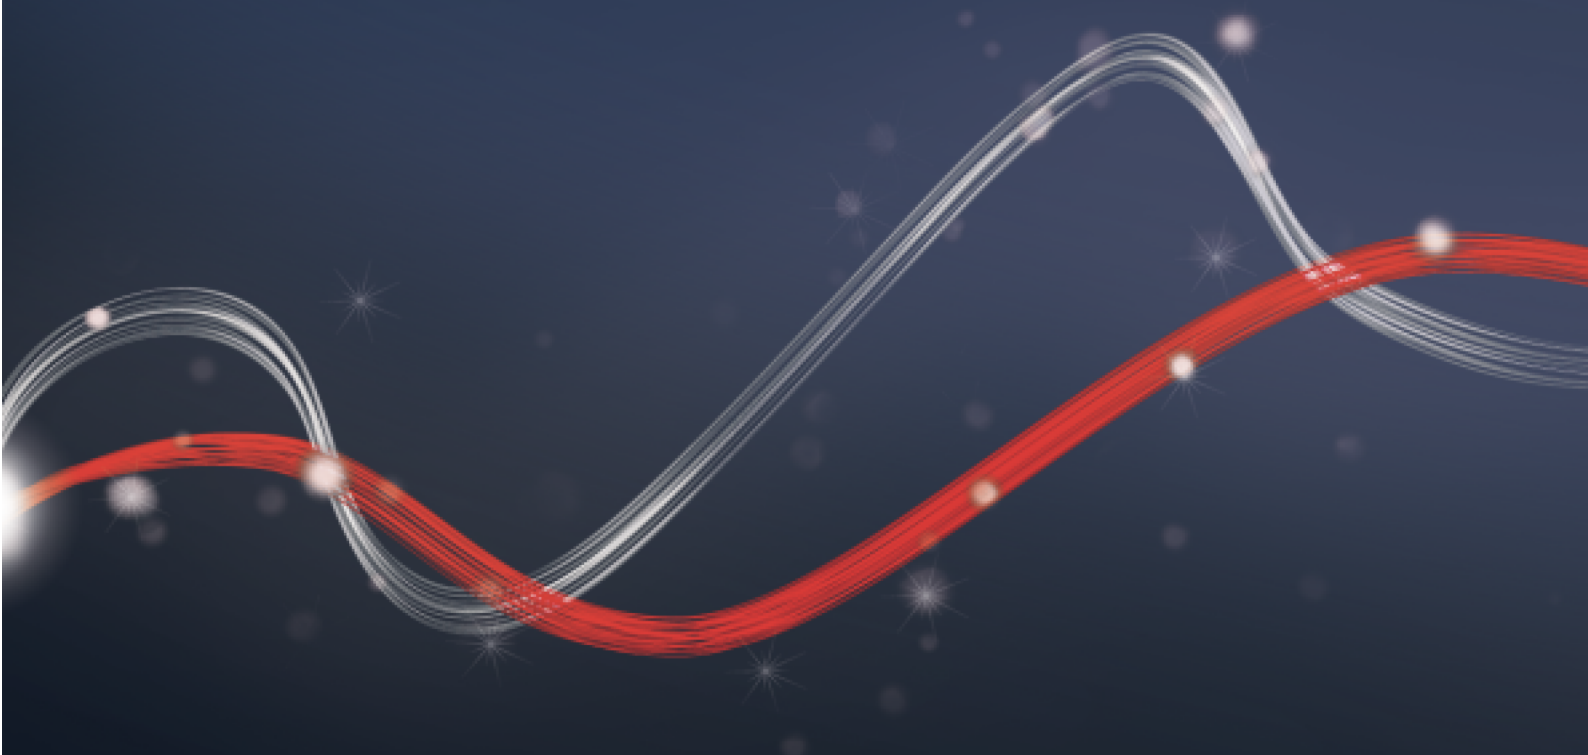



Electromechanical automation systems for swing gates

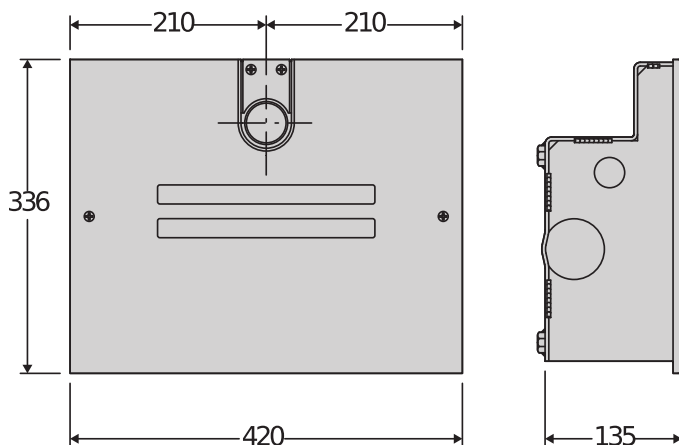

Este sistema de automatización para puertas de swing, está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida. El sistema está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida. El sistema está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida.



El sistema de automatización para puertas de swing, está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida. El sistema está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida.




El sistema de automatización para puertas de swing, está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida. El sistema está diseñado para ser instalado en el interior de la puerta, lo que permite una instalación sencilla y rápida.

Electromechanical automation systems for swing gates



□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

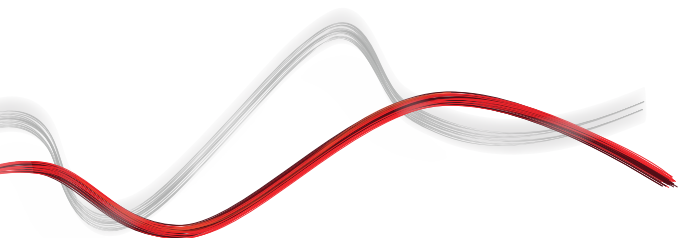



Electromechanical automation systems for swing gates

ELI 250 N

Model	Configuration	Technical specifications
P930126 00002	ELI 250 N V	230 V AC, 300 W, 150 kg, 2 m
P930125 00002	ELI 250 N	230 V AC, 300 W, 300 kg, 3.5 m
P930126 00001	ELI 250 N V 120	120 V AC, 300 W, 150 kg, 2 m

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: 230 - 600 + 600

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ -

- 230 - 600 + 600
- 230V
- 300 W
- 150 kg
- 2 m
- 120 °
- 14 s

	ELI 250 N V	ELI 250 N	ELI 250 N V 120
Model	RIGEL 6, ALENA SW2	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2
Voltage	230 V	230 V	120 V
Power	300 W	300 W	300 W
Weight	150 kg	300 kg	150 kg
Height	2 m	3,50 m	2 m
Angle	120 °	120 °	120 °
Time	14 s	28 s	14 s



Electromechanical automation systems for swing gates

	ELI 250 N V	ELI 250 N	ELI 250 N V 120
Max. gate weight	250 kg	250 kg	250 kg
Max. gate height	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Max. gate width	3.0 m	3.0 m	3.0 m
Max. gate speed	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s
Max. gate acceleration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate deceleration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate vibration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate temperature	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C
Max. gate humidity	95% RH	95% RH	95% RH
Max. gate pressure	1013 hPa	1013 hPa	1013 hPa
Max. gate altitude	2000 m	2000 m	2000 m
Max. gate depth	100 mm	100 mm	100 mm
Max. gate width	3.0 m	3.0 m	3.0 m
Max. gate height	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Max. gate weight	250 kg	250 kg	250 kg
Max. gate speed	0.1 m/s	0.1 m/s	0.1 m/s
Max. gate acceleration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate deceleration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate vibration	0.1 m/s²	0.1 m/s²	0.1 m/s²
Max. gate temperature	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C
Max. gate humidity	95% RH	95% RH	95% RH
Max. gate pressure	1013 hPa	1013 hPa	1013 hPa
Max. gate altitude	2000 m	2000 m	2000 m
Max. gate depth	100 mm	100 mm	100 mm

Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm

	D113703 00002 - ALTAIR P Max. gate weight: 250 kg/300 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm		new D113811 00004 - ALENA SW2 Max. gate weight: 250 kg/400W+400W, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm
	N733397 - BTCF 120 E Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm		N733398 - BTCF 120 E INOX Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm
	N733392 - SCC Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm		N733502 - SCP Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm
	N733304 - E180 Max. gate weight: 250 kg, Max. gate height: 2.5 m, Max. gate width: 3.0 m, Max. gate speed: 0.1 m/s, Max. gate acceleration: 0.1 m/s², Max. gate deceleration: 0.1 m/s², Max. gate vibration: 0.1 m/s², Max. gate temperature: -20 ÷ 50 °C, Max. gate humidity: 95% RH, Max. gate pressure: 1013 hPa, Max. gate altitude: 2000 m, Max. gate depth: 100 mm		



Electromechanical automation systems for swing gates

Что такое U-Link?

Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link (Universal Link) - это эксклюзивная платформа Bft, позволяющая создавать технологические экосистемы. В сфере автоматики контроля доступа для дома (Home Access Automation) она позволяет взаимодействовать со всеми устройствами автоматизации доступа к дому, независимо от марки производителя. Таким образом, вы сможете легко и беззаботно держать ситуацию под контролем.

Интуитивно понятная

Проста в установке и использовании

Расширяемая

Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная

Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная

Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений



Electromechanical automation systems for swing gates

Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!

Единственная в мире платформа, **которая позволяет создавать технологические экосистемы** благодаря широкому спектру решений для различных областей применения.

Благодаря платам **B-Eba** и приемнику **Clonix U-Link** эта запатентованная платформа, используемая в изделиях компании **Bft**, позволяет адаптироваться к любому протоколу и устройству контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, **платформу можно использовать в самых различных областях**. Каждое устройство на этой платформе становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря универсальному языку.

U-Base 2



Программное обеспечение для легкого и удобного выполнения установки, техобслуживания и определения любой неисправности в управляющих устройствах, совместимых с платформой U-link.

U-SDK



U-Sdk - это инновационное приложение, способное делать автоматику Bft совместимой и легко интегрируемой в сеть управления системы BMS по диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Magistro



Простая в установке инновационная система, позволяющая с исключительной легкостью управлять всей домашней автоматикой.

U-Control



U-control - это приложение, обеспечивающее легкую и быструю интеграцию автоматики Bft в крупные системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry



Самая современная технология для решения насущных проблем: теперь, благодаря использованию U-Link, для открытия ворот дома достаточно собственного смартфона.



Clonix U-Link

Этот приемник позволяет подключать устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других марок: можно ли подключить их к U-Link? Да, благодаря приемникам Clonix. Устройства, возможности которых неограниченны.



B-Eba

Прямая связь с вашими управляющими устройствами

Расширительные платы B-eba позволяют подключать такие внешние устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты, к управляющему устройству Bft, к приемнику Clonix, или соединять в сеть U-Link несколько устройств Bft. Помимо возможности последовательного подключения к интерфейсу RS485, эти принадлежности предусматривают совместимость с технологией U-Link и протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP. Именно то устройство, которое воплощает концепцию взаимосвязи компании Bft.

