Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

ELI 250 N

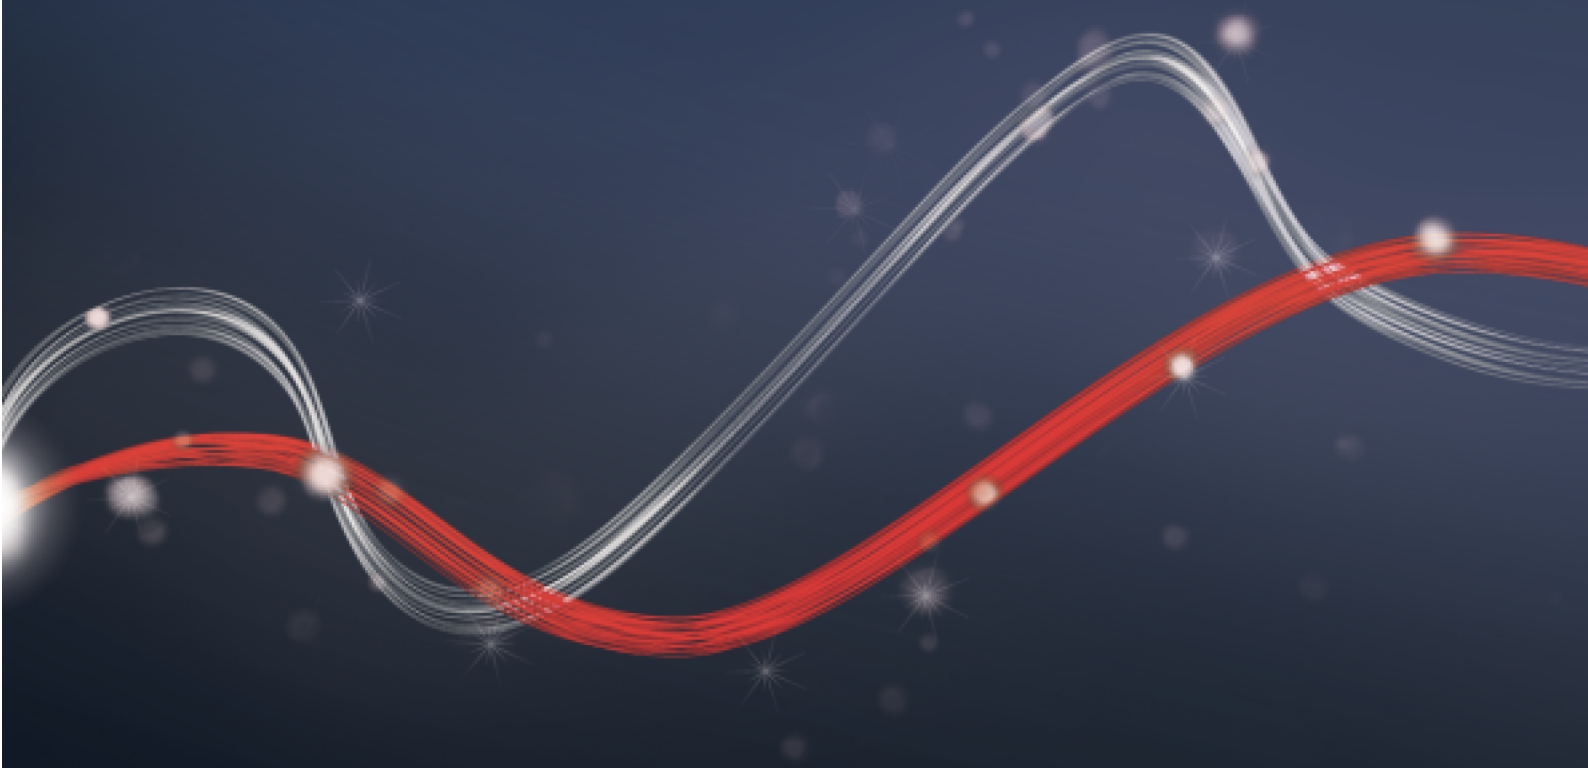

Electromechanical automation systems for swing gates

HOME ACCESS AUTOMATION | ee link | er ready | U-Link

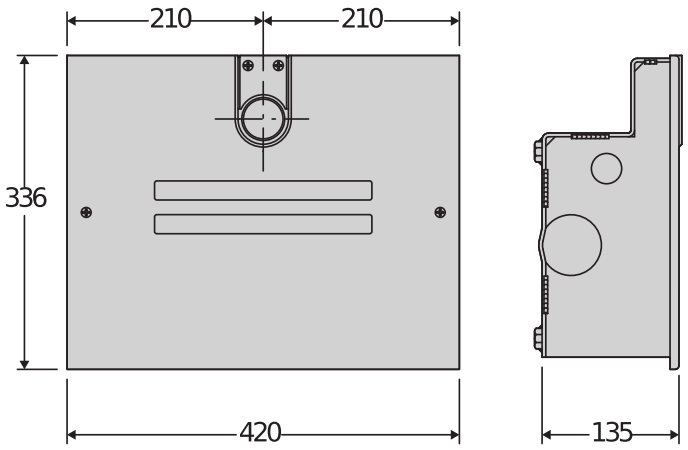

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ 3,5 □ □ □□□□□□ 400 □□.
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□.
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ (BT) □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.



□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Electromechanical automation systems for swing gates

⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠.

Electromechanical automation systems for swing gates

ELI 250 N

[illegible]	[illegible]	[illegible]
P930126 00002	**ELI 250 N V**	[illegible] 230 V [illegible] 150 kg [illegible] 2 m. [illegible]
P930125 00002	**ELI 250 N**	[illegible] 230 V [illegible] 300 kg [illegible] 3.5 m. [illegible]
P930126 00001	**ELI 250 N V 120**	[illegible] 120 V [illegible] 150 kg [illegible] 2 m. [illegible]

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: [illegible] **230** [illegible] **- 600 + 600** [illegible]

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - [illegible]

- [illegible] 230 [illegible] - 600 + 600 [illegible]
- [illegible]: [illegible].
- [illegible]: 230V [illegible]
- [illegible]: 230 [illegible], [illegible], 600 + 600 [illegible]
- [illegible]: [illegible], [illegible] 4-[illegible], [illegible].
- [illegible]: [illegible] 2/3/4, [illegible]
- [illegible]: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

	ELI 250 N V	ELI 250 N	ELI 250 N V 120
[illegible]	RIGEL 6, ALENA SW2	RIGEL 6, ALENA SW2	ALENA SW2
[illegible]	230 V	230 V	120 V
[illegible]	300 W	300 W	300 W
[illegible]/[illegible]	2 m	3,50 m	2 m
[illegible]/[illegible]	150 kg	300 kg	150 kg
[illegible]	120 °	120 °	120 °
[illegible]	14 s	28 s	14 s

Electromechanical automation systems for swing gates

	ELI 250 N V	ELI 250 N	ELI 250 N V 120
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IP67	IP67	IP67
[illegible]	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

[illegible]

D113703 00002 - **ALTAIR P**

[illegible] 230 [illegible]/300 [illegible]

new D113811 00004 - **ALENA SW2**

[illegible] 230 [illegible]/ 400W+400W, [illegible]

N733397 - **BTCF 120 E**

[illegible] ELI AC A, ELI BT A. [illegible].

N733398 - **BTCF 120 E INOX**

[illegible] ELI AC A, ELI BT A. [illegible].



N733392 - **SCC**

[illegible] ELI AC A, ELI BT A [illegible] SUB BT [illegible].

N733502 - **SCP**

[illegible] ELI AC A, ELI BT A [illegible] SUB BT [illegible].

N733304 - **E180**

[illegible] 180 ° [illegible] ELI AC A40, ELI BT A40

Electromechanical automation systems for swing gates

Что такое U-Link?

Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link (Universal Link) - это эксклюзивная платформа Bft, позволяющая создавать технологические экосистемы. В сфере автоматики контроля доступа для дома (Home Access Automation) она позволяет взаимодействовать со всеми устройствами автоматизации доступа к дому, независимо от марки производителя. Таким образом, вы сможете легко и беззаботно держать ситуацию под контролем.

Интуитивно понятная
Проста в установке и использовании

Расширяемая
Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная
Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная
Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений

Electromechanical automation systems for swing gates

Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!

Единственная в мире платформа, которая позволяет создавать технологические экосистемы благодаря широкому спектру решений для различных областей применения.

Благодаря платам **B-Eba** и приемнику **Clonix U-Link эта запатентованная платформа, используемая в изделиях компании Bft, позволяет адаптироваться к любому протоколу и устройству** контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, **платформу можно использовать в самых различных областях**. Каждое устройство на этой платформе становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря универсальному языку.

U-Base 2

Программное обеспечение для легкого и удобного выполнения установки, техобслуживания и определения любой неисправности в управляющих устройствах, совместимых с платформой U-link.

U-SDK

U-Sdk - это инновационное приложение, способное делать автоматику Bft совместимой и легко интегрируемой в сеть управления системы BMS по диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Magistro

Простая в установке инновационная система, позволяющая с исключительной легкостью управлять всей домашней автоматикой.

U-Control

U-control - это приложение, обеспечивающее легкую и быструю интеграцию автоматики Bft в крупные системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry

Самая современная технология для решения насущных проблем: теперь, благодаря использованию U-Link, для открытия ворот дома достаточно собственного смартфона.

Clonix U-Link

Этот приемник позволяет подключать устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется технология U-link, или устройства других марок: можно ли подключать их к U-Link? Да, благодаря приемникам Clonix. Устройства, возможности которых неограниченны.

B-eba

Прямая связь с вашими управляющими устройствами

Расширительные платы B-eba позволяют подключать такие внешние устройства, как компьютеры, смартфоны и планшеты, к управляющему устройству Bft, к приемнику Clonix, или соединять в сеть U-Link несколько устройств Bft. Помимо возможности последовательного подключения к интерфейсу RS485, эти принадлежности предусматривают совместимость с технологией U-Link и протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP. Именно то устройство, которое воплощает концепцию взаимосвязи компании Bft.

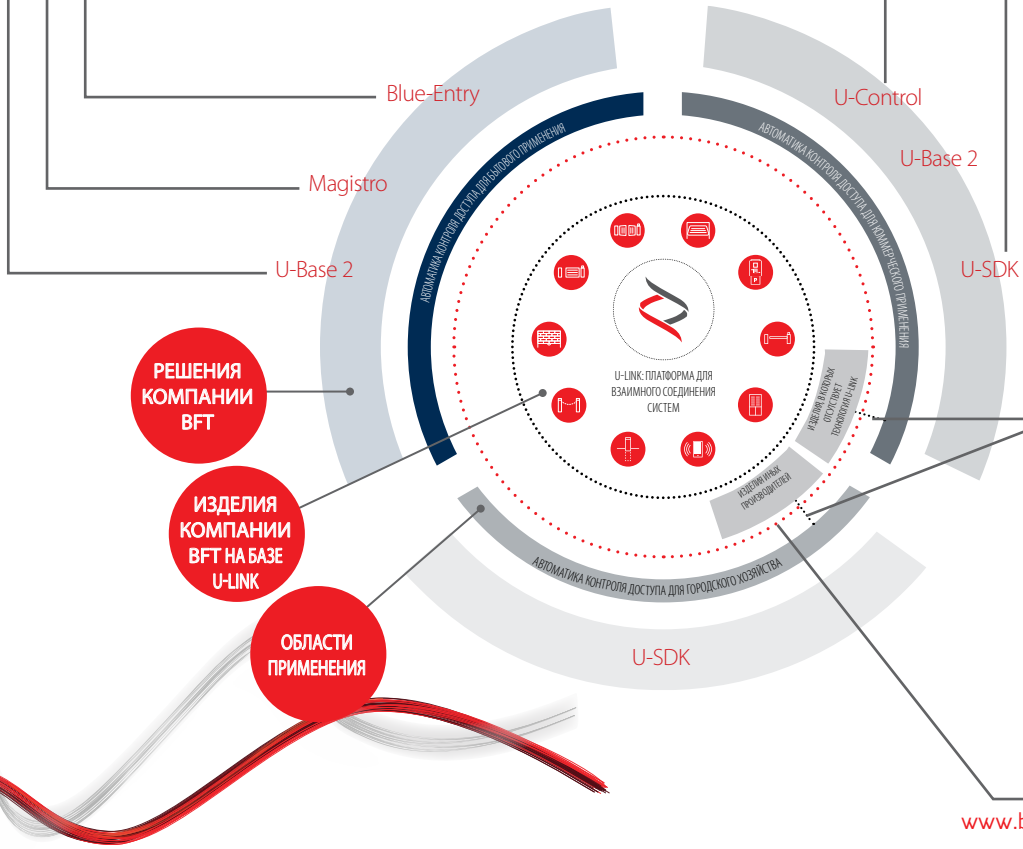

www.bft-automation.com

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.