




Be ahead



GIUNO ULTRA BT A

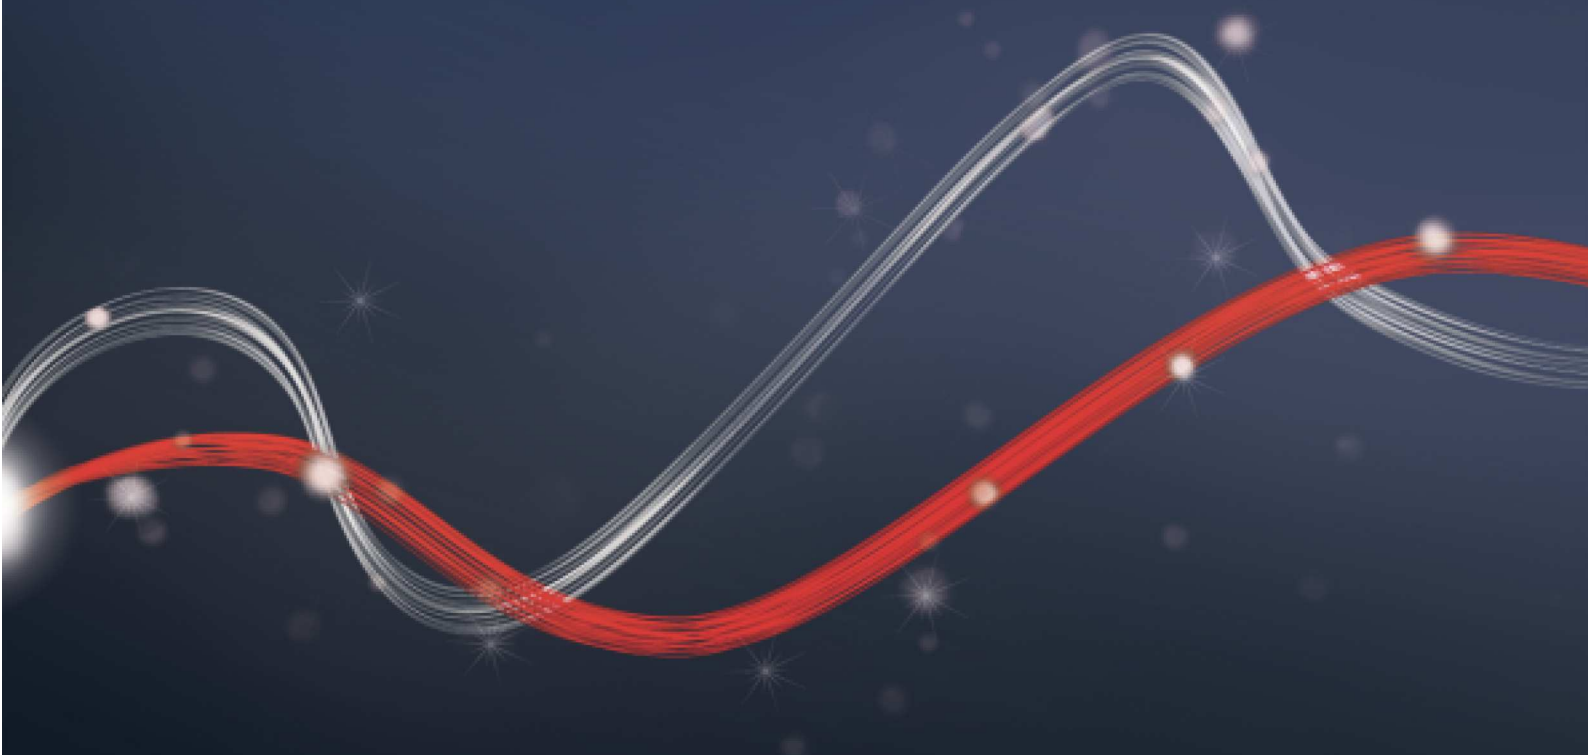




GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

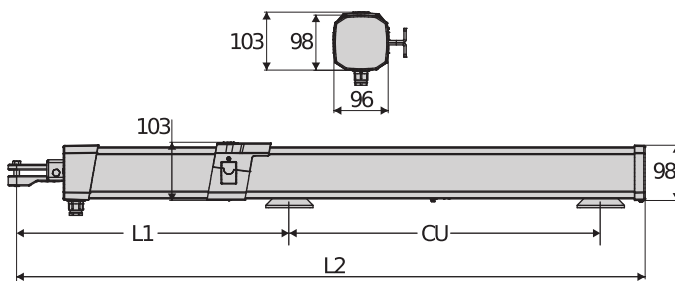

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Pełna gama tłoków hydraulicznych przeznaczonych do bardzo intensywnego użytkowania we wszystkich kontekstach, rezydencjalnym, przemysłowym oraz w zespołach mieszkalnych.

Kompaktowe i solidne, stosowane do bram ze skrzydłami o szerokości do 5 metrów i wadze do 800 kg.

Dzięki ekskluzywnemu systemowi D-Track gwarantują one maksymalne zabezpieczenie przed zgnieciem.



Centrale sterujące z wyświetlaczem oraz nowe, uproszczone programowanie oparte na scenariuszach.



Dzięki ekskluzywnemu systemowi wybierania blokad wszystkie siłowniki można zamienić w wariant z mechanizmem zmiany kierunku, z blokadą otwierania, blokadą zamykania lub podwójną blokadą. Wystarczy po prostu przekręcić klucz.



Nowy system magnetycznych wyłączników krańcowych, które połączone z technologią D-Track umożliwiają maksymalną precyzję manewru i umiejscowienia. System z podwójnym czujnikiem do szczegółowego określania zwolnień końcowych manewru.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kod	Ci	Nazwa	Opis
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Siłownik hydrauliczny 24 V z mechanizmem zmiany kierunku do skrzydeł o wadze do 2 m. 300 kg, do zastosowań bardzo intensywnych. Czas przesuwu 14 s. Możliwość wyboru blokad Magnetyczne taczki krańcowe
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Siłownik hydrauliczny 24 V z mechanizmem zmiany kierunku do skrzydeł o wadze do 5 m. 800 kg, do zastosowań bardzo intensywnych. Czas przesuwu 20 s. Możliwość wyboru blokad Magnetyczne taczki krańcowe

THALIA P: Tablica sterowania do 1 lub 2 siłowników 24V do elektromechanicznych i hydraulicznych bram skrzydłowych z zarządzaniem zamkiem elektrycznym, do instalacji o wysokiej złożoności



Cp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Zalecane



- Zasilanie płyty: 230 V jednofazowe
- Zasilanie siłownika: 24 VDC 240 W maks. dla każdego siłownika
- Główne cechy: wymienne listwy zaciskowe z nowym standardowym kodem kolorów, uproszczone programowanie oparte na scenariuszach poprzez wyświetlacz i wbudowany dwukanałowy odbiornik, system zapobiegający zmiężdżeniu D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczny system samodzielnego uczenia się
- Główne cechy: automatyczne zamykanie, szybkie zamykanie, częściowe otwieranie, czuwak, zasilany zamek elektromagnetyczny bezpośredniego połączenia i elektromagnes, krawędź 8K2 bezpośredniego połączenia.
- Zastosowanie: panel wyświetlacza dla 1 lub 2 siłowników 24 V
- Kompatybilność: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Centrala sterująca	THALIA P	THALIA P
Zasilanie płyty	230 V	230 V
Napięcie silnika	24 V	24 V
Moc pobierana	90 W	90 W
Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2 m	5 m
Maks. masa skrzydła drzwi/bramy	300 kg	800 kg
Skok użyteczny tłoka	270 mm	392 mm
Kąt maksymalny	110 °	110 °
Czas manewru	14 s	20 s
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Magnetyczny	Magnetyczny
Spowolnienie	TAK	TAK
Blokada	Wybór w mechanizmie otwierania/zamykania	Wybór w mechanizmie otwierania/zamykania
Odblokowywanie	Klucz trójkątny	Klucz trójkątny
Reakcja na uderzenie	D-Track	D-Track
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywnie	bardzo intensywnie
Stopień ochrony	IP55	IP55
Środowisko pracy (maks.)	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



Cp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Panel sterowania z wyświetlaczem do jednego lub dwóch siłowników 24 V do elektromechanicznych bram skrzydłowych



Hydraulic automation systems for swing gates

ZALECANE AKCESORIA

	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX		Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G
	Regulowana obejma przednia i tylna do siłownika LUX		Regulowana obejma przednia i tylna do siłownika LUX G
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO		new Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B
	Regulowany przedni uchwyt mocujący		Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwnych (z wyłączeniem P4.5-P7)
	new Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B		new Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE
	Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwnych (z wyłączeniem P4.5-P7)		Regulowany uchwyt ścienny, krótki, do silników liniowych bram przesuwnych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem
	new Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS
	Regulowany uchwyt ścienny, długi, do silników liniowych bram przesuwnych (z wyłączeniem P4.5-P7), z płaskim uchwytem		Klucz trójkątny do odblokowywania l=52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	Płyta kotwiąca umożliwiaiąca montaż uchwytu do słupa murowanego do LUX BT, GIUNO BT A		Zestaw akumulatorów rezerwowych do THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		new Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	Para fotokomórek regulowanych w poziomie w zakresie 180°. Zasięg 20 m. Zasilanie 12 – 33 VAC / 15 – 35 VDC		Migająca lampa bez zamontowanej anteny dla silników z zasilaniem 24 V.
	new Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W		
	Lampa migająca z wbudowaną anteną dla silników z zasilaczem 24 V. Biała migająca lampa.		



Hydraulic automation systems for swing gates

Czym jest U-Link?

Technologia oferująca większą moc

U-Link, Universal Link, to wyjątkowa platforma BFT, która może być wykorzystywana do tworzenia zaawansowanych technologicznie ekosystemów. W automatyzacji dostępu do domu może być do stosowana do komunikacji ze wszystkimi urządzeniami automatyki dostępu do domu dowolnej marki. Takie rozwiązanie oszczędza Twój czas i pozwala na łatwą kontrolę wszystkich elementów bez żadnych zmartwień.

Intuicyjna

Łatwość instalacji i użytkowania

Skalowalna

Możliwość dodania dowolnej liczby urządzeń

Elastyczna

Możliwość tworzenia grup połączonych ze sobą produktów

Praktyczna

Praca z połączeniem internetowym lub bez niego

Funkcjonalna

Ustawienia urządzenia można kontrolować zdalnie poprzez dedykowane aplikacje



Hydraulic automation systems for swing gates

Wszystko na jednym ekranie: dowiedz się więcej o tej niezwykłej technologii


Wyjątkowa na skalę światową platforma, **która może zostać wykorzystana do opracowania zaawansowanych technologicznie ekosystemów**, oferujących szeroką gamę rozwiązań dla wielu różnych sektorów.

Ta autorska platforma, stanowiąca kluczową funkcję produktów BFT, wyposażona w karty B-EBA i odbiornik Clonix U-Link, jest odpowiednia dla każdego protokołu czy produktu do automatyzacji dostępu (dla produktów BFT, produktów producentów innych, niż BFT i starszych wersji) i może być stosowana w wielu różnych sektorach. Oznacza to, że każde urządzenie może stać się inteligentnym urządzeniem, połączonym z innymi systemami za pomocą uniwersalnego języka.



U-Control HOME

Aplikacja U-Control HOME umożliwia otwieranie bramy wjazdowej do domu oraz sterowanie zdalne automatyzacją firmy BFT przy użyciu własnego smartfona. Wersję na system iOS można wykorzystać do automatycznego otwierania automatyzacji, gdy użytkownik znajdzie się w jej pobliżu.



U-Base 2

Pakiet oprogramowania do instalacji, przeprowadzania konserwacji i identyfikacji wszelkich usterek w operatorach kompatybilnych z U-Link – łatwo i wygodnie.



U-SDK

U-SDK to aplikacja ułatwiająca kompatybilność i integrację automatyzacji BFT z siecią BMS.



Clonix U-Link

Możliwość podłączenia nienatywnych produktów U-Link i produktów producentów innych, niż BFT do systemów U-Link.

Czy możliwe jest podłączenie do systemów U-Link nienatywnych operatorów U-Link BFT lub produktów producentów innych, niż BFT? Tak, dzięki zastosowaniu odbiorników Clonix. Akcesoria nie uznaję żadnych ograniczeń.



B-EBA

Bezpośrednie połączenie z Twoimi operatorami.

Karty rozszerzeń B-EBA umożliwiają podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak komputery PC, smartfony i tablety do operatora BFT i odbiornika Clonix lub połączenie wielu produktów BFT w sieć U-Link. Akcesoria te integrują się z technologią U-Link oraz z protokołami Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave i TCP/IP, jak i z interfejsem szeregowym RS485. Urządzenie dokładnie demonstrujące, co firma BFT rozumie pod pojęciem połączenia międzysystemowego.

