




Be ahead



GIUNO ULTRA BT A

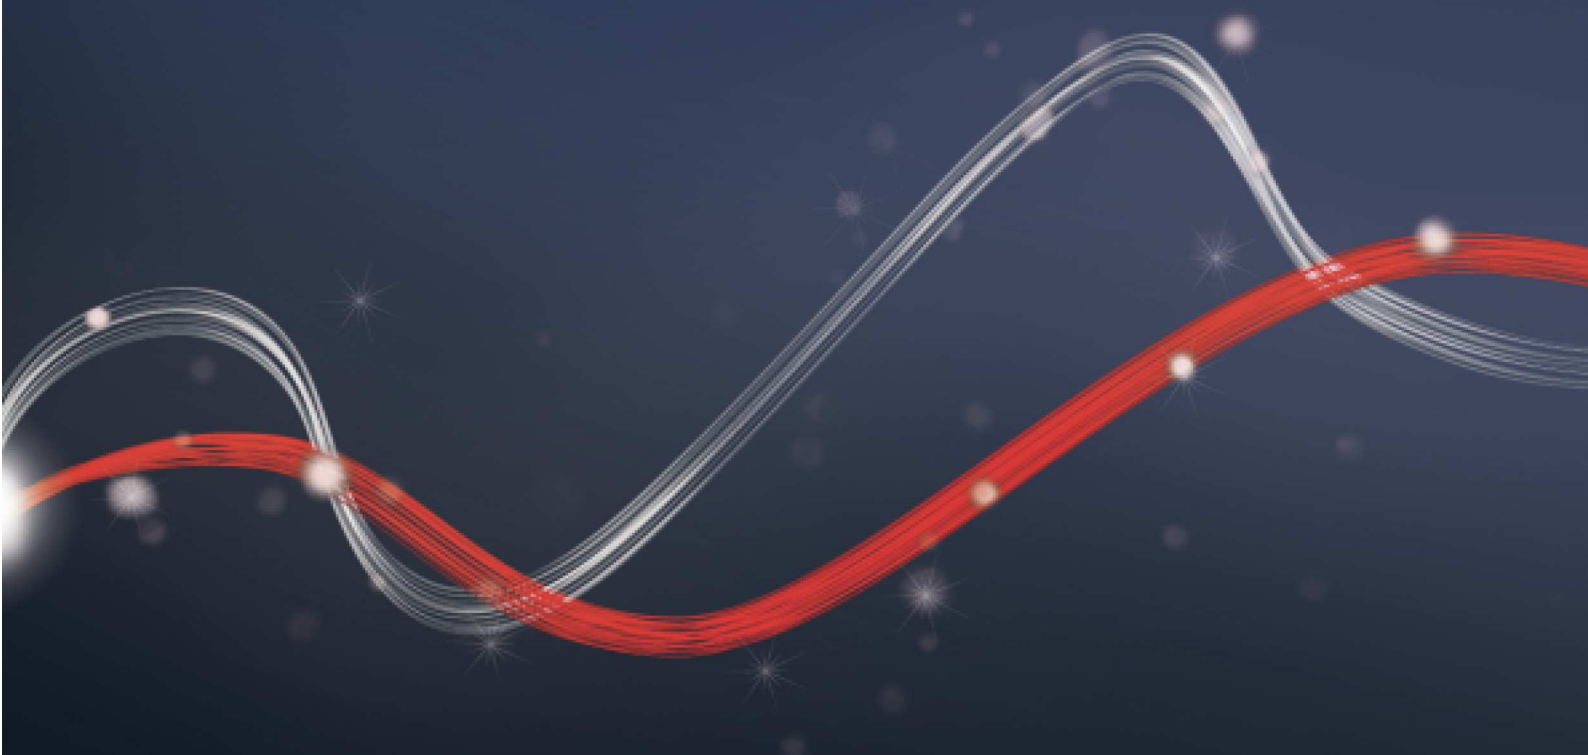




GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

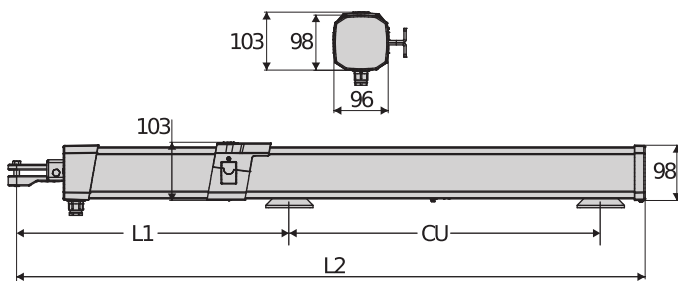

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Öljytoimisten mäntien kaikenkattava sarja; soveltuu lähes mihin tahansa käyttökohteeseen, asuinrakennukseen tai teollisuuden ja liikeyrityksen kohteeseen.

Laitteet ovat pienikokoisia ja lujatekoisia, ja ne soveltuvat enintään 5 metrin pituisten ja 800 kg:n painoisten porttiovien automatisointiin.

Ainutlaatuinen D-Track-puristumissuojajärjestelmä varmistaa korkean turvallisuustason



Ohjausyksikkö, jossa on näyttö ja uusi yksinkertainen tilannepohjainen ohjelmointi.



Valittavissa olevien estomekanismien ansiosta kaikki toimilaitteet voidaan määrittää suuntaa vaihtaviksi, joissa on esto avausliikkeessä, esto sulkemisliikkeessä tai kaksoisesto. Tätä kaikkea pystytään ohjaamaan pelkästään avainta kääntämällä.



Uuden, magneettisten rajakytkinten järjestelmän ja D-Track-tekniikan avulla tulokseksi saadaan äärimmäisen tarkat liikkeet ja asennot. Kahden anturin järjestelmä määrittää yksityiskohtaisesti liikkeiden hidastukset.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Öljytoiminen toimilaitte 24 V kääntöoville, joiden koko on enintään 2 m. Paino 300 kg ja suunniteltu käyttöaste erittäin intensiivinen. Toiminnon kesto aika 14 s. Valittavissa olevat estomekanismit Magneettiset rajakytkimet
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Öljytoiminen toimilaitte 24 V kääntöoville, joiden koko on enintään 5 m. Paino 800 kg ja suunniteltu käyttöaste erittäin intensiivinen. Toiminnon kesto aika 20 s. Valittavissa olevat estomekanismit Magneettiset rajakytkimet

THALIA P: Ohjaustaulu 1:lle tai 2:lle 24 V:n sähkömekaaniselle tai öljytoimiselle toimilaitteelle kääntöporttien ja sähkölukituksen hallintaan ja monimutkaisiin laitteistoihin



CP D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Suositeltava



- Taulun virtalähde: 230 V, yksivaiheinen
- Operators power supply: 24Vdc 240W max each operator
- Main features: removable terminal blocks with new standard colour-coding, simplified scenario-based programming with display and incorporated dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, slowdown during opening and closing and electronic self-learning
- Main features: automatic closing, rapid closing, partial opening, operation with deadman feature, direct connection powered solenoid lock and electromagnet, direct connection edge BK2.
- Application: display panel for 1 or 2 24V operators
- Yhteensopivuus: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Ohjausyksikkö	THALIA P	THALIA P
Piirikortin virransyöttö	230 V	230 V
Moottorin jännite	24 V	24 V
Ottoteho	90 W	90 W
Oven-/portinpuoliskon maksimileveys	2 m	5 m
Oven-/portinpuoliskon maksimipaino	300 kg	800 kg
Varren käyttöpituus	270 mm	392 mm
Maksimikulma	110 °	110 °
Toiminnon aika	14 s	20 s
Rajakytkimen tyyppi	Magneettinen	Magneettinen
Hidastus	Kyllä	Kyllä
Lukitus	Valittavissa avaus-/sulkemisliikkeelle	Valittavissa avaus-/sulkemisliikkeelle
Avaus	Kolmioavain	Kolmioavain
Reagointi iskuun	D-Track	D-Track
Käyttötaajuus	erittäin intensiivinen	erittäin intensiivinen
Suojausluokka	IP55	IP55
Ympäristöolosuhteet	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



CP D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Näyttölinen ohjaustaulu kääntöportin yhdelle tai kahdelle sähkömekaaniselle 24 V:n toimilaitteelle



Hydraulic automation systems for swing gates

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

	Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX		Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G
	Säädettävä taka- ja etukiinnike LUX-toimilaitteeseen		Säädettävä taka- ja etukiinnike LUX G -toimilaitteeseen
	Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO		Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B
	Adjustable front mounting bracket		Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)
	Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B		Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE
	Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7)		Adjustable wall bracket, short, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket
	Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE		Cp D610180 - Ci 2600598 CLS
	Adjustable wall bracket, long, for linear swing-gate motors (excluding P4.5-P7), with flat bracket		Kolmioavain lukituksen avaukseen, pit. 52 mm
	Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT
	Kiinnityslaatta pidikkeiden kiinnittämiseksi muurattuihin pylväisiin LUX BT, GIUNO BT A -toimilaitteita varten.		Varapari sarja THALIA- ja THALIA P -malleille
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	Valokennopari, jota voi säätää 180° vaakasuunnassa. 20 metrin alue. 12-33 VAC/15-35 VDC virransyöttö.		Vilkkuvalo ilman kiinteää antennia 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille.
	new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W
	24V vertical electric lock.		Vilkkuvalo kiinteällä antennilla 24 V:n virransyötöllä toimiville moottoreille. Valkoinen vilkkuvalo.



Hydraulic automation systems for swing gates

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla



Kaikki yhdessä ruudussa:
tutustu tarkemmin tähän hämmästyttävään teknologiaan

Tämä patentoitu laitteisto, joka on BFT-tuotteiden avainominaisuus, sopii B-EBA-korttien ja Clonix U-Link -vastaanottimen ansiosta mille tahansa protokollalle tai tuotteelle liittyen kulun automaatiojärjestelmiin (mukaan lukien BFT:n tuotteet ja muut kuin BFT:n tuotteet ja vanhat versiot) ja sitä voi käyttää useilla eri sektoreilla. Tämä tarkoittaa, että mistä tahansa laitteesta voi tulla älylaite, joka voidaan liittää muihin järjestelmiin käyttämällä kieltä, josta on tulossa universaali.



U-Control HOME on sovellus, jolla voit avata kotiporttisi ja hallita BFT:n automaatiojärjestelmiä etänä omalla älypuhelimellasi. iOS-versiolla voi avata automaattisesti automaatiojärjestelmän sen lähellä oltaessa.



Ohjelmistopaketti, jonka avulla U-Link-laitteen kanssa yhteensopivien operaattoreiden asennus, huolto ja vianmääritys voidaan suorittaa helposti ja kätevästi.



U-SDK on sovellus, jonka avulla BFT:n automaatiojärjestelmät voidaan tehdä yhteensopiviksi ja integroida helposti BMS-verkon kanssa.



Yhdistä ei-alkuperäinen U-Link ja muita kuin BFT:n tuotteita U-Link-järjestelmiin.

Voiko ei-alkuperäisiä U-Link BFT-operaattoreita tai muita tuotemerkkejä liittää U-Linkiin? Kyllä voi, Clonix-vastaanottimien ansiosta. Lisävarusteet, jotka eivät hyväksy rajoituksia.



Suora linkki operaattoreihisi.

B-EBA-lajienuskortit mahdollistavat ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien yhdistämisen BFT-operaattorin ja Clonix-vastaanottoimeen tai useiden BFT-tuotteiden yhdistämisen U-Link-verkkoon. Nämä lisävarusteet voi integroida U-Link-teknologian ja Bluetoothin, Wifin, Z-Waven ja TCP/IP-protokollien sekä RS485-sarjaliittimen kanssa. Laite, joka edustaa juuri sitä, mitä BFT tarkoittaa yhtenäistettävyydellä.

