



Be ahead



GIUNO ULTRA BT A






GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

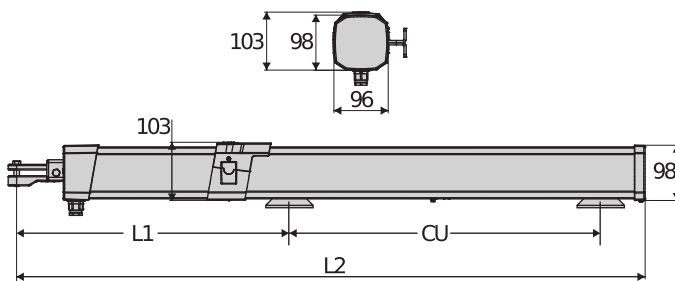

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Kompletna lepeza hidrauličnih klipova prikladna je za konstantan rad i za sve primjene: kućnu, industrijsku ili stambenu. Kompaktni su i čvrsti, a mogu automatizirati krila okretnih dvorišnih vrata do 5 metara širine i do 800 kg težine. Garantiraju maksimalnu zaštitu od nagnječenja zahvaljujući ekskluzivnom sustavu D-Track



Središnje upravljačke jedinice sa zaslonom i s novim pojednostavljenim programiranjem i scenarijima.



Zahvaljujući ekskluzivnom sustavu blokada s mogućnošću odabira, svi uređaji mogu se transformirati u reverzibilne, sa blokadom pri otvaranju, blokadom pri zatvaranju i dvostrukom blokadom. Sve se postiže jednostavnim okretanjem ključa.



Novi sustav magnetskih krajnjih prekidača koji ujedineni s tehnologijom D-Track omogućuju maksimalnu preciznost manevriranja i pozicioniranja. Sustav s dvostrukim senzorom za detaljno određivanje usporavanja na kraju manevra.



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Šifra	Ci	Naziv	Opis
P935105 00001	2600869	GIUNO ULTRA BT A20	Oleodinamički uređaj od 24 V za okretna krila do 2 m. 300 kg težine i primjene vrlo intenzivan. Vrijeme manevra 14 s. Odaberive blokade Magnetski krajnji prekidači
P935106 00001	2600551	GIUNO ULTRA BT A50	Oleodinamički uređaj od 24 V za okretna krila do 5 m. 800 kg težine i primjene vrlo intenzivan. Vrijeme manevra 20 s. Odaberive blokade Magnetski krajnji prekidači

THALIA P: Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti

Čp D113747 00002 - Ci 2600583 - THALIA P - Preporučena


- Napajanje sučelja: 230 V jednofazno
- Napajanje operatora: 24Vdc 240W max po svakom operatoru
- Glavne karakteristike: Izvucive stezaljke s novim standardima u boji, pojednostavljeno programiranje scenarija s prikazom na zaslonu i ugrađenim dvokanalnim prijemnikom, uređajem protiv nagnječenja baziranim na D-Track sustavu, usporavanjem pri otvaranju i zatvaranju i elektroničkim automatskim učenjem
- Glavne funkcije: automatsko ponovno zatvaranje, brzo zatvaranje, djelomično otvaranje, rad uz prisutnost čovjeka, direktno spajanje napajanjem elektrosolenoida i elektromagneta, direktno spajanje na rubnjak 8K2.
- Primjena: ploča zaslona za 1 ili 2 operatora od 24 V
- Kompatibilnost: LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Upravljačka jedinica	THALIA P	THALIA P
Napajanje sučelja	230 V	230 V
Napajanje motora	24 V	24 V
Potrošnja snage	90 W	90 W
Maksimalna širina vrata/krila	2 m	5 m
Maksimalna težina vrata/krila	300 kg	800 kg
Korisni hod osovine	270 mm	392 mm
Maksimalni kut	110 °	110 °
Brzina podizanja	14 s	20 s
Vrsta krajnjeg prekidača	Magnetski	Magnetski
Usporavanje	Da	Da
Blokada	Odaberivo otvaranja/zatvaranja	Odaberivo otvaranja/zatvaranja
Deblokada	Trokutasti ključ	Trokutasti ključ
Reakcija na udar	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	vrlo intenzivan
Stupanj zaštite	IP55	IP55
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C


Čp D113745 00002 - Ci 2600477
THALIA

Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata



Hydraulic automation systems for swing gates

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

 Ph Out Cp N733426 - Ci 2600790 ARB LUX Podesivi prednji i stražnji nosač za uređaj LUX	 Ph Out Cp N733474 - Ci 2600909 ARB LUX G Podesivi prednji i stražnji nosač za uređaj LUX G
 Cp N733474 00001 - Ci 2610956 ARB GIUNO Prednji prilagodljivi nosač za postavljanje	 Cp N735002 - Ci 2601324 SFR B Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)
 Cp N735003 - Ci 2601367 SFR-L B Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7)	 Cp N735002 00001 - Ci 2601273 SFR B - COMPLETE Prilagodljivi zidni nosač, kratak, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač
 Cp N735003 00001 - Ci 2601392 SFR-L B - COMPLETE Prilagodljivi zidni nosač, dug, za motore linearnih krilnih vrata (isključujući P4.5-P7), uz plosnati nosač	 Cp D610180 - Ci 2600598 CLS Trokutasti ključ za deblokadu l=52 mm
 Cp N999443 - Ci 2600983 PL LX BT Uporišna ploča za zavarivanje priključaka na nosive stupove za LUX BT, GIUNO BT A	 Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Niz pričuvnih baterija za modele THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)	 Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.
 new Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V Okomita električna brava od 24V.	 Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.



Hydraulic automation systems for swing gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Hydraulic automation systems for swing gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

